

河南省房屋建筑与装饰工程 预算定额 (下册)

(HA 01-31-2016)

河南省建筑工程标准定额站 编



中国建材工业出版社

第十一章 楼地面装饰工程

说 明

一、本章定额包括找平层及整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯面层、台阶装饰、零星装饰项目、分格嵌条、防滑条、酸洗打蜡十节。

二、水磨石地面水泥石子浆的配合比，设计与定额不同时，可以调整。

三、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料，应分别按本章相应项目执行。

四、厚度 $\leq 60\text{mm}$ 的细石混凝土按找平层项目执行，厚度 $> 60\text{mm}$ 的按本定额“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”垫层项目执行。

五、采用地暖的地板垫层，按不同材料执行相应项目，人工乘以系数1.3，材料乘以系数0.95。

六、块料面层

1. 镶贴块料项目是按规格料考虑的，如需现场倒角、磨边者按本定额“第十五章 其他装饰工程”相应项目执行。

2. 石材楼地面拼花按成品考虑。

3. 镶嵌规格 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ 以内的石材执行点缀项目。

4. 玻化砖按陶瓷面砖相应项目执行。

5. 石材楼地面需做分格、分色的，按相应项目人工乘以系数1.10。

七、木地板

1. 木地板安装按成品企口考虑，若采用平口安装，其人工乘以系数0.85；

2. 木地板填充材料按本定额“第十章 保温、隔热、防腐工程”相应项目执行。

八、弧形踢脚线、楼梯段踢脚线按相应项目人工、机械乘以系数1.15。

九、石材螺旋形楼梯，按弧形楼梯项目乘以系数1.2。

十、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边，小便池、蹲台、池槽，以及面积有 0.5m^2 以内且未列项目的工程。

十一、圆弧形等不规则地面镶贴面层、饰面面层按相应项目人工乘以系数1.15，块料消耗量损耗按实调整。

十二、水磨石地面包含酸洗打蜡，其他块料项目如需做酸洗打蜡者，单独执行相应酸洗打蜡项目。

工程量计算规则

一、楼地面找平层及整体面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及 $\leq 0.3\text{m}^3$ 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁盒的开口部分不增加面积。

二、块料面层、橡塑面层

1. 块料面层、橡塑面层及其他材料面层按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁盒的开口部分并入相应的工程量内。

2. 石材面按最大外围尺寸以矩形面积计算，有拼花的石材地面，按设计图示尺寸扣除拼花的最大外围矩形面积计算面积。

3. 点缀按“个”计算，计算主体铺贴地面面积时，不扣除点缀所占面积。

4. 石材底面刷养护液包括侧面涂刷，工程量按设计图示尺寸以底面积计算。

5. 石材表面刷保护液按设计图示尺寸以表面积计算。

6. 石材勾缝按石材设计图示尺寸以面积计算。

三、踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算。楼梯靠墙踢脚线（含锯齿形部分）贴块料按设计图示面积计算。

四、楼梯面层按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及 $\leq 500\text{mm}$ 的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算到最上一层踏步边沿加 300mm 。

五、台阶面层按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加 300mm ）水平投影面积计算。

六、零星项目按设计图示尺寸以“延长米”计算。

七、分格嵌条按设计图示尺寸以“延长米”计算。

八、块料楼地面做酸洗打蜡者，按设计图示尺寸以表面积计算。

一、找平层及整体面层

工作内容：清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 1	11 - 2	11 - 3
项 目				平面砂浆找平层		
				混凝土或硬基层上	填充材料上	每增减 1mm
				20mm		
基 价 (元)				2022. 71	2442. 24	65. 42
其 中	人 工 费 (元)			1105. 06	1320. 78	30. 20
	材 料 费 (元)			369. 25	461. 05	18. 36
	机械使用费 (元)			67. 12	83. 90	3. 36
	其他措施费 (元)			38. 90	46. 59	1. 09
	安 文 费 (元)			84. 54	101. 27	2. 37
	管 理 费 (元)			160. 64	192. 42	4. 51
	利 润 (元)			92. 38	110. 66	2. 59
	规 费 (元)			104. 82	125. 57	2. 94
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7. 48)	(8. 96)	(0. 21)
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180. 00	2. 040	2. 550	0. 102
水		m ³	5. 13	0. 400	0. 400	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 340	0. 425	0. 017

工作内容：细石混凝土搅拌捣平、压实。

单位：100m²

定 额 编 号				11-4	11-5
项 目				细石混凝土地面找平层	
				30mm	每增减 1mm
基 价 (元)				3117.47	65.49
其 中	人 工 费 (元)			1559.46	24.76
	材 料 费 (元)			789.85	26.26
	机械使用费 (元)			86.77	2.89
	其他措施费 (元)			55.07	0.94
	安 文 费 (元)			119.69	2.03
	管 理 费 (元)			227.43	3.87
	利 润 (元)			130.79	2.22
	规 费 (元)			148.41	2.52
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(10.59)	(0.18)
预拌细石混凝土 C20		m ³	260.00	3.030	0.101
水		m ³	5.13	0.400	—
双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量 (L) 200		台班	170.14	0.510	0.017

工作内容：清理基层、调运砂浆、抹面层。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 6	11 - 7	11 - 8
项 目				水泥砂浆楼地面		
				混凝土或硬基层上	填充材料上	每增减 1mm
				20mm		
基 价 (元)				2557. 93	3096. 65	74. 20
其 中	人 工 费 (元)			1471. 36	1771. 53	36. 39
	材 料 费 (元)			385. 67	477. 47	18. 36
	机械使用费 (元)			67. 12	83. 90	3. 36
	其他措施费 (元)			51. 22	61. 72	1. 30
	安 文 费 (元)			111. 33	134. 16	2. 83
	管 理 费 (元)			211. 54	254. 92	5. 37
	利 润 (元)			121. 65	146. 60	3. 09
	规 费 (元)			138. 04	166. 35	3. 50
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9. 85)	(11. 87)	(0. 25)
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180. 00	2. 040	2. 550	0. 102
水		m ³	5. 13	3. 600	3. 600	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 340	0. 425	0. 017

工作内容：清理基层、刷界面剂、调自流平砂浆，铺砂浆，滚压地面。

单位：100m²

定 额 编 号				11-9	11-10
项 目				水泥基自流平砂浆	
				面层 4mm 厚	每增减 1mm
基 价 (元)				3546.99	658.76
其 中	人 工 费 (元)			1594.13	247.63
	材 料 费 (元)			1272.21	307.80
	机械使用费 (元)			13.42	0.39
	其他措施费 (元)			53.92	8.32
	安 文 费 (元)			117.20	18.08
	管 理 费 (元)			222.71	34.36
	利 润 (元)			128.07	19.76
	规 费 (元)			145.33	22.42
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(10.37)	(1.60)
水泥基自流平砂浆		m ³	3015.95	0.408	0.102
界面剂		kg	2.01	20.400	—
水		m ³	5.13	0.136	0.034
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.068	0.002

工作内容：清理基层、面层铺设、嵌玻璃条、磨石抛光、酸洗打蜡。调制菱苦土砂浆，打蜡。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 11	11 - 12
项 目				水磨石楼地面	
				带嵌条	
				15mm	分色 15mm
基 价 (元)				13009.28	14365.13
其 中	人 工 费 (元)			7871.40	8406.35
	材 料 费 (元)			1603.09	2188.48
	机械使用费 (元)			243.65	257.19
	其他措施费 (元)			265.98	283.92
	安 文 费 (元)			578.11	617.10
	管 理 费 (元)			1098.50	1172.59
	利 润 (元)			631.73	674.34
	规 费 (元)			716.82	765.16
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(51.15)	(54.60)
白水泥石子浆 白石子 1:2		m ³	571.44	1.734	—
白水泥石子浆 彩石子 1:2		m ³	909.04	—	1.734
素水泥浆		m ³	417.35	0.102	0.102
水泥 综合		kg	0.40	26.520	26.520
棉纱头		kg	12.00	1.100	1.100
平板玻璃 83		m ²	11.55	5.300	5.300
草酸		kg	4.50	1.000	1.000
石蜡		kg	5.80	2.650	2.650
煤油		kg	8.44	4.001	4.001
清油		kg	19.20	0.530	0.530
油漆溶剂油		kg	4.40	0.530	0.530
金刚石 综合		块	12.00	33.000	33.000
水		m ³	5.13	4.380	4.380
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.288	0.288
平面水磨石机 功率 (kW) 3		台班	19.60	10.172	10.863

注：若采用其他嵌条应扣除玻璃用量，其他不变，嵌条执行相应子目。

单位: 100m²

定 额 编 号			11-13	11-14	11-15	11-16
			彩色镜面水磨石楼地面		水磨石	菱苦土地面
			带嵌条		每增减 1mm	底 15mm 面 10mm
			20mm	分色 20mm		
项 目			20380.81	21977.74	116.32	4700.80
基 价 (元)			12251.06	12786.01	31.20	2500.66
其 中	人 工 费 (元)		2636.68	3463.12	64.00	1054.85
	材 料 费 (元)		373.32	386.88	5.69	76.56
	机械使用费 (元)		413.76	431.70	1.25	86.37
	其他措施费 (元)		899.32	938.31	2.71	187.73
	安 文 费 (元)		1708.85	1782.94	5.15	356.72
	管 理 费 (元)		982.73	1025.34	2.96	205.14
	利 润 (元)		1115.09	1163.44	3.36	232.77
	规 费 (元)					
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(79.57)	(83.02)	(0.24)	(16.61)
菱苦土砂浆 1:4	m ³	14.42	—	—	—	2.754
白水泥石子浆 白石子 1:2	m ³	571.44	2.448	—	0.112	—
白水泥石子浆 彩石子 1:2	m ³	909.04	—	2.448	—	—
砂子 粗砂	m ³	70.00	—	—	—	0.500
素水泥浆	m ³	417.35	0.102	0.102	—	—
水泥 综合	kg	0.40	26.520	26.520	—	—
棉纱头	kg	12.00	1.100	1.100	—	—
平板玻璃 83	m ²	11.55	7.066	7.066	—	—
油石	块	6.00	63.000	63.000	—	—
色粉	kg	10.00	—	—	—	—
草酸	kg	4.50	1.000	1.000	—	76.000
锯木屑	m ³	18.00	—	—	—	—
石蜡	kg	5.80	2.650	2.650	—	2.630
地蜡 (砂蜡)	kg	5.80	—	—	—	—
煤油	kg	8.44	4.001	4.001	—	2.650
清油	kg	19.20	0.530	0.530	—	3.960
油漆溶剂油	kg	4.40	0.530	0.530	—	6.000
金刚石 综合	块	12.00	50.000	50.000	—	2.000
水	m ³	5.13	8.900	8.900	—	—
双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量 (L) 200	台班	170.14	—	—	—	—
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	0.410	0.410	—	0.450
平面水磨石机 功率 (kW) 3	台班	19.60	15.831	16.523	0.037	—

二、块料面层

工作内容：清理基层、试排划线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 17	11 - 18	11 - 19
项 目			石材楼地面（每块面积 m ² ）		
			0.36 以内	0.64 以内	0.64 以外
基 价（元）			21319.95	25945.36	30195.31
其 中	人 工 费（元）		3126.69	3511.90	3631.66
	材 料 费（元）		16804.53	20884.53	24964.53
	机械使用费（元）		67.12	67.12	67.12
	其他措施费（元）		106.81	119.76	123.81
	安 文 费（元）		232.15	260.29	269.11
	管 理 费（元）		441.12	494.59	511.34
	利 润（元）		253.68	284.43	294.07
	规 费（元）		287.85	322.74	333.67
名 称	单位	单价（元）	数 量		
综合工日	工日	—	(20.54)	(23.03)	(23.81)
天然石材饰面板 600mm × 600mm	m ²	160.00	102.000	—	—
天然石材饰面板 800mm × 800mm	m ²	200.00	—	102.000	—
天然石材饰面板 1000mm × 1000mm	m ²	240.00	—	—	102.000
干混地面砂浆 DS M20	m ³	180.00	2.040	2.040	2.040
石料切割锯片	片	31.52	0.615	0.615	0.615
白水泥	kg	0.57	10.200	10.200	10.200
胶粘剂 DTA 砂浆	m ³	497.85	0.100	0.100	0.100
棉纱头	kg	12.00	1.000	1.000	1.000
锯木屑	m ³	18.00	0.600	0.600	0.600
水	m ³	5.13	2.300	2.300	2.300
电	kW · h	0.70	11.070	11.070	11.070
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000	台班	197.40	0.340	0.340	0.340

工作内容：清理基层、试排划线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光。打胶。勾缝。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 20	11 - 21
项 目			石材楼地面	
			拼花	点缀 (100 个)
基 价 (元)			20298.02	13586.99
其 中	人 工 费 (元)		5136.03	4287.13
	材 料 费 (元)		12937.46	7517.56
	机械使用费 (元)		67.12	—
	其他措施费 (元)		174.36	144.04
	安 文 费 (元)		378.96	313.07
	管 理 费 (元)		720.09	594.89
	利 润 (元)		414.11	342.11
	规 费 (元)		469.89	388.19
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(33.53)	(27.70)
天然石材饰面板 拼花	m ²	120.00	104.000	—
石材板 点缀	个	72.00	—	104.000
石料切割锯片	片	31.52	—	0.670
干混地面砂浆 DS M20	m ³	180.00	2.040	—
白水泥	kg	0.57	10.300	—
电	kW · h	0.70	—	12.060
胶粘剂 DTA 砂浆	m ³	497.85	0.100	—
锯木屑	m ³	18.00	0.600	—
棉纱头	kg	12.00	1.000	—
水	m ³	5.13	2.300	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.340	—

单位: 100m²

定 额 编 号			11 - 22	11 - 23	11 - 24	11 - 25	
项 目			石材楼地面		打胶 (100m)	勾缝	
			碎拼	精磨			
基 价 (元)			14917. 90	3722. 63	860. 95	1440. 97	
其 中	人 工 费 (元)		4856. 77	2525. 93	495. 26	619. 08	
	材 料 费 (元)		7953. 06	40. 01	159. 80	564. 52	
	机械使用费 (元)		67. 12	106. 62	—	—	
	其他措施费 (元)		164. 94	84. 86	16. 64	20. 80	
	安 文 费 (元)		358. 51	184. 45	36. 17	45. 21	
	管 理 费 (元)		681. 22	350. 49	68. 72	85. 90	
	利 润 (元)		391. 76	201. 56	39. 52	49. 40	
	规 费 (元)		444. 52	228. 71	44. 84	56. 06	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(31. 72)	(16. 32)	(3. 20)	(4. 00)
天然石材饰面板 碎拼		m ²	71. 60	104. 000	—	—	—
密封剂		kg	8. 00	—	—	—	30. 000
美纹纸		m	0. 58	—	—	110. 000	—
棉布 400g/m ²		kg	25. 36	—	—	—	12. 000
玻璃胶 335g/支		支	12. 00	—	—	8. 000	—
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180. 00	2. 040	—	—	—
白水泥		kg	0. 57	10. 300	—	—	—
毛刷		把	2. 02	—	—	—	10. 000
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497. 85	0. 100	—	—	—
金刚石 综合		块	12. 00	5. 000	—	—	—
棉纱头		kg	12. 00	1. 000	—	—	—
水		m ³	5. 13	2. 300	7. 800	—	—
平面水磨石机 功率 (kW) 3		台班	19. 60	—	5. 440	—	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 340	—	—	—

工作内容：清理基层、试排划线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。石材底面刷养护液。石材表面刷保护液。

单位：100m²

定 额 编 号			11-26	11-27	11-28	11-29
项 目			石材	石材底面刷养护液		石材表面刷保护液
			波打线 (嵌边)	光面	麻面	
基 价 (元)			24487.11	1014.03	1258.20	1731.90
其 中	人 工 费 (元)		5133.22	568.26	681.95	568.26
	材 料 费 (元)		17130.64	209.63	292.50	927.50
	机械使用费 (元)		67.12	—	—	—
	其他措施费 (元)		174.25	19.08	22.93	19.08
	安 文 费 (元)		378.74	41.48	49.84	41.48
	管 理 费 (元)		719.66	78.82	94.71	78.82
	利 润 (元)		413.87	45.33	54.47	45.33
	规 费 (元)		469.61	51.43	61.80	51.43
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(33.51)	(3.67)	(4.41)
天然石材饰面板		m ²	160.00	104.000	—	—
石材保护液		kg	37.10	—	—	25.000
石材养护液		kg	9.75	—	21.500	30.000
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180.00	2.040	—	—
石料切割锯片		片	31.52	0.390	—	—
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497.85	0.100	—	—
棉纱头		kg	12.00	1.000	—	—
锯木屑		m ³	18.00	0.600	—	—
白水泥		kg	0.57	10.300	—	—
水		m ³	5.13	2.300	—	—
电		kW·h	0.70	29.850	—	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.340	—	—

工作内容：清理基层、试排划线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-30	11-31	11-32	11-33
项 目			陶瓷地面砖			
			0.10m ² 以内	0.36m ² 以内	0.64m ² 以内	0.64m ² 以外
基 价 (元)			10744.48	10957.33	17621.72	26149.39
其 中	人 工 费 (元)		3189.64	3122.64	3234.69	3380.60
	材 料 费 (元)		6139.75	6447.26	12953.26	21274.55
	机械使用费 (元)		67.12	67.12	67.12	67.12
	其他措施费 (元)		108.94	106.70	110.45	115.34
	安 文 费 (元)		236.78	231.92	240.06	250.68
	管 理 费 (元)		449.92	440.69	456.15	476.34
	利 润 (元)		258.74	253.43	262.33	273.93
	规 费 (元)		293.59	287.57	297.66	310.83
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(20.95)	(20.52)	(21.24)	(22.18)
地砖 300mm × 300mm	m ²	55.00	103.000	—	—	—
地砖 600mm × 600mm	m ²	58.00	—	103.000	—	—
地砖 800mm × 800mm	m ²	120.00	—	—	104.000	—
地砖 1000mm × 1000mm	m ²	200.00	—	—	—	104.000
干混地面砂浆 DS M20	m ³	180.00	2.040	2.040	2.040	2.040
白水泥	kg	0.57	10.200	10.200	10.200	10.200
胶粘剂 DTA 砂浆	m ³	497.85	0.103	0.100	0.100	0.102
棉纱头	kg	12.00	1.000	1.000	1.000	1.025
锯木屑	m ³	18.00	0.600	0.600	0.600	0.600
水	m ³	5.13	2.300	2.300	2.300	2.300
石料切割锯片	片	31.52	0.302	0.302	0.302	0.302
电	kW · h	0.70	9.060	9.060	9.060	9.060
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.340	0.340	0.340	0.340

工作内容：清理基层、试排划线、铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 34	11 - 35	11 - 36	11 - 37	
项 目			辐射玻璃砖				
			8mm 厚单层钢化砖		(8 + 5) mm 厚夹层钢化砖		
			0.36m ² 以内	0.36m ² 以外	0.36m ² 以内	0.36m ² 以外	
基 价 (元)			23489.42	23458.74	31231.44	31972.15	
其 中	人 工 费 (元)		4457.38	4506.90	4209.74	4296.42	
	材 料 费 (元)		17178.98	17078.18	25271.58	25889.58	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		149.76	151.42	141.44	144.35	
	安 文 费 (元)		325.50	329.12	307.42	313.75	
	管 理 费 (元)		618.51	625.38	584.15	596.17	
	利 润 (元)		355.69	359.65	335.93	342.85	
	规 费 (元)		403.60	408.09	381.18	389.03	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(28.80)	(29.12)	(27.20)	(27.76)
辐射夹层玻璃 (8 + 5) 600mm × 600mm		m ²	235.00	—	—	103.000	—
辐射夹层玻璃 (8 + 5) 800mm × 800mm		m ²	241.00	—	—	—	103.000
辐射玻璃 600mm × 600mm × 8mm		m ²	156.00	103.000	—	—	—
辐射玻璃 800mm × 800mm × 8mm		m ²	156.00	—	103.000	—	—
玻璃胶 335g/支		支	12.00	84.000	75.600	80.300	80.300
棉纱头		kg	12.00	2.000	2.000	2.000	2.000
麻袋布		m ²	3.59	22.000	22.000	22.000	22.000

596

工作内容：清理基层、划线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、勾缝、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 38	11 - 39	11 - 40	11 - 41	
项 目			缸 砖		陶 瓷 锦 砖		
			勾 缝	不 勾 缝	不 拼 花	拼 花	
基 价 (元)			7252. 12	6957. 20	9444. 38	10952. 92	
其 中	人 工 费 (元)		3564. 43	3258. 70	4550. 66	5582. 05	
	材 料 费 (元)		2116. 89	2254. 44	2913. 04	2961. 04	
	机械使用费 (元)		67. 12	67. 12	67. 12	67. 12	
	其他措施费 (元)		121. 52	111. 28	154. 65	189. 33	
	安 文 费 (元)		264. 13	241. 87	336. 13	411. 51	
	管 理 费 (元)		501. 89	459. 59	638. 70	781. 94	
	利 润 (元)		288. 63	264. 30	367. 30	449. 68	
	规 费 (元)		327. 51	299. 90	416. 78	510. 25	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(23. 37)	(21. 40)	(29. 74)	(36. 41)
缸 砖		m ²	18. 10	91. 933	102. 000	—	—
陶瓷锦砖		m ²	24. 00	—	—	102. 000	104. 000
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180. 00	2. 040	2. 040	2. 040	2. 040
水泥砂浆 1:1		m ³	277. 13	0. 100	—	—	—
白水泥		kg	0. 57	10. 200	—	20. 604	20. 604
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497. 85	—	—	0. 100	0. 100
棉纱头		kg	12. 00	2. 000	1. 025	2. 000	2. 000
水		m ³	5. 13	2. 400	2. 400	2. 400	2. 400
石料切割锯片		片	31. 52	0. 302	0. 320	—	—
电		kW · h	0. 70	9. 060	9. 060	—	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 340	0. 340	0. 340	0. 340

工作内容：清理基层、试排划线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-42	11-43	11-44
项 目			水泥花砖	广场砖	
				拼图案	不拼图案
基 价 (元)			5526.55	9575.73	8971.33
其 中	人 工 费 (元)		2372.70	3867.78	3488.52
	材 料 费 (元)		2078.48	4011.03	3943.53
	机械使用费 (元)		67.12	67.12	67.12
	其他措施费 (元)		81.48	131.72	118.98
	安 文 费 (元)		177.11	286.28	258.59
	管 理 费 (元)		336.53	543.99	491.37
	利 润 (元)		193.53	312.84	282.58
	规 费 (元)		219.60	354.97	320.64
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(15.67)	(25.33)	(22.88)
水泥花砖 200mm × 200mm × 30mm	m ²	16.25	102.000	—	—
广场砖 综合	m ²	38.86	—	90.334	88.597
干混地面砂浆 DS M20	m ³	180.00	2.040	2.040	2.040
锯木屑	m ³	18.00	0.600	0.600	0.600
水泥砂浆 1:1	m ³	277.13	—	0.242	0.242
棉纱头	kg	12.00	1.000	2.050	2.050
水	m ³	5.13	2.600	2.600	2.600
石料切割锯片	片	31.52	0.336	0.336	0.336
电	kW · h	0.70	10.080	10.080	10.080
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.340	0.340	0.340

三、橡塑面层

工作内容：清理基层、划线、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、收口、净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-45	11-46	11-47	11-48
项 目			橡胶板	橡胶卷材	塑料板	塑料卷材
基 价 (元)			7331.94	5910.42	7179.33	12840.03
其 中	人 工 费 (元)		2241.07	1820.10	2633.56	1882.00
	材 料 费 (元)		4159.18	3333.66	3450.66	10175.63
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		75.30	61.15	88.50	63.23
	安 文 费 (元)		163.66	132.91	192.36	137.43
	管 理 费 (元)		310.97	252.56	365.52	261.15
	利 润 (元)		178.84	145.24	210.21	150.18
规 费 (元)			202.92	164.80	238.52	170.41
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(14.48)	(11.76)	(17.02)
橡胶板 δ3		m ²	30.20	105.000	—	—
塑料板		m ²	25.00	—	—	105.000
塑料地板卷材 δ1.5		m ²	85.00	—	—	110.000
再生橡胶卷材		m ²	22.80	—	110.000	—
氯丁橡胶胶粘剂		kg	17.18	54.460	45.000	45.000
羧甲基纤维素		kg	8.43	0.340	0.340	0.340
聚醋酸乙烯乳液		kg	6.50	1.700	1.700	1.700
成品腻子粉		kg	0.70	17.314	17.314	17.314
水砂纸		张	0.42	6.000	5.999	5.999
棉纱头		kg	12.00	2.000	2.000	2.000

四、其他材料面层

工作内容：清理基层、划线、分格、定位、裁剪、拼接、铺设、修边、钉压条、净面。

单位：100m²

定 额 编 号				11-49	11-50	11-51
项 目				化纤地毯		
				不固定	固定	
					不带垫	带垫
基 价 (元)				10456.10	12574.49	16124.69
其 中	人 工 费 (元)			1397.65	2538.23	3807.34
	材 料 费 (元)			8477.42	8981.03	10734.53
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			46.96	85.28	127.92
	安 文 费 (元)			102.06	185.36	278.03
	管 理 费 (元)			193.93	352.21	528.31
	利 润 (元)			111.53	202.55	303.82
	规 费 (元)			126.55	229.83	344.74
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9.03)	(16.40)	(24.60)
化纤地毯		m ²	78.00	105.000	105.000	105.000
地毯烫带		m	4.38	65.620	65.620	65.620
地毯木条		m	1.45	—	109.370	109.370
地毯胶垫		m ²	16.70	—	—	105.000
铝合金压条 综合		m	21.00	—	9.770	9.770
氯丁橡胶胶粘剂		kg	17.18	—	7.290	7.290
不锈钢钉		kg	13.20	—	1.060	1.060
木螺钉 d5		百个	3.07	—	0.204	0.204

工作内容：清理基层，铺设防水卷材、铺细木工板、铺防潮纸，铺设面层。钉木龙骨铺面层，净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 52	11 - 53
项 目			条形实木地板	
			铺在细木工板上	铺在木龙骨上（单层）
			成品安装	
基 价（元）			29976.79	27690.92
其 中	人 工 费（元）		2562.99	3297.22
	材 料 费（元）		26348.30	22845.41
	机械使用费（元）		—	177.78
	其他措施费（元）		86.11	110.76
	安 文 费（元）		187.16	240.74
	管 理 费（元）		355.64	457.44
	利 润（元）		204.52	263.07
	规 费（元）		232.07	298.50
名 称	单位	单价（元）	数 量	
综合工日	工日	—	(16.56)	(21.30)
实木地板	m ²	85.00	105.000	105.000
细木工板 δ18	m ²	31.40	105.000	—
板方材 杉木	m ³	2100.00	—	1.422
泡沫防潮纸	m ²	95.00	110.000	110.000
预埋铁件	kg	4.10	—	50.011
自粘型防水卷材	m ²	21.80	110.000	—
圆钉	kg	7.00	—	15.870
XY-401 胶	kg	13.29	70.000	—
镀锌铁丝 φ3.5	kg	5.18	—	30.130
水胶粉	kg	21.00	16.000	—
棉纱头	kg	12.00	1.000	1.000
木工圆锯机 直径（mm）500	台班	25.04	—	7.100

工作内容：清理基层，铺设防水卷材、防潮纸，铺设面层。钉木龙骨铺面层，净面。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 54	11 - 55	
项 目				条形复合地板		
				铺在水泥地面上	铺在木楞上（单层）	
				成品安装		
基 价（元）				40393. 40	41792. 81	
其 中	人 工 费（元）			1837. 37	2230. 83	
	材 料 费（元）			37792. 28	38484. 32	
	机械使用费（元）			—	150. 49	
	其他措施费（元）			61. 72	74. 93	
	安 文 费（元）			134. 16	162. 86	
	管 理 费（元）			254. 92	309. 47	
	利 润（元）			146. 60	177. 97	
	规 费（元）			166. 35	201. 94	
名 称			单 位	单 价（元）	数 量	
综合工日			工日	—	(11. 87)	(14. 41)
复合木地板			m ²	235. 00	105. 000	105. 000
自粘型防水卷材			m ²	21. 80	110. 000	—
预埋铁件			kg	4. 10	—	50. 011
泡沫防潮纸			m ²	95. 00	110. 000	110. 000
圆钉			kg	7. 00	15. 870	—
板方材 杉木			m ³	2100. 00	—	1. 422
镀锌铁丝 ϕ 3. 5			kg	5. 18	—	30. 130
XY - 401 胶			kg	13. 29	11. 000	—
棉纱头			kg	12. 00	1. 000	1. 000
木工圆锯机 直径（mm）500			台班	25. 04	—	6. 010

工作内容：清理基层、安装支架横梁，铺设面板、清扫净面。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 56
项 目				铝合金防静电活动地板安装
基 价 (元)				56066.80
其 中	人 工 费 (元)			3630.82
	材 料 费 (元)			50926.50
	机械使用费 (元)			—
	其他措施费 (元)			121.99
	安 文 费 (元)			265.15
	管 理 费 (元)			503.83
	利 润 (元)			289.74
	规 费 (元)			328.77
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(23.46)	
铝合金活动地板	m ²	484.90	105.000	
棉纱头	kg	12.00	1.000	

注：铝合金地板含支架；材质不同可以换算，其他不变。

五、踢脚线

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、抹面、压光、养护。2. 基层清理、底层抹灰、面层铺贴、净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-57	11-58	11-59	11-60	11-61	11-62
项 目			水泥砂浆	石材 水泥砂浆	陶瓷 地面砖	玻璃地砖	缸 砖	陶瓷锦砖
基 价 (元)			7591.27	25251.13	11156.10	25472.13	12167.05	12582.81
其 中	人 工 费 (元)		4946.87	5922.12	6399.57	6673.68	7150.37	6982.47
	材 料 费 (元)		476.44	16762.57	1991.27	16024.00	1939.36	2592.49
	机械使用费 (元)		83.90	78.96	78.96	—	78.96	78.96
	其他措施费 (元)		168.43	201.03	217.10	224.22	242.32	236.70
	安 文 费 (元)		366.08	436.94	471.87	487.35	526.68	514.48
	管 理 费 (元)		695.61	830.26	896.62	926.05	1000.78	977.59
	利 润 (元)		400.03	477.47	515.63	532.55	575.53	562.20
	规 费 (元)		453.91	541.78	585.08	604.28	653.05	637.92
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(32.39)	(38.66)	(41.75)	(43.12)	(46.60)	(45.52)
镭射玻璃 成品	m ²	143.00	—	—	—	104.000	—	—
陶瓷地砖 综合	m ²	18.10	—	—	104.000	—	—	—
缸 砖	m ²	18.10	—	—	—	—	104.000	—
陶瓷锦砖	m ²	24.00	—	—	—	—	—	104.000
天然石材饰面板	m ²	160.00	—	104.000	—	—	—	—
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	2.550	—	—	—	—	—
白水泥	kg	0.57	—	14.280	14.280	—	—	20.400
玻璃胶 335g/支	支	12.00	—	—	—	95.000	—	—
水	m ³	5.13	3.400	2.200	2.200	—	0.410	2.200
胶粘剂 DTA 砂浆	m ³	497.85	—	0.102	0.102	—	0.102	0.102
棉纱头	kg	12.00	—	1.000	1.000	1.000	0.205	1.000
锯木屑	m ³	18.00	—	0.600	0.600	—	0.090	0.600
石料切割锯片	片	31.52	—	0.670	0.302	—	—	—
电	kW·h	0.70	—	12.060	9.060	—	—	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.425	0.400	0.400	—	0.400	0.400

工作内容：清理基层、安装踢脚线。

单位：100m²

单位: 100m²

定 额 编 号			11 - 63	11 - 64	11 - 65	11 - 66	
项 目			塑料板	木踢脚线	金属踢脚线	防静电踢脚线	
			粘贴	成品			
基 价 (元)			14530. 78	8698. 16	21501. 79	18236. 99	
其 中	人 工 费 (元)		3683. 53	3889. 45	4062. 79	3981. 44	
	材 料 费 (元)		9315. 90	3191. 78	15750. 00	12600. 00	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		123. 76	130. 68	136. 50	133. 80	
	安 文 费 (元)		268. 99	284. 02	296. 68	290. 81	
	管 理 费 (元)		511. 13	539. 69	563. 75	552. 58	
	利 润 (元)		293. 94	310. 37	324. 20	317. 78	
	规 费 (元)		333. 53	352. 17	367. 87	360. 58	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(23. 80)	(25. 13)	(26. 25)	(25. 73)
硬木踢脚线 120mm × 15mm		m ²	19. 10	—	105. 000	—	—
金属踢脚线 综合		m ²	150. 00	—	—	105. 000	—
防静电踢脚线		m ²	120. 00	—	—	—	105. 000
泡沫塑料板踢脚线 3000mm × 100mm × 5mm		m ²	55. 00	105. 000	—	—	—
板方材 杉木		m ³	2100. 00	—	0. 525	—	—
塑料粘结剂		kg	71. 00	49. 500	—	—	—
棉纱头		kg	12. 00	2. 200	2. 000	—	—
圆钉		kg	7. 00	—	8. 540	—	—

六、楼梯面层

工作内容：清理基层、调运砂浆、铺设面层；试排划线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-67	11-68	11-69	11-70	11-71
项 目			水泥砂浆		石材		陶瓷 地面砖
			20mm	每增减 1mm	水泥砂浆	弧形楼梯 水泥砂浆	
基 价 (元)			3821.00	175.56	32097.75	38543.22	15277.92
其 中	人 工 费 (元)		2191.12	102.24	5716.45	6859.74	8399.96
	材 料 费 (元)		597.61	25.02	23884.91	28685.83	3264.24
	机械使用费 (元)		91.59	4.54	90.61	109.95	91.59
	其他措施费 (元)		76.02	3.54	194.43	233.38	284.65
	安 文 费 (元)		165.24	7.69	422.59	507.24	618.68
	管 理 费 (元)		313.98	14.60	802.99	963.84	1175.60
	利 润 (元)		180.56	8.40	461.79	554.29	676.07
	规 费 (元)		204.88	9.53	523.98	628.95	767.13
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
综合工日	工日	—	(14.62)	(0.68)	(37.39)	(44.88)	(54.74)
干混地面砂浆 DS M20	m ³	180.00	2.785	0.139	2.754	3.342	2.785
陶瓷地砖 综合	m ²	18.10	—	—	—	—	144.690
天然石材饰面板	m ²	160.00	—	—	144.690	173.628	—
胶粘剂 DTA 砂浆	m ³	497.85	0.140	—	0.140	0.167	0.140
水	m ³	5.13	5.187	—	3.400	4.000	3.400
白水泥	kg	0.57	—	—	13.923	16.065	13.913
棉纱头	kg	12.00	—	—	1.365	1.638	1.365
锯木屑	m ³	18.00	—	—	0.819	0.983	0.819
石料切割锯片	片	31.52	—	—	2.550	3.480	0.340
电	kW·h	0.70	—	—	46.020	62.760	10.200
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.464	0.023	0.459	0.557	0.464

工作内容：清理基层、划线、裁剪、铺设地毯、安装压条、净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-72	11-73	11-74	11-75
项 目			地毯		地毯配件	
			化纤地毯		铜质	
			不带垫	带垫	压棍（套）	压板（100m）
基 价（元）			15799.45	20068.57	84.79	2514.09
其 中	人 工 费（元）		2643.47	3968.30	17.19	857.85
	材 料 费（元）		12057.00	14450.52	60.53	1299.78
	机械使用费（元）		—	—	—	—
	其他措施费（元）		88.82	133.33	0.57	28.81
	安 文 费（元）		193.04	289.79	1.24	62.61
	管 理 费（元）		366.81	550.64	2.36	118.98
	利 润（元）		210.95	316.67	1.36	68.42
	规 费（元）		239.36	359.32	1.54	77.64
名 称	单位	单价（元）	数 量			
综合工日	工日	—	(17.08)	(25.64)	(0.11)	(5.54)
铜压板 5mm×40mm	m	11.75	—	—	—	106.000
铜质压棍	m	33.41	—	—	1.530	—
化纤地毯	m ²	78.00	143.325	143.325	—	—
平头螺钉 M8×40	个	0.13	—	—	—	408.000
地毯烫带	m	4.38	23.620	23.620	—	—
铜管	m	224.20	—	—	0.025	—
地毯胶垫	m ²	16.70	—	143.325	—	—
半圆头螺钉	套	0.06	—	—	2.020	—
地毯木条	m	1.45	192.430	192.430	—	—
六角螺栓带螺母	套	0.15	—	—	2.040	—
铝合金压条 综合	m	21.00	20.380	20.380	—	—
不锈钢钉	kg	13.20	5.090	5.090	—	—
钢管 D15	m	30.75	—	—	0.106	—
棉纱头	kg	12.00	—	—	0.010	0.103

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 76	11 - 77	11 - 78
项 目				木板面层	橡胶板面层	塑料板面层
基 价 (元)				19495.38	10011.62	10562.81
其 中	人 工 费 (元)			3917.68	3059.01	3160.07
	材 料 费 (元)			13949.19	5680.56	6088.86
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			131.61	102.80	106.18
	安 文 费 (元)			286.06	223.44	230.79
	管 理 费 (元)			543.56	424.58	438.54
	利 润 (元)			312.59	244.17	252.20
	规 费 (元)			354.69	277.06	286.17
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(25.31)	(19.77)	(20.42)
橡胶板 δ3		m ²	30.20	—	143.325	—
实木地板		m ²	85.00	143.325	—	—
塑料地板 综合		m ²	20.00	—	—	143.325
氯丁橡胶胶粘剂		kg	17.18	—	74.530	—
水胶粉		kg	21.00	21.840	—	—
塑料粘结剂		kg	71.00	—	—	45.000
羧甲基纤维素		kg	8.43	—	0.460	—
XY-401 胶		kg	13.29	95.550	—	—
聚醋酸乙烯乳液		kg	6.50	—	2.320	—
水		m ³	5.13	7.100	—	—
棉纱头		kg	12.00	0.137	2.730	2.280
水砂纸		张	0.42	—	8.190	—
成品腻子粉		kg	0.70	—	23.663	—

七、台阶装饰

工作内容：清理基层、调运砂浆、铺设面层。试排划线、锯板修边、铺抹结合层，铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号			11-79	11-80	11-81	11-82	11-83
项 目			水泥砂浆		石材		陶瓷 地面砖
			20mm	每增减 1mm	水泥砂浆	弧形台阶	
基 价 (元)			3667.42	107.49	33886.09	47436.33	10902.54
其 中	人 工 费 (元)		2040.49	52.20	5571.63	7801.37	5161.75
	材 料 费 (元)		646.78	27.18	25869.27	36207.42	3463.50
	机械使用费 (元)		99.29	4.94	97.32	138.97	99.29
	其他措施费 (元)		71.19	1.87	189.75	265.77	176.02
	安 文 费 (元)		154.73	4.07	412.42	577.66	382.58
	管 理 费 (元)		294.01	7.73	783.66	1097.64	726.96
	利 润 (元)		169.08	4.45	450.67	631.24	418.07
	规 费 (元)		191.85	5.05	511.37	716.26	474.37
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(13.69)	(0.36)	(36.49)	(51.11)
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180.00	3.019	0.151	2.960	4.228
陶瓷地砖 综合		m ²	18.10	—	—	—	—
天然石材饰面板		m ²	160.00	—	—	156.880	219.664
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497.85	0.153	—	0.150	0.150
水		m ³	5.13	5.300	—	3.854	5.388
白水泥		kg	0.57	—	—	15.096	21.137
棉纱头		kg	12.00	—	—	1.480	2.072
锯木屑		m ³	18.00	—	—	0.888	1.243
石料切割锯片		片	31.52	—	—	2.240	3.140
电		kW·h	0.70	—	—	40.380	56.520
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.503	0.025	0.493	0.704

工作内容：清理基层、调运砂浆、铺设面层、剁斧。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 84
项 目			剁假石
			20mm
基 价 (元)			15229.41
其 中	人 工 费 (元)		10064.77
	材 料 费 (元)		920.25
	机械使用费 (元)		45.40
	其他措施费 (元)		339.35
	安 文 费 (元)		737.58
	管 理 费 (元)		1401.52
	利 润 (元)		805.99
	规 费 (元)		914.55
名 称		单 位	数 量
综合工日		工日	—
			(65.26)
水泥石子浆 白石子 1:1.5		m ³	437.01
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180.00
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497.85
水		m ³	5.13
棉纱头		kg	12.00
锯木屑		m ³	18.00
石料切割锯片		片	31.52
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L)			1.680
20000		台班	197.40
			0.230

八、零星装饰项目

工作内容：清理基层、调运砂浆、铺设面层；试排划线、锯板修边、铺抹结合层，铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号				11-85	11-86
项 目				水泥砂浆	石材
				20mm	水泥砂浆
基 价 (元)				5134.22	27494.13
其 中	人 工 费 (元)			3279.41	6978.66
	材 料 费 (元)			386.69	17504.33
	机械使用费 (元)			78.96	82.91
	其他措施费 (元)			112.27	236.65
	安 文 费 (元)			244.01	514.36
	管 理 费 (元)			463.67	977.37
	利 润 (元)			266.65	562.07
	规 费 (元)			302.56	637.78
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(21.59)	(45.51)
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180.00	2.040	2.040
天然石材饰面板		m ²	160.00	—	106.000
水		m ³	5.13	3.800	2.600
白水泥		kg	0.57	—	11.220
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497.85	—	0.110
棉纱头		kg	12.00	—	1.000
锯木屑		m ³	18.00	—	0.600
石料切割锯片		片	31.52	—	1.520
电		kW·h	0.70	—	45.600
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.400	0.420

工作内容：清理基层、试排划线、锯板修边、铺抹结合层，铺贴饰面、清理净面。

单位：100m²

定 额 编 号				11 - 87	11 - 88
项 目				陶瓷地面砖	缸砖
基 价 (元)				14760. 57	14678. 51
其 中	人 工 费 (元)			8640. 64	8590. 49
	材 料 费 (元)			2422. 97	2411. 66
	机械使用费 (元)			78. 96	78. 96
	其他措施费 (元)			292. 40	290. 73
	安 文 费 (元)			635. 52	631. 91
	管 理 费 (元)			1207. 60	1200. 72
	利 润 (元)			694. 47	690. 52
规 费 (元)			788. 01	783. 52	
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(56. 23)	(55. 91)
陶瓷地砖 综合		m ²	18. 10	106. 000	—
缸砖		m ²	18. 10	—	106. 000
干混地面砂浆 DS M20		m ³	180. 00	2. 040	2. 040
白水泥		kg	0. 57	11. 220	10. 200
棉纱头		kg	12. 00	1. 000	2. 000
胶粘剂 DTA 砂浆		m ³	497. 85	0. 150	—
锯木屑		m ³	18. 00	0. 600	0. 600
石料切割锯片		片	31. 52	0. 380	1. 370
水		m ³	5. 13	2. 600	2. 600
电		kW · h	0. 70	11. 400	41. 040
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 400	0. 400

九、分格嵌条、防滑条

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定。

单位：100m

定 额 编 号			11 - 89	11 - 90
项 目			楼地面嵌金属分隔条	
			水磨石铜嵌条	块料地面铜分隔条
			2 × 12	T 形 5 × 10
基 价 (元)			1026. 32	1161. 14
其 中	人 工 费 (元)		185. 72	216. 68
	材 料 费 (元)		763. 39	854. 38
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		6. 24	7. 28
	安 文 费 (元)		13. 56	15. 82
	管 理 费 (元)		25. 77	30. 07
	利 润 (元)		14. 82	17. 29
	规 费 (元)		16. 82	19. 62
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(1. 20)	(1. 40)
铜条 12mm × 2mm	m	6. 94	106. 000	—
铜条 T 型 5mm × 10mm	m	8. 00	—	106. 000
板方材 杉木	m ³	2100. 00	0. 010	—
镀锌铁丝 $\phi 0. 7$	kg	5. 95	0. 070	—
合金钢钻头	个	10. 00	0. 501	0. 500
电	kW · h	0. 70	1. 890	1. 972

注：铜嵌条规格与定额取定不同时，材料单价可以换算。

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定。

单位：100m

定 额 编 号		11-91	11-92	11-93	11-94
项 目		楼梯、台阶踏步防滑条			
		铜嵌条	青铜板（直角）	铸铜条板	金刚砂
		4×6	5×50	6×110	
基 价（元）		2202.73	7272.68	14457.79	641.28
其 中	人 工 费（元）	718.13	916.24	693.37	355.97
	材 料 费（元）	1186.05	5975.53	13476.17	137.32
	机械使用费（元）	—	—	—	—
	其他措施费（元）	24.13	30.78	23.30	11.96
	安 文 费（元）	52.44	66.91	50.63	26.00
	管 理 费（元）	99.65	127.14	96.21	49.39
	利 润（元）	57.31	73.12	55.33	28.41
规 费（元）		65.02	82.96	62.78	32.23

名 称	单位	单价（元）	数 量			
综合工日	工日	—	(4.64)	(5.92)	(4.48)	(2.30)
青铜板（直条）5mm×50mm	m	54.43	—	106.000	—	—
铜条 4mm×6mm	m	9.76	106.000	—	—	—
金刚砂	kg	2.74	—	—	—	43.347
铸铜条 6mm×110mm	m	123.35	—	—	106.000	—
水泥 综合	kg	0.40	—	—	—	42.514
硅酮结构胶 300ml	支	13.15	11.000	15.000	30.000	—
电	kW·h	0.70	9.765	12.430	9.387	—
水	m ³	5.13	—	—	—	0.300

注：防滑条规格与定额取定不同时，材料单价可以换算。

十、酸洗打蜡

工作内容：清理表面、上草酸打蜡、磨光。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - 95	11 - 96
项 目			酸洗打蜡	
			楼地面	楼梯台阶
基 价 (元)			1083. 61	1509. 18
其 中	人 工 费 (元)		718. 76	999. 48
	材 料 费 (元)		66. 30	94. 06
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		24. 13	33. 59
	安 文 费 (元)		52. 44	73. 01
	管 理 费 (元)		99. 65	138. 73
	利 润 (元)		57. 31	79. 78
	规 费 (元)		65. 02	90. 53
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(4. 64)	(6. 46)
草酸	kg	4. 50	1. 000	1. 420
地蜡 (砂蜡)	kg	5. 80	2. 650	3. 760
煤油	kg	8. 44	4. 000	5. 680
松节油	kg	4. 70	0. 530	0. 750
清油	kg	19. 20	0. 530	0. 750

十一、补充定额

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹平、压光、养护。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - Ha1		11 - Ha2	
项 目			金刚砂耐磨楼地面		金刚砂耐磨楼梯面	
基 价 (元)			4966. 25		9040. 42	
其 中	人 工 费 (元)		2073. 92		4708. 10	
	材 料 费 (元)		1955. 99		2276. 89	
	机械使用费 (元)		52. 27		69. 18	
	其他措施费 (元)		71. 45		160. 52	
	安 文 费 (元)		155. 29		348. 90	
	管 理 费 (元)		295. 08		662. 96	
	利 润 (元)		169. 70		381. 26	
	规 费 (元)		192. 55		432. 61	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(13. 74)		
水泥砂浆 1:1		m ³	277. 13	0. 204		
水泥砂浆 1:2		m ³	232. 70	1. 520		
素水泥浆		m ³	417. 35	0. 100		
金刚砂		kg	2. 74	510. 000		
其他材料费		元	1. 00	106. 620		
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153. 74	0. 340		
				0. 450		

616

工作内容：清理基层、涂刷基层、面层，净面等全部操作过程。

单位：100m²

定 额 编 号			11 - Ha3	11 - Ha4
项 目			塑胶地面	
			厚度 9mm	厚度每增减 1mm
基 价 (元)			14001.15	1312.83
其中	人 工 费 (元)		2869.44	317.45
	材 料 费 (元)		9776.01	843.94
	机械使用费 (元)		162.78	19.53
	其他措施费 (元)		96.41	10.66
	安 文 费 (元)		209.54	23.17
	管 理 费 (元)		398.17	44.03
	利 润 (元)		228.98	25.32
	规 费 (元)		259.82	28.73
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(18.54)	(2.05)
预聚体 (甲组分)	kg	18.50	169.000	14.600
色浆 (乙组分)	kg	4.86	677.000	58.400
催化剂	kg	18.00	6.000	0.600
红胶粒	kg	6.50	197.000	17.000
黑胶粒	kg	6.50	283.000	24.400
溶剂	kg	10.10	5.000	0.400
其他材料费	元	1.00	80.790	6.080
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 1	台班	49.05	1.000	0.120
塑胶搅拌机	台班	22.97	1.000	0.120
塑胶喷浆机	台班	90.76	1.000	0.120

第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

说 明

一、本章定额包括墙面抹灰、柱（梁）面抹灰、零星抹灰、墙面块料面层、柱（梁）面镶贴块料、镶贴零星块料、墙饰面、柱（梁）饰面、幕墙工程及隔断十节。

二、圆弧形、锯齿形、异形等不规则墙面抹灰、镶贴块料、幕墙按相应项目乘以系数 1.15。

三、干挂石材骨架及玻璃幕墙型钢骨架均按钢骨架项目执行。预埋铁件按本定额“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”铁件制作安装项目执行。

四、女儿墙（包括泛水、挑砖）内侧、阳台栏板（不扣除花格所占孔洞面积）内侧与阳台栏板外侧抹灰工程量按其投影面积计算，块料按展开面积计算；女儿墙无泛水挑砖者，人工及机械乘以系数 1.10，女儿墙带泛水挑砖者，人工及机械乘以系数 1.30，按墙面相应项目执行；女儿墙外侧并入外墙计算。

五、抹灰面层

1. 抹灰项目中砂浆配合比与设计不同者，按设计要求调整；如设计厚度与定额取定厚度不同者，按相应增减厚度项目调整。

2. 砖墙中的钢筋混凝土梁、柱侧面抹灰 $>0.5\text{m}^2$ 的并入相应墙面项目执行； $\leq 0.5\text{m}^2$ 的按零星抹灰项目执行。

3. 抹灰工程的“零星项目”适用于各种壁柜、碗柜、飘窗板、空调隔板、暖气罩、池槽、花台以及 $\leq 0.5\text{m}^2$ 的其他各种零星抹灰。

4. 抹灰工程的装饰线条适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板外边、宣传栏边框等项目的抹灰，以及突出墙面且展开宽度 $\leq 300\text{mm}$ 的竖、横线条抹灰。线条展开宽度 $>300\text{mm}$ 且 $\leq 400\text{mm}$ 者，按相应项目乘以系数 1.33；展开宽度 $>400\text{mm}$ 且 $\leq 500\text{mm}$ 者，按相应项目乘以系数 1.67。

六、块料面层

1. 墙面贴块料、饰面高度在 300mm 以内者，按踢脚线项目执行。

2. 勾缝镶贴面砖子目，面砖消耗量分别按缝宽 5mm 和 10mm 考虑，如灰缝宽度与取定不同者，其块料及灰缝材料（预拌水泥砂浆）允许调整。

3. 玻化砖、干挂玻化砖或玻岩板按面砖相应项目执行。

七、除已列有挂贴石材柱帽、柱墩项目外，其他项目的柱帽、柱墩并入相应柱面积内，每个柱帽或柱墩另增人工：抹灰 0.25 工日，块料 0.38 工日，饰面 0.5 工日。

八、木龙骨基层是按双向计算的，如设计为单向时，材料、人工乘以系数 0.55。

九、隔断、幕墙

1. 玻璃幕墙中的玻璃按成品玻璃考虑；幕墙中的避雷装置已综合，但幕墙封边、封顶的费用另行计算。型钢、挂件设计用量与定额取定用量不同时，可以调整。

2. 幕墙饰面中的结构胶与耐候胶设计用量与定额取定用量不同时，消耗量按设计计算的用量加 15% 的施工损耗计算。

3. 玻璃幕墙设计带有平、推拉窗者，并入幕墙面积计算，窗的型材用量应予以调整，窗的五金用量相应增加，五金施工损耗按 2% 计算。

4. 面层、隔墙（间壁）、隔断（护壁）项目内，除注明者外均未包括压边、收边、装饰线（板），如设计要求时，应按照本定额“第十五章 其他装饰工程”相应项目执行；浴厕隔断已综合了隔断门所增加的工料。

5. 隔墙（间壁）、隔断（护壁）、幕墙等项目中龙骨间距、规格如与设计不同时，允许调整。

十、本章设计要求做防火处理的，应按本定额“第十四章 油漆、涂料、裱糊工程”相应项目执行。

工程量计算规则

一、抹灰

1. 内墙面、墙裙抹灰面积应扣除门窗洞口和单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 以上的空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线及单个 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞和墙与构件交接处的面积。且门窗洞口、空圈、孔洞的侧壁面积亦不增加，附墙柱的侧面抹灰应并入墙面、墙裙抹灰工程量内计算。

2. 内墙面、墙裙的长度以主墙间的图示净长计算，墙面高度按室内地面至天棚底面净高计算，墙面抹灰面积应扣除墙裙抹灰面积，如墙面和墙裙抹灰种类相同者，工程量合并计算。

3. 如设计有室内吊顶时，内墙抹灰、柱面抹灰的高度算至吊顶底面另加 100mm。

4. 外墙抹灰面积按垂直投影面积计算，应扣除门窗洞口、外墙裙（墙面和墙裙抹灰种类相同者应合并计算）和单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。附墙柱侧面抹灰面积应并入外墙面抹灰面积工程量内。

5. 柱抹灰按结构断面周长乘以抹灰高度计算。

6. 装饰线条抹灰按设计图示尺寸以长度计算。

7. 装饰抹灰分格嵌缝按抹灰面面积计算。

8. “零星项目”按设计图示尺寸以展开面积计算。

二、块料面层

1. 挂贴石材零星项目中柱墩、柱帽是按圆弧形成品考虑的，按其圆的最大外径周长计算；其他类型的柱帽、柱墩工程量按设计图示尺寸以展开面积计算。

2. 镶贴块料面层，按镶贴表面积计算。

3. 柱镶贴块料面层按设计图示饰面外围尺寸乘以高度以面积计算。

三、墙饰面

1. 龙骨、基层、面层墙饰面项目按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个 $>0.3\text{m}^2$ 以上的空圈所占的面积，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积，门窗洞口及孔洞侧壁面积亦不增加。

2. 柱（梁）饰面的龙骨、基层、面层按设计图示饰面尺寸以面积计算，柱帽、柱墩并入相应柱面积计算。

四、幕墙、隔断

1. 玻璃幕墙、铝板幕墙以框外围面积计算；半玻璃隔断、全玻璃幕墙如有加强肋者，工程量按其展开面积计算。

2. 隔断按设计图示框外围尺寸以面积计算，扣除门窗洞及单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占面积。

一、墙面抹灰

1. 一般抹灰

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 1	12 - 2
项 目				内墙	外墙
				(14 + 6) mm	
基 价 (元)				3124. 40	4754. 35
其 中	人 工 费 (元)			1759. 99	2864. 63
	材 料 费 (元)			423. 02	423. 02
	机械使用费 (元)			76. 20	76. 20
	其他措施费 (元)			61. 15	98. 28
	安 文 费 (元)			132. 91	213. 61
	管 理 费 (元)			299. 64	481. 57
	利 润 (元)			206. 69	332. 18
	规 费 (元)			164. 80	264. 86
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(11. 76)	(18. 90)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180. 00	2. 320	2. 320
水		m ³	5. 13	1. 057	1. 057
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 386	0. 386

工作内容：运输、抹灰。

单位：100m³

定 额 编 号				12 - 3	12 - 4
项 目				内墙	外墙
				(每增减 1mm 厚)	
基 价 (元)				97.78	105.86
其 中	人 工 费 (元)			48.77	53.91
	材 料 费 (元)			20.98	20.98
	机械使用费 (元)			3.75	3.75
	其他措施费 (元)			1.72	1.92
	安 文 费 (元)			3.73	4.18
	管 理 费 (元)			8.41	9.43
	利 润 (元)			5.80	6.50
	规 费 (元)			4.62	5.19
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.33)	(0.37)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	0.116	0.116
水		m ³	5.13	0.020	0.020
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.019	0.019

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 分层抹灰。3. 抹装饰面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-5	12-6	12-7	12-8
项 目			毛石墙	钢板网墙	轻质墙	装饰线条 抹灰 (100m)
基 价 (元)			4318.25	3480.27	3493.81	3275.96
其 中	人 工 费 (元)		2431.60	2106.67	2115.79	2190.59
	材 料 费 (元)		585.29	275.33	275.33	23.44
	机械使用费 (元)		105.81	70.47	70.47	15.00
	其他措施费 (元)		84.50	72.64	72.96	74.00
	安 文 费 (元)		183.66	157.89	158.57	160.83
	管 理 费 (元)		414.05	355.96	357.48	362.58
	利 润 (元)		285.61	245.53	246.59	250.10
	规 费 (元)		227.73	195.78	196.62	199.42
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(16.25)	(13.97)	(14.03)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	3.214	1.500	1.500
水		m ³	5.13	1.320	1.039	1.039
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.536	0.357	0.357
						0.076

工作内容：基层清理，运输；翻包网格布；挂贴钢丝网（钢板网）。

单位：100m³

定 额 编 号				12-9	12-10	12-11
项 目				贴玻纤网格布	挂钢丝网	挂钢板网
基 价 (元)				1367.46	1824.53	1749.13
其 中	人 工 费 (元)			448.83	510.74	588.13
	材 料 费 (元)			705.27	1071.00	881.43
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			15.08	17.16	19.76
	安 文 费 (元)			32.78	37.30	42.95
	管 理 费 (元)			73.89	84.08	96.82
	利 润 (元)			50.97	58.00	66.79
	规 费 (元)			40.64	46.25	53.25
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(2.90)	(3.30)	(3.80)
钢板网		m ²	8.23	—	—	105.000
钢丝网 综合		m ²	10.00	—	105.000	—
玻璃纤维网格布		m ²	2.50	105.000	—	—
YJ-III 胶		kg	13.12	33.000	—	—
其他材料费		%	—	1.410	2.000	2.000

2. 装饰抹灰

(1) 墙面装饰抹灰

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 分层抹灰找平、抹装饰面、勾分格缝。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 12	12 - 13	12 - 14
项 目			水刷石	干粘白石子	斩假石
基 价 (元)			5819.30	4898.63	9637.18
其 中	人 工 费 (元)		3453.84	2879.48	6049.17
	材 料 费 (元)		626.68	563.05	615.44
	机械使用费 (元)		68.69	63.37	68.69
	其他措施费 (元)		118.04	98.44	205.24
	安 文 费 (元)		256.56	213.95	446.10
	管 理 费 (元)		578.40	482.34	1005.70
	利 润 (元)		398.97	332.71	693.71
	规 费 (元)		318.12	265.29	553.13
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(22.70)	(18.93)	(39.47)
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	1.285	1.928	1.285
白石子	t	280.00	—	0.754	—
水泥豆石浆 1:1.25	m ³	368.13	1.030	—	1.030
水	m ³	5.13	3.159	0.954	0.968
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	0.172	—	0.172
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.214	0.321	0.214

(2) 拉条灰、甩毛灰

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 分层抹灰找平、作饰面、勾分格缝。

单位：100m²

定 额 编 号			12-15	12-16	12-17	12-18
项 目			拉 条		甩 毛	
			砖墙面	混凝土墙面	砖墙面	混凝土墙面
基 价 (元)			3697.71	4152.67	4347.70	4647.75
其 中	人 工 费 (元)		2110.44	2418.80	2545.04	2829.82
	材 料 费 (元)		467.44	467.63	476.82	381.10
	机械使用费 (元)		84.68	84.68	84.68	66.92
	其他措施费 (元)		73.16	83.51	87.72	96.82
	安 文 费 (元)		159.02	181.51	190.67	210.45
	管 理 费 (元)		358.50	409.21	429.85	474.44
	利 润 (元)		247.29	282.27	296.50	327.26
	规 费 (元)		197.18	225.06	236.42	260.94
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(14.07)	(16.06)	(16.87)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.571	2.571	2.571
红土		kg	0.75	—	—	12.497
水		m ³	5.13	0.909	0.946	0.909
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.429	0.429	0.429

(3) 抹灰分格嵌缝

工作内容：基层清理、勾缝、分格。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 19	12 - 20
项 目				分格嵌缝	
				玻璃嵌缝	分格
基 价 (元)				914.09	630.22
其 中	人 工 费 (元)			600.17	427.17
	材 料 费 (元)			28.47	—
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			20.18	14.35
	安 文 费 (元)			43.85	31.19
	管 理 费 (元)			98.86	70.32
	利 润 (元)			68.19	48.51
	规 费 (元)			54.37	38.68
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(3.88)	(2.76)
平板玻璃 δ3		m ²	11.55	2.465	—

(4) 打底

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、抹灰、涂刷、清扫落地灰。

单位：100m²

定 额 编 号				12-21	12-22	12-23
项 目				打底找平	墙面界面剂	素水泥浆界面
				15mm 厚		
基 价 (元)				2779.49	281.00	339.80
其 中	人 工 费 (元)			1624.75	167.24	167.15
	材 料 费 (元)			306.95	29.08	93.18
	机械使用费 (元)			54.68	3.75	—
	其他措施费 (元)			56.06	5.72	5.62
	安 文 费 (元)			121.84	12.43	12.21
	管 理 费 (元)			274.67	28.03	27.52
	利 润 (元)			189.47	19.33	18.98
	规 费 (元)			151.07	15.42	15.14
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(10.78)	(1.10)	(1.08)
水泥 42.5		t	337.50	—	—	0.165
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	1.680	—	—
干混界面砂浆 DIT M10		m ³	180.00	—	0.113	—
建筑胶		kg	1.28	—	5.100	29.151
水		m ³	5.13	0.887	0.432	0.034
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.277	0.019	—

二、柱（梁）面抹灰

1. 一般抹灰

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 分层抹灰找平、面层压光。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 24	12 - 25
项 目				独立柱（梁）	
				多边形、圆形柱（梁）面	矩形柱（梁）面
基 价（元）				5178.07	4016.74
其 中	人 工 费（元）			3166.59	2379.74
	材 料 费（元）			411.95	411.95
	机械使用费（元）			68.50	68.50
	其他措施费（元）			108.21	81.74
	安 文 费（元）			235.20	177.67
	管 理 费（元）			530.24	400.55
	利 润（元）			365.75	276.29
	规 费（元）			291.63	220.30
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(20.81)	(15.72)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.260	2.260
水		m ³	5.13	1.003	1.003
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000		台班	197.40	0.347	0.347

2. 装饰抹灰

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 砂浆打底、抹装饰面等。

单位：100m²

定 额 编 号				12-26	12-27	12-28
项 目				柱 面		
				水刷石	干粘白石子	斩假石
基 价 (元)				8183.95	6828.41	12846.72
其 中	人 工 费 (元)			5047.64	4174.74	8223.72
	材 料 费 (元)			629.02	581.00	617.94
	机械使用费 (元)			75.74	64.16	67.50
	其他措施费 (元)			171.86	141.96	278.30
	安 文 费 (元)			373.54	308.55	604.89
	管 理 费 (元)			842.11	695.60	1363.69
	利 润 (元)			580.88	479.82	940.65
	规 费 (元)			463.16	382.58	750.03
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(33.05)	(27.30)	(53.52)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	1.298	1.947	1.298
白石子		t	280.00	—	0.805	—
水泥豆石浆 1:1.25		m ³	368.13	1.030	—	1.030
水		m ³	5.13	3.159	1.002	1.000
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.214	—	0.172
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.217	0.325	0.208

三、零星抹灰

1. 一般抹灰

工作内容：1. 清理基层、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 分层抹灰、面层压光。

单位：100m²

定 额 编 号				12-29
项 目				零星抹灰
基 价 (元)				10073.83
其 中	人 工 费 (元)			6479.43
	材 料 费 (元)			412.30
	机械使用费 (元)			74.42
	其他措施费 (元)			219.65
	安 文 费 (元)			477.40
	管 理 费 (元)			1076.28
	利 润 (元)			742.40
	规 费 (元)			591.95
名 称		单位	单价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(42.24)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.260
水		m ³	5.13	1.072
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.377

2. 装饰抹灰

工作内容：1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰。2. 砂浆打底、抹装饰面等。

单位：100m²

定 额 编 号				12-30	12-31	12-32
项 目				零星项目		
				水刷石	干粘白石子	斩假石
基 价 (元)				11978.76	10172.77	14994.35
其 中	人 工 费 (元)			7623.97	6454.00	9672.79
	材 料 费 (元)			632.70	566.42	625.07
	机械使用费 (元)			69.24	61.59	69.54
	其他措施费 (元)			258.18	218.45	327.03
	安 文 费 (元)			561.15	474.81	710.80
	管 理 费 (元)			1265.08	1070.41	1602.44
	利 润 (元)			872.64	738.36	1105.34
	规 费 (元)			695.80	588.73	881.34
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(49.65)	(42.01)	(62.89)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	1.298	1.947	1.298
白石子		t	280.00	—	0.754	—
水泥豆石浆 1:1.25		m ³	368.13	1.040	—	1.050
水		m ³	5.13	3.159	0.944	0.953
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.173	—	0.175
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.216	0.312	0.216

四、墙面块料面层

1. 石材墙面

工作内容：1. 清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定；抹粘结层砂浆。2. 选料、钻孔成槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴面层；清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-33	12-34
项 目			挂贴石材	拼贴石材
基 价 (元)			29563.47	19423.70
其 中	人 工 费 (元)		7628.45	7473.34
	材 料 费 (元)		18102.54	8281.13
	机械使用费 (元)		157.56	82.60
	其他措施费 (元)		259.74	253.50
	安 文 费 (元)		564.54	550.98
	管 理 费 (元)		1272.73	1242.15
	利 润 (元)		877.91	856.82
	规 费 (元)		700.00	683.18
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(49.95)	(48.75)
石材 (综合)	m ²	160.00	102.000	—
天然石材饰面板 碎拼	m ²	71.60	—	102.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	3.966	1.545
白水泥	kg	0.57	15.450	—
水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5	m ³	283.00	—	1.236
金刚石 综合	块	12.00	—	21.420
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	1.575	—
铜丝	kg	55.74	7.875	—
热轧圆盘条 $\phi 6$	kg	3.14	107.201	—
石料切割锯片	片	31.52	1.394	—
锡纸	kg	44.70	—	0.315
合金钢钻头 $\phi 16 \sim \phi 20$	个	10.00	6.681	—
膨胀螺钉	只	0.16	528.870	—
塑料薄膜	m ²	0.26	26.775	—
硬白蜡	kg	5.80	2.783	5.250
草酸	kg	4.50	1.050	3.150
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050
水	m ³	5.13	1.737	0.872
电	kW·h	0.70	24.600	24.600
砂浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	—	0.206
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	83.57	0.324	—

单位: 100m³

续表

定 额 编 号			12 - 33	12 - 34
项 目			挂贴石材	拼碎石材
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.661	0.258

工作内容：1. 清理、修补基层表面、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、面层粘贴、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-35	12-36
项 目			粘贴石材	
			预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶粘剂
基 价（元）			27202.71	29945.66
其 中	人 工 费（元）		6622.86	6740.82
	材 料 费（元）		17342.29	19942.16
	机械使用费（元）		65.14	42.44
	其他措施费（元）		224.22	227.60
	安 文 费（元）		487.35	494.70
	管 理 费（元）		1098.70	1115.26
	利 润（元）		757.87	769.29
	规 费（元）		604.28	613.39
名 称	单位	单价（元）	数 量	
综合工日	工日	—	(43.12)	(43.77)
石材（综合）	m ²	160.00	102.000	102.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	1.978	1.288
YJ-III 胶	kg	13.12	42.000	—
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	—	682.500
白水泥	kg	0.57	15.450	15.450
硬白蜡	kg	5.80	2.783	2.783
草酸	kg	4.50	1.050	1.050
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050
塑料薄膜	m ²	0.26	26.775	26.775
石料切割锯片	片	31.52	1.394	1.394
水	m ³	5.13	0.939	0.766
电	kW·h	0.70	24.600	24.600
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000	台班	197.40	0.330	0.215

工作内容：1. 基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件（螺栓）。2. 面层安装、嵌缝；刷胶、清洁表面。
单位：100m²

定 额 编 号				12 - 37	12 - 38	12 - 39	12 - 40
项 目				挂钩式干挂石材			
				1. 0m ² 以下		1. 5m ² 以下	1. 5m ² 以上
				密缝	嵌缝	(3 ~ 5) cm 厚	
基 价 (元)				31752. 47	33926. 99	30952. 87	31176. 95
其 中	人 工 费 (元)			7246. 75	8453. 87	7478. 91	7777. 78
	材 料 费 (元)			21061. 08	21454. 62	19918. 97	19702. 18
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			243. 46	284. 02	251. 26	261. 30
	安 文 费 (元)			529. 17	617. 33	546. 12	567. 94
	管 理 费 (元)			1192. 97	1391. 72	1231. 19	1280. 37
	利 润 (元)			822. 90	959. 99	849. 26	883. 18
	规 费 (元)			656. 14	765. 44	677. 16	704. 20
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(46. 82)	(54. 62)	(48. 32)	(50. 25)
石材 800mm × 800mm		m ²	160. 00	102. 000	100. 000	—	—
石材 1200mm × 1200mm		m ²	160. 00	—	—	102. 000	—
石材 1300mm × 1300mm		m ²	160. 00	—	—	—	102. 000
不锈钢石材干挂挂件		套	9. 20	318. 750	311. 100	141. 780	122. 400
膨胀螺栓 M8		套	0. 60	637. 500	622. 200	283. 560	244. 800
石料切割锯片		片	31. 52	1. 394	1. 394	1. 734	1. 734
合金钢钻头 $\phi 16 \sim \phi 20$		个	10. 00	18. 312	18. 312	16. 454	16. 454
云石 AB 胶		kg	36. 70	19. 630	19. 610	19. 630	19. 610
密封胶		kg	12. 90	10. 250	39. 670	39. 670	39. 670
棉纱		kg	12. 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
泡沫条 $\phi 18$		m	1. 38	—	306. 000	306. 000	306. 000
硬白蜡		kg	5. 80	2. 650	2. 650	2. 650	2. 650
草酸		kg	4. 50	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
美纹纸		m	0. 58	500. 000	487. 000	328. 000	303. 000
水		m ³	5. 13	1. 420	1. 420	1. 420	1. 420
电		kW · h	0. 70	24. 600	24. 000	30. 600	30. 600

638

工作内容：1. 基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件（螺栓）。2. 面层安装、嵌缝；刷胶、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-41	12-42	12-43	12-44	
项 目			背栓式干挂石材				
			1.0m ² 以下		1.5m ² 以下	1.5m ² 以上	
			密缝	嵌缝	(3~5cm厚)		
基 价 (元)			35942.08	37609.58	33078.96	33312.73	
其 中	人 工 费 (元)		7708.84	8565.31	7777.78	8235.39	
	材 料 费 (元)		24548.08	24952.69	21583.65	21142.04	
	机械使用费 (元)		20.54	20.12	20.54	20.54	
	其他措施费 (元)		259.01	287.77	261.30	276.69	
	安 文 费 (元)		562.96	625.46	567.94	601.39	
	管 理 费 (元)		1269.16	1410.06	1280.37	1355.79	
	利 润 (元)		875.45	972.64	883.18	935.21	
规 费 (元)		698.04	775.53	704.20	745.68		
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(49.81)	(55.34)	(50.25)	(53.21)
石材 800mm×800mm		m ²	160.00	103.000	100.980	—	—
石材 1200mm×1200mm		m ²	160.00	—	—	103.000	—
石材 1300mm×1300mm		m ²	160.00	—	—	—	103.000
不锈钢石材背栓		个	1.65	637.500	622.200	283.560	241.740
铝合金石材干挂挂件		套	2.88	637.500	622.200	283.560	241.740
铝合金型材转接件		kg	18.12	173.000	169.000	75.650	64.600
不锈钢六角螺栓 M6×30		10个	3.00	63.750	85.800	28.356	24.174
不锈钢六角螺栓 M8×30		套	0.50	637.500	622.200	283.560	241.740
石料切割锯片		片	31.52	1.734	1.734	1.734	1.734
合金钢钻头 φ10		个	10.00	5.720	5.720	5.720	5.720
云石 AB 胶		kg	36.70	19.630	19.610	19.610	19.610
密封胶		kg	12.90	10.250	39.670	39.670	39.670
硬白蜡		kg	5.80	2.783	2.783	2.783	2.783
泡沫条 φ18		m	1.38	—	321.300	321.300	321.300
草酸		kg	4.50	1.050	1.050	1.050	1.050
美纹纸		m	0.58	500.000	487.000	328.000	303.000
水		m ³	5.13	1.491	1.491	1.491	1.491
电		kW·h	0.70	30.600	30.600	30.600	30.600
其他材料费		%	—	0.950	0.920	0.910	0.910
后切式石料加工机		台班	16.70	1.230	1.205	1.230	1.230

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴瓷块、清洁表面。

单位：100

定 额 编 号			12-45	12-46	12-47	12-48
项 目			陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
			水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
基 价 (元)			13246.39	14986.24	26098.83	27839.1
其 中	人 工 费 (元)		6882.45	6874.80	6882.88	6875.5
	材 料 费 (元)		2991.51	4773.31	15842.79	17625.6
	机械使用费 (元)		71.99	50.93	71.99	50.93
	其他措施费 (元)		233.27	232.34	233.32	232.34
	安 文 费 (元)		507.02	504.98	507.13	504.98
	管 理 费 (元)		1143.03	1138.45	1143.29	1138.4
	利 润 (元)		788.45	785.28	788.62	785.28
	规 费 (元)		628.67	626.15	628.81	626.15
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(44.86)	(44.68)	(44.87)	(44.68)
玻璃马赛克	m ²	150.00	—	—	102.000	102.000
陶瓷锦砖	m ²	24.00	102.000	102.000	—	—
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	1.545	1.545	1.545	1.545
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	—	420.000	—	420.000
水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5	m ³	283.00	0.824	—	0.824	—
白水泥	kg	0.57	25.750	25.750	25.750	25.750
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050	1.050	1.050
水	m ³	5.13	0.964	0.766	0.823	0.823
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	0.137	—	0.137	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.258	0.258	0.258	0.258

3. 瓷板

工作内容: 1. 基层清理、修补; 运输、砂浆打底、铺抹结合层 (刷粘结剂)。2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位: 100m²

定 额 编 号				12 - 49	12 - 50
项 目				瓷板	
				每块面积 0.025m ² 以内	
				预拌砂浆 (干混)	粉状型建筑胶粘剂
基 价 (元)				12884.19	14751.61
其 中	人 工 费 (元)			5786.93	5780.83
	材 料 费 (元)			4248.66	6152.81
	机械使用费 (元)			71.26	50.93
	其他措施费 (元)			196.30	195.57
	安 文 费 (元)			426.66	425.08
	管 理 费 (元)			961.87	958.30
	利 润 (元)			663.48	661.02
	规 费 (元)			529.03	527.07
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(37.75)	(37.61)
瓷砖 152mm × 152mm		m ²	37.10	103.000	103.000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.163	1.545
石料切割锯片		片	31.52	0.237	0.237
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	420.000
白水泥		kg	0.57	15.450	15.450
棉纱		kg	12.00	1.050	1.050
水		m ³	5.13	0.832	0.714
电		kW · h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.361	0.258

注: 瓷板厚度按 <7mm (不含 7mm) 考虑, ≥7mm 者按面砖相应项目执行。

单位: 100m²

定 额 编 号			12-51	12-52
项 目			瓷板	
			每块面积 0.025m ² 以外	
			预拌砂浆 (干混)	粉状型建筑胶粘剂
基 价 (元)			13217.46	15080.89
其 中	人 工 费 (元)		5712.82	5704.20
	材 料 费 (元)		4691.36	6595.51
	机械使用费 (元)		71.26	50.93
	其他措施费 (元)		193.80	192.97
	安 文 费 (元)		421.23	419.42
	管 理 费 (元)		949.64	945.56
	利 润 (元)		655.05	652.24
	规 费 (元)		522.30	520.06
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(37.27)	(37.11)
瓷砖 200mm × 300mm	m ²	41.00	104.000	104.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	2.163	1.545
石料切割锯片	片	31.52	0.237	0.237
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	—	420.000
白水泥	kg	0.57	15.450	15.450
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050
水	m ³	5.13	0.832	0.714
电	kW · h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.361	0.258

4. 面砖

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、拖缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-53	12-54
项 目			面 砖	
			每块面积 0.01m ² 以内	
			预拌砂浆（干混）	
			面砖灰缝 5mm	面砖灰缝 10mm 以内
基 价（元）			12096.94	11996.81
其 中	人 工 费（元）		6579.11	6579.02
	材 料 费（元）		2289.82	2188.80
	机械使用费（元）		73.24	74.22
	其他措施费（元）		222.98	222.98
	安 文 费（元）		484.64	484.64
	管 理 费（元）		1092.58	1092.58
	利 润（元）		753.65	753.65
	规 费（元）		600.92	600.92
名 称	单位	单价（元）	数 量	
综合工日	工日	—	(42.88)	(42.88)
面砖 95mm × 95mm	m ²	20.00	92.961	87.630
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	2.225	2.256
石料切割锯片	片	31.52	0.237	0.237
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050
水	m ³	5.13	1.005	1.009
电	kW · h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000	台班	197.40	0.371	0.376

单位: 100m²

定 额 编 号			12 - 55	12 - 56
项 目			面 砖	
			每块面积 0.01m ² 以内	
			粉状型建筑胶贴剂	
			面砖灰缝 5mm	面砖灰缝 10mm 以内
基 价 (元)			14147.81	14140.96
其 中	人 工 费 (元)		6570.78	6569.73
	材 料 费 (元)		4383.84	4378.04
	机械使用费 (元)		50.93	50.93
	其他措施费 (元)		222.09	222.09
	安 文 费 (元)		482.72	482.72
	管 理 费 (元)		1088.25	1088.25
	利 润 (元)		750.66	750.66
	规 费 (元)		598.54	598.54
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(42.71)	(42.71)
面砖 95mm × 95mm	m ²	20.00	92.961	87.630
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	1.545	1.545
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	462.000	483.000
石料切割锯片	片	31.52	0.237	0.237
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050
水	m ³	5.13	0.775	0.779
电	kW · h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.258	0.258

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、拖缝、清洁表面。

定 额 编 号				单 位：100m ²	
项 目				12 - 57	12 - 58
				面 砖	
				每块面积 0.02m ² 以内	
				预拌砂浆（干混）	
基 价（元）				面砖灰缝 5mm	面砖灰缝 10mm 以内
其 中	人 工 费（元）			11856.81	11745.06
	材 料 费（元）			5783.59	5782.54
	机械使用费（元）			3223.56	3112.07
	其他措施费（元）			73.04	73.83
	安 文 费（元）			196.25	196.25
	管 理 费（元）			426.55	426.55
	利 润（元）			961.62	961.62
	规 费（元）			663.31	663.31
				528.89	528.89
名 称		单 位	单 价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(37.74)	(37.74)
面砖 240mm × 60mm		m ²	30.00	93.112	89.257
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.222	2.245
石料切割锯片		片	31.52	0.237	0.237
棉纱		kg	12.00	1.050	1.050
水		m ³	5.13	1.032	1.036
电		kW · h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.370	0.374

单位: 100m²

定 额 编 号				12 - 59	12 - 60
项 目				面 砖	
				每块面积 0.02m ² 以内	
				粉状型建筑胶贴剂	
				面砖灰缝 5mm	面砖灰缝 10mm 以内
基 价 (元)				13707. 60	13590. 18
其 中	人 工 费 (元)			5775. 26	5774. 21
	材 料 费 (元)			5117. 32	5000. 95
	机械使用费 (元)			50. 93	50. 93
	其他措施费 (元)			195. 36	195. 36
	安 文 费 (元)			424. 62	424. 62
	管 理 费 (元)			957. 28	957. 28
	利 润 (元)			660. 32	660. 32
	规 费 (元)			526. 51	526. 51
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(37. 57)	(37. 57)
面砖 240mm × 60mm		m ²	30. 00	93. 112	89. 257
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180. 00	1. 545	1. 545
粉状型建筑胶粘剂		kg	4. 80	420. 000	420. 000
石料切割锯片		片	31. 52	0. 237	0. 237
棉纱		kg	12. 00	1. 050	1. 050
水		m ³	5. 13	0. 959	0. 818
电		kW · h	0. 70	6. 960	6. 960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 258	0. 258

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-61	12-62	12-63	12-64
项 目			面 砖			
			预拌砂浆（干混）			
			每块面积			
			≤0.06m ²	≤0.20m ²	≤0.64m ²	>0.64m ²
基 价（元）			11055.99	10826.85	15996.69	18918.01
其 中	人 工 费（元）		5723.06	5214.99	5148.07	5348.76
	材 料 费（元）		2514.50	3034.74	8303.87	10928.87
	机械使用费（元）		71.26	71.26	71.26	71.26
	其他措施费（元）		194.17	177.11	174.82	181.58
	安 文 费（元）		422.02	384.95	379.98	394.67
	管 理 费（元）		951.42	867.85	856.64	889.76
	利 润（元）		656.28	598.63	590.90	613.74
	规 费（元）		523.28	477.32	471.15	489.37
名 称		单 位	单 价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(37.34)	(34.06)	(33.62)
面砖 400mm × 500mm		m ²	25.00	—	104.000	—
面砖 800mm × 800mm		m ²	75.00	—	—	105.000
面砖 200mm × 300mm		m ²	20.00	104.000	—	—
面砖 1000mm × 1000mm		m ²	100.00	—	—	105.000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.163	2.163	2.163
白水泥		kg	0.57	20.600	20.600	10.300
石料切割锯片		片	31.52	0.306	0.306	0.306
棉纱		kg	12.00	1.030	1.050	1.050
水		m ³	5.13	0.996	0.996	0.996
电		kW · h	0.70	9.000	9.000	9.000
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.361	0.361	0.361

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-65	12-66	12-67	12-68
项 目			面 砖			
			粉状型建筑胶粘剂			
			每块面积			
			≤0.06m ²	≤0.20m ²	≤0.64m ²	>0.64m ²
基 价 (元)			12609.25	12392.49	17558.83	20475.35
其 中	人 工 费 (元)		5432.43	4933.31	4863.63	5060.98
	材 料 费 (元)		4524.38	5044.38	10313.51	12938.51
	机械使用费 (元)		50.93	50.93	50.93	50.93
	其他措施费 (元)		183.87	167.08	164.74	171.39
	安 文 费 (元)		399.65	363.14	358.05	372.52
	管 理 费 (元)		900.97	818.67	807.21	839.82
	利 润 (元)		621.48	564.71	556.80	579.30
	规 费 (元)		495.54	450.27	443.96	461.90
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(35.36)	(32.13)	(31.68)	(32.96)
面砖 400mm × 500mm	m ²	25.00	—	104.000	—	—
面砖 800mm × 800mm	m ²	75.00	—	—	105.000	—
面砖 200mm × 300mm	m ²	20.00	104.000	—	—	—
面砖 1000mm × 1000mm	m ²	100.00	—	—	—	105.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	1.545	1.545	1.545	1.545
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	442.050	442.050	442.050	442.050
白水泥	kg	0.57	20.600	20.600	10.300	10.300
石料切割锯片	片	31.52	0.306	0.306	0.306	0.306
棉纱头	kg	12.00	1.050	1.050	1.050	1.050
水	m ³	5.13	0.810	0.810	0.810	0.810
电	kW · h	0.70	9.000	9.000	9.000	9.000
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.258	0.258	0.258	0.258

工作内容：砖缝清理、运输、勾缝。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 69	12 - 70
项 目				面 砖	
				加 浆 勾 缝	
				5mm 以内	10mm 以内
基 价 (元)				1748.35	1619.94
其 中	人 工 费 (元)			1136.63	1065.57
	材 料 费 (元)			21.59	38.55
	机械使用费 (元)			36.12	6.71
	其他措施费 (元)			39.16	35.98
	安 文 费 (元)			85.11	78.21
	管 理 费 (元)			191.86	176.32
	利 润 (元)			132.35	121.62
	规 费 (元)			105.53	96.98
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(7.53)	(6.92)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	0.110	0.204
水		m ³	5.13	0.348	0.357
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.183	0.034

5. 背栓式干挂面砖

工作内容：1. 清理、修补基层表面；刷浆、安挂件（螺栓）。2. 选料、钻孔成槽；安装面层；刷胶、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号				12-71
项 目				背栓式干挂面砖
基 价 (元)				22845.53
其 中	人 工 费 (元)			7623.97
	材 料 费 (元)			11551.15
	机械使用费 (元)			46.26
	其他措施费 (元)			256.15
	安 文 费 (元)			556.75
	管 理 费 (元)			1255.14
	利 润 (元)			865.78
	规 费 (元)			690.33
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(49.26)	
面砖 600mm×800mm (厚≥13mm)	m ²	20.00	106.000	
铝合金石材干挂挂件	套	2.88	849.660	
铝合金型材转接件	kg	18.12	229.000	
不锈钢石材背栓	个	1.65	849.660	
不锈钢六角螺栓 M8×30	套	0.50	849.660	
石料切割锯片	片	31.52	1.734	
合金钢钻头 φ10	个	10.00	4.000	
云石 AB 胶	kg	36.70	19.630	
密封胶	kg	12.90	10.250	
硬白蜡	kg	5.80	2.650	
草酸	kg	4.50	1.000	
棉纱	kg	12.00	1.000	
水	m ³	5.13	1.420	
电	kW·h	0.70	30.600	
后切式石料加工机	台班	16.70	2.770	

6. 凹凸假麻石

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴假石块、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

单位: 100m²

定 额 编 号			12 - 72	12 - 73	
项 目			凹凸假麻石		
			预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶粘剂	
基 价（元）			10874.06	12740.68	
其 中	人 工 费（元）		5757.53	5750.92	
	材 料 费（元）		2281.91	4185.78	
	机械使用费（元）		71.26	50.93	
	其他措施费（元）		195.31	194.58	
	安 文 费（元）		424.51	422.93	
	管 理 费（元）		957.03	953.46	
	利 润（元）		660.14	657.68	
	规 费（元）		526.37	524.40	
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(37.56)	(37.42)
凹凸麻石块		m ²	18.00	103.000	103.000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.163	1.545
石料切割锯片		片	31.52	0.237	0.237
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	420.000
白水泥		kg	0.57	15.450	15.450
棉纱		kg	12.00	1.050	1.050
水		m ³	5.13	0.939	0.766
电		kW·h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000		台班	197.40	0.361	0.258

7. 干挂石材钢骨架、后置件

工作内容：铁件加工、钢架制作、安装、焊接等全部操作过程。

单位：t

定 额 编 号				12-74	12-75
项 目				钢骨架	后置件 (套)
基 价 (元)				10157.37	43.51
其 中	人 工 费 (元)			3720.58	14.01
	材 料 费 (元)			4265.40	22.88
	机械使用费 (元)			402.72	—
	其他措施费 (元)			125.01	0.47
	安 文 费 (元)			271.70	1.02
	管 理 费 (元)			612.54	2.29
	利 润 (元)			422.52	1.58
	规 费 (元)			336.90	1.26
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(24.04)	(0.09)
型钢 综合		t	3415.00	1.080	—
镀锌铁件		kg	5.81	—	1.020
化学锚栓 M12×160		套	3.50	—	4.080
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	23.415	—
合金钢钻头 $\phi 16 \sim \phi 20$		个	10.00	—	0.050
氧气		m ³	3.82	6.000	0.050
乙炔气		m ³	28.00	2.600	0.050
红丹环氧防锈漆		kg	25.74	3.900	—
溶剂汽油		kg	7.50	0.400	0.050
电		kW·h	0.70	4.819	0.300
其他材料费		%	—	1.000	—
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32		台班	83.57	4.819	—

五、柱（梁）面镶贴块料

1. 石材柱面

工作内容：1. 清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定；砂浆打底、铺抹结合层；安挂件（螺栓）。2. 选料、钻孔开槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴、安装面层；嵌缝；刷胶、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-76	12-77	12-78	12-79
项 目			柱 面			
			挂贴石材	拼碎石材	挂钩式干挂石材	背栓式干挂石材
基 价 (元)			33662.93	23420.73	39374.20	42392.37
其 中	人 工 费 (元)		9636.07	10018.43	11129.68	11037.57
	材 料 费 (元)		19245.25	8530.84	22953.96	26087.12
	机械使用费 (元)		151.72	76.79	—	20.54
	其他措施费 (元)		327.24	338.88	373.93	370.86
	安 文 费 (元)		711.25	736.56	812.74	806.07
	管 理 费 (元)		1603.46	1660.53	1832.27	1817.23
	利 润 (元)		1106.04	1145.41	1263.87	1253.50
	规 费 (元)		881.90	913.29	1007.75	999.48
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(62.93)	(65.17)	(71.91)
石材 (综合)		m ²	160.00	106.000	—	—
石材 600mm × 900mm		m ²	160.00	—	—	106.000
天然石材饰面板 碎拼		m ²	71.60	—	106.000	—
铝合金石材干挂挂件		套	2.88	—	—	754.800
麻刀快硬水泥		m ³	330.10	—	—	0.364
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	4.004	1.362	—
铝合金型材转接件		kg	18.12	—	—	204.100
膨胀螺栓 M8		套	0.60	—	—	754.800
白水泥		kg	0.57	15.450	—	—
水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5		m ³	283.00	—	1.248	—
不锈钢六角螺栓 M8 × 30		套	0.50	—	—	754.800
不锈钢石材干挂挂件		套	9.20	—	—	377.400
金刚石 综合		块	12.00	—	22.260	—
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	1.224	—	—
铜丝		kg	55.74	8.075	—	—
不锈钢六角螺栓 M6 × 30		10 个	3.00	—	—	75.480
铝合金条 φ4		m	1.50	—	—	252.280
圆钢 综合		kg	3.06	150.120	—	—
不锈钢石材背栓		个	1.65	—	—	754.800
膨胀螺钉		只	0.16	929.220	—	—
合金钢钻头 φ10		个	10.00	—	—	5.610

单位: 100m²

续表

定 额 编 号			12-76	12-77	12-78	12-79
项 目			柱 面			
			挂贴石材	拼碎石材	挂钩式干挂石材	背栓式干挂石材
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
合金钢钻头 $\phi 16 \sim \phi 20$	个	10.00	11.730	—	21.882	—
云石 AB 胶	kg	36.70	—	—	19.610	19.610
石料切割锯片	片	31.52	2.744	—	1.802	1.802
密封胶	kg	12.90	—	—	39.670	39.670
硬白蜡	kg	5.80	2.783	5.250	2.783	2.650
草酸	kg	4.50	1.050	3.150	1.050	1.000
棉纱	kg	12.00	1.050	1.050	1.050	1.000
锡纸	kg	44.70	5.250	0.315	—	—
水	m ³	5.13	1.578	0.872	1.491	1.420
电	kW · h	0.70	0.240	—	31.800	31.800
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	—	0.208	—	—
后切式石料加工机	台班	16.70	—	—	—	1.230
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32	台班	83.57	0.240	—	—	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.667	0.227	—	—

工作内容：1. 基层清理、清理石材、钻孔、预埋铁件、制作安装钢筋网、焊接固定。2. 面层安装、挂板、镶贴、穿丝固定、灌浆、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-80	12-81
项 目			石材包圆柱饰面	
			包圆柱	方柱包圆柱
基 价 (元)			35745.36	44343.34
其 中	人 工 费 (元)		9720.18	12110.25
	材 料 费 (元)		21232.85	26069.16
	机械使用费 (元)		139.63	370.14
	其他措施费 (元)		328.85	409.50
	安 文 费 (元)		714.75	890.05
	管 理 费 (元)		1611.36	2006.55
	利 润 (元)		1111.49	1384.09
	规 费 (元)		886.25	1103.60
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(63.24)	(78.75)
石材圆弧形 (成品)	m ²	180.00	106.000	106.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	2.600	3.016
白水泥	kg	0.57	29.870	29.870
铜丝	kg	55.74	7.350	7.350
圆钢 综合	kg	3.06	216.000	81.000
角钢 综合	kg	3.42	—	1263.600
合金钢钻头 $\phi 16 \sim \phi 20$	个	10.00	32.640	32.640
扁钢 综合	kg	2.86	—	118.720
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	3.150	15.750
射钉	百个	19.00	8.160	—
膨胀螺栓 M8	套	0.60	—	816.000
煤油	kg	8.44	5.250	5.250
清油	kg	19.20	0.725	0.725
松节油	kg	4.70	0.819	0.819
塑料薄膜	m ²	0.26	1.365	1.365
水	m ³	5.13	1.670	1.670
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	83.57	0.648	3.241
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.433	0.503

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 82	12 - 83
项 目				陶瓷锦砖	
				方柱（梁）面	
				水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
基 价（元）				15930. 25	17368. 00
其 中	人 工 费（元）			8665. 07	8454. 29
	材 料 费（元）			3043. 76	4824. 02
	机械使用费（元）			72. 69	51. 32
	其他措施费（元）			293. 23	285. 43
	安 文 费（元）			637. 33	620. 38
	管 理 费（元）			1436. 82	1398. 60
	利 润（元）			991. 10	964. 73
	规 费（元）			790. 25	769. 23
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(56. 39)	(54. 89)
陶瓷锦砖		m ²	24. 00	104. 000	104. 000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180. 00	1. 560	1. 560
粉状型建筑胶粘剂		kg	4. 80	—	420. 000
水泥石膏砂浆 1:0. 2:2. 5		m ³	283. 00	0. 832	—
白水泥		kg	0. 57	25. 750	25. 750
棉纱		kg	12. 00	1. 050	1. 050
水		m ³	5. 13	0. 824	0. 769
灰浆搅拌机 拌筒容量（L）200		台班	153. 74	0. 139	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L）20000		台班	197. 40	0. 260	0. 260

656

单位: 100m²

定 额 编 号				12-84	12-85
项 目				玻璃马赛克	
				方柱(梁)面	
				水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
基 价 (元)				29035.01	30475.30
其 中	人 工 费 (元)			8665.07	8456.55
	材 料 费 (元)			16148.52	17928.33
	机械使用费 (元)			72.69	51.32
	其他措施费 (元)			293.23	285.48
	安 文 费 (元)			637.33	620.49
	管 理 费 (元)			1436.82	1398.85
	利 润 (元)			991.10	964.91
	规 费 (元)			790.25	769.37
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(56.39)	(54.90)
玻璃马赛克		m ²	150.00	104.000	104.000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	1.560	1.560
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	420.000
水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5		m ³	283.00	0.832	—
白水泥		kg	0.57	25.750	25.750
棉纱		kg	12.00	1.050	1.050
水		m ³	5.13	0.973	0.828
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.139	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.260	0.260

3. 瓷板

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴瓷块、清理清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-86	12-87
项 目			方柱（梁）面	
			预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶粘剂
基 价（元）			14685.13	16448.69
其 中	人 工 费（元）		6645.74	6569.20
	材 料 费（元）		4781.87	6685.91
	机械使用费（元）		71.85	51.32
	其他措施费（元）		225.16	222.09
	安 文 费（元）		489.39	482.72
	管 理 费（元）		1103.28	1088.25
	利 润（元）		761.03	750.66
	规 费（元）		606.81	598.54
名 称	单 位	单 价（元）	数 量	
综合工日	工日	—	(43.30)	(42.71)
瓷板	m ²	41.00	106.000	106.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	2.184	1.560
白水泥	kg	0.57	17.150	17.150
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	—	420.000
石料切割锯片	片	31.52	0.302	0.302
棉纱	kg	12.00	1.050	1.166
水	m ³	5.13	0.904	0.704
电	kW·h	0.70	8.880	8.880
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000	台班	197.40	0.364	0.260

4. 面砖

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 88	12 - 89	12 - 90	12 - 91
项 目				矩形柱		圆形柱	
				预拌砂浆（干混）			
				勾缝	密缝	勾缝	密缝
基 价（元）				12336. 79	11457. 17	13044. 57	12879. 76
其 中	人 工 费（元）			6906. 26	6262. 75	7385. 96	7227. 00
	材 料 费（元）			2042. 08	2118. 62	2042. 08	2118. 62
	机械使用费（元）			76. 99	71. 85	76. 99	71. 85
	其他措施费（元）			234. 05	212. 32	250. 17	244. 71
	安 文 费（元）			508. 71	461. 47	543. 75	531. 88
	管 理 费（元）			1146. 85	1040. 35	1225. 84	1199. 09
	利 润（元）			791. 08	717. 62	845. 57	827. 11
	规 费（元）			630. 77	572. 19	674. 21	659. 50
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(45. 01)	(40. 83)	(48. 11)	(47. 06)
墙面砖 194mm × 94mm		m ²	16. 00	99. 450	106. 000	99. 450	106. 000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180. 00	2. 340	2. 184	2. 340	2. 184
石料切割锯片		片	31. 52	0. 237	0. 237	0. 237	0. 237
棉纱		kg	12. 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
水		m ³	5. 13	1. 040	1. 006	1. 040	1. 006
电		kW · h	0. 70	6. 960	6. 960	6. 960	6. 960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000		台班	197. 40	0. 390	0. 364	0. 390	0. 364

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 92	12 - 93	12 - 94	12 - 95	
项 目			矩形柱		圆形柱		
			粉状型建筑胶贴剂				
			勾缝	密缝	勾缝	密缝	
基 价 (元)			13466. 93	12654. 48	14919. 60	14754. 81	
其 中	人 工 费 (元)		6401. 20	5803. 54	7385. 96	7227. 00	
	材 料 费 (元)		3945. 00	4021. 55	3945. 00	4021. 55	
	机械使用费 (元)		56. 46	51. 32	56. 46	51. 32	
	其他措施费 (元)		216. 58	196. 35	249. 65	244. 19	
	安 文 费 (元)		470. 74	426. 77	542. 62	530. 75	
	管 理 费 (元)		1061. 24	962. 12	1223. 29	1196. 54	
	利 润 (元)		732. 03	663. 66	843. 81	825. 36	
	规 费 (元)		583. 68	529. 17	672. 81	658. 10	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(41. 65)	(37. 76)	(48. 01)	(46. 96)
墙面砖 194mm × 94mm		m ²	16. 00	99. 450	106. 000	99. 450	106. 000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180. 00	1. 716	1. 560	1. 716	1. 560
粉状型建筑胶粘剂		kg	4. 80	420. 000	420. 000	420. 000	420. 000
石料切割锯片		片	31. 52	0. 237	0. 237	0. 237	0. 237
棉纱		kg	12. 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
水		m ³	5. 13	0. 893	0. 859	0. 893	0. 859
电		kW · h	0. 70	6. 960	6. 960	6. 960	6. 960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197. 40	0. 286	0. 260	0. 286	0. 260

660

5. 凹凸假麻石

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴假麻石、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 96	12 - 97
项 目				柱 面	
				凹凸假麻石	
				预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶粘剂
基 价（元）				12743.52	14905.32
其 中	人 工 费（元）			6983.14	6918.64
	材 料 费（元）			2343.27	4627.56
	机械使用费（元）			71.06	51.32
	其他措施费（元）			236.50	233.79
	安 文 费（元）			514.02	508.15
	管 理 费（元）			1158.83	1145.58
	利 润（元）			799.34	790.21
	规 费（元）			637.36	630.07
名 称		单 位	单 价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(45.48)	(44.96)
凹凸假麻石块		m ²	18.00	106.000	106.000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.184	1.560
石料切割锯片		片	31.52	0.237	0.237
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	498.960
白水泥		kg	0.57	18.355	18.355
棉纱		kg	12.00	1.166	1.166
水		m ³	5.13	1.043	1.355
电		kW·h	0.70	6.960	6.960
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000		台班	197.40	0.360	0.260

六、镶贴零星块料

1. 石材

工作内容：1. 清理、修补基层表面、刷浆、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定；砂浆打底、铺抹结合层、安挂件（螺栓）。2. 选料、钻孔开槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴、安装面层；清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-98	12-99	12-100	12-101
项 目			挂贴石材	拼碎石材	粘贴石材	
基 价 (元)			33960.70	22489.49	29633.09	32768.82
其 中	人 工 费 (元)		9994.62	9386.88	7756.03	8227.24
	材 料 费 (元)		19034.57	8531.31	18096.32	20573.98
	机械使用费 (元)		131.67	76.79	68.30	41.06
	其他措施费 (元)		339.25	317.67	262.39	277.52
	安 文 费 (元)		737.36	690.45	570.31	603.20
	管 理 费 (元)		1662.32	1556.57	1285.72	1359.87
	利 润 (元)		1146.64	1073.70	886.87	938.02
	规 费 (元)		914.27	856.12	707.15	747.93
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(65.24)	(61.09)	(50.46)	(53.37)
石材 (综合)	m ²	160.00	106.000	—	106.000	106.000
天然石材饰面板 碎拼	m ²	71.60	—	106.000	—	—
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	4.004	1.362	2.078	1.248
白水泥	kg	0.57	15.965	—	17.510	15.450
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	—	—	—	682.500
水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5	m ³	283.00	—	1.248	—	—
膨胀螺栓 综合	10 套	6.40	61.200	—	—	—
金刚石 综合	块	12.00	—	22.260	—	—
YJ-III 胶	kg	13.12	—	—	46.620	—
圆钢 $\phi 8 \sim \phi 14$	kg	3.68	148.400	—	—	—
铜丝	kg	55.74	0.935	—	—	—
石料切割锯片	片	31.52	1.530	—	1.530	1.530
草酸	kg	4.50	1.250	3.150	1.166	1.050
硬白蜡	kg	5.80	4.095	5.250	3.087	2.783
棉纱	kg	12.00	1.313	1.050	1.166	1.050
锡纸	kg	44.70	5.250	0.315	0.699	—
水	m ³	5.13	1.541	0.964	1.001	0.769
电	kW·h	0.70	27.000	—	27.000	27.000
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	—	0.208	—	—
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.667	0.227	0.346	0.208

工作内容：1. 清理、安铁件、制作安装钢筋、焊接固定；砂浆打底、铺抹结合层；安挂件（螺栓）。2. 选料、钻孔开槽、穿丝固定；调运砂浆；挂贴、安装面层；嵌缝；清洁表面。

单位：100m

定 额 编 号			12 - 102	12 - 103
项 目			柱墩	柱帽
基 价 (元)			32275.49	33705.07
其 中	人 工 费 (元)		6745.30	6904.37
	材 料 费 (元)		22001.82	23244.11
	机械使用费 (元)		250.01	217.15
	其他措施费 (元)		231.71	236.03
	安 文 费 (元)		503.63	513.01
	管 理 费 (元)		1135.39	1156.54
	利 润 (元)		783.17	797.76
	规 费 (元)		624.46	636.10
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(44.56)	(45.39)
石材石柱墩 圆弧形 (成品)	m	180.00	106.000	—
石材柱帽 圆弧形 (成品)	m	180.00	—	106.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	5.845	4.680
白水泥	kg	0.57	23.175	23.175
铁件 综合	kg	4.50	42.420	367.500
膨胀螺栓 M (6~12) × (50~120)	套	0.60	1234.200	1224.000
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	3.360	3.675
铜丝	kg	55.74	10.710	10.710
石料切割锯片	片	31.52	0.564	0.354
合金钢钻头	个	10.00	15.504	15.504
硬白蜡	kg	5.80	8.190	8.190
草酸	kg	4.50	2.730	2.730
棉纱	kg	12.00	2.730	2.730
水	m ³	5.13	1.575	1.575
电	kW · h	0.70	9.960	6.240
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32	台班	83.57	0.691	0.756
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000	台班	197.40	0.974	0.780

2. 陶瓷锦砖、玻璃马赛克

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12-104	12-105	12-106	12-107
项 目			陶瓷锦砖		玻璃马赛克	
			水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂	水泥石膏砂浆	粉状型建筑胶贴剂
基 价 (元)			15999.87	17863.28	29191.01	30829.81
其 中	人 工 费 (元)		8707.98	8638.30	8767.98	8543.73
	材 料 费 (元)		3050.62	5048.50	16153.06	18154.46
	机械使用费 (元)		72.69	51.32	72.69	51.32
	其他措施费 (元)		294.63	291.56	296.66	288.39
	安 文 费 (元)		640.38	633.71	644.79	626.82
	管 理 费 (元)		1443.70	1428.66	1453.63	1413.12
	利 润 (元)		995.84	985.47	1002.70	974.75
	规 费 (元)		794.03	785.76	799.50	777.22
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(56.66)	(56.07)	(57.05)
玻璃马赛克		m ²	150.00	—	—	104.000
陶瓷锦砖		m ²	24.00	104.000	104.000	—
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	1.560	1.560	1.560
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	466.200	—
水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5		m ³	283.00	0.832	—	0.832
白水泥		kg	0.57	28.583	28.840	28.583
棉纱		kg	12.00	1.166	1.166	1.166
水		m ³	5.13	1.575	0.685	1.271
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.139	—	0.139
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.260	0.260	0.260

3. 瓷板

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 108	12 - 109
项 目			瓷板	
			预拌砂浆（干混）	粉状型建筑胶粘剂粘贴
基 价（元）			14545.96	16616.38
其 中	人 工 费（元）		6831.13	6819.79
	材 料 费（元）		4369.82	6484.57
	机械使用费（元）		71.06	51.32
	其他措施费（元）		231.40	230.46
	安 文 费（元）		502.95	500.91
	管 理 费（元）		1133.86	1129.27
	利 润（元）		782.12	778.96
	规 费（元）		623.62	621.10
名 称	单位	单价（元）	数 量	
综合工日	工日	—	(44.50)	(44.32)
瓷砖 152mm × 152mm	m ²	37.10	106.000	106.000
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	2.184	1.560
白水泥	kg	0.57	17.150	—
粉状型建筑胶粘剂	kg	4.80	—	466.200
石料切割锯片	片	31.52	0.265	0.265
棉纱	kg	12.00	1.166	1.166
水	m ³	5.13	1.271	1.092
电	kW · h	0.70	7.800	7.800
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000	台班	197.40	0.360	0.260

4. 面砖

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴面砖、拖缝、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 110	12 - 111	12 - 112	12 - 113
项 目			面 砖			
			预拌砂浆（干混）		粉状型建筑胶粘剂	
			勾缝	密缝	勾缝	密缝
基 价（元）			11277.25	11398.57	14683.13	14805.99
其 中	人 工 费（元）		6223.05	6223.05	6991.89	6991.89
	材 料 费（元）		1990.18	2119.65	4290.20	4419.67
	机械使用费（元）		76.99	71.06	56.46	51.32
	其他措施费（元）		211.12	210.96	236.39	236.29
	安 文 费（元）		458.87	458.53	513.80	513.57
	管 理 费（元）		1034.49	1033.72	1158.32	1157.81
	利 润（元）		713.58	713.05	798.99	798.64
	规 费（元）		568.97	568.55	637.08	636.80
名 称		单 位	单 价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(40.60)	(40.57)	(45.46)
墙面砖 194mm × 94mm		m ²	16.00	96.153	106.000	96.153
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.340	2.184	1.716
石料切割锯片		片	31.52	0.265	0.265	0.265
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	—	502.720
棉纱		kg	12.00	1.000	1.000	1.000
水		m ³	5.13	0.920	0.920	0.780
电		kW · h	0.70	7.800	7.800	7.800
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量（L） 20000		台班	197.40	0.390	0.360	0.286
						0.260

5. 凹凸假麻石

工作内容：1. 基层清理、修补；运输、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。2. 选料、贴假麻石、擦缝、清洁表面。

单位：100m²

定 额 编 号				12-114	12-115
项 目				凹凸假麻石块	
基 价 (元)				预拌砂浆 (干混)	粉状型建筑胶粘剂
其 中	人 工 费 (元)			13213.63	15399.58
	材 料 费 (元)			7299.29	7252.52
	机械使用费 (元)			2347.14	4629.03
	其他措施费 (元)			71.06	51.32
	安 文 费 (元)			247.10	245.02
	管 理 费 (元)			537.08	532.56
	利 润 (元)			1210.81	1200.62
	规 费 (元)			835.20	828.17
				665.95	660.34
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(47.52)	(47.12)
凹凸假麻石块		m ²	18.00	106.000	106.000
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	2.184	1.560
石料切割锯片		片	31.52	0.265	0.265
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.80	—	498.960
白水泥		kg	0.57	18.355	18.355
棉纱		kg	12.00	1.166	1.166
水		m ³	5.13	1.512	1.355
电		kW·h	0.70	7.800	7.800
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.360	0.260

七、墙饰面

1. 龙骨基层

工作内容：基层清理，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 116	12 - 117	12 - 118	12 - 119	12 - 120
项 目				断面 7.5cm ² 以内		断面 13cm ² 以内		
				木龙骨平均中距 (cm 以内)				
				30	40	30	40	45
基 价 (元)				3707.94	3105.32	4607.31	3828.17	3535.95
其 中	人 工 费 (元)			1254.17	1079.25	1262.92	1086.40	1019.68
	材 料 费 (元)			1851.33	1508.01	2737.53	2220.04	2026.93
	机械使用费 (元)			6.51	5.26	6.51	5.26	4.51
	其他措施费 (元)			42.12	36.24	42.43	36.50	34.27
	安 文 费 (元)			91.55	78.78	92.23	79.34	74.48
	管 理 费 (元)			206.39	177.60	207.92	178.87	167.91
	利 润 (元)			142.36	122.50	143.42	123.38	115.82
	规 费 (元)			113.51	97.68	114.35	98.38	92.35
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(8.10)	(6.97)	(8.16)	(7.02)	(6.59)
圆钉		kg	7.00	3.830	2.826	3.830	2.826	1.939
板方材 杉木		m ³	2100.00	0.861	0.702	1.283	1.041	0.952
电		kW · h	0.70	23.460	20.040	23.460	20.220	20.220
木工圆锯机 直径 (mm) 500		台班	25.04	0.260	0.210	0.260	0.210	0.180

668

工作内容：基层清理，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 121	12 - 122	12 - 123	12 - 124
项 目				断面 20cm ² 以内			
				木龙骨平均中距 (cm 以内)			
				30	40	45	50
基 价 (元)				5712.87	4853.41	4517.15	4078.78
其 中	人 工 费 (元)			1232.06	1156.30	1111.16	963.29
	材 料 费 (元)			3888.67	3142.27	2873.23	2653.36
	机械使用费 (元)			6.51	5.26	4.51	4.51
	其他措施费 (元)			41.39	38.84	37.34	32.34
	安 文 费 (元)			89.97	84.43	81.15	70.30
	管 理 费 (元)			202.82	190.34	182.95	158.49
	利 润 (元)			139.90	131.29	126.19	109.32
	规 费 (元)			111.55	104.68	100.62	87.17
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7.96)	(7.47)	(7.18)	(6.22)
板方材 杉木		m ³	2100.00	1.831	1.480	1.355	1.252
圆钉		kg	7.00	3.830	2.826	1.939	1.682
电		kW · h	0.70	23.940	20.700	20.220	17.700
木工圆锯机 直径 (mm) 500		台班	25.04	0.260	0.210	0.180	0.180

工作内容：基层清理，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

单位：100m²

定 额 编 号				12-125	12-126	12-127	12-128
项 目				断面 30cm ² 以内			
				木龙骨平均中距 (cm 以内)			
				40	45	50	55
基 价 (元)				6320.26	5869.07	5523.08	5083.07
其 中	人 工 费 (元)			1170.82	1126.10	1119.15	1111.58
	材 料 费 (元)			4587.24	4202.86	3867.50	3439.23
	机械使用费 (元)			5.26	4.51	4.51	4.01
	其他措施费 (元)			39.36	37.86	37.60	37.34
	安 文 费 (元)			85.56	82.28	81.71	81.15
	管 理 费 (元)			192.88	185.49	184.22	182.95
	利 润 (元)			133.05	127.95	127.07	126.19
	规 费 (元)			106.09	102.02	101.32	100.62
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7.57)	(7.28)	(7.23)	(7.18)
板方材 杉木		m ³	2100.00	2.168	1.988	1.830	1.627
圆钉		kg	7.00	2.826	1.939	1.682	1.401
电		kW·h	0.70	20.940	20.700	18.180	18.180
木工圆锯机 直径 (mm) 500		台班	25.04	0.210	0.180	0.180	0.160

工作内容：基层清理，定位下料，钻眼，钉木楔，铺钉龙骨基层。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 129	12 - 130	12 - 131
项 目				断面 45cm ² 以内		
				木龙骨平均中距 (cm 以内)		
				50	60	80
基 价 (元)				6968.11	6356.23	5758.08
其 中	人 工 费 (元)			1116.48	1113.72	1111.16
	材 料 费 (元)			5316.67	4708.77	4115.41
	机械使用费 (元)			4.51	4.01	3.26
	其他措施费 (元)			37.49	37.44	37.34
	安 文 费 (元)			81.49	81.38	81.15
	管 理 费 (元)			183.71	183.46	182.95
	利 润 (元)			126.72	126.55	126.19
	规 费 (元)			101.04	100.90	100.62
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7.21)	(7.20)	(7.18)
板方材 杉木		m ³	2100.00	2.520	2.232	1.952
圆钉		kg	7.00	1.682	1.401	1.074
电		kW · h	0.70	18.420	16.800	12.420
木工圆锯机 直径 (mm) 500		台班	25.04	0.180	0.160	0.130

工作内容：基层清理，定位，划线，钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨。

单位：100m²

定 额 编 号			12-132	12-133	12-134
项 目			轻钢龙骨	铝合金龙骨	型钢龙骨
			中距 (mm 以内)		
			竖 603 横 1500	单向 500	单向 1500
基 价 (元)			4321.26	3731.80	2664.76
其 中	人 工 费 (元)		807.90	857.22	651.84
	材 料 费 (元)		3129.31	2466.99	1674.94
	机械使用费 (元)		—	—	28.25
	其他措施费 (元)		27.14	28.81	21.89
	安 文 费 (元)		59.00	62.61	47.58
	管 理 费 (元)		133.01	141.16	107.27
	利 润 (元)		91.75	97.37	73.99
	规 费 (元)		73.15	77.64	59.00
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(5.22)	(5.54)	(4.21)
镀锌轻钢龙骨 75mm×50mm	m	10.20	198.750	—	—
铝合金 T 型龙骨 h=35mm	m	8.50	—	247.333	—
角钢 综合	kg	3.42	—	—	427.887
镀锌轻钢龙骨 75mm×40mm	m	8.30	106.000	—	—
抽芯铆钉 $\phi 4 \times 13$	百个	7.90	9.350	—	—
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	—	—	1.641
膨胀螺栓 M8	套	0.60	211.555	542.111	272.000
乙炔气	m ³	28.00	—	—	0.166
电	kW·h	0.70	30.660	56.280	29.160
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	83.57	—	—	0.338

2. 夹板、卷材基层

工作内容：龙骨基层上钉隔离层。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 135	12 - 136	12 - 137	12 - 138	12 - 139	12 - 140	
项 目				玻璃棉毡 隔离层	石膏板 基层	胶合板基层		细木工 板基层	油毡 隔离层	
						5mm	9mm			
基 价 (元)				3484. 99	2570. 28	2596. 02	2924. 45	3967. 98	1230. 34	
其 中	人 工 费 (元)			402. 49	768. 95	725. 70	801. 71	889. 14	546. 93	
	材 料 费 (元)			2891. 20	1382. 59	1477. 01	1688. 54	2597. 40	423. 70	
	机械使用费 (元)			—	53. 09	48. 25	53. 09	58. 40	—	
	其他措施费 (元)			13. 52	25. 84	24. 39	26. 94	29. 90	18. 36	
	安 文 费 (元)			29. 39	56. 17	53. 01	58. 55	64. 99	39. 90	
	管 理 费 (元)			66. 25	126. 64	119. 50	131. 99	146. 51	89. 94	
	利 润 (元)			45. 70	87. 35	82. 43	91. 04	101. 06	62. 04	
	规 费 (元)			36. 44	69. 65	65. 73	72. 59	80. 58	49. 47	
名 称		单位	单价 (元)		数 量					
综合工日		工日	—		(2. 60)	(4. 97)	(4. 69)	(5. 18)	(5. 75)	(3. 53)
胶合板 δ5		m ²	13. 00	—	—	105. 000	—	—	—	—
胶合板 δ9		m ²	15. 00	—	—	—	105. 000	—	—	—
细木工板 δ15		m ²	24. 50	—	—	—	—	105. 000	—	—
纸面石膏板		m ²	13. 00	—	106. 000	—	—	—	—	—
纸胎油毡隔离层		m ²	4. 00	—	—	—	—	—	105. 000	—
玻璃棉毡 δ75		m ²	27. 50	105. 000	—	—	—	—	—	—
气排钉		盒	5. 00	—	0. 918	0. 612	0. 918	0. 918	—	—
圆钉		kg	7. 00	0. 528	—	2. 558	2. 558	2. 902	0. 528	—
聚醋酸乙烯乳液		kg	6. 50	—	—	14. 007	14. 007	—	—	—
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35. 87	—	1. 480	1. 345	1. 480	1. 628	—	—

3. 面层

工作内容：安装玻璃面层、钉压条等。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 141	12 - 142	12 - 143	12 - 144	
项 目			镜面玻璃		镭射玻璃		
			在胶合板上粘贴	在抹灰面上粘贴	在胶合板上粘贴	在抹灰面上粘贴	
基 价 (元)			8383. 65	23177. 62	19256. 92	34029. 75	
其 中	人 工 费 (元)		1491. 56	2088. 97	1655. 08	2237. 97	
	材 料 费 (元)		6182. 86	20095. 43	16815. 36	30727. 93	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		50. 13	70. 20	55. 59	75. 19	
	安 文 费 (元)		108. 95	152. 58	120. 82	163. 43	
	管 理 费 (元)		245. 63	343. 98	272. 38	368. 44	
	利 润 (元)		169. 43	237. 27	187. 88	254. 15	
	规 费 (元)		135. 09	189. 19	149. 81	202. 64	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(9. 64)	(13. 50)	(10. 69)	(14. 46)
镭射玻璃 成品		m ²	143. 00	—	—	106. 000	106. 000
镜面玻璃		m ²	43. 10	105. 000	105. 000	—	—
不锈钢压条 65mm × 15mm × 2mm		m	1. 70	124. 202	—	124. 202	—
铝合金压条 综合		m	21. 00	—	678. 400	—	678. 400
玻璃胶 335g/支		支	12. 00	113. 400	—	113. 400	—
双面弹性胶带		m	2. 31	—	504. 000	—	504. 000
不锈钢钉		kg	13. 20	2. 471	—	2. 471	—
木樨		m ³	610. 00	—	0. 107	—	0. 107
镀锌木螺钉 d4 × 25		百个	4. 48	11. 786	8. 160	11. 785	8. 160
白乳胶		kg	13. 00	—	2. 482	—	2. 482
电		kW · h	0. 70	—	36. 000	—	36. 000

674

工作内容：清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 145	12 - 146
项 目			不锈钢面板	
			墙面	不锈钢卡口槽 (100m)
基 价 (元)			25277.34	4394.88
其 中	人 工 费 (元)		5230.80	1411.50
	材 料 费 (元)		17559.82	2312.40
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		175.76	47.42
	安 文 费 (元)		382.01	103.08
	管 理 费 (元)		861.22	232.38
	利 润 (元)		594.06	160.29
	规 费 (元)		473.67	127.81
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(33.80)	(9.12)
不锈钢板 δ1.2	m ²	141.48	115.869	—
不锈钢卡口槽	m	20.20	—	102.000
玻璃胶 335g/支	支	12.00	97.223	21.000

单位: 100m²

定 额 编 号				12 - 147	12 - 148	12 - 149	12 - 150
项 目				贴人造革	贴丝绒	塑料板面	木质饰面板
				墙面、墙裙			
基 价 (元)				13441.75	6673.15	4227.92	4516.24
其 中	人 工 费 (元)			4926.07	1569.03	552.27	859.23
	材 料 费 (元)			6173.87	4358.10	3413.00	3182.82
	机械使用费 (元)			—	—	—	65.86
	其他措施费 (元)			165.52	52.73	18.56	28.86
	安 文 费 (元)			359.75	114.60	40.35	62.73
	管 理 费 (元)			811.03	258.37	90.96	141.41
	利 润 (元)			559.44	178.22	62.75	97.55
	规 费 (元)			446.07	142.10	50.03	77.78
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(31.83)	(10.14)	(3.57)	(5.55)
塑料板		m ²	25.00	—	—	105.000	—
人造革		m ²	20.00	110.000	—	—	—
桦木板 83		m ²	20.00	—	—	—	105.000
丝绒面料		m ²	32.00	—	112.000	—	—
木螺钉 d4 × 25		百个	3.07	—	—	5.100	—
松木板方材		m ³	2100.00	0.206	—	—	—
木弧线 50		m	15.00	—	—	—	70.667
木压条 15mm × 40mm		m	1.43	—	0.051	—	—
气排钉		盒	5.00	—	—	—	1.020
塑料板扫脚盖板		m	3.72	—	—	58.334	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	—	23.100	—	—
泡沫塑料 综合		m ²	9.97	105.000	—	—	—
铝合金压条 综合		m	21.00	106.000	—	—	—
塑料板压口盖板		m	6.19	—	—	58.334	—
专用粘胶带		m	7.54	—	52.500	—	—
镀锌螺钉 综合		10 个	2.00	134.000	—	—	—
圆钉		kg	7.00	—	0.400	—	2.530
塑料板阴阳角卡口板		m	3.70	—	—	52.500	—
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	—	—	—	1.836

工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - 151	12 - 152	12 - 153	12 - 154
项 目			硬木条 吸音墙面	硬木板条 墙面	石膏板墙面	竹片内墙面
基 价 (元)			15674.81	10672.01	4574.53	5617.53
其 中	人 工 费 (元)		4600.19	3720.05	1849.58	3323.08
	材 料 费 (元)		8888.06	5183.29	1845.76	714.86
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		154.54	125.01	62.14	111.64
	安 文 费 (元)		335.90	271.70	135.06	242.66
	管 理 费 (元)		757.27	612.54	304.49	547.06
	利 润 (元)		522.35	422.52	210.03	377.35
	规 费 (元)		416.50	336.90	167.47	300.88
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(29.72)	(24.04)	(11.95)
				(21.47)		
板方材 杉木	m ³	2100.00	2.315	2.454	0.051	—
半圆竹片 DN20	m ²	5.93	—	—	—	105.000
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	5.95	—	—	—	13.056
纸面石膏板	m ²	13.00	—	—	106.000	—
超细玻璃棉毡	kg	3.78	105.260	—	—	—
镀锌螺钉 综合	10 个	2.00	—	—	—	7.262
钢板网 0.8mm $\times$ 9mm $\times$ 25mm	m ²	34.00	105.000	—	—	—
石膏顶角线 80mm $\times$ 30mm	m	4.60	—	—	70.667	—
圆钉	kg	7.00	8.382	4.270	5.084	—

工作内容：铺钉面层、钉压条、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			12-155	12-156	12-157	12-158
项 目			电化铝板 墙面	铝合金装饰 板墙面	铝合金复合板墙面	
					胶合板基层上	木龙骨基层上
基 价 (元)			12567.72	16296.37	12178.31	11491.36
其 中	人 工 费 (元)		1955.96	2750.63	2851.62	2851.62
	材 料 费 (元)		9520.38	12238.37	7970.75	7283.80
	机械使用费 (元)		161.42	—	—	—
	其他措施费 (元)		65.73	92.40	95.84	95.84
	安 文 费 (元)		142.86	200.84	208.30	208.30
	管 理 费 (元)		322.07	452.78	469.60	469.60
	利 润 (元)		222.16	312.32	323.92	323.92
	规 费 (元)		177.14	249.03	258.28	258.28
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(12.64)	(17.77)	(18.43)
铝合金扣板		m ²	78.00	110.000	—	—
铝合金条板		m ²	90.00	—	110.000	—
铝塑板 δ5		m ²	60.00	—	—	110.000
电化角铝 25.4mm×2mm		m	2.40	176.667	—	—
铝合金压条 综合		m	21.00	—	105.509	—
玻璃胶 335g/支		支	12.00	—	—	85.869
铝拉铆钉		只	0.25	2065.500	—	—
镀锌木螺钉 d4×25		百个	4.48	—	25.051	—
密封胶		支	6.80	—	—	—
XY-19 胶		kg	10.00	—	50.048	50.048
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	4.500	1.045	—

工作内容：钉或贴面层、钉压条、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 159	12 - 160	12 - 161	12 - 162	12 - 163	12 - 164
项 目				镀锌铁皮 墙面	纤维板	刨花板	杉木薄板	木丝板	塑料扣板
基 价 (元)				7400. 78	4310. 29	10369. 38	10209. 62	9985. 53	4718. 32
其 中	人 工 费 (元)			2005. 82	2159. 12	2159. 12	3913. 63	1395. 69	803. 51
	材 料 费 (元)			4194. 94	1124. 83	7183. 92	4435. 36	7926. 22	3532. 97
	机械使用费 (元)			246. 53	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			67. 39	72. 54	72. 54	131. 51	46. 90	26. 99
	安 文 费 (元)			146. 48	157. 67	157. 67	285. 83	101. 95	58. 66
	管 理 费 (元)			330. 22	355. 45	355. 45	644. 39	229. 83	132. 24
	利 润 (元)			227. 78	245. 18	245. 18	444. 49	158. 53	91. 22
	规 费 (元)			181. 62	195. 50	195. 50	354. 41	126. 41	72. 73
名 称		单位	单价 (元)	数 量					
综合工日		工日	—	(12. 96)	(13. 95)	(13. 95)	(25. 29)	(9. 02)	(5. 19)
镀锌钢板 综合		m ²	35. 46	113. 400	—	1. 100	—	0. 846	—
板方材 杉木		m ³	2100. 00	—	—	—	2. 100	—	—
纤维板		m ²	10. 60	—	105. 000	—	—	—	—
塑料装饰扣板		m ²	31. 20	—	—	—	—	—	105. 000
焊锡条		kg	61. 14	2. 615	—	—	—	—	—
刨花板		m ²	68. 00	—	—	105. 000	—	—	—
木丝板 825		m ²	75. 00	—	—	—	—	105. 000	—
圆钉		kg	7. 00	1. 985	1. 690	0. 648	3. 623	2. 992	3. 060
塑料压条		m	2. 00	—	—	—	—	—	117. 777
木压条 15mm × 40mm		m	1. 43	—	—	0. 263	—	0. 195	—
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32		台班	83. 57	2. 950	—	—	—	—	—

工作内容：钉或铺贴面层、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 165	12 - 166	12 - 167	12 - 168
项 目				石棉板墙面		柚木皮	岩棉吸音板
				钉在木梁上	安在钢梁上		
基 价 (元)				1345. 80	2204. 62	7974. 07	7552. 79
其 中	人 工 费 (元)			767. 57	1168. 68	3343. 03	839. 19
	材 料 费 (元)			213. 31	480. 47	3041. 88	6314. 84
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			25. 79	39. 26	112. 32	28. 18
	安 文 费 (元)			56. 06	85. 33	244. 13	61. 26
	管 理 费 (元)			126. 38	192. 37	550. 37	138. 10
	利 润 (元)			87. 18	132. 70	379. 64	95. 26
	规 费 (元)			69. 51	105. 81	302. 70	75. 96
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(4. 96)	(7. 55)	(21. 60)	(5. 42)
柚木皮		m ²	23. 00	—	—	110. 000	—
石棉板 8 ~ 10		m ²	1. 68	105. 000	105. 000	—	—
岩棉吸音板		m ²	60. 00	—	—	—	105. 000
圆头木螺钉		百个	6. 00	6. 151	—	—	—
镀锌瓦楞钩		10 个	4. 80	—	63. 347	—	—
木压条 15mm × 40mm		m	1. 43	—	—	—	0. 032
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	—	—	31. 500	—
圆钉		kg	7. 00	—	—	—	2. 113

680

工作内容：1. 钉或铺贴面层、清理等。2. 清理基层、打胶、粘贴二层、清理净面等。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 169	12 - 170	12 - 171
项 目				FC 板	超细玻璃棉板	木制饰面板 拼色、拼花
基 价 (元)				7302.63	2166.72	8674.79
其 中	人 工 费 (元)			1444.17	713.24	3915.68
	材 料 费 (元)			5172.03	1114.33	2752.00
	机械使用费 (元)			—	—	145.74
	其他措施费 (元)			48.52	23.97	131.56
	安 文 费 (元)			105.45	52.10	285.95
	管 理 费 (元)			237.73	117.46	644.64
	利 润 (元)			163.98	81.02	444.67
	规 费 (元)			130.75	64.60	354.55
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9.33)	(4.61)	(25.30)
桦木板 δ3		m ²	20.00	—	—	110.000
FC 板 300mm × 600mm × 8mm		m ²	48.60	105.000	—	—
超细玻璃棉板 δ50		m ²	10.50	—	105.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	16.716	—	—
圆钉		kg	7.00	—	1.690	—
白乳胶		kg	13.00	—	—	42.000
气排钉		盒	5.00	—	—	1.200
嵌缝膏		kg	3.20	2.243	—	—
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	—	—	4.063

工作内容：骨架及边框制作、安装；隔板制作、安装；嵌缝、塞口；装钉压条、清理净面等。

单位：100m²

定 额 编 号				12-172	12-173
项 目				墙面丝绒面料软包（木龙骨五夹板衬底）	
				装饰线条分格	装饰板分格
基 价（元）				35963.41	33446.53
其 中	人 工 费（元）			6266.72	7023.04
	材 料 费（元）			26139.96	22507.00
	机械使用费（元）			577.79	577.79
	其他措施费（元）			210.55	235.98
	安 文 费（元）			457.63	512.89
	管 理 费（元）			1031.69	1156.28
	利 润（元）			711.64	797.59
	规 费（元）			567.43	635.96
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(40.49)	(45.38)
石油沥青油毡 350#		m ²	2.75	110.250	110.250
胶合板 δ5		m ²	13.00	115.500	72.050
胶合板 δ9		m ²	15.00	—	39.127
板方材 杉木		m ³	2100.00	1.292	1.292
桦木板 δ3		m ²	20.00	—	40.986
海绵 δ20		m ²	81.30	110.250	68.775
木封边条 10mm×20mm		m	9.00	349.650	829.920
木弧线 50mm×20mm		m	16.00	211.900	—
白布		m ²	9.14	165.900	103.656
丝绒面料		m ²	32.00	125.440	78.221
白乳胶		kg	13.00	29.484	34.976
气排钉		盒	5.00	3.672	3.672
其他材料费		%	—	0.730	0.730
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	16.108	16.108

八、柱（梁）饰面龙骨基层及饰面

工作内容：1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位：100m²

单位：100m

定 额 编 号			12 - 174	12 - 175	12 - 176	12 - 177	
项 目			圆柱包铜			包方柱镶条	
			方柱包圆铜	钢龙骨	木龙骨	不锈钢条板 镶钛金条	
基 价 (元)			51549. 48	50588. 99	49407. 31	38377. 94	
其 中	人 工 费 (元)		8688. 70	9019. 24	6990. 17	8484. 16	
	材 料 费 (元)		38015. 73	37157. 38	38652. 70	25316. 42	
	机械使用费 (元)		714. 71	124. 60	441. 20	544. 15	
	其他措施费 (元)		291. 93	303. 06	234. 88	285. 06	
	安 文 费 (元)		634. 51	658. 69	510. 52	619. 59	
	管 理 费 (元)		1430. 45	1484. 97	1150. 93	1396. 81	
	利 润 (元)		986. 70	1024. 31	793. 90	963. 50	
	规 费 (元)		786. 75	816. 74	633. 01	768. 25	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(56. 14)	(58. 28)	(45. 17)	(54. 82)
胶合板 δ3		m ²	15. 00	105. 000	—	105. 000	—
胶合板 δ5		m ²	13. 00	—	—	—	105. 000
角钢 综合		kg	3. 42	—	777. 171	—	—
板方材 杉木		m ³	2100. 00	1. 292	—	1. 607	1. 599
胶合板 δ9		m ²	15. 00	—	—	—	105. 000
扁钢 综合		kg	2. 86	—	228. 578	—	—
铜板 δ1. 5		m ²	292. 50	110. 704	110. 660	110. 704	—
钢板 综合		kg	3. 42	—	105. 979	—	—
不锈钢板 δ1. 2		m ²	141. 48	—	—	—	87. 835
细木工板 δ15		m ²	24. 50	13. 377	—	13. 650	—
膨胀螺栓 M8		套	0. 60	—	204. 000	—	—
钛金板		m ²	150. 00	—	—	—	35. 805
聚醋酸乙烯乳液		kg	6. 50	42. 000	—	27. 300	55. 650
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	42. 000	42. 420	42. 273	47. 208
塑料薄膜		m ²	0. 26	45. 728	44. 835	—	—
射钉		百个	19. 00	—	8. 619	—	—
圆钉		kg	7. 00	5. 834	—	16. 881	11. 689
自攻螺钉		百个	3. 70	1. 499	—	—	—
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14. 20	—	7. 245	—	—
气排钉		盒	5. 00	1. 020	—	1. 020	2. 040
电		kW · h	0. 70	—	36. 000	—	—
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32		台班	83. 57	—	1. 491	—	—

单位: 100m^2

684

工作内容: 1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位: 100m²

定 额 编 号			12 - 178	12 - 179	12 - 180
项 目			包方柱镶条		
			不锈钢条板	钛金条板	
			包圆角	镶不锈钢条板	包圆角
基 价 (元)			37203. 62	39013. 48	37858. 59
其 中	人 工 费 (元)		8799. 47	8614. 59	8928. 85
	材 料 费 (元)		23682. 80	25759. 72	24147. 33
	机械使用费 (元)		538. 05	544. 15	538. 05
	其他措施费 (元)		295. 67	289. 43	299. 99
	安 文 费 (元)		642. 64	629. 08	652. 02
	管 理 费 (元)		1448. 79	1418. 22	1469. 94
	利 润 (元)		999. 36	978. 27	1013. 94
	规 费 (元)		796. 84	780. 02	808. 47
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(56. 86)	(55. 66)
板方材 杉木		m ³	2100. 00	2. 726	1. 599
胶合板 δ5		m ²	13. 00	—	105. 000
胶合板 δ9		m ²	15. 00	75. 002	105. 000
不锈钢板 δ1. 2		m ²	141. 48	81. 554	35. 805
钛金板		m ²	150. 00	28. 017	87. 835
圆钉		kg	7. 00	9. 404	11. 689
聚醋酸乙烯乳液		kg	6. 50	39. 753	55. 650
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	46. 956	47. 208
气排钉		盒	5. 00	1. 020	2. 040
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0. 6		台班	35. 87	15. 000	15. 170

工作内容：1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位：100m³

定 额 编 号				12-181	12-182	12-183	12-184
项 目				包方柱镶条			
				柚木夹板		不锈钢板	钛金钢板
				镶不锈钢条板	镶钛金条板	镶磨砂钢板	
基 价 (元)				22025.17	22394.70	37388.93	38043.38
其 中	人 工 费 (元)			6011.69	6011.69	8204.73	8204.73
	材 料 费 (元)			12528.22	12897.75	24781.98	25436.43
	机械使用费 (元)			627.73	627.73	502.18	502.18
	其他措施费 (元)			201.97	201.97	275.65	275.65
	安 文 费 (元)			438.98	438.98	599.13	599.13
	管 理 费 (元)			989.64	989.64	1350.69	1350.69
	利 润 (元)			682.64	682.64	931.69	931.69
	规 费 (元)			544.30	544.30	742.88	742.88
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(38.84)	(38.84)	(53.01)	(53.01)
板方材 杉木		m ³	2100.00	1.197	1.197	1.197	1.197
胶合板 δ5		m ²	13.00	105.000	105.000	105.000	105.000
胶合板 δ9		m ²	15.00	37.002	37.002	37.002	37.002
柚木夹板		m ²	17.30	73.337	73.337	—	—
不锈钢板 δ1.2		m ²	141.48	43.373	—	76.813	—
磨砂不锈钢板		m ²	198.00	—	—	43.373	43.373
钛金板		m ²	150.00	—	43.373	—	76.813
圆钉		kg	7.00	6.905	6.905	6.905	6.905
聚醋酸乙烯乳液		kg	6.50	55.650	55.650	13.650	13.650
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	16.559	16.559	45.885	45.885
气排钉		盒	5.00	2.040	2.040	2.040	2.040
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	17.500	17.500	14.000	14.000

工作内容: 1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位: 100m²

定 额 编 号			12-185	12-186	12-187	12-188
项 目			包圆柱镶条			
			柚木板		防火板	
			镶钛金条	镶防火板条	镶钛金条	镶不锈钢
基 价 (元)			18748.28	16778.28	24465.97	24336.17
其 中	人 工 费 (元)		5571.39	5238.09	5868.12	5868.12
	材 料 费 (元)		10169.60	8715.85	15431.37	15301.57
	机械使用费 (元)		358.70	334.67	376.64	376.64
	其他措施费 (元)		187.20	175.97	197.18	197.18
	安 文 费 (元)		406.88	382.47	428.58	428.58
	管 理 费 (元)		917.28	862.24	966.20	966.20
	利 润 (元)		632.73	594.76	666.47	666.47
	规 费 (元)		504.50	474.23	531.41	531.41
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(36.00)	(33.84)	(37.92)
板方材 杉木		m ³	2100.00	1.607	1.607	1.607
细木工板 δ15		m ²	24.50	24.003	24.003	24.003
胶合板 δ3		m ²	15.00	105.000	105.000	105.000
钛金板		m ²	150.00	15.235	—	15.235
防火板		m ²	65.00	—	13.134	96.866
不锈钢板 δ1.2		m ²	141.48	—	—	15.235
圆钉		kg	7.00	16.881	15.779	15.779
聚醋酸乙烯乳液		kg	6.50	69.300	69.300	27.300
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	5.817	5.019	5.817
气排钉		盒	5.00	1.530	1.224	1.020
柚木夹板		m ²	17.30	96.866	96.866	—
立时得胶		kg	25.00	—	—	36.981
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	10.000	9.330	10.500

工作内容：1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位：100m³

定 额 编 号			12 - 189	12 - 190	12 - 191	12 - 192	
项 目			包圆柱镶条				
			波音板			波音软片	
			镶钛金条	镶防火板条	包圆柱		
基 价 (元)			26442. 37	24549. 91	24699. 26	19156. 61	
其 中	人 工 费 (元)		7197. 90	6876. 26	6982. 60	7516. 25	
	材 料 费 (元)		15362. 43	13962. 56	13948. 71	7517. 82	
	机械使用费 (元)		460. 21	442. 28	448. 38	549. 89	
	其他措施费 (元)		241. 85	231. 04	234. 62	252. 51	
	安 文 费 (元)		525. 67	502. 16	509. 96	548. 83	
	管 理 费 (元)		1185. 07	1132. 08	1149. 66	1237. 31	
	利 润 (元)		817. 45	780. 89	793. 02	853. 48	
	规 费 (元)		651. 79	622. 64	632. 31	680. 52	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(46. 51)	(44. 43)	(45. 12)	(48. 56)
板方材 杉木		m ³	2100. 00	1. 607	1. 607	1. 607	1. 607
细木工板 δ15		m ²	24. 50	24. 003	24. 003	24. 003	24. 003
胶合板 δ3		m ²	15. 00	105. 000	105. 000	105. 000	—
波音软片		m ²	8. 00	—	—	—	105. 000
胶合板 δ5		m ²	13. 00	1. 607	1. 607	1. 607	105. 000
波音板		m ²	64. 00	96. 866	96. 866	110. 000	—
钛金板		m ²	150. 00	15. 235	—	—	—
防火板		m ²	65. 00	—	13. 145	—	—
圆钉		kg	7. 00	15. 779	15. 779	15. 779	15. 779
聚醋酸乙烯乳液		kg	6. 50	27. 300	27. 300	27. 300	27. 300
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	5. 817	—	—	—
气排钉		盒	5. 00	2. 428	2. 428	2. 428	2. 428
立时得胶		kg	25. 00	36. 981	42. 000	42. 000	42. 000
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0. 6		台班	35. 87	12. 830	12. 330	12. 500	15. 330

工作内容：1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 193	12 - 194	12 - 195	12 - 196
项 目				包圆柱			
				木龙骨三夹板衬里			
				人造革	饰面夹板	防火板	铝板
基 价 (元)				20535. 25	14649. 38	21986. 74	30159. 40
其 中	人 工 费 (元)			7286. 91	4787. 96	5059. 60	4842. 25
	材 料 费 (元)			9085. 09	7118. 80	14037. 82	22617. 82
	机械使用费 (元)			699. 47	466. 31	484. 25	397. 26
	其他措施费 (元)			244. 82	160. 89	169. 99	162. 71
	安 文 费 (元)			532. 11	349. 69	369. 47	353. 65
	管 理 费 (元)			1199. 60	788. 35	832. 94	797. 27
	利 润 (元)			827. 47	543. 79	574. 55	549. 94
	规 费 (元)			659. 78	433. 59	458. 12	438. 50
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(47. 08)	(30. 94)	(32. 69)	(31. 29)
板方材 杉木		m ³	2100. 00	1. 607	1. 607	1. 607	1. 607
细木工板 δ15		m ²	24. 50	24. 003	24. 003	24. 003	24. 003
胶合板 δ3		m ²	15. 00	105. 000	105. 000	105. 000	105. 000
人造革		m ²	20. 00	110. 000	—	—	—
饰面胶合板		m ²	8. 80	—	110. 000	—	—
铝板 δ1. 5		m ²	143. 00	—	—	—	110. 000
防火板		m ²	65. 00	—	—	110. 000	—
泡沫塑料 综合		m ²	9. 97	105. 000	—	—	—
圆钉		kg	7. 00	15. 779	15. 779	15. 779	15. 779
聚醋酸乙烯乳液		kg	6. 50	27. 300	69. 300	27. 300	27. 300
气排钉		盒	5. 00	2. 428	10. 424	2. 428	2. 428
立时得胶		kg	25. 00	—	—	42. 000	42. 000
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0. 6		台班	35. 87	19. 500	13. 000	13. 500	11. 075

工作内容：1. 基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、铺订龙骨基层。2. 打胶、粘贴装铺层面、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号				12-197	12-198	12-199	12-200	12-201
项 目				包方柱				
				木龙骨胶合板衬里				
				镜面玻璃	镭射玻璃	饰面夹板	防火板	铝板
基 价 (元)				20801.33	31290.83	13500.88	20973.12	28024.82
其 中	人 工 费 (元)			4602.86	4602.86	5026.59	5352.57	4830.96
	材 料 费 (元)			13632.00	24121.50	5769.01	12735.66	20500.42
	机械使用费 (元)			378.43	378.43	315.66	340.77	397.26
	其他措施费 (元)			154.65	154.65	168.90	179.82	162.29
	安 文 费 (元)			336.13	336.13	367.10	390.83	352.74
	管 理 费 (元)			757.78	757.78	827.59	881.10	795.23
	利 润 (元)			522.70	522.70	570.86	607.77	548.54
	规 费 (元)			416.78	416.78	455.17	484.60	437.38
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(29.74)	(29.74)	(32.48)	(34.58)	(31.21)
板方材 杉木		m ³	2100.00	0.704	0.704	0.914	0.914	0.914
饰面胶合板		m ²	8.80	—	—	110.000	—	—
镭射玻璃 成品		m ²	143.00	—	105.000	—	—	—
镜面玻璃		m ²	43.10	105.000	—	—	—	—
铝板 δ1.5		m ²	143.00	—	—	—	—	110.000
防火板		m ²	65.00	—	—	—	110.000	—
胶合板 δ5		m ²	13.00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
榉木条		m	2.70	—	—	302.853	302.853	0.914
不锈钢压条		m	21.00	216.123	216.123	—	—	—
聚醋酸乙烯乳液		kg	6.50	55.650	55.650	103.646	61.646	61.646
玻璃胶 335g/支		支	12.00	105.000	105.000	—	—	—
立时得胶		kg	25.00	—	—	—	—	—
镀锌木螺钉 d4×25		百个	4.48	3.284	3.284	—	42.000	42.000
气排钉		盒	5.00	—	—	—	—	—
不锈钢钉		kg	13.20	4.763	4.763	—	1.530	1.530
圆钉		kg	7.00	3.601	3.601	—	—	—
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	10.550	10.550	3.601	3.601	3.601
						8.800	9.500	11.075

工作内容：基层清理、定位下料、钻眼、钉木楔、打胶、粘贴面层、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号				12 - 202	12 - 203	12 - 204	12 - 205
项 目				镜面玻璃		镭射玻璃	
				在胶合板上 粘贴	在抹灰面上 粘贴	在胶合板上 粘贴	在抹灰面上 粘贴
基 价 (元)				8592. 75	21274. 72	19644. 04	32127. 61
其 中	人 工 费 (元)			1516. 08	2787. 91	1800. 23	2936. 91
	材 料 费 (元)			6355. 67	17161. 79	16988. 17	27794. 29
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			50. 96	93. 65	60. 48	98. 70
	安 文 费 (元)			110. 76	203. 55	131. 44	214. 52
	管 理 费 (元)			249. 70	458. 89	296. 33	483. 61
	利 润 (元)			172. 24	316. 54	204. 41	333. 59
规 费 (元)				137. 34	252. 39	162. 98	265. 99
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(9. 80)	(18. 01)	(11. 63)	(18. 98)
镭射玻璃 成品		m ²	143. 00	—	—	106. 000	106. 000
镜面玻璃		m ²	43. 10	105. 000	105. 000	—	—
不锈钢压条 65mm × 15mm × 2mm		m	1. 70	216. 119	—	216. 119	—
铝合金压条 综合		m	21. 00	—	579. 659	—	579. 659
玻璃胶 335g/支		支	12. 00	113. 400	—	113. 400	—
双面强力弹性胶带		m	0. 70	—	574. 190	—	574. 190
镀锌木螺钉 d4 × 25		百个	4. 48	9. 637	6. 562	9. 638	6. 562
不锈钢钉		kg	13. 20	4. 454	—	4. 454	—
白乳胶		kg	13. 00	—	2. 471	—	2. 471

工作内容：清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。

单位：100m²

定 额 编 号				12-206	12-207	12-208	12-209
项 目				不锈钢面板			贴人造革
				方形 梁、柱面	圆形 梁、柱面	柱帽、柱 脚及其他	柱面
基 价 (元)				24588.73	26934.95	27967.19	12130.76
其 中	人 工 费 (元)			5792.25	7582.97	7585.11	4530.62
	材 料 费 (元)			16042.68	15746.95	16776.32	5446.69
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			194.64	254.80	254.85	152.20
	安 文 费 (元)			423.04	553.81	553.92	330.82
	管 理 费 (元)			953.72	1248.52	1248.77	745.80
	利 润 (元)			657.86	861.21	861.39	514.44
	规 费 (元)			524.54	686.69	686.83	410.19
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(37.43)	(49.00)	(49.01)	(29.27)
不锈钢板 $\delta 1.2$		m ²	141.48	105.614	103.465	110.212	—
人造革		m ²	20.00	—	—	—	110.000
玻璃胶 335g/支		支	12.00	85.050	85.865	92.087	—
泡沫塑料 综合		m ²	9.97	—	—	—	105.000
铝合金压条 综合		m	21.00	—	—	—	71.861
硬木板条 1200mm × 38mm × 6mm		m	2.25	—	—	—	0.074
木踢脚线 100mm		m ²	10.00	—	—	—	35.592
镀锌螺钉 综合		10 个	2.00	—	—	—	167.128
其他材料费		%	—	0.500	0.500	0.470	—

九、幕墙工程

工作内容：1. 型材矫正、放料下料、切割断料、钻孔、安装框料及玻璃配件、框周边塞口、清洁。2. 清理基层、定位、划线、下料、打砖剔洞、安装龙骨、避雷装置焊接安装、清洗等。

单位：100m²

定 额 编 号			12-210	12-211	12-212	12-213	12-214
项 目			玻璃幕墙			铝板幕墙	
			全隐框	半隐框	明框	铝塑板	铝单板
基 价 (元)			67632.38	68091.30	64578.04	47219.65	44568.97
其 中	人 工 费 (元)		16202.62	16202.37	16219.98	14623.71	14623.71
	材 料 费 (元)		43366.40	43825.57	40286.61	25283.02	22632.34
	机械使用费 (元)		361.11	361.11	361.11	361.11	361.11
	其他措施费 (元)		544.39	544.39	544.96	491.35	491.35
	安 文 费 (元)		1183.23	1183.23	1184.47	1067.94	1067.94
	管 理 费 (元)		2667.50	2667.50	2670.30	2407.61	2407.61
	利 润 (元)		1840.00	1840.00	1841.94	1660.73	1660.73
	规 费 (元)		1467.13	1467.13	1468.67	1324.18	1324.18
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(104.69)	(104.69)	(104.80)	(94.49)
铝合金型材 110 系列	kg	16.72	—	—	—	644.688	628.523
铝合金型材 140 系列	kg	16.72	1068.260	1147.947	983.827	—	—
铝单板 (幕墙)	m ²	69.38	4.400	4.400	4.400	—	116.760
铝塑板 δ3	m ²	90.00	—	—	—	116.760	—
硅酮结构胶 (双组分)	L	52.00	35.000	22.400	—	7.435	8.204
耐候胶	L	50.20	22.313	24.938	22.313	22.838	22.838
钢化镀膜玻璃 δ6	m ²	170.00	102.282	99.378	95.317	—	—
不锈钢六角螺栓带螺母 M12×45	套	2.00	132.812	132.812	132.812	132.812	132.812
不锈钢六角螺栓带螺母 M12×110	套	3.00	132.812	132.812	132.812	132.812	132.812
自攻螺钉	百个	3.70	22.489	22.489	22.490	22.490	22.490
双面胶带纸	m ²	1.25	364.583	420.000	—	—	—
泡沫条 φ18	m	1.38	247.917	319.010	277.083	253.750	253.750
空心胶条	m	2.40	—	—	729.166	—	—
铁件 综合	kg	4.50	200.970	200.970	200.970	200.970	200.970
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
电	kW·h	0.70	33.768	36.582	30.954	84.420	81.606
其他材料费	%	—	5.090	4.970	5.510	0.410	0.410
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	83.57	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321

工作内容：1. 放线、定位、玻璃吊装、就位、安装、注密封胶、表面清理等幕墙制安。2. 框边封闭；嵌缝、塞口；清洗等隔离带制安。

单位：100m²

定 额 编 号			12-215	12-216	12-217
项 目			全玻璃幕墙		防火隔离带
			挂式	点式	100×240 (100m)
基 价 (元)			23132.01	30698.48	11213.63
其 中	人 工 费 (元)		3302.79	4424.95	3221.89
	材 料 费 (元)		11967.08	16463.15	6392.20
	机械使用费 (元)		5606.42	6788.79	67.78
	其他措施费 (元)		159.43	213.56	108.26
	安 文 费 (元)		346.53	464.18	235.31
	管 理 费 (元)		781.22	1046.46	530.49
	利 润 (元)		538.87	721.84	365.93
	规 费 (元)		429.67	575.55	291.77
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(30.66)	(41.07)	(20.82)
镀锌角钢 5#	kg	4.32	—	—	318.000
钢化玻璃 δ15	m ²	98.52	107.164	105.000	—
镀锌薄钢板 δ1~1.5	kg	4.32	—	—	954.000
硅酮结构胶 (双组分)	L	52.00	15.750	22.240	—
镀锌角钢 综合	kg	4.48	—	—	10.200
耐候胶	L	50.20	6.462	6.185	—
玻璃吊挂件	套	1.60	24.231	—	—
不锈钢四爪件	套	80.03	—	35.028	—
不锈钢二爪件	套	60.12	—	23.352	—
岩棉板	m ³	297.25	—	—	2.604
泡沫条 φ18	m	1.38	68.007	37.500	—
不锈钢六角螺栓带螺母 M14×120	套	4.50	—	46.704	—
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	2.625	5.250	3.941
打胶纸	m	0.20	225.750	403.200	—
电	kW·h	0.70	21.500	20.150	30.660
其他材料费	%	—	0.300	0.080	—
电动吸盘	台班	147.80	15.833	16.138	—
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	83.57	0.540	1.080	0.811
汽车式起重机 提升质量 (t) 8	台班	691.24	4.660	6.240	—

十、隔断

工作内容：定位划线、下料、安装龙骨、安玻璃、嵌缝清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			12-218	12-219	12-220	12-221
项 目			木骨架玻璃隔断		全玻璃隔断	
			半玻	全玻	普通玻璃	钢化玻璃
基 价 (元)			12440.54	12607.11	21179.96	24481.42
其 中	人 工 费 (元)		3841.39	4026.49	2955.91	2955.91
	材 料 费 (元)		6519.50	6400.17	16818.82	20120.28
	机械使用费 (元)		253.60	266.12	—	—
	其他措施费 (元)		129.06	135.30	99.32	99.32
	安 文 费 (元)		280.52	294.08	215.87	215.87
	管 理 费 (元)		632.41	662.99	486.67	486.67
	利 润 (元)		436.23	457.32	335.70	335.70
	规 费 (元)		347.83	364.64	267.67	267.67
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工 日	—	(24.82)	(26.02)	(19.10)
板方材 杉木		m ³	2100.00	2.353	2.316	—
平板玻璃 δ12		m ²	49.46	—	—	108.103
钢化玻璃 δ12		m ²	80.00	—	—	—
角钢 综合		kg	3.42	—	—	108.103
平板玻璃 δ5		m ²	16.65	91.490	89.250	436.226
防腐油		kg	1.48	3.309	2.205	—
橡胶条伸缩缝		m	60.00	—	—	—
圆钉		kg	7.00	5.642	5.256	157.360
膨胀螺栓 M8		套	0.60	—	—	157.360
玻璃胶 335g/支		支	12.00	—	—	—
电		kW·h	0.70	15.000	15.000	353.600
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	7.070	7.419	25.666
						26.280

工作内容：定位划线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			12-222	12-223	12-224
项 目			防弹玻璃隔断	铝合金玻璃隔断	铝合金板条隔断
基 价 (元)			103256.51	15564.97	61989.86
其 中	人 工 费 (元)		7822.70	3996.07	3386.28
	材 料 费 (元)		91715.48	9669.28	56993.82
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		262.81	134.26	113.78
	安 文 费 (元)		571.21	291.82	247.29
	管 理 费 (元)		1287.76	657.89	557.50
	利 润 (元)		888.28	453.81	384.56
	规 费 (元)		708.27	361.84	306.63
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(50.54)	(25.82)	(21.88)
平板玻璃 δ5	m ²	16.65	—	105.000	—
防弹玻璃 δ19	m ²	850.00	97.394	—	—
不锈钢槽钢 10mm×20mm×1mm	m	15.00	151.428	—	—
铝合金型材 综合	kg	16.72	—	411.739	393.753
铝合金条板	m ²	90.00	—	—	97.275
角铝 25.4mm×1mm	m	2.40	—	—	277.268
铁件 综合	kg	4.50	—	0.032	94.646
不锈钢管 φ76	m	65.00	86.992	—	—
槽铝 50	m	64.24	—	—	628.149
膨胀螺栓 M8	套	0.60	—	348.840	—
玻璃胶 335g/支	支	12.00	76.667	63.000	—
不锈钢螺丝 M5×12	10 个	0.80	7.140	—	—
自攻螺钉 ST6×20	百个	4.00	—	7.956	4.722
膨胀螺栓 M6	套	0.60	—	—	259.723
电	kW·h	0.70	112.800	56.400	25.680
自攻螺钉 ST6×30	百个	4.00	—	—	4.794

工作内容：定位划线、下料、安装龙骨、安玻璃、嵌缝清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			单位: 100m ²					
项 目			12 - 225	12 - 226	12 - 227	12 - 228	12 - 229	
			花式木隔断			玻璃砖隔断		
			直栅漏空	井格 (mm × mm)		分格嵌缝	全砖	
100 × 100	200 × 200							
基 价 (元)			11565.77	20179.47	16927.79	51646.70	47578.26	
其 中	人 工 费 (元)		4194.35	6422.75	5437.86	4047.69	2893.66	
	材 料 费 (元)		5033.27	10177.10	8458.93	45640.00	43291.25	
	机械使用费 (元)		344.35	526.39	445.68	35.10	17.55	
	其他措施费 (元)		140.92	215.80	182.73	135.98	97.24	
	安 文 费 (元)		306.29	469.04	397.16	295.55	211.35	
	管 理 费 (元)		690.51	1057.42	895.37	666.30	476.48	
	利 润 (元)		476.30	729.39	617.61	459.61	328.67	
	规 费 (元)		379.78	581.58	492.45	366.47	262.06	
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(27.10)	(41.50)	(35.14)	(26.15)	(18.70)
板方材 杉木		m ³	2100.00	2.293	4.650	3.928	0.683	—
木螺钉 d6mm × 50mm		个	0.11	—	524.350	514.286	—	—
玻璃砖 190mm × 190mm × 95mm		块	14.00	—	—	—	2458.838	2761.341
白乳胶		kg	13.00	12.600	17.426	7.204	—	—
气排钉		盒	5.00	4.533	14.513	3.858	—	—
白水泥石子浆 白石子 1:1.5		m ³	677.66	—	—	—	0.370	0.421
白水泥		kg	0.57	—	—	—	34.438	39.160
电		kW · h	0.70	45.000	79.020	58.020	9.840	—
冷拔钢丝		kg	3.98	—	—	—	58.395	65.580
槽钢 综合		kg	3.40	—	—	—	1853.338	—
扁钢 60 以外		kg	2.94	—	—	—	705.375	—
镀锌铁丝 φ0.9		kg	4.80	—	—	—	3.318	3.318
槽钢 18#以外		kg	3.40	—	—	—	—	906.617
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	—	—	—	2.625	1.239
铁件 综合		kg	4.50	—	—	—	187.545	210.629
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6		台班	35.87	9.600	14.675	12.425	—	—
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32		台班	83.57	—	—	—	0.420	0.210

工作内容：定位安装、框周边塞口、下料、安装龙骨及面层、安玻璃、嵌缝清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			12-230	12-231	12-232	12-233	12-234
项 目			塑钢隔断			浴厕隔断	
			全玻	半玻	全塑钢板	木龙骨基层 桦木板面	不锈钢 磨砂玻璃
基 价 (元)			54776.49	37501.38	59619.52	19347.28	47853.97
其 中	人 工 费 (元)		4070.03	3049.64	2751.39	6189.33	9197.10
	材 料 费 (元)		48771.52	33002.37	55560.02	9802.59	34285.23
	机械使用费 (元)		—	—	—	413.22	—
	其他措施费 (元)		136.76	102.44	92.46	207.95	308.98
	安 文 费 (元)		297.25	222.65	200.95	451.97	671.58
	管 理 费 (元)		670.12	501.96	453.03	1018.95	1514.02
	利 润 (元)		462.24	346.24	312.50	702.85	1044.35
规 费 (元)			368.57	276.08	249.17	560.42	832.71
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
综合工日	工日	—	(26.30)	(19.70)	(17.78)	(39.99)	(59.42)
桦木板 δ3	m ²	20.00	—	—	—	220.000	—
塑钢半玻璃隔断	m ²	300.00	—	105.000	—	—	—
塑钢全玻璃隔断	m ²	450.00	105.000	—	—	—	—
塑钢隔断	m ²	530.00	—	—	102.000	—	—
钢板 综合	kg	3.42	—	—	—	—	59.042
橡胶条 φ20	个	1.81	625.274	625.274	625.274	—	—
板方材 杉木	m ³	2100.00	—	—	—	1.188	—
自攻螺钉	百个	3.70	13.760	13.760	13.760	—	—
桦木线条 22mm×5mm	m	20.00	—	—	—	0.120	—
不锈钢方管	m	25.00	—	—	—	—	393.613
铁件 综合	kg	4.50	—	—	—	174.930	—
玻璃胶 335g/支	支	12.00	14.039	14.039	14.039	—	100.000
不锈钢管 φ50	m	40.00	—	—	—	—	314.890
木螺钉 d5	百个	3.07	—	—	—	7.857	—
膨胀螺栓 M6×80	10 个	6.00	21.819	21.819	21.819	—	51.020
不锈钢球 φ63	个	35.00	—	—	—	—	189.380
铰链 65 型	只	2.00	—	—	—	—	—
磨砂玻璃 δ5	m ²	24.73	—	—	—	57.142	—
电	kW·h	0.70	56.400	29.040	25.680	—	91.705
拉手 30 以外	只	32.70	—	—	—	12.540	113.280
插销 100	副	2.48	—	—	—	28.571	—
防腐油	kg	1.48	—	—	—	28.571	—
环氧树脂	kg	27.50	—	—	—	1.272	—
干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	180.00	—	—	—	19.080	—
			—	—	—	0.124	—

续表

单位: 100m^2

定 额 编 号			单位: 100m ²				
项 目			12-230	12-231	12-232	12-233	12-234
			塑钢隔断			浴厕隔断	
			全玻	半玻	全塑钢板	木龙骨基层 榉木板面	不锈钢 磨砂玻璃
名 称	单位	单价 (元)	数 量				
白乳胶	kg	13.00	—	—	—	32.076	—
其他材料费	%	—	—	—	—	—	3.520
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.6	台班	35.87	—	—	—	11.520	—

十一、补充定额

工作内容：成品装饰柱（含柱基座、柱帽）定位、安装、搭拆简易脚手架、清理等。

单位：根

定 额 编 号				12 - Ha1	12 - Ha2	12 - Ha3
项 目				成品装饰柱安装		
				石膏柱	GRC 柱高	
					4m 以内	4m 以上
基 价 (元)				695.98	935.26	1554.72
其 中	人 工 费 (元)			200.44	287.12	371.45
	材 料 费 (元)			399.90	511.30	1006.70
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			6.76	9.67	12.48
	安 文 费 (元)			14.69	21.02	27.13
	管 理 费 (元)			33.12	47.39	61.15
	利 润 (元)			22.85	32.69	42.18
	规 费 (元)			18.22	26.07	33.63
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1.30)	(1.86)	(2.40)
石膏装饰柱 成品 (综合)		根	376.00	1.010	—	—
GRC 装饰柱 成品 $\phi 400$ 以内		根	480.00	—	1.010	—
GRC 装饰柱 成品 $\phi 800$ 以内		根	960.00	—	—	1.010
其他材料费		元	1.00	20.140	26.500	37.100

工作内容：1. 钢架、铁件制作、安装，刷防锈漆，填防火岩棉胶泥，安装镀锌铁皮等。2. 安装不锈钢板、镀锌铁皮，封边。3. 型材矫正、下料、钻孔，安装框料、玻璃、配件，框周边塞口、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号			12 - Ha4	12 - Ha5	12 - Ha6
项 目			幕墙与建筑物的封边		
			顶端、侧边及底		自然层连接 (100m)
			不锈钢	镀锌薄钢板	
基 价 (元)			32640. 20	5452. 40	7806. 13
其 中	人 工 费 (元)		1625. 09	1083. 39	2166. 78
	材 料 费 (元)		30242. 60	3854. 00	4609. 34
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		54. 60	36. 40	72. 80
	安 文 费 (元)		118. 67	79. 12	158. 23
	管 理 费 (元)		267. 54	178. 36	356. 72
	利 润 (元)		184. 55	123. 03	246. 06
	规 费 (元)		147. 15	98. 10	196. 20
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(10. 50)	(7. 00)
镀锌薄钢板 δ0. 75		m ²	28. 68	—	105. 000
镜面不锈钢板 δ0. 8		m ²	280. 00	105. 000	—
铁件 综合		kg	4. 50	—	419. 000
玻璃胶 300ml		支	11. 28	70. 000	70. 000
膨胀螺栓 M (6 ~ 12) mm × (50 ~ 120) mm		套	0. 60	—	160. 000
岩棉		kg	2. 00	—	260. 000
防火胶泥 耐火胶泥		kg	8. 00	—	50. 000
其他材料费		元	1. 00	53. 000	53. 000

第十三章 天棚工程

说 明

一、本章定额包括天棚抹灰、天棚吊顶、天棚其他装饰三节。

二、抹灰项目中砂浆配合比与设计不同时，可按设计要求予以换算；如设计厚度与定额取定厚度不同时，按相应项目调整。

三、如混凝土天棚刷素水泥浆或界面剂，按本定额“第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应项目人工乘以系数 1.15。

四、吊顶天棚

1. 除烤漆龙骨天棚为龙骨、面层合并列项外，其余均为天棚龙骨、基层、面层分别列项编制。

2. 龙骨的种类、间距、规格和基层、面层材料的型号、规格是按常用材料和常用做法考虑的，如设计要求不同时，材料可以调整，人工、机械不变。

3. 天棚面层在同一标高者为平面天棚，天棚面层不在同一标高者为跌级天棚。跌级天棚其面层按相应项目人工乘以系数 1.30。

4. 轻钢龙骨、铝合金龙骨项目中龙骨按双层双向结构考虑，即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂，如为单层结构时，即大、中龙骨底面在同一水平上者，人工乘以系数 0.85。

5. 轻钢龙骨和铝合金龙骨项目中，如面层规格与定额不同时，按相近面积的项目执行。

6. 轻钢龙骨和铝合金龙骨不上人型吊杆长度为 0.6m，上人型吊杆长度为 1.4m。吊杆长度与定额不同时可按实际调整，人工不变。

7. 平面天棚和跌级天棚指一般直线形天棚，不包括灯光槽的制作安装。灯光槽制作安装应按本章相应项目执行。吊顶天棚中的艺术造型天棚项目中包括灯光槽的制作安装。

8. 天棚面层不在同一标高，且高差在 400mm 以下、跌级三级以内的一般直线形平面天棚按跌级天棚相应项目执行；高差在 400mm 以上或跌级超过三级、以及圆弧形、拱形等造型天棚按吊顶天棚中的艺术造型天棚相应项目执行。

9. 天棚检查孔的工料已包括在项目内，不另行计算。

10. 龙骨、基层、面层的防火处理及天棚龙骨的刷防腐油，石膏板刮嵌缝膏、贴绷带，按本定额“第十四章 油漆、涂料、裱糊工程”相应项目执行。

11. 天棚压条、装饰线条按本定额“第十五章 其他装饰工程”相应项目执行。

五、格栅吊顶、吊筒吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软雕吊顶、装饰网架吊顶，龙骨、面层合并列项编制。

六、楼梯底板抹灰按本章相应项目执行，其中锯齿形楼梯按相应项目人工乘以系数 1.35。

工程量计算规则

一、天棚抹灰。按设计图示尺寸以展开面积计算天棚抹灰。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰面积（包括踏步、休息平台以及 $\leq 500\text{mm}$ 宽的楼梯井）按水平投影面积乘以系数 1.15 计算，锯齿形楼梯底板抹灰面积（包括踏步、休息平台以及 $\leq 500\text{mm}$ 宽的楼梯井）按水平投影面积乘以系数 1.37 计算。

二、天棚吊顶

1. 天棚龙骨按主墙间水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，扣除单个 $>0.3\text{m}^2$ 的空洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。斜面龙骨按斜面计算。

2. 天棚吊顶的基层和面层均按设计图示尺寸以展开面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、阶梯式、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积按展开计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积，扣除单个 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

3. 格栅吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软雕吊顶和装饰网架吊顶，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。吊筒吊顶以最大外围水平投影尺寸，以外接矩形面积计算。

三、天棚其他装饰

1. 灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算。

2. 送风口、回风口及灯光孔按设计图示数量计算。

一、天棚抹灰

工作内容：1. 清理修补基层表面、堵眼、调运砂浆、清扫落地灰。2. 抹灰找平、罩面及压光。

单位：100m²

定 额 编 号				13-1	13-2	13-3	13-4	13-5
项 目				混凝土天棚			钢板网天棚	板条天棚
				一次抹灰 (10mm)	砂浆每 增减 1mm	拉毛	底面	二遍
基 价 (元)				2635.46	262.24	3948.58	2044.75	2950.11
其 中	人 工 费 (元)			1571.00	156.49	2353.46	1231.97	1899.53
	材 料 费 (元)			207.05	20.68	310.37	144.91	9.55
	机械使用费 (元)			37.11	3.36	55.86	26.06	47.77
	其他措施费 (元)			53.77	5.36	80.55	42.07	65.10
	安 文 费 (元)			116.86	11.64	175.07	91.43	141.50
	管 理 费 (元)			293.57	29.24	439.79	229.69	355.47
	利 润 (元)			211.20	21.04	316.40	165.25	255.73
	规 费 (元)			144.90	14.43	217.08	113.37	175.46
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(10.34)	(1.03)	(15.49)	(8.09)	(12.52)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	1.130	0.113	1.695	0.791	—
圆钉		kg	7.00	—	—	—	—	0.740
水		m ³	5.13	0.712	0.066	1.028	0.493	0.852
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.188	0.017	0.283	0.132	0.242

工作内容：1. 清理修补基层表面、堵眼、调运砂浆、清扫落地灰。2. 抹灰找平、罩面及压光。

单位：100m

定 额 编 号				13-6	13-7
项 目				装饰线	
				三道内	五道内
基 价 (元)				1647.61	2973.36
其 中	人 工 费 (元)			1048.05	1859.38
	材 料 费 (元)			49.63	128.55
	机械使用费 (元)			8.88	23.10
	其他措施费 (元)			35.46	63.08
	安 文 费 (元)			77.08	137.10
	管 理 费 (元)			193.63	344.39
	利 润 (元)			139.30	247.77
	规 费 (元)			95.58	169.99
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(6.82)	(12.13)
干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	180.00	0.271	0.700
水		m ³	5.13	0.165	0.497
干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 (L) 20000		台班	197.40	0.045	0.117

二、天棚吊顶

1. 吊顶天棚

(1) 平面、跌级天棚

① 天棚龙骨 (对剖圆木楞)

工作内容: 定位、划线、选料、下料、制作安装 (包括检查孔) 等。

单位: 100m²

定 额 编 号				13-8	13-9	13-10	13-11	13-12
项 目				对剖圆木天棚龙骨 (搁在砖墙上)				
				单层楞	双层楞			
					规格 (mm)			
基 价 (元)				300 × 300	450 × 450	600 × 600	> 600 × 600	
				6067.13	9043.95	8098.61	7503.85	7000.37
其 中	人 工 费 (元)			1791.48	2371.16	2329.12	2268.59	2265.63
	材 料 费 (元)			3356.96	5457.40	4575.51	4072.22	3573.30
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			60.22	79.66	78.26	76.23	76.13
	安 文 费 (元)			130.88	173.15	170.10	165.69	165.46
	管 理 费 (元)			328.78	434.97	427.30	416.23	415.66
	利 润 (元)			236.53	312.92	307.41	299.44	299.03
	规 费 (元)			162.28	214.69	210.91	205.45	205.16
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(11.58)	(15.32)	(15.05)	(14.66)	(14.64)
杉原木 综合		m ³	1800.00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
杉木板		m ³	1450.00	0.671	2.032	1.470	1.145	0.819
圆钉		kg	7.00	4.744	22.886	13.316	8.738	4.993

工作内容：定位、划线、选料、下料、制作安装（包括检查孔）等。

单位：100m²

定 额 编 号				13-13	13-14	13-15	13-16	13-17
项 目				对剖圆木天棚龙骨（吊在梁下或板下）				
				单层楞	双层楞			
					规格（mm）			
					300×300	450×450	600×600	>600×600
基 价（元）				7370.83	11927.16	10735.09	10125.77	9621.39
其 中	人 工 费（元）			1943.29	2592.14	2486.65	2426.17	2423.08
	材 料 费（元）			4172.79	7661.62	6643.03	6133.13	5633.86
	机械使用费（元）			258.31	344.56	330.52	322.50	322.08
	其他措施费（元）			65.31	87.10	83.56	81.54	81.43
	安 文 费（元）			141.96	189.31	181.63	177.22	176.99
	管 理 费（元）			356.60	475.57	456.26	445.19	444.62
	利 润（元）			256.55	342.13	328.24	320.28	319.87
	规 费（元）			176.02	234.73	225.20	219.74	219.46
名 称		单位	单价（元）	数 量				
综合工日		工日	—	(12.56)	(16.75)	(16.07)	(15.68)	(15.66)
杉原木 综合		m ³	1800.00	1.358	1.914	1.914	1.914	1.914
杉木板		m ³	1450.00	0.602	2.016	1.453	1.128	0.802
圆钉		kg	7.00	4.161	26.049	16.478	11.901	8.156
铁件 综合		kg	4.50	137.339	183.630	156.155	156.155	156.155
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	14.672	20.038	19.221	18.755	18.730
交流弧焊机 容量（kV·A）32		台班	83.57	3.091	4.123	3.955	3.859	3.854

② 天棚龙骨 (方木楞)

工作内容: 制作、安装木楞 (包括检查孔) 等。

单位: 100m²

定 额 编 号			13-18	13-19	13-20	13-21	13-22
项 目			方木天棚龙骨 (搁在砖墙上)				
			单层楞	双层楞			
				规格 (mm)			
基 价 (元)			300×300	450×450	600×600	>600×600	
			3161.15	6457.30	5152.96	4425.80	3918.16
其 中	人 工 费 (元)		1108.35	1561.37	1477.97	1458.56	1440.32
	材 料 费 (元)		1484.77	4095.44	2917.35	2219.92	1739.25
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		37.23	52.47	49.66	48.98	48.41
	安 文 费 (元)		80.92	114.04	107.94	106.47	105.22
	管 理 费 (元)		203.29	286.48	271.14	267.45	264.33
	利 润 (元)		146.25	206.10	195.07	192.41	190.16
	规 费 (元)		100.34	141.40	133.83	132.01	130.47
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7.16)	(10.09)	(9.55)	(9.42)
杉木板		m ³	1450.00	0.990	2.748	1.961	1.497
铁件 综合		kg	4.50	10.948	24.632	16.422	10.948

工作内容：制作、安装木楞（包括检查孔）。

单位：100m²

定 额 编 号			13-23	13-24	13-25	13-26	13-27
项 目			方木天棚龙骨（吊在梁下或板下）				
			单层楞	双层楞			
				规格（mm）			
				300×300	450×450	600×600	>600×600
基 价（元）			4824.51	7622.86	6087.53	5462.43	4947.64
其 中	人 工 费（元）		1271.59	1718.62	1636.00	1617.18	1598.94
	材 料 费（元）		2731.82	4795.23	3395.53	2801.26	2316.66
	机械使用费（元）		168.98	228.40	217.45	214.94	212.52
	其他措施费（元）		42.74	57.72	54.96	54.34	53.72
	安 文 费（元）		92.90	125.45	119.46	118.11	116.75
	管 理 费（元）		233.38	315.15	300.10	296.70	293.29
	利 润（元）		167.90	226.73	215.90	213.45	211.00
	规 费（元）		115.20	155.56	148.13	146.45	144.76
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(8.22)	(11.10)	(10.57)	(10.45)
杉木板		m ³	1450.00	1.452	2.567	1.855	1.463
圆钉		kg	7.00	2.774	16.644	8.392	4.993
镀锌铁丝 $\phi 4.0 \sim 2.8$		kg	5.18	7.992	7.992	7.992	7.992
铁件 综合		kg	4.50	94.681	161.460	94.681	94.681
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	9.827	13.282	12.646	12.500
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32		台班	83.57	2.022	2.733	2.602	2.572

③ 天棚龙骨 (轻钢龙骨)

工作内容: 1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、射钉。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位: 100m²

定 额 编 号				13 - 28	13 - 29	13 - 30	13 - 31
项 目				装配式 U 形轻钢天棚龙骨 (不上人型)			
				规格 (mm)			
				300 × 300		450 × 450	
				平面	跌级	平面	跌级
基 价 (元)				7458. 45	8449. 66	6088. 93	7117. 92
其 中	人 工 费 (元)			2177. 16	2419. 51	1987. 87	2318. 66
	材 料 费 (元)			3875. 66	4468. 57	2818. 16	3302. 62
	机械使用费 (元)			289. 40	321. 58	264. 25	308. 21
	其他措施费 (元)			73. 16	81. 28	66. 77	77. 90
	安 文 费 (元)			159. 02	176. 65	145. 12	169. 31
	管 理 费 (元)			399. 48	443. 77	364. 55	425. 31
	利 润 (元)			287. 39	319. 26	262. 27	305. 98
	规 费 (元)			197. 18	219. 04	179. 94	209. 93
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(14. 07)	(15. 63)	(12. 84)	(14. 98)
轻钢龙骨不上人型 (平面) 300 × 300		m ²	32. 00	105. 000	—	—	—
轻钢龙骨不上人型 (跌级) 300 × 300		m ²	35. 20	—	105. 000	—	—
轻钢龙骨不上人型 (跌级) 450 × 450		m ²	24. 20	—	—	—	105. 000
轻钢龙骨不上人型 (平面) 450 × 450		m ²	22. 00	—	—	105. 000	—
吊杆		kg	4. 49	23. 683	35. 700	26. 163	36. 000
六角螺栓		kg	7. 14	1. 590	1. 700	1. 890	1. 800
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14. 20	16. 830	18. 701	15. 367	17. 924
射钉		10 个	1. 45	15. 300	15. 500	15. 300	15. 500
角钢 综合		kg	3. 42	40. 000	40. 000	40. 000	40. 000
杉木板		m ³	1450. 00	—	0. 070	—	0. 070
铁件 综合		kg	4. 50	—	1. 140	—	0. 700
方钢管 25 × 25 × 2. 5		m	10. 24	—	6. 120	—	6. 120
扁钢 综合		kg	2. 86	—	1. 540	—	1. 540
钢板 综合		kg	3. 42	—	0. 470	—	0. 470
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32		台班	83. 57	3. 463	3. 848	3. 162	3. 688

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、射钉。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号			13-32	13-33	13-34	13-35	
项 目			装配式 U 形轻钢天棚龙骨 (不上人型)				
			规格 (mm)				
			600×600		>600×600		
			平面	跌级	平面	跌级	
基 价 (元)			5281.44	6228.50	4896.00	5810.70	
其 中	人 工 费 (元)		1799.72	2117.01	1703.85	2016.20	
	材 料 费 (元)		2319.89	2744.82	2092.21	2492.76	
	机械使用费 (元)		239.18	281.38	226.47	268.01	
	其他措施费 (元)		60.48	71.14	57.25	67.76	
	安 文 费 (元)		131.44	154.61	124.44	147.27	
	管 理 费 (元)		330.20	388.40	312.60	369.95	
	利 润 (元)		237.55	279.43	224.89	266.15	
	规 费 (元)		162.98	191.71	154.29	182.60	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(11.63)	(13.68)	(11.01)	(13.03)
轻钢龙骨不上人型 (跌级) 600×600		m ²	18.70	—	105.000	—	—
轻钢龙骨不上人型 (平面) 600×600		m ²	17.00	105.000	—	—	—
轻钢龙骨不上人型 (跌级) 600×600 以上		m ²	16.50	—	—	—	105.000
轻钢龙骨不上人型 (平面) 600×600 以上		m ²	15.00	—	—	105.000	—
吊杆		kg	4.49	27.200	35.700	25.979	33.900
六角螺栓		kg	7.14	1.830	1.800	1.590	1.530
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	13.909	16.364	13.171	15.586
射钉		10 个	1.45	15.300	15.500	15.300	15.500
铁件 综合		kg	4.50	40.000	40.700	40.000	40.700
杉木板		m ³	1450.00	—	0.070	—	0.070
方钢管 25×25×2.5		m	10.24	—	6.120	—	6.120
扁钢 综合		kg	2.86	—	1.540	—	1.540
钢板 综合		kg	3.42	—	0.470	—	0.470
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32		台班	83.57	2.862	3.367	2.710	3.207

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、射钉。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 36	13 - 37	13 - 38	13 - 39	
项 目			装配式 U 形轻钢天棚龙骨（上人型）				
			规格（mm）				
			300 × 300		450 × 450		
			平面	跌级	平面	跌级	
基 价（元）			8705. 26	9725. 24	7323. 91	8395. 39	
其 中	人 工 费（元）		2203. 30	2445. 45	2013. 81	2344. 85	
	材 料 费（元）		5082. 85	5704. 74	4013. 72	4540. 42	
	机械使用费（元）		289. 40	321. 58	264. 25	308. 21	
	其他措施费（元）		74. 05	82. 16	67. 65	78. 78	
	安 文 费（元）		160. 94	178. 57	147. 04	171. 23	
	管 理 费（元）		404. 30	448. 59	369. 38	430. 14	
	利 润（元）		290. 86	322. 73	265. 74	309. 45	
	规 费（元）		199. 56	221. 42	182. 32	212. 31	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(14. 24)	(15. 80)	(13. 01)	(15. 15)
轻钢龙骨上人型（平面）300 × 300		m ²	35. 00	105. 000	—	—	—
轻钢龙骨上人型（平面）450 × 450		m ²	25. 00	—	—	105. 000	—
轻钢龙骨上人型（跌级）300 × 300		m ²	38. 50	—	105. 000	—	—
轻钢龙骨上人型（跌级）450 × 450		m ²	27. 50	—	—	—	105. 000
吊杆		kg	4. 49	83. 951	100. 000	83. 951	100. 000
铁件 综合		kg	4. 50	170. 000	170. 470	170. 000	170. 470
六角螺栓		kg	7. 14	1. 740	1. 680	1. 970	1. 920
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14. 20	16. 830	18. 701	15. 367	17. 924
杉木板		m ³	1450. 00	0. 010	0. 070	0. 010	0. 070
方钢管 25 × 25 × 2. 5		m	10. 24	—	6. 120	—	6. 120
扁钢 综合		kg	2. 86	—	1. 540	—	1. 540
交流弧焊机 容量（kV · A）32		台班	83. 57	3. 463	3. 848	3. 162	3. 688

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、射钉。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号			13-40	13-41	13-42	13-43	
项 目			装配式 U 形轻钢天棚龙骨（上人型）				
			规格（mm）				
			600×600		>600×600		
			平面	跌级	平面	跌级	
基 价（元）			6538.39	7461.74	6102.42	7002.47	
其 中	人 工 费（元）		1825.66	2143.06	1729.99	2042.34	
	材 料 费（元）		3537.39	3938.52	3259.00	3644.92	
	机械使用费（元）		239.18	281.38	226.47	268.01	
	其他措施费（元）		61.36	72.02	58.14	68.64	
	安 文 费（元）		133.37	156.54	126.36	149.19	
	管 理 费（元）		335.03	393.23	317.42	374.77	
	利 润（元）		241.03	282.90	228.36	269.62	
	规 费（元）		165.37	194.09	156.68	184.98	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(11.80)	(13.85)	(11.18)	(13.20)
轻钢龙骨上人型（平面）600×600		m ²	20.00	105.000	—	—	—
轻钢龙骨上人型（跌级）600×600		m ²	22.00	—	105.000	—	—
轻钢龙骨上人型（跌级）600×600 以上		m ²	19.80	—	—	—	105.000
轻钢龙骨上人型（平面）600×600 以上		m ²	18.00	—	—	105.000	—
吊杆		kg	4.49	96.420	99.500	83.951	88.400
铁件 综合		kg	4.50	170.000	170.470	170.000	170.470
六角螺栓		kg	7.14	2.010	1.920	1.740	1.680
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	13.909	16.364	13.171	15.586
杉木板		m ³	1450.00	0.010	0.070	0.010	0.070
方钢管 25×25×2.5		m	10.24	1.280	6.120	1.280	6.120
扁钢 综合		kg	2.86	—	1.540	—	1.540
交流弧焊机 容量（kV·A）32		台班	83.57	2.862	3.367	2.710	3.207

716

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、射钉。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 44	13 - 45
项 目			轻钢天棚龙骨	
			圆弧形	
			不上人	上人
基 价 (元)			9370.03	10214.51
其 中	人 工 费 (元)		3113.35	3139.49
	材 料 费 (元)		4660.48	5465.34
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		104.62	105.51
	安 文 费 (元)		227.40	229.32
	管 理 费 (元)		571.25	576.07
	利 润 (元)		410.97	414.44
	规 费 (元)		281.96	284.34
名 称		单位	单价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(20.12)
轻钢龙骨不上人型 (圆弧形)		m ²	40.00	105.000
轻钢龙骨上人型 (圆弧形)		m ²	44.00	—
吊杆		kg	4.49	64.286
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	200.000
合金钢钻头		个	10.00	1.000
电		kW · h	0.70	31.195

④ 天棚龙骨 (铝合金龙骨)

工作内容: 1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位: 100m²

定 额 编 号			13-46	13-47	13-48	13-49
项 目			装配式 T 形铝合金天棚龙骨 (不上人型)			
			规格 (mm)			
			300×300		450×450	
			平面	跌级	平面	跌级
基 价 (元)			5865.67	6969.42	4737.18	5894.07
其 中	人 工 费 (元)		1609.19	1787.85	1419.83	1688.46
	材 料 费 (元)		3431.40	4265.26	2589.86	3340.07
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		54.08	60.06	47.68	56.73
	安 文 费 (元)		117.54	130.54	103.64	123.31
	管 理 费 (元)		295.28	327.93	260.35	309.76
	利 润 (元)		212.43	235.92	187.31	222.85
	规 费 (元)		145.75	161.86	128.51	152.89
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(10.40)	(11.55)	(9.17)	(10.91)
铝合金龙骨不上人型 (跌级) 300×300	m ²	33.00	—	105.000	—	—
铝合金龙骨不上人型 (跌级) 450×450	m ²	24.20	—	—	—	105.000
铝合金龙骨不上人型 (平面) 300×300	m ²	30.00	105.000	—	—	—
铝合金龙骨不上人型 (平面) 450×450	m ²	22.00	—	—	105.000	—
吊杆	kg	4.49	31.600	35.600	31.600	35.600
六角螺栓	kg	7.14	1.610	1.700	1.580	1.630
膨胀螺栓 M8×60	套	0.70	125.995	125.995	125.995	125.995
射钉	10 个	1.45	15.200	14.800	15.200	14.800
合金钢钻头	个	10.00	0.650	0.650	0.650	0.650
铁件 综合	kg	4.50	—	5.410	—	5.410
电	kW·h	0.70	16.124	17.913	14.227	16.918
角钢 综合	kg	3.42	—	122.000	—	122.000
杉木板	m ³	1450.00	—	0.040	—	0.040

工作内容: 1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位: 100m²

定 额 编 号				13 - 50	13 - 51	13 - 52	13 - 53
项 目				装配式 T 形铝合金天棚龙骨 (不上人)			
				规格 (mm)			
				600 × 600		> 600 × 600	
				平面	跌级	平面	跌级
基 价 (元)				4357. 27	5315. 63	3898. 55	4818. 42
其 中	人 工 费 (元)			1325. 25	1489. 85	1230. 59	1390. 59
	材 料 费 (元)			2352. 91	3061. 80	2037. 25	2714. 61
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			44. 51	50. 08	41. 34	46. 75
	安 文 费 (元)			96. 75	108. 84	89. 85	101. 61
	管 理 费 (元)			243. 04	273. 41	225. 72	255. 24
	利 润 (元)			174. 85	196. 70	162. 39	183. 63
	规 费 (元)			119. 96	134. 95	111. 41	125. 99
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(8. 56)	(9. 63)	(7. 95)	(8. 99)
铝合金龙骨不上人型 (跌级) 600 × 600 以上		m ²	16. 50	—	—	—	105. 000
铝合金龙骨不上人型 (跌级) 600 × 600		m ²	19. 80	—	105. 000	—	—
铝合金龙骨不上人型 (平面) 600 × 600 以上		m ²	15. 00	—	—	105. 000	—
铝合金龙骨不上人型 (平面) 600 × 600		m ²	18. 00	105. 000	—	—	—
吊杆		kg	4. 49	31. 600	35. 600	31. 600	35. 600
铁件 综合		kg	4. 50	40. 000	45. 360	40. 000	45. 360
六角螺栓		kg	7. 14	2. 100	2. 380	2. 100	2. 380
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0. 70	125. 995	125. 995	125. 995	125. 995
射钉		10 个	1. 45	15. 200	14. 800	15. 200	14. 800
合金钢钻头		个	10. 00	0. 650	0. 650	0. 650	0. 650
角钢 综合		kg	3. 42	—	122. 000	—	122. 000
电		kW · h	0. 70	13. 279	14. 928	12. 330	13. 933
杉木板		m ³	1450. 00	—	0. 040	—	0. 040

工作内容：1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号			13-54	13-55	13-56	13-57
项 目			装配式 T 形铝合金天棚龙骨 (上人型)			
			规格 (mm)			
			300×300		450×450	
			平面	跌级	平面	跌级
基 价 (元)			7157.36	8447.62	6089.02	7488.81
其 中	人 工 费 (元)		1635.33	1813.90	1445.97	1746.23
	材 料 费 (元)		4469.62	5466.35	3713.37	4619.13
	机械使用费 (元)		213.86	237.59	188.70	228.56
	其他措施费 (元)		54.96	60.94	48.57	58.66
	安 文 费 (元)		119.46	132.46	105.56	127.49
	管 理 费 (元)		300.10	332.75	265.18	320.26
	利 润 (元)		215.90	239.39	190.78	230.40
	规 费 (元)		148.13	164.24	130.89	158.08
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(10.57)	(11.72)	(9.34)	(11.28)
铝合金龙骨上人型 (跌级) 300×300	m ²	34.00	—	105.000	—	—
铝合金龙骨上人型 (跌级) 450×450	m ²	26.00	—	—	—	105.000
铝合金龙骨上人型 (平面) 300×300	m ²	30.00	105.000	—	—	—
铝合金龙骨上人型 (平面) 450×450	m ²	23.00	—	—	105.000	—
吊杆	kg	4.49	54.355	66.800	54.355	66.800
铁件 综合	kg	4.50	170.440	175.800	170.440	175.800
六角螺栓	kg	7.14	1.610	1.700	1.730	1.800
杉木板	m ³	1450.00	0.010	0.050	0.010	0.050
膨胀螺栓 M8×60	套	0.70	125.995	125.995	125.995	125.995
合金钢钻头	个	10.00	0.650	0.650	0.650	0.650
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	12.437	13.817	10.974	13.292
角钢 综合	kg	3.42	—	122.000	—	122.000
电	kW·h	0.70	16.124	17.913	14.227	17.232
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32	台班	83.57	2.559	2.843	2.258	2.735

工作内容：1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 58	13 - 59	13 - 60	13 - 61
项 目				装配式 T 形铝合金天棚龙骨 (上人型)			
				规格 (mm)			
				600 × 600		600 × 600 以上	
				平面	跌级	平面	跌级
基 价 (元)				5505. 07	6542. 21	5023. 37	6020. 11
其 中	人 工 费 (元)			1351. 31	1515. 99	1256. 73	1416. 74
	材 料 费 (元)			3285. 00	4050. 69	2958. 91	3692. 59
	机械使用费 (元)			176. 17	198. 06	163. 55	184. 86
	其他措施费 (元)			45. 40	50. 96	42. 22	47. 58
	安 文 费 (元)			98. 67	110. 76	91. 77	103. 42
	管 理 费 (元)			247. 86	278. 24	230. 54	259. 79
	利 润 (元)			178. 32	200. 17	165. 86	186. 90
	规 费 (元)			122. 34	137. 34	113. 79	128. 23
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(8. 73)	(9. 80)	(8. 12)	(9. 15)
铝合金龙骨上人型 (跌级) 600 × 600 以上		m ²	17. 50	—	—	—	105. 000
铝合金龙骨上人型 (跌级) 600 × 600		m ²	20. 80	—	105. 000	—	—
铝合金龙骨上人型 (平面) 600 × 600 以上		m ²	16. 00	—	—	105. 000	—
铝合金龙骨上人型 (平面) 600 × 600		m ²	19. 00	105. 000	—	—	—
吊杆		kg	4. 49	54. 355	66. 800	54. 355	66. 800
铁件 综合		kg	4. 50	170. 440	175. 850	170. 440	175. 850
六角螺栓		kg	7. 14	2. 100	2. 380	2. 100	2. 380
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14. 20	10. 245	11. 518	9. 511	10. 750
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0. 70	125. 995	125. 995	125. 995	125. 995
合金钢钻头		个	10. 00	0. 650	0. 650	0. 650	0. 650
角钢 综合		kg	3. 42	—	122. 000	—	122. 000
杉木板		m ³	1450. 00	0. 010	0. 050	0. 010	0. 050
电		kW · h	0. 70	13. 279	14. 928	12. 330	13. 933
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32		台班	83. 57	2. 108	2. 370	1. 957	2. 212

工作内容：1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号			13-62	13-63	13-64
项 目			铝合金方板天棚龙骨（不上人型）		
			嵌入式		
			规格（mm）		
			500×500	600×600	600×600 以上
基 价（元）			5127.42	5116.18	4786.33
其 中	人 工 费（元）		1325.25	1325.25	1230.59
	材 料 费（元）		2946.89	2935.65	2761.48
	机械使用费（元）		176.17	176.17	163.55
	其他措施费（元）		44.51	44.51	41.34
	安 文 费（元）		96.75	96.75	89.85
	管 理 费（元）		243.04	243.04	225.72
	利 润（元）		174.85	174.85	162.39
规 费（元）			119.96	119.96	111.41
名 称	单位	单价（元）	数 量		
综合工日	工日	—	(8.56)	(8.56)	(7.95)
铝合金方板天棚龙骨不上人型（嵌入式） 500×500	m ²	20.00	105.000	—	—
铝合金方板天棚龙骨不上人型（嵌入式） 600×600	m ²	20.00	—	105.000	—
铝合金方板天棚龙骨不上人型（嵌入式） 600×600 以上	m ²	20.00	—	—	105.000
吊杆	kg	4.49	23.995	23.295	20.159
角钢 综合	kg	3.42	151.000	151.000	113.000
半圆头螺钉 M6×（30~40）	10 个	0.80	53.834	44.798	25.845
六角螺栓	kg	7.14	1.620	1.580	1.370
射钉	10 个	1.45	15.600	15.200	13.100
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	10.245	10.245	9.511
交流弧焊机 容量（kV·A）32	台班	83.57	2.108	2.108	1.957

工作内容: 1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正

单位: 100m²

定 额 编 号				13-65	13-66	13-67
项 目				铝合金方板天棚龙骨 (上人型)		
				嵌入式		
				规格 (mm)		
				500×500	600×600	600×600 以上
基 价 (元)				5794.61	5775.89	5543.26
其 中	人 工 费 (元)			1419.83	1419.83	1325.25
	材 料 费 (元)			3458.59	3439.87	3362.73
	机械使用费 (元)			188.70	188.70	176.17
	其他措施费 (元)			47.68	47.68	44.51
	安 文 费 (元)			103.64	103.64	96.75
	管 理 费 (元)			260.35	260.35	243.04
	利 润 (元)			187.31	187.31	174.85
	规 费 (元)			128.51	128.51	119.96
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9.17)	(9.17)	(8.56)
铝合金方板天棚龙骨上人型 (嵌入式)						
500×500		m ²	20.00	105.000	—	—
铝合金方板天棚龙骨上人型 (嵌入式)						
600×600		m ²	20.00	—	105.000	—
铝合金方板天棚龙骨上人型 (嵌入式)						
600×600 以上		m ²	20.00	—	—	105.000
吊杆		kg	4.49	85.058	82.578	71.463
铁件 综合		kg	4.50	170.000	170.000	170.000
半圆头螺钉 M6×(30~40)		10 个	0.80	53.834	44.798	25.845
六角螺栓		kg	7.14	1.790	1.740	1.500
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	10.974	10.974	10.245
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32		台班	83.57	2.258	2.258	2.108

工作内容：1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号				13-68	13-69	13-70
项 目				铝合金方板天棚龙骨（不上人型）		
				浮搁式		
				规格（mm）		
				500×500	600×600	600×600 以上
基 价（元）				4533.08	4526.69	4321.72
其 中	人 工 费（元）			1325.25	1325.25	1230.59
	材 料 费（元）			2528.72	2522.33	2460.42
	机械使用费（元）			—	—	—
	其他措施费（元）			44.51	44.51	41.34
	安 文 费（元）			96.75	96.75	89.85
	管 理 费（元）			243.04	243.04	225.72
	利 润（元）			174.85	174.85	162.39
	规 费（元）			119.96	119.96	111.41
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(8.56)	(8.56)	(7.95)
铝合金方板天棚龙骨不上人型（浮搁式）						
500×500	m ²	20.00	105.000	—	—	—
铝合金方板天棚龙骨不上人型（浮搁式）						
600×600	m ²	20.00	—	105.000	—	—
铝合金方板天棚龙骨不上人型（浮搁式）						
600×600 以上	m ²	20.00	—	—	—	105.000
吊杆	kg	4.49	23.995	23.295	20.159	
铁件 综合	kg	4.50	40.000	40.000	30.000	
膨胀螺栓 M8×60	套	0.70	130.000	130.000	130.000	
六角螺栓	kg	7.14	1.620	1.470	1.370	
射钉	10 个	1.45	15.600	14.100	13.100	
合金钢钻头	个	10.00	0.650	0.650	0.650	
电	kW·h	0.70	13.279	13.279	12.330	

工作内容：1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号				13-71	13-72	13-73
项 目				铝合金方板天棚龙骨（上人型）		
				浮搁式		
				规格（mm）		
				500×500	600×600	600×600 以上
基 价（元）				5859.00	5846.59	5494.38
其 中	人 工 费（元）			1419.83	1419.83	1325.25
	材 料 费（元）			3522.98	3510.57	3313.85
	机械使用费（元）			188.70	188.70	176.17
	其他措施费（元）			47.68	47.68	44.51
	安 文 费（元）			103.64	103.64	96.75
	管 理 费（元）			260.35	260.35	243.04
	利 润（元）			187.31	187.31	174.85
	规 费（元）			128.51	128.51	119.96
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(9.17)	(9.17)	(8.56)
铝合金方板天棚龙骨上人型（浮搁式） 500×500		m ²	20.00	105.000	—	—
铝合金方板天棚龙骨上人型（浮搁式） 600×600		m ²	20.00	—	105.000	—
铝合金方板天棚龙骨上人型（浮搁式） 600×600 以上		m ²	20.00	—	—	105.000
吊杆		kg	4.49	85.058	82.578	71.463
铁件 综合		kg	4.50	170.000	170.000	140.000
膨胀螺栓 M8×60		套	0.70	130.000	130.000	130.000
六角螺栓		kg	7.14	1.790	1.610	1.500
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	10.974	10.974	10.245
合金钢钻头		个	10.00	0.650	0.651	0.650
电		kW·h	0.70	14.227	14.227	13.279
交流弧焊机 容量（kV·A）32		台班	83.57	2.258	2.258	2.108

工作内容：1. 定位、划线、射钉、膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号				13-74	13-75	13-76
项 目				铝合金轻型方板天棚龙骨		
				中龙骨直接吊挂骨架		
				规格 (mm)		
				500×500	600×600	600×600 以上
基 价 (元)				3904.05	3703.23	3378.72
其 中	人 工 费 (元)			1133.67	1039.01	944.43
	材 料 费 (元)			2038.18	1993.83	1824.83
	机械使用费 (元)			150.68	138.06	125.52
	其他措施费 (元)			38.12	34.89	31.72
	安 文 费 (元)			82.85	75.84	68.94
	管 理 费 (元)			208.11	190.51	173.19
	利 润 (元)			149.72	137.06	124.60
	规 费 (元)			102.72	94.03	85.49
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7.33)	(6.71)	(6.10)
铝合金轻型方板天棚龙骨 (中龙骨直接吊挂骨架) 500×500		m ²	15.00	105.000	—	—
铝合金轻型方板天棚龙骨 (中龙骨直接吊挂骨架) 600×600		m ²	15.00	—	105.000	—
铝合金轻型方板天棚龙骨 (中龙骨直接吊挂骨架) 600×600 以上		m ²	15.00	—	—	105.000
吊杆		kg	4.49	15.243	13.891	7.082
角钢 综合		kg	3.42	67.928	61.902	28.269
射钉		10 个	1.45	26.200	21.200	12.200
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	8.763	8.029	7.300
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32		台班	83.57	1.803	1.652	1.502

工作内容：安装天棚基层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 77	13 - 78
项 目			铝合金条板天棚龙骨	铝合金格片式天棚
				龙骨间距
				150mm 以内
基 价 (元)			4072.01	3012.55
其 中	人 工 费 (元)		1323.03	756.24
	材 料 费 (元)		1894.85	1767.83
	机械使用费 (元)		175.83	100.53
	其他措施费 (元)		44.46	25.43
	安 文 费 (元)		96.63	55.27
	管 理 费 (元)		242.75	138.84
	利 润 (元)		174.64	99.88
	规 费 (元)		119.82	68.53
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(8.55)	(4.89)
铝合金条板天棚龙骨 (中型)	m ²	15.00	105.000	—
铝合金格片天棚龙骨 (间距 100mm)	m ²	15.00	—	105.000
吊杆	kg	4.49	12.716	2.000
铁件 综合	kg	4.50	22.000	20.000
半圆头螺钉 M6 × (30 ~ 40)	10 个	0.80	8.151	—
射钉	10 个	1.45	8.300	7.500
低合金钢焊条 E43 系列	kg	14.20	10.225	5.843
交流弧焊机 容量 (kV · A) 32	台班	83.57	2.104	1.203

⑤ 天棚基层

工作内容：安装天棚基层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 79	13 - 80	13 - 81
项 目				胶合板基层		石膏板天棚基层
				5mm	9mm	
基 价 (元)				2649.37	2933.54	3088.40
其 中	人 工 费 (元)			791.38	840.15	1081.25
	材 料 费 (元)			1452.60	1662.60	1452.60
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			26.57	28.24	36.35
	安 文 费 (元)			57.75	61.37	79.00
	管 理 费 (元)			145.08	154.17	198.46
	利 润 (元)			104.38	110.91	142.78
	规 费 (元)			71.61	76.10	97.96
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(5.11)	(5.43)	(6.99)
胶合板 85		m ²	13.00	105.000	—	—
胶合板 89		m ²	15.00	—	105.000	—
纸面石膏板		m ²	13.00	—	—	105.000
自攻螺钉		百个	3.70	23.676	23.676	23.676

⑥ 天棚面层

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13-82	13-83	13-84	13-85	13-86
项 目				板条	漏风条	胶合板	水泥木 丝板	薄板天 棚面层
基 价 (元)				天棚面层				厚 15mm
				2361.53	3500.14	2795.26	9170.79	4221.86
其 中	人 工 费 (元)			1219.17	1256.40	797.99	827.23	944.52
	材 料 费 (元)			517.20	1599.56	1587.91	7919.12	2793.40
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			40.98	42.22	26.83	27.82	31.72
	安 文 费 (元)			89.06	91.77	58.32	60.47	68.94
	管 理 费 (元)			223.73	230.54	146.50	151.90	173.19
	利 润 (元)			160.96	165.86	105.40	109.28	124.60
	规 费 (元)			110.43	113.79	72.31	74.97	85.49
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(7.88)	(8.12)	(5.16)	(5.35)	(6.10)
板条 1000×30×8		百根	15.90	27.358	—	—	—	—
杉木板		m ³	1450.00	—	1.080	—	—	1.908
胶合板 δ9		m ²	15.00	—	—	105.000	—	—
木丝板		m ²	75.00	—	—	—	105.000	—
镀锌薄钢板 δ0.55		kg	3.92	—	—	—	3.612	—
圆钉		kg	7.00	5.744	4.794	1.844	4.280	3.829
松木板方材		m ³	2100.00	0.020	—	—	—	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 87	13 - 88	13 - 89	13 - 90	
项 目			胶压刨花 木屑板	埃特板	玻璃纤维板 (搁放型)	宝丽板	
			天棚面层				天棚面板
基 价 (元)			2452. 92	4425. 37	1894. 31	4841. 77	
其 中	人 工 费 (元)		820. 28	1133. 25	819. 44	1515. 37	
	材 料 费 (元)		1212. 17	2711. 40	655. 20	2549. 71	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		27. 56	38. 06	27. 51	50. 91	
	安 文 费 (元)		59. 90	82. 73	59. 79	110. 65	
	管 理 费 (元)		150. 48	207. 83	150. 19	277. 96	
	利 润 (元)		108. 26	149. 52	108. 05	199. 97	
	规 费 (元)		74. 27	102. 58	74. 13	137. 20	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(5. 30)	(7. 32)	(5. 29)	(9. 79)
刨花板 1830 × 915 × 4		m ²	10. 70	105. 000	—	—	—
埃特板		m ²	25. 00	—	105. 000	—	—
宝丽板		m ²	19. 20	—	—	—	105. 000
玻璃纤维板		m ²	6. 24	—	—	105. 000	—
自攻螺钉		百个	3. 70	—	23. 352	—	—
圆钉		kg	7. 00	11. 758	—	—	1. 844
镀锌薄钢板 80. 55		kg	3. 92	1. 623	—	—	—
胶粘剂		kg	16. 00	—	—	—	32. 550

730

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 91	13 - 92	13 - 93	13 - 94
项 目				塑料板 天棚面层	钢板网 天棚面层	铝板网天棚面层	
						搁在龙骨上	钉在龙骨上
基 价 (元)				6651. 95	3825. 97	2825. 48	2977. 02
其 中	人 工 费 (元)			1134. 38	1510. 89	1039. 72	1133. 34
	材 料 费 (元)			4936. 05	1540. 77	1252. 65	1262. 96
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			38. 12	50. 75	34. 94	38. 06
	安 文 费 (元)			82. 85	110. 31	75. 95	82. 73
	管 理 费 (元)			208. 11	277. 11	190. 79	207. 83
	利 润 (元)			149. 72	199. 36	137. 26	149. 52
	规 费 (元)			102. 72	136. 78	94. 17	102. 58
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7. 33)	(9. 76)	(6. 72)	(7. 32)
塑料板		m ²	25. 00	105. 000	—	—	—
钢板网 δ0. 8		m ²	11. 93	—	105. 000	—	—
铝板网 1		m ²	11. 93	—	—	105. 000	105. 000
板条 1000 × 30 × 8		百根	15. 90	—	15. 994	—	—
塑料粘结剂		kg	71. 00	32. 550	—	—	—
圆钉		kg	7. 00	—	3. 358	—	—
扣钉		kg	3. 25	—	3. 171	—	3. 171

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 95	13 - 96	13 - 97	13 - 98	
项 目			铝塑板天棚面层			矿棉板 天棚面层	
			贴在混凝土板下	贴在胶合板上	贴在龙骨底	搁放在龙骨上	
基 价 (元)			9249. 05	9249. 05	8537. 80	6154. 88	
其 中	人 工 费 (元)		1605. 55	1605. 55	1417. 36	945. 14	
	材 料 费 (元)		6820. 80	6820. 80	6393. 74	4725. 00	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		53. 92	53. 92	47. 63	31. 77	
	安 文 费 (元)		117. 20	117. 20	103. 53	69. 06	
	管 理 费 (元)		294. 43	294. 43	260. 07	173. 48	
	利 润 (元)		211. 82	211. 82	187. 10	124. 80	
	规 费 (元)		145. 33	145. 33	128. 37	85. 63	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(10. 37)	(10. 37)	(9. 16)	(6. 11)
矿棉板 (岩棉板)		m ²	45. 00	—	—	—	105. 000
铝塑板 85		m ²	60. 00	105. 000	105. 000	105. 000	—
胶粘剂		kg	16. 00	32. 550	32. 550	5. 859	—

注：材料不同，可以换算主材。

注：材料不同，可以换算主材。

单位: 100m^2

733

单位: 100m²

定 额 编 号				13 - 101	13 - 102	13 - 103
项 目				石膏板天棚面层		玻岩板天棚面层
				安在 U 形 轻钢龙骨上	安在 T 形 铝合金龙骨上	安在 U 形 轻钢龙骨上
基 价 (元)				3447.71	2926.72	6856.27
其 中	人 工 费 (元)			1290.87	1032.57	1322.78
	材 料 费 (元)			1495.19	1365.00	4855.19
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			43.37	34.68	44.46
	安 文 费 (元)			94.26	75.39	96.63
	管 理 费 (元)			236.79	189.37	242.75
	利 润 (元)			170.35	136.24	174.64
	规 费 (元)			116.88	93.47	119.82
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(8.34)	(6.67)	(8.55)
纸面石膏板		m ²	13.00	105.000	105.000	—
玻岩板		m ²	45.00	—	—	105.000
自攻螺钉		百个	3.70	35.187	—	35.187

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 104	13 - 105	13 - 106	13 - 107
项 目			竹片	不锈钢板	镜面玲珑胶板	阻燃聚丙烯
基 价 (元)			天棚面层			
其 中	人 工 费 (元)		4324.38	33077.78	18910.19	3681.06
	材 料 费 (元)		1987.67	2082.16	3128.27	1133.34
	机械使用费 (元)		1318.06	29928.58	14178.58	1967.00
	其他措施费 (元)		—	—	—	—
	安 文 费 (元)		66.77	69.94	105.09	38.06
	管 理 费 (元)		145.12	152.01	228.42	82.73
	利 润 (元)		364.55	381.87	573.80	207.83
	规 费 (元)		262.27	274.73	412.81	149.52
名 称			179.94	188.49	283.22	102.58
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(12.84)	(13.45)	(20.21)
				(7.32)		
聚丙烯板 阻燃	m ²	17.50	—	—	—	105.000
竹片	m ²	12.00	105.000	—	—	—
镜面不锈钢板 δ0.8	m ²	280.00	—	105.000	—	—
镜面玲珑胶板 3	m ²	130.00	—	—	105.000	—
自攻螺钉	百个	3.70	—	—	—	35.000
圆钉	kg	7.00	8.294	1.112	1.112	—
胶粘剂	kg	16.00	—	32.550	32.550	—

单位: 100m²

定 额 编 号				13 - 108	13 - 109
项 目				真空镀膜仿金 (仿银) 装饰板天棚面层	空腹 PVC 扣板 天棚面层
基 价 (元)				14859.03	4584.67
其 中	人 工 费 (元)			1039.10	1172.40
	材 料 费 (元)			13287.60	2810.91
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			34.89	39.42
	安 文 费 (元)			75.84	85.67
	管 理 费 (元)			190.51	215.21
	利 润 (元)			137.06	154.83
	规 费 (元)			94.03	106.23
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(6.71)	(7.58)
真空镀膜仿金装饰板		m ²	120.00	110.000	—
PVC 装饰板 δ1.25		m ²	24.50	—	105.000
自攻螺钉		百个	3.70	23.676	17.140
聚氯乙烯边条		m	1.20	—	145.830

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 110	13 - 111	13 - 112
项 目				木质装饰板天棚面层		
				方格式		花式
				密铺	分缝	
基 价 (元)				3654. 17	3950. 64	4170. 64
其 中	人 工 费 (元)			944. 43	1140. 15	1140. 15
	材 料 费 (元)			2225. 80	2225. 80	2445. 80
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			31. 72	38. 32	38. 32
	安 文 费 (元)			68. 94	83. 30	83. 30
	管 理 费 (元)			173. 19	209. 25	209. 25
	利 润 (元)			124. 60	150. 54	150. 54
	规 费 (元)			85. 49	103. 28	103. 28
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(6. 10)	(7. 37)	(7. 37)
胶合板 89		m ²	15. 00	110. 000	110. 000	115. 000
胶粘剂		kg	16. 00	32. 550	32. 550	32. 550
气排钉		盒	5. 00	11. 000	11. 000	11. 000
杉木板		m ³	1450. 00	—	—	0. 100

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 113	13 - 114	13 - 115	13 - 116
项 目				吸音板天棚			
				矿棉吸音板	石膏吸音板	胶合板	隔音板
						穿孔面板	
基 价 (元)				8331.49	6021.49	5855.75	10558.54
其 中	人 工 费 (元)			1342.87	1342.87	2708.05	1342.87
	材 料 费 (元)			6300.00	3990.00	1759.35	8527.05
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			45.14	45.14	91.00	45.14
	安 文 费 (元)			98.10	98.10	197.79	98.10
	管 理 费 (元)			246.44	246.44	496.86	246.44
	利 润 (元)			177.30	177.30	357.45	177.30
	规 费 (元)			121.64	121.64	245.25	121.64
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(8.68)	(8.68)	(17.50)	(8.68)
胶合板 89		m ²	15.00	—	—	105.000	—
石膏吸音板		m ²	38.00	—	105.000	—	—
隔音板		m ²	75.00	—	—	—	105.000
矿棉 (岩棉) 吸音板		m ²	60.00	105.000	—	—	—
自攻螺钉		百个	3.70	—	—	41.176	—
胶粘剂		kg	16.00	—	—	2.000	32.550
双面胶带纸		m ²	1.25	—	—	—	105.000

注：1. 穿孔面板按现场打孔考虑，若是成品按人工乘以系数0.5执行。2. 矿棉或石膏板安在U形龙骨上时增加自攻螺丝34.50百个/100m²。

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 117	13 - 118	13 - 119
项 目			铝合金方板天棚		
			嵌入式（平板）	吸音板	搁式（平板）
基 价（元）			11540.95	9960.27	12130.27
其 中	人 工 费（元）		850.48	850.48	850.48
	材 料 费（元）		10254.13	8673.45	10843.45
	机械使用费（元）		—	—	—
	其他措施费（元）		28.60	28.60	28.60
	安 文 费（元）		62.16	62.16	62.16
	管 理 费（元）		156.16	156.16	156.16
	利 润（元）		112.34	112.34	112.34
	规 费（元）		77.08	77.08	77.08
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(5.50)	(5.50)
铝合金浮搁式方板		m ²	106.70	—	100.000
铝合金嵌入式方板		m ²	100.00	100.000	—
铝合金吸音板		m ²	85.00	—	100.000
铝合金靠墙条板		m ²	34.69	5.000	5.000
膨胀螺栓 M8 × 80		10 个	7.00	10.833	—
电		kW · h	0.70	6.924	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 120	13 - 121	13 - 122	13 - 123
项 目			铝板天棚		铝合金条板天棚	
			600 × 600	1200 × 300	闭缝	开缝
基 价 (元)			10183.32	7534.31	13107.74	9687.74
其 中	人 工 费 (元)		1133.34	1228.12	1511.94	1038.67
	材 料 费 (元)		8469.26	5676.28	10820.71	8116.74
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		38.06	41.29	50.80	34.89
	安 文 费 (元)		82.73	89.74	110.42	75.84
	管 理 费 (元)		207.83	225.43	277.39	190.51
	利 润 (元)		149.52	162.18	199.56	137.06
	规 费 (元)		102.58	111.27	136.92	94.03
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7.32)	(7.94)	(9.77)
铝板 1200 × 300 × 1		m ²	50.00	—	105.000	—
铝板 600 × 600 × 0.8		m ²	76.60	105.000	—	—
铝合金条板		m ²	90.00	—	—	86.780
铝合金靠墙条板		m ²	34.69	—	—	1.021
玻璃胶 335 克/支		支	12.00	35.522	35.523	—
铝合金插缝板		m ²	63.00	—	—	42.218
插接件		个	0.80	—	—	338.906
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	—	—	63.194

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 124	13 - 125	13 - 126	13 - 127
项 目				铝合金挂片天棚			
				条型			块型
				间距 (mm)			
				100	150	200	
基 价 (元)				2919. 52	2671. 55	2528. 25	2709. 52
其 中	人 工 费 (元)			472. 55	377. 97	283. 06	472. 55
	材 料 费 (元)			2205. 00	2100. 00	2100. 00	1995. 00
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			15. 86	12. 69	9. 52	15. 86
	安 文 费 (元)			34. 47	27. 58	20. 68	34. 47
	管 理 费 (元)			86. 60	69. 28	51. 96	86. 60
	利 润 (元)			62. 30	49. 84	37. 38	62. 30
	规 费 (元)			42. 74	34. 19	25. 65	42. 74
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(3. 05)	(2. 44)	(1. 83)	(3. 05)
铝合金挂片 100 间距		m ²	21. 00	105. 000	—	—	—
铝合金挂片 150 间距		m ²	20. 00	—	105. 000	—	—
铝合金挂片 200 间距		m ²	20. 00	—	—	105. 000	—
铝合金挂片 块型 200 间距		m ²	19. 00	—	—	—	105. 000

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 128	13 - 129	13 - 130
项 目				铝方通天棚		
				条型		
				间距 (mm)		
				100	150	200
基 价 (元)				11501.34	7857.53	5964.52
其 中	人 工 费 (元)			661.79	567.13	472.55
	材 料 费 (元)			10500.00	7000.04	5250.00
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			22.26	19.03	15.86
	安 文 费 (元)			48.37	41.37	34.47
	管 理 费 (元)			121.52	103.91	86.60
	利 润 (元)			87.42	74.76	62.30
	规 费 (元)			59.98	51.29	42.74
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(4.28)	(3.66)	(3.05)
铝方通 100 间距		m ²	100.00	105.000	—	—
铝方通 150 间距		m ²	66.67	—	105.000	—
铝方通 200 间距		m ²	50.00	—	—	105.000

注：材料不同，可以换算。

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 131		13 - 132	
项 目				铝合金扣板天棚		方形铝扣板	
						300 × 300	
基 价 (元)				9966. 84		9494. 06	
其 中	人 工 费 (元)			1134. 38		1417. 36	
	材 料 费 (元)			8250. 94		7350. 00	
	机械使用费 (元)			—		—	
	其他措施费 (元)			38. 12		47. 63	
	安 文 费 (元)			82. 85		103. 53	
	管 理 费 (元)			208. 11		260. 07	
	利 润 (元)			149. 72		187. 10	
	规 费 (元)			102. 72		128. 37	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7. 33)		(9. 16)	
铝合金方板 300 × 300		m ²	70. 00	—		105. 000	
铝合金扣板		m ²	78. 00	105. 000		—	
自攻螺钉		百个	3. 70	16. 471		—	

工作内容：1. 安装天棚面层。2. 钉收边线。

单位：100m

定 额 编 号				13 - 133	13 - 134
项 目				铝扣板收边线	不锈钢镜面板
基 价 (元)				891. 29	15593. 20
其 中	人 工 费 (元)			472. 22	2802. 72
	材 料 费 (元)			177. 10	11353. 75
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			15. 86	94. 17
	安 文 费 (元)			34. 47	204. 68
	管 理 费 (元)			86. 60	514. 18
	利 润 (元)			62. 30	369. 91
	规 费 (元)			42. 74	253. 79
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(3. 05)	(18. 11)
镜面不锈钢板		m ²	89. 00	—	105. 000
铝合金收边条		m	1. 62	105. 000	—
圆钉		kg	7. 00	1. 000	5. 000
立时得胶		kg	25. 00	—	32. 550
杉木板		m ³	1450. 00	—	0. 800

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			单位: 100m ²					
项 目			13 - 135	13 - 136	13 - 137	13 - 138	13 - 139	
			镜面玻璃 天棚	镭射玻璃		镜面玻璃		
基 价 (元)			平缝	平面	异形	井格形	锥形	
其 中	人 工 费 (元)		11159.67	19979.55	39493.04	24007.74	29117.76	
	材 料 费 (元)		2616.66	2398.18	3706.29	3924.63	4186.03	
	机械使用费 (元)		7201.47	16351.69	33886.69	18071.20	22785.75	
	其他措施费 (元)		—	—	—	—	—	
	安 文 费 (元)		87.93	80.60	124.54	131.87	140.66	
	管 理 费 (元)		191.12	175.18	270.69	286.62	305.72	
	利 润 (元)		480.11	440.08	679.99	720.02	768.00	
	规 费 (元)		345.40	316.60	489.20	518.00	552.52	
			236.98	217.22	335.64	355.40	379.08	
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(16.91)	(15.50)	(23.95)	(25.36)	(27.05)
镭射玻璃 成品		m ²	143.00	—	105.000	—	—	—
镭射玻璃 造型		m ²	310.00	—	—	105.000	—	—
镜面玻璃 成品 δ5		m ²	55.00	105.000	—	—	105.000	—
镜面玻璃 异形 δ5		m ²	60.00	—	—	—	—	105.000
镜钉		个	0.45	1390.200	—	—	—	—
玻璃胶 335 克/支		支	12.00	64.423	104.478	104.478	—	—
圆钉		kg	7.00	—	5.600	5.600	12.600	11.000
板方材 杉木		m ³	2100.00	—	—	—	5.800	7.800
双面胶带纸		m ²	1.25	22.243	35.000	35.000	22.400	23.000

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 140	13 - 141	13 - 142
项 目			有机胶片	金属板	嵌入式
			方格式	烤漆异形板条 吊顶	不锈钢格栅
基 价 (元)			2974.06	5670.13	13287.86
其 中	人 工 费 (元)		1133.34	1511.94	1133.34
	材 料 费 (元)		1260.00	3383.10	11573.80
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		38.06	50.80	38.06
	安 文 费 (元)		82.73	110.42	82.73
	管 理 费 (元)		207.83	277.39	207.83
	利 润 (元)		149.52	199.56	149.52
	规 费 (元)		102.58	136.92	102.58
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(7.32)	(7.32)
有机玻璃片 方格形		m ²	12.00	105.000	—
金属烤漆板条 异型 2500 × 200 × 2		m ²	26.00	—	105.000
不锈钢格栅		m ²	110.00	—	—
镀锌铁丝 ϕ 0.6		kg	5.95	—	105.000
角铝		m	3.11	—	4.000
				210.000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 143	13 - 144	13 - 145	13 - 146
项 目				天棚灯片 (搁放型)			
				乳白胶片	分光铝格栅	塑料透光片	玻璃纤维片
基 价 (元)				5193. 20	18139. 70	11209. 70	2414. 90
其 中	人 工 费 (元)			1163. 11	1163. 11	1163. 11	1163. 11
	材 料 费 (元)			3433. 50	16380. 00	9450. 00	655. 20
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			39. 10	39. 10	39. 10	39. 10
	安 文 费 (元)			84. 99	84. 99	84. 99	84. 99
	管 理 费 (元)			213. 51	213. 51	213. 51	213. 51
	利 润 (元)			153. 60	153. 60	153. 60	153. 60
	规 费 (元)			105. 39	105. 39	105. 39	105. 39
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7. 52)	(7. 52)	(7. 52)	(7. 52)
塑料透光片		m ²	90. 00	—	—	105. 000	—
乳白胶片		m ²	32. 70	105. 000	—	—	—
铝格栅		m ²	156. 00	—	105. 000	—	—
玻璃纤维板		m ²	6. 24	—	—	—	105. 000

(2) 艺术造型天棚

① 轻钢龙骨

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、安膨胀螺栓。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及调整横支撑附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 147	13 - 148	13 - 149	13 - 150
项 目			藻井天棚			
			平面		拱形	
			圆弧形	矩形	曲面形	筒形
基 价 (元)			11048.91	10617.72	12865.08	12292.22
其 中	人 工 费 (元)		2928.87	2644.85	3778.53	3401.09
	材 料 费 (元)		6619.04	6617.05	7150.00	7147.36
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		98.38	88.87	126.93	114.30
	安 文 费 (元)		213.84	193.15	275.89	248.42
	管 理 费 (元)		537.18	485.22	693.05	624.06
	利 润 (元)		386.46	349.08	498.60	448.96
	规 费 (元)		265.14	239.50	342.08	308.03
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(18.92)	(17.09)	(24.41)
轻钢龙骨藻井天棚龙骨 (圆弧形)		m ²	55.00	105.000	—	—
轻钢龙骨藻井天棚龙骨 (矩形)		m ²	55.00	—	105.000	—
轻钢龙骨藻井天棚龙骨 (曲面形)		m ²	60.00	—	—	105.000
轻钢龙骨藻井天棚龙骨 (筒形)		m ²	60.00	—	—	105.000
吊杆		kg	4.49	150.000	150.000	150.000
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	200.000	200.000	200.000
合金钢钻头		个	10.00	1.000	1.000	1.000
电		kW · h	0.70	29.347	26.502	37.860
					37.860	34.079

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、安膨胀螺栓。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及调整横支撑附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 151	13 - 152	13 - 153	
项 目			吊挂式天棚			
			弧拱形	圆形	矩形	
基 价 (元)			13153. 43	10187. 74	9756. 65	
其 中	人 工 费 (元)		3967. 97	2362. 04	2078. 11	
	材 料 费 (元)		7151. 33	6615. 07	6613. 08	
	机械使用费 (元)		—	—	—	
	其他措施费 (元)		133. 33	79. 35	69. 84	
	安 文 费 (元)		289. 79	172. 47	151. 79	
	管 理 费 (元)		727. 97	433. 26	381. 30	
	利 润 (元)		523. 72	311. 70	274. 32	
	规 费 (元)		359. 32	213. 85	188. 21	
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(25. 64)	(15. 26)	(13. 43)
轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨 (弧拱形)		m ²	60. 00	105. 000	—	—
轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨 (圆形)		m ²	55. 00	—	105. 000	—
轻钢龙骨吊挂式天棚龙骨 (矩形)		m ²	55. 00	—	—	105. 000
吊杆		kg	4. 49	150. 000	150. 000	150. 000
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0. 70	200. 000	200. 000	200. 000
合金钢钻头		个	10. 00	1. 000	1. 000	1. 000
电		kW · h	0. 70	39. 758	23. 667	20. 823

工作内容：1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、安膨胀螺栓。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及调整横支撑附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 154	13 - 155	13 - 156	13 - 157
项 目				阶梯形天棚		锯齿形天棚	
				直线形	弧线形	直线形	弧线形
基 价 (元)				13202. 21	13921. 55	13202. 21	13921. 55
其 中	人 工 费 (元)			4345. 52	4818. 78	4345. 52	4818. 78
	材 料 费 (元)			6628. 98	6632. 30	6628. 98	6632. 30
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			146. 02	161. 93	146. 02	161. 93
	安 文 费 (元)			317. 37	351. 95	317. 37	351. 95
	管 理 费 (元)			797. 25	884. 13	797. 25	884. 13
	利 润 (元)			573. 56	636. 06	573. 56	636. 06
	规 费 (元)			393. 51	436. 40	393. 51	436. 40
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(28. 08)	(31. 14)	(28. 08)	(31. 14)
轻钢龙骨阶梯形天棚龙骨 (直线形)		m ²	55. 00	105. 000	—	—	—
轻钢龙骨阶梯形天棚龙骨 (弧线形)		m ²	55. 00	—	105. 000	—	—
轻钢龙骨锯齿形天棚龙骨 (直线形)		m ²	55. 00	—	—	105. 000	—
轻钢龙骨锯齿形天棚龙骨 (弧线形)		m ²	55. 00	—	—	—	105. 000
吊杆		kg	4. 49	150. 000	150. 000	150. 000	150. 000
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0. 70	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000
合金钢钻头		个	10. 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
电		kW · h	0. 70	43. 542	48. 283	43. 542	48. 283

② 方木龙骨

工作内容：定位、划线、选料、下料制作安装龙骨等。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 158	13 - 159
项 目			方木天棚龙骨	
基 价 (元)			圆形	半圆形
其 中	人 工 费 (元)		7040.30	6349.66
	材 料 费 (元)		1399.46	1235.06
	机械使用费 (元)		4923.66	4481.51
	其他措施费 (元)		—	—
	安 文 费 (元)		47.01	41.50
	管 理 费 (元)		102.17	90.19
	利 润 (元)		256.66	226.57
	规 费 (元)		184.65	163.00
			126.69	111.83
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(9.04)	(7.98)
板方材 杉木	m ³	2100.00	2.200	2.000
圆钉	kg	7.00	21.000	19.000
镀锌铁丝 $\phi 0.6$	kg	5.95	3.000	3.000
膨胀螺栓 M8 $\times$ 60	套	0.70	170.000	160.000
合金钢钻头	个	10.00	1.000	1.000
电	kW $\cdot$ h	0.70	14.021	12.374

③ 基层

工作内容：钉天棚基层板。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 160	13 - 161	13 - 162	13 - 163
项 目				藻井天棚			
				平面			
				圆弧形		矩形	
				石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
基 价 (元)				4403.04	3876.31	3921.90	3536.68
其 中	人 工 费 (元)			1701.00	1417.61	1511.65	1322.16
	材 料 费 (元)			1830.16	1732.00	1635.16	1537.00
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			57.15	47.63	50.80	44.41
	安 文 费 (元)			124.21	103.53	110.42	96.52
	管 理 费 (元)			312.03	260.07	277.39	242.47
	利 润 (元)			224.48	187.10	199.56	174.44
	规 费 (元)			154.01	128.37	136.92	119.68
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(10.99)	(9.16)	(9.77)	(8.54)
胶合板 85		m ²	13.00	—	130.000	—	115.000
纸面石膏板		m ²	13.00	130.000	—	115.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	37.882	—	37.882	—
圆钉		kg	7.00	—	6.000	—	6.000

工作内容：钉天棚基层板。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 164	13 - 165	13 - 166	13 - 167
项 目			藻井天棚			
			拱形			
			圆弧形		矩形	
			石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
基 价 (元)			5145.26	4740.55	4236.32	3973.39
其 中	人 工 费 (元)		2173.06	1984.49	1701.09	1605.89
	材 料 费 (元)		1858.35	1739.00	1663.35	1544.00
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		73.01	66.66	57.15	53.98
	安 文 费 (元)		158.68	144.89	124.21	117.32
	管 理 费 (元)		398.62	363.99	312.03	294.71
	利 润 (元)		286.78	261.86	224.48	212.02
	规 费 (元)		196.76	179.66	154.01	145.47
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(14.04)	(12.82)	(10.99)
胶合板 85		m ²	13.00	—	130.000	—
纸面石膏板		m ²	13.00	130.000	—	115.000
自攻螺钉		百个	3.70	45.500	—	45.500
圆钉		kg	7.00	—	7.000	—
						7.000

工作内容：钉天棚基层板。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 168	13 - 169	13 - 170	13 - 171
项 目				吊挂式天棚			
				弧拱形		圆形	
				石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
基 价 (元)				4716.26	4311.97	4559.11	4166.21
其 中	人 工 费 (元)			1889.24	1701.09	1794.57	1606.51
	材 料 费 (元)			1858.35	1739.00	1844.26	1736.20
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			63.49	57.15	60.32	53.98
	安 文 费 (元)			138.00	124.21	131.11	117.32
	管 理 费 (元)			346.67	312.03	329.35	294.71
	利 润 (元)			249.40	224.48	236.94	212.02
	规 费 (元)			171.11	154.01	162.56	145.47
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(12.21)	(10.99)	(11.60)	(10.38)
胶合板 85		m ²	13.00	—	130.000	—	130.000
纸面石膏板		m ²	13.00	130.000	—	130.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	45.500	—	41.691	—
圆钉		kg	7.00	—	7.000	—	6.600

工作内容：钉天棚基层板。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 172	13 - 173
项 目			吊挂式天棚	
			矩形	
			石膏板	胶合板
基 价 (元)			4065.86	3672.29
其 中	人 工 费 (元)		1606.43	1417.69
	材 料 费 (元)		1635.93	1527.90
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		53.98	47.63
	安 文 费 (元)		117.32	103.53
	管 理 费 (元)		294.71	260.07
	利 润 (元)		212.02	187.10
	规 费 (元)		145.47	128.37
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(10.38)	(9.16)
胶合板 85	m ²	13.00	—	115.000
纸面石膏板	m ²	13.00	115.000	—
自攻螺钉	百个	3.70	38.088	—
圆钉	kg	7.00	—	4.700

工作内容：钉天棚基层板。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 174	13 - 175	13 - 176	13 - 177
项 目				阶梯形天棚			
				直线形		弧线形	
				石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
基 价 (元)				6171.82	5554.42	6823.48	6332.31
其 中	人 工 费 (元)			2928.25	2644.94	3212.27	3022.91
	材 料 费 (元)			1742.57	1553.66	1964.24	1760.00
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			98.38	88.87	107.95	101.56
	安 文 费 (元)			213.84	193.15	234.63	220.73
	管 理 费 (元)			537.18	485.22	589.42	554.50
	利 润 (元)			386.46	349.08	424.04	398.92
	规 费 (元)			265.14	239.50	290.93	273.69
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(18.92)	(17.09)	(20.76)	(19.53)
胶合板 85		m ²	13.00	—	115.000	—	130.000
纸面石膏板		m ²	13.00	115.000	—	130.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	66.912	—	74.118	—
圆钉		kg	7.00	—	8.380	—	10.000

工作内容：钉天棚基层板。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 178	13 - 179	13 - 180	13 - 181
项 目				锯齿形天棚			
				直线形		弧线形	
				石膏板	胶合板	石膏板	胶合板
基 价 (元)				6042.54	5416.18	6550.18	6192.84
其 中	人 工 费 (元)			2834.76	2551.37	3022.83	2928.34
	材 料 费 (元)			1754.38	1556.60	1977.95	1763.50
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			95.26	85.75	101.56	98.38
	安 文 费 (元)			207.06	186.37	220.73	213.84
	管 理 费 (元)			520.14	468.18	554.50	537.18
	利 润 (元)			374.20	336.82	398.92	386.46
	规 费 (元)			256.74	231.09	273.69	265.14
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(18.32)	(16.49)	(19.53)	(18.92)
胶合板 δ5		m ²	13.00	—	115.000	—	130.000
纸面石膏板		m ²	13.00	115.000	—	130.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	70.103	—	77.824	—
圆钉		kg	7.00	—	8.800	—	10.500

④ 面层

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 182	13 - 183	13 - 184
项 目			藻井天棚		
			平面		
			圆弧形		
			石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)			3907.62	3515.21	14240.85
其 中	人 工 费 (元)		1380.46	1162.91	2979.91
	材 料 费 (元)		1819.50	1756.50	9733.75
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		46.38	39.05	100.10
	安 文 费 (元)		100.82	84.88	217.57
	管 理 费 (元)		253.26	213.22	546.55
	利 润 (元)		182.20	153.40	393.20
	规 费 (元)		125.00	105.25	269.77
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(8.92)	(7.51)	(19.25)
金属板	m ²	70.00	—	—	130.000
饰面胶合板	m ²	8.80	—	130.000	—
纸面石膏板	m ²	13.00	130.000	—	—
自攻螺钉	百个	3.70	35.000	—	—
气排钉	盒	5.00	—	10.500	—
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	—	—	39.000
胶粘剂	kg	16.00	—	35.000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 185	13 - 186	13 - 187
项 目				藻井天棚		
				平面		
				矩形		
基 价 (元)				石膏板	饰面板	金属板
				3509.28	3231.34	12575.74
其 中	人 工 费 (元)			1235.69	1090.54	2616.24
	材 料 费 (元)			1640.50	1581.50	8618.75
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			41.50	36.66	87.88
	安 文 费 (元)			90.19	79.68	191.01
	管 理 费 (元)			226.57	200.16	479.82
	利 润 (元)			163.00	144.00	345.20
	规 费 (元)			111.83	98.80	236.84
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7.98)	(7.05)	(16.90)
金属板		m ²	70.00	—	—	115.000
饰面胶合板		m ²	8.80	—	115.000	—
纸面石膏板		m ²	13.00	115.000	—	—
自攻螺钉		百个	3.70	39.324	—	—
气排钉		盒	5.00	—	11.500	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	—	—	35.000
胶粘剂		kg	16.00	—	32.000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 188	13 - 189	13 - 190
项 目			藻井天棚		
			拱形		
			曲面形		
			石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)			4586. 50	4259. 96	15108. 30
其 中	人 工 费 (元)		1816. 58	1598. 94	3488. 85
	材 料 费 (元)		1838. 54	1841. 50	9831. 25
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		61. 05	53. 72	117. 21
	安 文 费 (元)		132. 69	116. 75	254. 75
	管 理 费 (元)		333. 32	293. 29	639. 96
	利 润 (元)		239. 80	211. 00	460. 40
	规 费 (元)		164. 52	144. 76	315. 88
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(11. 74)	(10. 33)
金属板		m ²	70. 00	—	130. 000
饰面胶合板		m ²	8. 80	—	130. 000
纸面石膏板		m ²	13. 00	130. 000	—
自攻螺钉		百个	3. 70	40. 147	—
气排钉		盒	5. 00	—	11. 500
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	—	—
胶粘剂		kg	16. 00	—	45. 000
				40. 000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 191	13 - 192	13 - 193
项 目			藻井天棚		
			拱形		
			筒形		
			石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)			3826.63	3798.13	13508.06
其 中	人 工 费 (元)		1453.37	1380.97	3125.06
	材 料 费 (元)		1628.31	1709.50	8781.25
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		48.83	46.38	104.99
	安 文 费 (元)		106.13	100.82	228.19
	管 理 费 (元)		266.60	253.26	573.23
	利 润 (元)		191.80	182.20	412.40
规 费 (元)			131.59	125.00	282.94
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(9.39)	(20.19)
金属板		m ²	70.00	—	115.000
饰面胶合板		m ²	8.80	—	115.000
纸面石膏板		m ²	13.00	115.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	36.029	—
气排钉		盒	5.00	—	11.500
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	—	45.000
胶粘剂		kg	16.00	—	40.000

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 194	13 - 195	13 - 196
项 目				吊挂式天棚		
				弧拱形		
				石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)				4359.33	3775.32	14848.30
其 中	人 工 费 (元)			1671.60	1453.37	3488.85
	材 料 费 (元)			1830.93	1577.00	9571.25
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			56.16	48.83	117.21
	安 文 费 (元)			122.06	106.13	254.75
	管 理 费 (元)			306.63	266.60	639.96
	利 润 (元)			220.60	191.80	460.40
	规 费 (元)			151.35	131.59	315.88
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(10.80)	(9.39)	(22.54)
金属板		m ²	70.00	—	—	130.000
饰面胶合板		m ²	8.80	—	130.000	—
纸面石膏板		m ²	13.00	130.000	—	—
自攻螺钉		百个	3.70	38.088	—	—
气排钉		盒	5.00	—	13.000	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	—	—	29.000
胶粘剂		kg	16.00	—	23.000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 197	13 - 198	13 - 199
项 目				吊挂式天棚		
				圆形		
				石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)				4014. 01	3700. 77	14065. 65
其 中	人 工 费 (元)			1453. 37	1308. 60	2907. 00
	材 料 费 (元)			1815. 69	1721. 00	9668. 75
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			48. 83	43. 99	97. 66
	安 文 费 (元)			106. 13	95. 62	212. 26
	管 理 费 (元)			266. 60	240. 20	533. 20
	利 润 (元)			191. 80	172. 80	383. 60
	规 费 (元)			131. 59	118. 56	263. 18
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9. 39)	(8. 46)	(18. 78)
金属板		m ²	70. 00	—	—	130. 000
饰面胶合板		m ²	8. 80	—	130. 000	—
纸面石膏板		m ²	13. 00	130. 000	—	—
自攻螺钉		百个	3. 70	33. 971	—	—
气排钉		盒	5. 00	—	13. 000	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	—	—	35. 000
胶粘剂		kg	16. 00	—	32. 000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 200	13 - 201	13 - 202
项 目				吊挂式天棚		
				矩形		
				石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)				3811.39	3417.99	13365.43
其 中	人 工 费 (元)			1453.37	1235.40	2906.78
	材 料 费 (元)			1613.07	1549.50	8968.75
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			48.83	41.50	97.66
	安 文 费 (元)			106.13	90.19	212.26
	管 理 费 (元)			266.60	226.57	533.20
	利 润 (元)			191.80	163.00	383.60
	规 费 (元)			131.59	111.83	263.18
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9.39)	(7.98)	(18.78)
金属板		m ²	70.00	—	—	120.000
饰面胶合板		m ²	8.80	—	115.000	—
纸面石膏板		m ²	13.00	115.000	—	—
自攻螺钉		百个	3.70	31.912	—	—
气排钉		盒	5.00	—	11.500	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	—	—	35.000
胶粘剂		kg	16.00	—	30.000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 203	13 - 204	13 - 205
项 目			阶梯形天棚		
			直线形		
			石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)			5885.04	5922.49	14211.32
其 中	人 工 费 (元)		2761.43	2616.24	3342.70
	材 料 费 (元)		1708.29	1965.50	9155.00
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		92.77	87.88	112.32
	安 文 费 (元)		201.63	191.01	244.13
	管 理 费 (元)		506.51	479.82	613.27
	利 润 (元)		364.40	345.20	441.20
	规 费 (元)		250.01	236.84	302.70
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(17.84)	(16.90)
					(21.60)
金属板		m ²	70.00	—	115.000
饰面胶合板		m ²	8.80	—	—
纸面石膏板		m ²	13.00	115.000	—
自攻螺钉		百个	3.70	57.647	—
气排钉		盒	5.00	—	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	—	68.000
胶粘剂		kg	16.00	—	56.000

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 206	13 - 207	13 - 208
项 目				阶梯形天棚		
				弧线形		
				石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)				6982. 80	6708. 10	15704. 98
其 中	人 工 费 (元)			3343. 03	2979. 91	3560. 76
	材 料 费 (元)			1926. 15	2201. 00	10318. 75
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			112. 32	100. 10	119. 65
	安 文 费 (元)			244. 13	217. 57	260. 06
	管 理 费 (元)			613. 27	546. 55	653. 30
	利 润 (元)			441. 20	393. 20	470. 00
规 费 (元)				302. 70	269. 77	322. 46
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(21. 60)	(19. 25)	(23. 01)
金属板		m ²	70. 00	—	—	130. 000
饰面胶合板		m ²	8. 80	—	130. 000	—
纸面石膏板		m ²	13. 00	130. 000	—	—
自攻螺钉		百个	3. 70	63. 824	—	—
气排钉		盒	5. 00	—	13. 000	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	—	—	75. 000
胶粘剂		kg	16. 00	—	62. 000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 209	13 - 210	13 - 211
项 目				锯齿形天棚		
				直线形		
				石膏板	饰面板	金属板
基 价 (元)				5677.83	5750.22	14150.84
其 中	人 工 费 (元)			2616.57	2470.55	3270.75
	材 料 费 (元)			1719.72	2013.50	9203.75
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			87.93	82.99	109.88
	安 文 费 (元)			191.12	180.38	238.82
	管 理 费 (元)			480.11	453.14	599.92
	利 润 (元)			345.40	326.00	431.60
	规 费 (元)			236.98	223.66	296.12
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(16.91)	(15.96)	(21.13)
金属板	m ²	70.00	—	—	—	115.000
饰面胶合板	m ²	8.80	—	—	115.000	—
纸面石膏板	m ²	13.00	115.000	—	—	—
自攻螺钉	百个	3.70	60.735	—	—	—
气排钉	盒	5.00	—	—	11.500	—
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	—	—	—	71.000
胶粘剂	kg	16.00	—	—	59.000	—

工作内容：安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 212	13 - 213	13 - 214	
项 目			锯齿形天棚			
			弧线形			
			石膏板	饰面板	金属板	
基 价 (元)			6884. 03	6629. 90	15628. 30	
其 中	人 工 费 (元)		3270. 12	2907. 00	3488. 85	
	材 料 费 (元)		1937. 57	2233. 00	10351. 25	
	机械使用费 (元)		—	—	—	
	其他措施费 (元)		109. 88	97. 66	117. 21	
	安 文 费 (元)		238. 82	212. 26	254. 75	
	管 理 费 (元)		599. 92	533. 20	639. 96	
	利 润 (元)		431. 60	383. 60	460. 40	
	规 费 (元)		296. 12	263. 18	315. 88	
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(21. 13)	(18. 78)	(22. 54)
金属板		m ²	70. 00	—	—	130. 000
饰面胶合板		m ²	8. 80	—	130. 000	—
纸面石膏板		m ²	13. 00	130. 000	—	—
自攻螺钉		百个	3. 70	66. 912	—	—
气排钉		盒	5. 00	—	13. 000	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	—	—	77. 000
胶粘剂		kg	16. 00	—	64. 000	—

(3) 烤漆龙骨天棚

工作内容: 1. 吊件加工、安装。2. 定位、划线、射钉。3. 选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。4. 临时加固、调整、校正。5. 灯箱风口封边、龙骨设置。6. 预留位置、整体调整。

单位: 100m²

定 额 编 号			13-215	13-216
项 目			复合式烤漆 T 形 龙骨吊顶	H 形矿棉吸音板 轻钢吊顶
基 价 (元)			明架式吊顶	暗架式吊顶
			16571.27	17238.63
其 中	人 工 费 (元)		2645.61	2833.92
	材 料 费 (元)		12569.84	12952.10
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		88.87	95.21
	安 文 费 (元)		193.15	206.94
	管 理 费 (元)		485.22	519.86
	利 润 (元)		349.08	374.00
	规 费 (元)		239.50	256.60
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(17.09)	(18.31)
矿棉 (岩棉) 吸音板	m ²	60.00	105.000	105.000
复合式烤漆龙骨 (明架式)	m ²	55.00	105.000	—
复合式烤漆龙骨 (暗架式)	m ²	45.00	—	105.000
吊杆	kg	4.49	77.560	77.560
膨胀螺栓 M8×60	套	0.70	130.000	130.000
插片	件	0.05	—	560.000
合金钢钻头	个	10.00	0.650	0.650
铁件 综合	kg	4.50	7.440	7.440
弹簧件	件	5.00	—	280.000
电	kW·h	0.70	22.308	28.395

注: 面层材料不同可以换算, 其他不变。

2. 格栅吊顶

(1) 铝合金格栅、条板天棚

工作内容：1. 定位、划线、射钉膨胀螺栓及吊筋安装。2. 选料、下料组装。3. 安装龙骨及吊配附件、临时加固支撑。4. 预留空洞、安封边龙骨。5. 调整、校正。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 217
项 目				铝合金格栅吊顶天棚
				铝格栅（包括吊配件）规格（mm）
				125 × 125 × 4.5
基 价（元）				5903.74
其 中	人 工 费（元）			1228.12
	材 料 费（元）			3882.50
	机械使用费（元）			163.21
	其他措施费（元）			41.29
	安 文 费（元）			89.74
	管 理 费（元）			225.43
	利 润（元）			162.18
	规 费（元）			111.27
名 称		单 位	单 价（元）	数 量
综合工日		工日	—	(7.94)
铝格栅（含配件）125 × 125 × 4.5		m ²	32.12	105.000
其他铁件		kg	6.80	20.000
低合金钢焊条 E43 系列		kg	14.20	9.492
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	320.000
合金钢钻头		个	10.00	0.650
电		kW · h	0.70	12.305
交流弧焊机 容量（kV · A）32		台班	83.57	1.953

注：铝格栅规格不同可以换算。

工作内容：电锤打眼、埋膨胀螺栓，吊、安装天棚面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 218	13 - 219
项 目				铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下）	
				直条形铝合金格栅规格（mm）	铝合金空腹格栅
				1260 × 60 × 126	多边形
基 价（元）				6480.02	6623.75
其 中	人 工 费（元）			1322.69	1417.36
	材 料 费（元）			4479.03	4479.69
	机械使用费（元）			—	—
	其他措施费（元）			44.46	47.63
	安 文 费（元）			96.63	103.53
	管 理 费（元）			242.75	260.07
	利 润（元）			174.64	187.10
	规 费（元）			119.82	128.37
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(8.55)	(9.16)
多边形铝合金空腹格栅（含配件）		m ²	40.00	—	105.000
直条型铝合金格栅（含配件）1260 × 60 × 126		m ²	40.00	105.000	—
镀锌铁丝 φ0.6		kg	5.95	5.000	5.000
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	320.000	320.000
合金钢钻头		个	10.00	1.600	1.600
电		kW · h	0.70	13.254	14.201

注：格栅规格不同可以换算。

(2) 木格栅天棚

工作内容：定位、放线、下料、安装等。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 220
项 目				木格栅天棚
				井格规格 (mm)
				100 × 100 × 55
基 价 (元)				15270.94
其 中	人 工 费 (元)			1240.92
	材 料 费 (元)			13393.77
	机械使用费 (元)			—
	其他措施费 (元)			41.70
	安 文 费 (元)			90.64
	管 理 费 (元)			227.70
	利 润 (元)			163.82
	规 费 (元)			112.39
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(8.02)
成品木格栅 100 × 100 × 55		m ²	120.00	105.000
圆钉		kg	7.00	2.900
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	149.000
合金钢钻头		个	10.00	0.750
扁钢 综合		kg	2.86	220.000
电		kW · h	0.70	46.388

工作内容：定位、放线、下料、制作、安装等。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 221	13 - 222	13 - 223	13 - 224
项 目			胶合板格栅天棚			
			井格规格 (mm)			
			100 × 100 × 55	150 × 150 × 80	200 × 200 × 100	250 × 250 × 120
基 价 (元)			8827.51	8344.28	7408.94	6979.14
其 中	人 工 费 (元)		2928.67	2645.81	2172.55	1889.91
	材 料 费 (元)		4397.84	4341.86	4122.54	4120.56
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		98.38	88.92	73.01	63.49
	安 文 费 (元)		213.84	193.27	158.68	138.00
	管 理 费 (元)		537.18	485.50	398.62	346.67
	利 润 (元)		386.46	349.28	286.78	249.40
	规 费 (元)		265.14	239.64	196.76	171.11
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工 日	—	(18.92)	(17.10)	(14.04)
胶合板 δ12		m ²	27.00	130.000	128.000	120.000
轻钢龙骨吊挂件 U38		个	0.94	120.000	120.000	120.000
圆钉		kg	7.00	2.900	2.900	2.900
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0.70	140.000	140.000	140.000
合金钢钻头		个	10.00	0.700	0.700	0.700
扁钢 综合		kg	2.86	220.000	220.000	220.000
电		kW · h	0.70	29.345	26.510	21.769
						18.937

3. 吊筒吊顶

工作内容：1. 基层清理。2. 铺贴面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 225	13 - 226	13 - 227	13 - 228	
项 目			铝合金筒形天棚（直接吊在天棚下）				
			圆筒形	方筒形			
				分组规格（mm）			
				600 × 600		900 × 900	1200 × 1200
基 价（元）			6882. 00	6740. 78	6597. 81	6454. 74	
其 中	人 工 费（元）		1605. 55	1511. 94	1417. 36	1322. 69	
	材 料 费（元）		4453. 75	4453. 75	4453. 75	4453. 75	
	机械使用费（元）		—	—	—	—	
	其他措施费（元）		53. 92	50. 80	47. 63	44. 46	
	安 文 费（元）		117. 20	110. 42	103. 53	96. 63	
	管 理 费（元）		294. 43	277. 39	260. 07	242. 75	
	利 润（元）		211. 82	199. 56	187. 10	174. 64	
	规 费（元）		145. 33	136. 92	128. 37	119. 82	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(10. 37)	(9. 77)	(9. 16)	(8. 55)
方筒型铝合金（含配件）600 × 600		m ²	40. 00	—	105. 000	—	—
方筒型铝合金（含配件）900 × 900		m ²	40. 00	—	—	105. 000	—
方筒型铝合金（含配件）1200 × 1200		m ²	40. 00	—	—	—	105. 000
圆筒型铝合金（含配件）600 × 600		m ²	40. 00	105. 000	—	—	—
镀锌铁丝 φ0. 6		kg	5. 95	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000
膨胀螺栓 M8 × 60		套	0. 70	320. 000	320. 000	320. 000	320. 000

4. 藤条造型悬挂吊顶

工作内容：1. 基层清理。2. 铺贴面层。

单位：100m²

定 额 编 号				13 - 229
项 目				藤条造型悬挂吊顶
基 价 (元)				7984.50
其 中	人 工 费 (元)			1668.17
	材 料 费 (元)			5461.10
	机械使用费 (元)			—
	其他措施费 (元)			56.06
	安 文 费 (元)			121.84
	管 理 费 (元)			306.07
	利 润 (元)			220.19
	规 费 (元)			151.07
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(10.78)	
造型藤条吊顶	m ²	48.00	110.000	
镀锌铁丝 $\phi 0.6$	kg	5.95	3.000	
膨胀螺栓 M8 $\times$ 60	套	0.70	200.000	
合金钢钻头	个	10.00	1.000	
电	kW $\cdot$ h	0.70	18.928	

5. 织物软雕吊顶

工作内容：1. 基层清理。2. 铺贴面层。

单位：100m²

定 额 编 号			13 - 230	13 - 231	13 - 232	13 - 233
项 目			织物软雕吊顶	软膜吊顶		
				弧拱形	圆形	矩形
基 价 (元)			23319.56	26705.57	22584.02	19836.44
其 中	人 工 费 (元)		1416.94	3778.86	2645.27	1889.15
	材 料 费 (元)		21175.92	20989.38	18582.93	16978.62
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		47.63	126.98	88.87	63.49
	安 文 费 (元)		103.53	276.00	193.15	138.00
	管 理 费 (元)		260.07	693.33	485.22	346.67
	利 润 (元)		187.10	498.80	349.08	249.40
	规 费 (元)		128.37	342.22	239.50	171.11
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9.16)	(24.42)	(17.09)
软膜		m ²	160.00	—	130.000	115.000
织物软雕		m ²	75.00	280.000	—	—
镀锌铁丝 $\phi 0.6$		kg	5.95	3.000	3.000	3.000
膨胀螺栓 M8 $\times$ 60		套	0.70	200.000	200.000	200.000
合金钢钻头		个	10.00	1.000	1.000	1.000
电		kW $\cdot$ h	0.70	11.535	30.764	21.536

6. 装饰网架吊顶

工作内容: 1. 基层清理。2. 网架制作安装。

单位: 100m²

定 额 编 号			13 - 234
项 目			装饰钢网架天棚
基 价 (元)			11722.55
其 中	人 工 费 (元)		1039.30
	材 料 费 (元)		10150.14
	机械使用费 (元)		—
	其他措施费 (元)		34.94
	安 文 费 (元)		75.95
	管 理 费 (元)		190.79
	利 润 (元)		137.26
规 费 (元)			94.17
名 称	单位	单价 (元)	数 量
综合工日	工日	—	(6.72)
钢网架	m ²	95.00	105.000
镀锌铁丝 $\phi 0.6$	kg	5.95	3.000
膨胀螺栓 M8 $\times$ 60	套	0.70	200.000
合金钢钻头	个	10.00	1.000
电	kW $\cdot$ h	0.70	10.414

三、天棚其他装饰

1. 灯带 (槽)

工作内容: 定位、划线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装。

单位: 100m²

定 额 编 号			13 - 235	13 - 236	13 - 237	13 - 238
项 目			悬挑式灯槽			附加式灯槽
			直形		弧形	
			胶合板面	细木工板面	胶合板面	
基 价 (元)			13649.40	18299.41	17203.16	31407.90
其 中	人 工 费 (元)		7427.16	8372.43	9695.55	17936.88
	材 料 费 (元)		2415.00	5635.00	2537.33	4277.00
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		249.55	281.32	325.78	602.63
	安 文 费 (元)		542.39	611.45	708.08	1309.81
	管 理 费 (元)		1362.53	1536.01	1778.76	3290.35
	利 润 (元)		980.24	1105.04	1279.68	2367.15
	规 费 (元)		672.53	758.16	877.98	1624.08
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(47.99)	(54.10)	(62.65)
胶合板 δ5		m ²	13.00	175.000	—	183.333
细木工板 δ18		m ²	31.40	—	175.000	—
圆钉		kg	7.00	20.000	20.000	22.000
						26.000

2. 送风口、回风口安装

工作内容：对口、号眼、安装木柜条、过滤网及风口校正、上螺钉、固定等。

单位：个

定 额 编 号			13-239	13-240	13-241	13-242
项 目			铝合金		硬木	
			送风口	回风口	送风口	回风口
基 价 (元)			123.63	102.63	92.13	92.13
其 中	人 工 费 (元)		12.29	12.29	12.29	12.29
	材 料 费 (元)		105.00	84.00	73.50	73.50
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		0.42	0.42	0.42	0.42
	安 文 费 (元)		0.90	0.90	0.90	0.90
	管 理 费 (元)		2.27	2.27	2.27	2.27
	利 润 (元)		1.63	1.63	1.63	1.63
	规 费 (元)		1.12	1.12	1.12	1.12
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(0.08)	(0.08)	(0.08)
铝合金回风口 (成品)		个	80.00	—	1.050	—
铝合金送风口 (成品)		个	100.00	1.050	—	—
硬木风口 (成品)		个	70.00	—	—	1.050

注：开灯光孔、风口以方形为准，如为圆形者，其人工乘以系数1.3。

第十四章 油漆、涂料、裱糊工程

说 明

一、本章定额包括木门油漆,木扶手及其他板条,线条油漆,其他木材面油漆,金属面油漆、抹灰面油漆,喷刷涂料,裱糊7节。

二、当设计与定额取定的喷、涂、刷遍数不同时,可执行本章相应每增加一遍项目进行调整。

三、油漆、涂料定额中均已考虑刮腻子。当抹灰面油漆、喷刷涂料设计与定额取定的刮腻子变数不同时,可按本章喷刷涂料一节中刮腻子每增减一遍项目进行调整。喷刷涂料一节中刮腻子项目仅适用于单独刮腻子工程。

四、附着安装在同材质装饰面上的木线条、石膏线条等油漆、涂料,与装饰面同色者,并入装饰面计算;与装饰面分色者,单独计算。

五、门窗套、窗台板、腰线、压顶、扶手(栏板上扶手)等抹灰面刷油漆、涂料,与整体墙面同色者,并入墙面计算;与整体墙面分色者,单独计算,按墙面项目执行,其中人工乘以系数1.43。

六、纸面石膏板等装饰板材面刮腻子刷油漆、涂料,按抹灰面刮腻子刷油漆、涂料相应项目执行。

七、附墙柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊,按墙面相应项目执行;独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊,按墙面相应项目执行,其中人工乘以系数1.2。

八、油漆

1. 油漆浅、中、深各种颜色已在定额中综合考虑,颜色不同时,不另行调整。

2. 定额综合考虑了在同一平面上的分色,但美术图案需另外计算。

3. 木材面硝基清漆项目中每增加刷理漆片一遍项目和每增加硝基清漆一遍项目均适用于三遍以内。

4. 木材面聚酯清漆、聚酯色漆项目,当设计与定额取定的底漆遍数不同时,可按每增加聚酯清漆(或聚酯色漆)一遍项目进行调整,其中聚酯清漆(或聚酯色漆)调整为聚酯底漆,消耗量不变。

5. 木材面刷底油一遍、清油一遍可按相应底油一遍、熟桐油一遍项目执行,其中熟桐油调整为清油,消耗量不变。

6. 木门、木扶手、其他木材面等刷漆,按熟桐油、底油、生漆两遍项目执行。

7. 当设计要求金属面刷两遍防锈漆时,按金属面刷防锈漆一遍项目执行,其中人工乘以系数1.74,材料乘以均以系数1.90。

8. 金属面油漆项目均考虑了手工除锈,如实际为机械除锈,另按本定额“第六章 金属结构工程”中相应项目执行,油漆项目中的除锈用工亦不扣除

9. 喷塑(一塑三油):底油、装饰漆、面油,其规格划分如下:

1) 大压花:喷点压平,点面积在 1.2cm^2 以上;

2) 中压花:喷点压平,点面积在 $1\sim 1.2\text{cm}^2$;

3) 喷中点、幼点:喷点面积在 1cm^2 以下。

10. 墙面真石漆氟碳漆项目不包括分格嵌缝,当设计要求做分格缝时,费用另行计算。

九、涂料

1. 木龙骨刷防火涂料按四面涂刷考虑,木龙骨刷防腐涂料按一面(接触结构基层面)考虑。

2. 金属面防火涂料项目按涂料密度 $500\text{kg}/\text{m}^3$ 和项目注明的涂刷厚度计算,当设计与定额取定的涂料密度、涂刷厚度不同时,防火涂料消耗量可调整。

3. 艺术造型天棚吊顶、墙面装饰的基层板缝粘贴胶带,按本章相应项目执行,人工乘以系数1.2。

工程量计算规则

一、木门油漆工程

执行单层木门油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见下表。

工程量计算规则和系数表

项 目		系 数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	单层木门	1.00	门洞口面积
2	单层半玻门	0.85	
3	单层全玻门	0.75	
4	半截百叶门	1.50	
5	全百叶门	1.70	
6	厂库房大门	1.10	
7	纱门扇	0.80	
8	特种门(包括冷藏门)	1.00	
9	装饰门扇	0.90	扇外围尺寸面积
10	间壁、隔断	1.00	单面外围面积
11	玻璃间壁露明墙筋	0.80	
12	木栅栏、木栏杆(带扶手)	0.90	

注：多面涂刷按单面计算工程量。

二、木扶手及其他板条、线条油漆工程

1. 执行木扶手(不带托板)油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见下表。

工程量计算规则和系数表

项 目		系 数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	木扶手(不带托板)	1.00	延长米
2	木扶手(带托板)	2.50	
3	封檐板、博风板	1.70	
4	黑板框、生活园地框	0.50	

2. 木线条油漆按设计图示尺寸以长度计算

三、其他木材面油漆工程

1. 执行其他木材面油漆的项目，其工程量计算规则及相应系数见下表。

工程量计算规则和系数表

项 目		系 数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	木板、胶合板天棚	1.00	长×宽
2	屋面板带檩条	1.10	斜长×宽
3	清水板条檐口天棚	1.10	长×宽
4	吸音板(墙面或天棚)	0.87	
5	鱼鳞板墙	2.40	长×宽
6	木护墙、木墙裙、木踢脚	0.83	
7	窗台板、窗帘盒	0.83	
8	出入口盖板、检查口	0.87	
9	壁橱	0.83	展开面积
10	木屋架	1.77	跨度(长)×中高×1/2
11	以上未包括的其余木材面油漆	0.83	展开面积

2. 木地板油漆按设计图示尺寸以面积计算,空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

3. 木龙骨刷防火、防腐涂料按设计图示尺寸以龙骨架投影面积计算。

4. 基层板刷防火、防腐涂料按实际涂刷面积计算。

5. 油漆面抛光打蜡按相应刷油部位油漆工程量计算规则计算。

四、金属面油漆工程

1. 执行金属面油漆、涂料项目,其工程量按设计图示尺寸以展开面积计算。质量在500kg以内的单个金属构件,可参考下表相应的系数,将质量(t)折算为面积。

质量折算面积参考系数表

项 目		系 数
1	刚栅栏门、栏杆、窗栅	64.98
2	钢爬梯	44.84
3	踏步式钢扶梯	39.90
4	轻型屋架	53.20
5	零星铁件	58.00

2. 执行金属平板屋面、镀锌铁皮面(涂刷磷化、锌黄底漆)油漆的项目,其工程量计算规则及相应的系数见下表。

工程量计算规则和系数表

项 目		系数	工程量计算规则 (设计图示尺寸)
1	平板屋面	1.00	斜长 × 宽
2	瓦垄板屋面	1.20	
3	排水、伸缩缝盖板	1.05	展开面积
4	吸气罩	2.20	水平投影面积
5	包镀锌薄钢板门	2.20	门窗洞口面积

注：多面涂刷按单面计算工程量。

五、抹灰面油漆、涂料工程

1. 抹灰面油漆、涂料（另做说明的除外）按设计图示尺寸以面积计算。
2. 踢脚线刷耐磨漆按设计图示尺寸长度计算。
3. 槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷油漆、涂料按设计图示尺寸展开面积计算。
4. 墙面及天棚面刷石灰油浆、白水泥、石灰浆、石灰大白浆、普通水泥浆、可赛银浆、大白浆等涂料工程量按抹灰面积工程量计算规则。
5. 混凝土花格窗、栏杆花饰刷（喷）油漆、涂料按设计图示洞口面积计算。
6. 天棚、墙、柱面基层板缝粘贴胶带纸按相应天棚、墙、柱面基层板面积计算。

六、裱糊工程

墙面、天棚面裱糊按设计图示尺寸裱糊面积计算。

一、木门油漆

1. 调和漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆二遍等。2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、刷调和漆二遍等。3. 清扫、打磨、刷调和漆一遍等。

单位: 100m²

定 额 编 号				14-1	14-2	14-3
项 目				单层木门		
				刷底油	润油粉、满刮腻子	每增加一遍
				调和漆二遍		调和漆
基 价 (元)				4155.50	5974.84	1268.02
其 中	人 工 费 (元)			2148.54	3277.61	622.09
	材 料 费 (元)			1041.36	1223.78	366.28
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			72.18	110.14	20.90
	安 文 费 (元)			156.87	239.38	45.43
	管 理 费 (元)			298.09	454.86	86.33
	利 润 (元)			243.95	372.25	70.65
	规 费 (元)			194.51	296.82	56.34
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(13.88)	(21.18)	(4.02)
酚醛调和漆 各色		kg	15.00	21.894	21.894	—
酚醛调和漆		kg	15.00	24.846	24.846	23.604
熟桐油		kg	54.00	4.255	6.888	—
油漆溶剂油		kg	4.40	8.213	5.990	—
石膏粉		kg	0.60	5.040	5.292	—
清油		kg	19.20	1.733	3.541	—
水砂纸		张	0.42	42.000	54.000	12.000
大白粉		kg	0.35	—	18.662	—
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000

2. 醇酸磁漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍等。2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、刷调和漆一遍、磁漆二遍等。3. 清扫、打磨、刷磁漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 4	14 - 5	14 - 6	
项 目			单层木门 刷底油、调和 漆二遍磁漆一遍	单层木门 润油粉、满刮腻 子、调和漆一遍 磁漆二遍	单层木门 每增加一遍磁漆	
基 价 (元)			5355. 21	7527. 00	1608. 84	
其 中	人 工 费 (元)		2653. 72	4007. 50	827. 09	
	材 料 费 (元)		1508. 41	1718. 39	410. 27	
	机械使用费 (元)		—	—	—	
	其他措施费 (元)		89. 18	134. 63	27. 77	
	安 文 费 (元)		193. 83	292. 61	60. 35	
	管 理 费 (元)		368. 31	556. 01	114. 68	
	利 润 (元)		301. 42	455. 04	93. 85	
规 费 (元)		240. 34	362. 82	74. 83		
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(17. 15)	(25. 89)	(5. 34)
醇酸磁漆 (各色)		kg	19. 66	20. 910	39. 730	18. 820
酚醛调和漆		kg	15. 00	49. 692	24. 846	—
熟桐油		kg	54. 00	4. 255	6. 888	—
油漆溶剂油		kg	4. 40	8. 213	5. 990	—
石膏粉		kg	0. 60	5. 040	5. 292	—
清油		kg	19. 20	1. 733	3. 541	—
水砂纸		张	0. 42	48. 000	60. 000	6. 000
醇酸漆稀释剂		kg	14. 00	—	2. 122	2. 122
大白粉		kg	0. 35	—	18. 662	—
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000

3. 硝基清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、润水粉、满刮腻子一遍、刷理硝基清漆、磨退出亮等。2. 清扫、打磨、刷理漆片（硝基清漆）一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-7	14-8	14-9
项 目			单层木门润水粉、 满刮腻子、硝基清 漆五遍、磨退出亮	单层木门每增加 刷理漆片一遍	单层木门每增加 硝基清漆一遍
基 价 (元)			12522.59	1463.05	1921.85
其 中	人 工 费 (元)		7252.44	869.39	1071.63
	材 料 费 (元)		2010.19	202.68	368.82
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		243.67	29.22	35.98
	安 文 费 (元)		529.62	63.52	78.21
	管 理 费 (元)		1006.37	120.70	148.61
	利 润 (元)		823.60	98.78	121.62
	规 费 (元)		656.70	78.76	96.98
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(46.86)	(5.62)
漆片 各种规格		kg	45.00	—	2.585
硝基清漆		kg	20.60	48.263	—
硝基漆稀释剂		kg	8.05	99.840	—
大白粉		kg	0.35	27.994	—
氧化铁红		kg	7.89	2.252	—
骨胶		kg	8.00	0.881	—
酒精		kg	7.30	5.931	10.956
石膏粉		kg	0.60	3.647	—
光蜡		kg	13.50	1.212	—
砂蜡		kg	8.84	3.672	—
水砂纸		张	0.42	36.000	—
水砂纸 800~1500#		张	0.60	48.000	4.000
其他材料费		%	—	2.000	2.000

4. 醇酸清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、油色、刷清漆二遍等。2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、油色、刷清漆二遍等。3. 清扫、打磨、刷清漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-10	14-11	14-12
项 目			单层木门		
			刷底油、油色 清漆二遍	润油粉、满刮腻子、 油色清漆二遍	每增加一遍清漆
基 价 (元)			3971.61	5754.63	722.07
其 中	人 工 费 (元)		2204.35	3319.23	374.46
	材 料 费 (元)		776.61	943.17	179.27
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		74.05	111.54	12.58
	安 文 费 (元)		160.94	242.43	27.35
	管 理 费 (元)		305.82	460.66	51.97
	利 润 (元)		250.28	377.00	42.53
	规 费 (元)		199.56	300.60	33.91
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(14.24)	(21.45)	(2.42)
醇酸调和漆 各色	kg	12.00	0.903	3.344	—
醇酸清漆	kg	16.89	23.002	24.300	9.964
大白粉	kg	0.35	—	18.662	—
清油	kg	19.20	2.472	2.804	—
熟桐油	kg	54.00	4.255	5.990	—
油漆溶剂油	kg	4.40	14.578	12.355	1.123
石膏粉	kg	0.60	5.040	5.292	—
水砂纸	张	0.42	42.000	78.000	6.000
其他材料费	%	—	2.000	2.000	2.000

5. 聚酯清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆二遍、聚酯清漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 13	14 - 14
项 目				单层木门	
				满刮腻子、底漆二遍、 聚酯清漆二遍	每增加一遍聚酯清漆
基 价 (元)				5438.64	1052.99
其 中	人 工 费 (元)			2545.04	489.61
	材 料 费 (元)			1749.89	343.56
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			85.49	16.43
	安 文 费 (元)			185.81	35.71
	管 理 费 (元)			353.07	67.86
	利 润 (元)			288.95	55.54
	规 费 (元)			230.39	44.28
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(16.44)	(3.16)
聚酯底漆		kg	26.10	17.888	—
聚酯清漆		kg	24.45	15.256	7.569
高级聚酯漆稀释剂		kg	11.71	33.511	7.679
聚酯固化剂		kg	15.68	16.594	3.783
聚酯透明腻子		kg	20.07	9.734	—
水砂纸		张	0.42	66.000	6.000
其他材料费		%	—	2.000	2.000

6. 聚酯色漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆二遍、聚酯色漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 15	14 - 16
项 目				单层木门 满刮腻子、底漆二遍、 聚酯色漆二遍	单层木门 每增加一遍聚酯色漆
基 价 (元)				5449.83	1030.29
其 中	人 工 费 (元)			2611.14	502.41
	材 料 费 (元)			1665.08	301.78
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			87.72	16.90
	安 文 费 (元)			190.67	36.73
	管 理 费 (元)			362.30	69.80
	利 润 (元)			296.50	57.12
	规 费 (元)			236.42	45.55
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(16.87)	(3.25)
聚酯色漆		kg	19.00	15.256	7.569
聚酯底漆		kg	26.10	17.888	—
聚酯固化剂		kg	15.68	16.594	3.802
高级聚酯漆稀释剂		kg	11.71	33.511	7.679
聚酯透明腻子		kg	20.07	9.734	—
水砂纸		张	0.42	66.000	6.000
其他材料费		%	—	2.000	2.000

7. 其他油漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位: 100m²

定 额 编 号			14 - 17	14 - 18	14 - 19	14 - 20
项 目			单层木门过氯乙烯漆			
			五遍成活	每增加一遍		
				底漆	磁漆	清漆
基 价 (元)			10899. 17	1846. 80	1875. 43	2209. 86
其 中	人 工 费 (元)		4428. 89	777. 57	775. 85	775. 85
	材 料 费 (元)		4479. 25	720. 00	751. 06	1085. 49
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		148. 82	26. 10	26. 05	26. 05
	安 文 费 (元)		323. 47	56. 74	56. 62	56. 62
	管 理 费 (元)		614. 64	107. 81	107. 59	107. 59
	利 润 (元)		503. 02	88. 23	88. 05	88. 05
	规 费 (元)		401. 08	70. 35	70. 21	70. 21
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(28. 62)	(5. 02)	(5. 01)
过氯乙烯漆稀释剂 X3		kg	15. 30	63. 208	9. 247	8. 248
过氯乙烯底漆 综合		kg	17. 70	31. 745	31. 745	—
过氯乙烯磁漆 G52 - 1		kg	19. 00	63. 960	—	31. 980
过氯乙烯清漆 综合		kg	18. 00	86. 124	—	—
过氯乙烯腻子		kg	9. 00	7. 416	—	—
水砂纸		张	0. 42	72. 000	6. 000	6. 000
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：1. 清理基层、满刮腻子一遍、打磨、刷裂纹漆等。2. 清扫、打磨、刷底油一遍、熟桐油一遍等。3. 清扫、涂熟桐油一遍、补嵌腻子、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广告（生）漆二遍等。4. 清扫、打蜡等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-21	14-22	14-23	14-24
项 目			单层木门			
			裂纹漆	底油一遍、 熟桐油一遍	熟桐油、底油、 生漆二遍	油漆面 抛光打蜡
基 价 (元)			13093.05	3338.34	20146.75	1138.25
其 中	人 工 费 (元)		4970.88	1668.00	12310.74	751.09
	材 料 费 (元)		5887.65	920.39	2302.58	49.75
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		167.02	56.06	413.61	25.22
	安 文 费 (元)		363.03	121.84	898.98	54.82
	管 理 费 (元)		689.81	231.51	1708.20	104.16
	利 润 (元)		564.53	189.47	1397.97	85.24
	规 费 (元)		450.13	151.07	1114.67	67.97
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(32.12)	(10.78)	(79.54)
清油		kg	19.20	19.482	1.733	—
熟桐油		kg	54.00	—	15.238	20.530
光蜡		kg	13.50	—	—	1.210
油漆溶剂油		kg	4.40	—	8.213	4.100
砂蜡		kg	8.84	—	—	3.670
双酚不饱和聚酯树脂 A 型		kg	42.10	52.562	—	—
生漆		kg	31.57	—	—	25.536
硝基磁漆		kg	29.85	46.025	—	—
亚麻子油		kg	100.00	—	—	2.150
硝基漆稀释剂		kg	8.05	6.432	—	—
裂纹漆		kg	35.00	33.891	—	—
煤油		kg	8.44	—	—	7.317
硝基清漆		kg	20.60	25.482	—	—
氧化铁红		kg	7.89	—	—	5.474
水砂纸 800~1500#		张	0.60	47.603	—	—
石膏粉		kg	0.60	—	—	7.750
水砂纸		张	0.42	47.603	24.000	—
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000

二、木扶手及其他板条、线条油漆

1. 调和漆

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底子油一遍、调和漆二遍等。

单位：100m

单位: 100m

定 额 编 号			14-25	14-26	14-27	14-28	
项 目			木扶手	木线条 (宽度)			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			刷底油、调和漆二遍				
基 价 (元)			900.51	422.18	718.96	1166.83	
其 中	人 工 费 (元)		552.36	258.30	441.89	727.00	
	材 料 费 (元)		99.79	47.72	78.11	112.85	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		18.56	8.68	14.87	24.44	
	安 文 费 (元)		40.35	18.87	32.32	53.12	
	管 理 费 (元)		76.67	35.86	61.42	100.94	
	利 润 (元)		62.75	29.35	50.27	82.61	
	规 费 (元)		50.03	23.40	40.08	65.87	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(3.57)	(1.67)	(2.86)	(4.70)
酚醛调和漆 各色		kg	15.00	2.098	1.003	1.642	2.372
酚醛调和漆		kg	15.00	2.381	1.139	1.863	2.692
清油		kg	19.20	0.166	0.080	0.130	0.188
熟桐油		kg	54.00	0.408	0.195	0.319	0.461
油漆溶剂油		kg	4.40	0.787	0.376	0.616	0.890
水砂纸		张	0.42	4.000	1.900	3.200	4.600
石膏粉		kg	0.60	0.483	0.231	0.378	0.546
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000	2.000

工作内容：清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、刷调和漆二遍等。

单位：100m

定 额 编 号			14-29	14-30	14-31	14-32
项 目			木扶手	木线条 (宽度)		
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
			润油粉、满刮腻子、调和漆二遍			
基 价 (元)			1413.86	660.17	1130.24	1604.59
其 中	人 工 费 (元)		894.48	416.92	716.33	1015.63
	材 料 费 (元)		117.27	56.11	91.81	132.60
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		30.06	13.99	24.08	34.11
	安 文 费 (元)		65.33	30.40	52.33	74.14
	管 理 费 (元)		124.13	57.77	99.43	140.88
	利 润 (元)		101.59	47.28	81.38	115.30
	规 费 (元)		81.00	37.70	64.88	91.93
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(5.78)	(2.69)	(4.63)
酚醛调和漆 各色		kg	15.00	2.098	1.003	1.642
酚醛调和漆		kg	15.00	2.381	1.139	1.863
清油		kg	19.20	0.339	0.162	0.265
大白粉		kg	0.35	1.788	0.855	1.400
熟桐油		kg	54.00	0.660	0.316	0.517
油漆溶剂油		kg	4.40	0.574	0.275	0.449
石膏粉		kg	0.60	0.507	0.243	0.397
水砂纸		张	0.42	5.200	2.500	4.100
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000

工作内容：清扫、打磨、刷调和漆一遍等。

单位：100m

定 额 编 号			14 - 33	14 - 34	14 - 35	14 - 36	
项 目			木扶手	木线条（宽度）			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			每增加一遍调和漆				
基 价（元）			277.75	130.71	220.94	357.62	
其 中	人 工 费（元）		167.49	78.43	133.64	219.15	
	材 料 费（元）		35.12	16.81	27.47	39.68	
	机械使用费（元）		—	—	—	—	
	其他措施费（元）		5.62	2.65	4.47	7.38	
	安 文 费（元）		12.21	5.76	9.72	16.05	
	管 理 费（元）		23.19	10.95	18.47	30.50	
	利 润（元）		18.98	8.96	15.12	24.96	
	规 费（元）		15.14	7.15	12.05	19.90	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(1.08)	(0.51)	(0.86)	(1.42)
酚醛调和漆		kg	15.00	2.262	1.082	1.770	2.557
水砂纸		张	0.42	1.200	0.600	0.900	1.300
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000	2.000

2. 醇酸磁漆

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍等。

单位：100m

定 额 编 号			14 - 37	14 - 38	14 - 39	14 - 40	
项 目			木扶手	木线条（宽度）			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			刷底油、调和漆二遍、磁漆一遍				
基 价（元）			1177. 96	549. 43	936. 89	1330. 59	
其 中	人 工 费（元）		712. 70	331. 41	568. 46	805. 43	
	材 料 费（元）		144. 57	69. 14	113. 12	163. 41	
	机械使用费（元）		—	—	—	—	
	其他措施费（元）		23. 97	11. 13	19. 08	27. 04	
	安 文 费（元）		52. 10	24. 19	41. 48	58. 77	
	管 理 费（元）		99. 00	45. 96	78. 82	111. 68	
	利 润（元）		81. 02	37. 61	64. 50	91. 39	
	规 费（元）		64. 60	29. 99	51. 43	72. 87	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(4. 61)	(2. 14)	(3. 67)	(5. 20)
醇酸磁漆（各色）		kg	19. 66	2. 004	0. 958	1. 568	2. 265
酚醛调和漆		kg	15. 00	4. 762	2. 278	3. 727	5. 383
清油		kg	19. 20	0. 166	0. 080	0. 130	0. 188
熟桐油		kg	54. 00	0. 408	0. 195	0. 319	0. 461
油漆溶剂油		kg	4. 40	0. 787	0. 376	0. 616	0. 890
石膏粉		kg	0. 60	0. 483	0. 231	0. 378	0. 546
水砂纸		张	0. 42	4. 600	2. 200	3. 600	5. 200
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、刷调和漆一遍、磁漆二遍等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 41	14 - 42	14 - 43	14 - 44
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				润油粉、满刮腻子、调和漆一遍、磁漆二遍			
基 价（元）				1771. 03	837. 29	1412. 42	2007. 25
其 中	人 工 费（元）			1108. 24	516. 73	885. 62	1256. 20
	材 料 费（元）			164. 69	88. 20	128. 88	186. 16
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			37. 23	17. 37	29. 74	42. 22
	安 文 费（元）			80. 92	37. 75	64. 65	91. 77
	管 理 费（元）			153. 77	71. 73	122. 84	174. 39
	利 润（元）			125. 84	58. 70	100. 53	142. 72
	规 费（元）			100. 34	46. 81	80. 16	113. 79
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(7. 16)	(3. 34)	(5. 72)	(8. 12)
醇酸磁漆（各色）		kg	19. 66	3. 808	1. 821	2. 980	4. 304
酚醛调和漆		kg	15. 00	2. 381	1. 139	1. 863	2. 692
醇酸漆稀释剂		kg	14. 00	0. 203	0. 756	0. 159	0. 230
清油		kg	19. 20	0. 339	0. 162	0. 265	0. 384
大白粉		kg	0. 35	1. 788	0. 855	1. 400	2. 022
熟桐油		kg	54. 00	0. 660	0. 316	0. 517	0. 746
油漆溶剂油		kg	4. 40	0. 574	0. 275	0. 449	0. 649
石膏粉		kg	0. 60	0. 507	0. 243	0. 397	0. 573
水砂纸		张	0. 42	5. 800	2. 800	4. 500	6. 500
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、刷磁漆一遍等。

单位：100m

定 额 编 号				14-45	14-46	14-47	14-48
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				每增加一遍磁漆			
基 价（元）				362.28	168.76	288.94	408.31
其 中	人 工 费（元）			222.78	103.33	178.15	251.15
	材 料 费（元）			39.31	18.82	30.78	44.47
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			7.49	3.48	5.98	8.42
	安 文 费（元）			16.28	7.57	13.00	18.31
	管 理 费（元）			30.93	14.39	24.70	34.79
	利 润（元）			25.31	11.78	20.21	28.47
	规 费（元）			20.18	9.39	16.12	22.70
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(1.44)	(0.67)	(1.15)	(1.62)
醇酸磁漆（各色）		kg	19.66	1.803	0.863	1.411	2.039
醇酸漆稀释剂		kg	14.00	0.203	0.097	0.159	0.230
水砂纸		张	0.42	0.600	0.300	0.500	0.700
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000	2.000

3. 硝基清漆

工作内容：清扫、打磨、润水粉、满刮腻子一遍、刷理硝基清漆、磨退出亮等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 49	14 - 50	14 - 51	14 - 52
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮			
基 价（元）				3295. 54	1541. 91	2634. 16	3734. 83
其 中	人 工 费（元）			2140. 97	1000. 44	1713. 47	2426. 46
	材 料 费（元）			192. 45	92. 07	150. 58	217. 54
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			71. 92	33. 59	57. 56	81. 54
	安 文 费（元）			156. 31	73. 01	125. 12	177. 22
	管 理 费（元）			297. 01	138. 73	237. 74	336. 74
	利 润（元）			243. 07	113. 54	194. 56	275. 59
	规 费（元）			193. 81	90. 53	155. 13	219. 74
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(13. 83)	(6. 46)	(11. 07)	(15. 68)
硝基清漆		kg	20. 60	4. 625	2. 212	3. 619	5. 229
硝基漆稀释剂		kg	8. 05	9. 568	4. 576	7. 488	10. 816
大白粉		kg	0. 35	2. 683	1. 283	2. 100	3. 033
氧化铁红		kg	7. 89	0. 216	0. 104	0. 169	0. 244
骨胶		kg	8. 00	0. 084	0. 040	0. 066	0. 095
酒精		kg	7. 30	0. 568	0. 272	0. 445	0. 643
石膏粉		kg	0. 60	0. 350	0. 167	0. 274	0. 395
光蜡		kg	13. 50	0. 116	0. 056	0. 091	0. 131
砂蜡		kg	8. 84	0. 352	0. 168	0. 275	0. 398
水砂纸		张	0. 42	4. 600	2. 200	3. 600	5. 200
水砂纸 800 ~ 1500#		张	0. 60	3. 500	1. 700	2. 700	3. 900
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、刷理漆片一遍等。

单位：100m

定 额 编 号			14 - 53	14 - 54	14 - 55	14 - 56	
项 目			木扶手	木线条（宽度）			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			每增加刷理漆片一遍				
基 价（元）			368. 91	172. 84	295. 84	417. 31	
其 中	人 工 费（元）		241. 02	112. 81	193. 72	273. 02	
	材 料 费（元）		19. 37	9. 24	15. 15	21. 86	
	机械使用费（元）		—	—	—	—	
	其他措施费（元）		8. 11	3. 80	6. 50	9. 15	
	安 文 费（元）		17. 63	8. 25	14. 13	19. 89	
	管 理 费（元）		33. 50	15. 68	26. 85	37. 80	
	利 润（元）		27. 42	12. 83	21. 97	30. 93	
规 费（元）			21. 86	10. 23	17. 52	24. 66	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(1. 56)	(0. 73)	(1. 25)	(1. 76)
漆片 各种规格		kg	45. 00	0. 248	0. 118	0. 194	0. 280
酒精		kg	7. 30	1. 050	0. 502	0. 822	1. 187
水砂纸		张	0. 42	0. 400	0. 200	0. 300	0. 400
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、刷硝基清漆一遍等。

单位：100m

单位: 100m

定 额 编 号			14 - 57	14 - 58	14 - 59	14 - 60	
项 目			木扶手	木线条 (宽度)			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			每增加硝基清漆一遍				
基 价 (元)			463. 09	217. 00	369. 32	526. 17	
其 中	人 工 费 (元)		294. 82	138. 20	235. 87	335. 26	
	材 料 费 (元)		35. 39	16. 89	27. 71	39. 95	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		9. 93	4. 63	7. 90	11. 28	
	安 文 费 (元)		21. 59	10. 06	17. 18	24. 53	
	管 理 费 (元)		41. 02	19. 11	32. 64	46. 60	
	利 润 (元)		33. 57	15. 64	26. 72	38. 14	
	规 费 (元)		26. 77	12. 47	21. 30	30. 41	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(1. 91)	(0. 89)	(1. 52)	(2. 17)
硝基清漆		kg	20. 60	0. 926	0. 442	0. 725	1. 046
硝基漆稀释剂		kg	8. 05	1. 914	0. 915	1. 498	2. 163
水砂纸		张	0. 42	0. 500	0. 200	0. 400	0. 500
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

4. 醇酸清漆

工作内容：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、油色、刷清漆二遍等。

单位：100m

定 额 编 号			14 - 61	14 - 62	14 - 63	14 - 64	
项 目			木扶手	木线条（宽度）			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			刷底油、油色、清漆二遍				
基 价（元）			881. 41	413. 93	704. 99	999. 79	
其 中	人 工 费（元）		556. 55	260. 77	446. 36	631. 80	
	材 料 费（元）		74. 42	35. 60	58. 27	84. 15	
	机械使用费（元）		—	—	—	—	
	其他措施费（元）		18. 72	8. 79	14. 98	21. 22	
	安 文 费（元）		40. 69	19. 10	32. 55	46. 11	
	管 理 费（元）		77. 31	36. 29	61. 85	87. 62	
	利 润（元）		63. 27	29. 70	50. 62	71. 71	
	规 费（元）		50. 45	23. 68	40. 36	57. 18	
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(3. 60)	(1. 69)	(2. 88)	(4. 08)
醇酸调和漆 各色		kg	12. 00	0. 086	0. 042	0. 068	0. 097
醇酸清漆		kg	16. 89	2. 204	1. 054	1. 725	2. 492
清油		kg	19. 20	0. 237	0. 114	0. 186	0. 268
熟桐油		kg	54. 00	0. 408	0. 195	0. 319	0. 461
油漆溶剂油		kg	4. 40	1. 397	0. 668	1. 093	1. 579
石膏粉		kg	0. 60	0. 483	0. 231	0. 378	0. 546
水砂纸		张	0. 42	4. 000	1. 900	3. 200	4. 600
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、油色、刷清漆二遍等。

单位：100m

单位：100m

定 额 编 号				14 - 65	14 - 66	14 - 67	14 - 68
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				润油粉、满刮腻子、油色、清漆二遍			
基 价（元）				1348. 16	629. 35	1078. 48	1526. 80
其 中	人 工 费（元）			867. 47	404. 54	695. 37	982. 87
	材 料 费（元）			90. 41	43. 24	70. 74	102. 17
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			29. 17	13. 57	23. 35	33. 02
	安 文 费（元）			63. 41	29. 50	50. 75	71. 77
	管 理 费（元）			120. 48	56. 05	96. 43	136. 37
	利 润（元）			98. 60	45. 87	78. 92	111. 61
	规 费（元）			78. 62	36. 58	62. 92	88. 99
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(5. 61)	(2. 61)	(4. 49)	(6. 35)
醇酸调和漆 各色		kg	12. 00	0. 321	0. 153	0. 251	0. 362
醇酸清漆		kg	16. 89	2. 329	1. 113	1. 822	2. 632
清油		kg	19. 20	0. 269	0. 128	0. 210	0. 303
大白粉		kg	0. 35	1. 788	0. 855	1. 400	2. 022
熟桐油		kg	54. 00	0. 574	0. 275	0. 449	0. 649
油漆溶剂油		kg	4. 40	1. 184	0. 566	0. 927	1. 338
石膏粉		kg	0. 60	0. 507	0. 243	0. 397	0. 573
水砂纸		张	0. 42	7. 500	3. 600	5. 900	8. 500
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、刷清漆一遍等。

单位：100m

定 额 编 号			14 - 69	14 - 70	14 - 71	14 - 72	
项 目			木扶手	木线条 (宽度)			
			不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm	
			每增加一遍清漆				
基 价 (元)			143. 15	66. 45	114. 99	162. 66	
其 中	人 工 费 (元)		87. 01	40. 15	70. 24	98. 63	
	材 料 费 (元)		17. 18	8. 22	13. 44	19. 51	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		2. 91	1. 35	2. 34	3. 33	
	安 文 费 (元)		6. 33	2. 94	5. 09	7. 23	
	管 理 费 (元)		12. 03	5. 58	9. 66	13. 74	
	利 润 (元)		9. 84	4. 57	7. 91	11. 25	
规 费 (元)		7. 85	3. 64	6. 31	8. 97		
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(0. 56)	(0. 26)	(0. 45)	(0. 64)
醇酸清漆		kg	16. 89	0. 955	0. 457	0. 747	1. 085
油漆溶剂油		kg	4. 40	0. 108	0. 051	0. 084	0. 120
水砂纸		张	0. 42	0. 570	0. 280	0. 450	0. 650
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

5. 聚酯清漆

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆二遍、聚酯清漆二遍等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 73	14 - 74	14 - 75	14 - 76
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆二遍			
基 价（元）				932. 25	434. 44	741. 79	1053. 86
其 中	人 工 费（元）			527. 31	244. 29	421. 31	596. 45
	材 料 费（元）			167. 72	80. 23	131. 26	189. 58
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			17. 73	8. 22	14. 14	20. 02
	安 文 费（元）			38. 54	17. 86	30. 74	43. 51
	管 理 费（元）			73. 23	33. 93	58. 41	82. 68
	利 润（元）			59. 93	27. 77	47. 81	67. 67
	规 费（元）			47. 79	22. 14	38. 12	53. 95
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(3. 41)	(1. 58)	(2. 72)	(3. 85)
聚酯底漆		kg	26. 10	1. 715	0. 820	1. 342	1. 937
聚酯清漆		kg	24. 45	1. 462	0. 700	1. 144	1. 653
高级聚酯漆稀释剂		kg	11. 71	3. 212	1. 536	2. 514	3. 631
聚酯固化剂		kg	15. 68	1. 590	0. 761	1. 245	1. 798
聚酯透明腻子		kg	20. 07	0. 933	0. 446	0. 730	1. 055
水砂纸		张	0. 42	6. 330	3. 030	4. 950	7. 150
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 77	14 - 78	14 - 79	14 - 80
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				每增加一遍聚酯清漆			
基 价（元）				198. 93	94. 02	157. 87	225. 32
其 中	人 工 费（元）			114. 53	53. 91	91. 06	129. 67
	材 料 费（元）			32. 92	15. 76	25. 76	37. 22
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			3. 85	1. 82	3. 07	4. 37
	安 文 费（元）			8. 36	3. 96	6. 67	9. 49
	管 理 费（元）			15. 89	7. 52	12. 67	18. 04
	利 润（元）			13. 01	6. 15	10. 37	14. 76
	规 费（元）			10. 37	4. 90	8. 27	11. 77
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(0. 74)	(0. 35)	(0. 59)	(0. 84)
聚酯清漆		kg	24. 45	0. 726	0. 347	0. 567	0. 820
聚酯固化剂		kg	15. 68	0. 362	0. 173	0. 284	0. 410
高级聚酯漆稀释剂		kg	11. 71	0. 735	0. 353	0. 576	0. 832
水砂纸		张	0. 42	0. 580	0. 280	0. 450	0. 650
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

6. 聚酯色漆

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆二遍、聚酯色漆二遍等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 81	14 - 82	14 - 83	14 - 84
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				满刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍			
基 价（元）				944. 17	439. 76	751. 18	1067. 11
其 中	人 工 费（元）			541. 07	250. 73	432. 18	611. 93
	材 料 费（元）			159. 60	76. 34	124. 90	180. 39
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			18. 20	8. 42	14. 51	20. 54
	安 文 费（元）			39. 56	18. 31	31. 53	44. 64
	管 理 费（元）			75. 17	34. 79	59. 92	84. 83
	利 润（元）			61. 52	28. 47	49. 04	69. 42
	规 费（元）			49. 05	22. 70	39. 10	55. 36
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(3. 50)	(1. 62)	(2. 79)	(3. 95)
聚酯色漆		kg	19. 00	1. 462	0. 700	1. 144	1. 653
聚酯底漆		kg	26. 10	1. 715	0. 820	1. 342	1. 937
聚酯固化剂		kg	15. 68	1. 590	0. 761	1. 245	1. 798
高级聚酯漆稀释剂		kg	11. 71	3. 212	1. 536	2. 514	3. 631
聚酯透明腻子		kg	20. 07	0. 933	0. 446	0. 730	1. 055
水砂纸		张	0. 42	6. 330	3. 030	4. 950	7. 150
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 85	14 - 86	14 - 87	14 - 88
项 目				木扶手	木线条（宽度）		
				不带托板	≤50mm	≤100mm	≤150mm
				每增加一遍聚酯色漆			
基 价（元）				199. 42	94. 19	157. 65	225. 63
其 中	人 工 费（元）			117. 63	55. 30	93. 28	133. 10
	材 料 费（元）			28. 92	13. 84	22. 62	32. 70
	机械使用费（元）			—	—	—	—
	其他措施费（元）			3. 95	1. 87	3. 12	4. 47
	安 文 费（元）			8. 59	4. 07	6. 78	9. 72
	管 理 费（元）			16. 32	7. 73	12. 89	18. 47
	利 润（元）			13. 36	6. 33	10. 55	15. 12
	规 费（元）			10. 65	5. 05	8. 41	12. 05
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(0. 76)	(0. 36)	(0. 60)	(0. 86)
聚酯色漆		kg	19. 00	0. 726	0. 347	0. 567	0. 820
聚酯固化剂		kg	15. 68	0. 364	0. 174	0. 285	0. 412
高级聚酯漆稀释剂		kg	11. 71	0. 735	0. 353	0. 576	0. 832
水砂纸		张	0. 42	0. 580	0. 280	0. 450	0. 650
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

7. 其他油漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位: 100m

定 额 编 号			14-89	14-90	14-91	14-92
项 目			木扶手(不带托板) 过氯乙烯漆			
			五遍成活	每增加一遍		
				底漆	磁漆	清漆
基 价 (元)			2171.60	371.96	374.93	406.98
其 中	人 工 费 (元)		1201.77	209.02	209.02	209.02
	材 料 费 (元)		429.29	69.02	71.99	104.04
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		40.40	7.02	7.02	7.02
	安 文 费 (元)		87.82	15.26	15.26	15.26
	管 理 费 (元)		166.87	28.99	28.99	28.99
	利 润 (元)		136.56	23.73	23.73	23.73
	规 费 (元)		108.89	18.92	18.92	18.92
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7.77)	(1.35)	(1.35)
过氯乙烯漆稀释剂 X3		kg	15.30	6.058	0.886	0.790
过氯乙烯底漆 综合		kg	17.70	3.043	3.043	—
过氯乙烯磁漆 G52-1		kg	19.00	6.130	—	3.065
过氯乙烯清漆 综合		kg	18.00	8.253	—	—
过氯乙烯腻子		kg	9.00	0.711	—	—
水砂纸		张	0.42	6.900	0.600	0.600
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000

工作内容：1. 清扫、打磨、刷底油一遍、熟桐油一遍等。2. 清扫、涂熟桐油一遍、补嵌腻子、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广告（生）漆二遍。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 93	14 - 94
项 目				木扶手（不带托板）	
				底油一遍、 熟桐油一遍	熟桐油、 底油、生漆二遍
基 价（元）				701.01	3379.25
其 中	人 工 费（元）			422.89	2181.30
	材 料 费（元）			88.19	217.73
	机械使用费（元）			—	—
	其他措施费（元）			14.20	73.27
	安 文 费（元）			30.86	159.25
	管 理 费（元）			58.63	302.60
	利 润（元）			47.98	247.64
	规 费（元）			38.26	197.46
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(2.73)	(14.09)
生漆		kg	31.57	—	2.428
熟桐油		kg	54.00	1.460	1.940
油漆溶剂油		kg	4.40	0.787	0.390
清油		kg	19.20	0.166	—
亚麻子油		kg	100.00	—	0.200
水砂纸		张	0.42	2.300	—
煤油		kg	8.44	—	0.700
氧化铁红		kg	7.89	—	0.518
石膏粉		kg	0.60	—	0.560
其他材料费		%	—	2.000	2.000

工作内容：清扫、打蜡等。

单位：100m

定 额 编 号				14 - 95	14 - 96
项 目				木扶手（不带托板）	木线条
				油漆面抛光打蜡	
基 价（元）				240. 44	138. 37
其 中	人 工 费（元）			162. 59	92. 86
	材 料 费（元）			4. 81	3. 76
	机械使用费（元）			—	—
	其他措施费（元）			5. 46	3. 12
	安 文 费（元）			11. 87	6. 78
	管 理 费（元）			22. 55	12. 89
	利 润（元）			18. 45	10. 55
	规 费（元）			14. 71	8. 41
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(1. 05)	(0. 60)
光蜡		kg	13. 50	0. 120	0. 090
砂蜡		kg	8. 84	0. 350	0. 280
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000

三、其他木材面油漆

1. 调和漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆二遍等。2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、刷调和漆二遍等。3. 清扫、打磨、刷调和漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 97	14 - 98	14 - 99
项 目			其他木材面		
			刷底油	润油粉、满刮腻子	每增加
			调和漆二遍		一遍调和漆
基 价 (元)			2746. 04	4031. 42	840. 36
其 中	人 工 费 (元)		1532. 31	2355. 60	452. 55
	材 料 费 (元)		525. 01	617. 01	184. 68
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		51. 48	79. 14	15. 18
	安 文 费 (元)		111. 89	172. 02	33. 00
	管 理 费 (元)		212. 61	326. 86	62. 71
	利 润 (元)		174. 00	267. 50	51. 32
	规 费 (元)		138. 74	213. 29	40. 92
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(9. 90)	(15. 22)
酚醛调和漆 各色		kg	15. 00	11. 038	11. 038
酚醛调和漆		kg	15. 00	12. 527	12. 527
清油		kg	19. 20	0. 873	1. 786
大白粉		kg	0. 35	—	9. 409
熟桐油		kg	54. 00	2. 145	3. 473
油漆溶剂油		kg	4. 40	4. 141	3. 020
石膏粉		kg	0. 60	2. 541	2. 668
水砂纸		张	0. 42	21. 200	27. 200
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000

2. 醇酸磁漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆二遍、磁漆一遍等。2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、刷调和漆一遍、磁漆二遍等。3. 清扫、打磨、刷磁漆一遍等。

单位: 100m²

定 额 编 号			14-100	14-101	14-102
项 目			其他木材面刷底油、调和漆二遍磁漆一遍	其他木材面润油粉、满刮腻子、调和漆一遍磁漆二遍	其他木材面每增加一遍磁漆
基 价 (元)			3555.28	5079.07	1077.26
其 中	人 工 费 (元)		1928.01	2906.16	600.51
	材 料 费 (元)		760.46	866.42	206.83
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		64.79	97.66	20.18
	安 文 费 (元)		140.83	212.26	43.85
	管 理 费 (元)		267.59	403.32	83.33
	利 润 (元)		218.99	330.07	68.19
	规 费 (元)		174.61	263.18	54.37
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(12.46)	(18.78)
醇酸磁漆 (各色)		kg	19.66	10.542	20.031
酚醛调和漆		kg	15.00	25.053	12.527
清油		kg	19.20	0.873	1.786
醇酸漆稀释剂		kg	14.00	—	1.070
熟桐油		kg	54.00	2.145	3.473
大白粉		kg	0.35	—	9.409
油漆溶剂油		kg	4.40	4.141	3.020
石膏粉		kg	0.60	2.541	2.668
水砂纸		张	0.42	24.200	30.300
其他材料费		%	—	2.000	2.000

3. 硝基清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、润水粉、满刮腻子一遍、刷理硝基清漆、磨退出亮等。2. 清扫、打磨、刷理漆片（硝基清漆）一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 103	14 - 104	14 - 105
项 目			其他木材面润水粉、 满刮腻子、硝基清 漆五遍、磨退出亮	其他木材面 每增加刷理 漆片一遍	其他木材面 每增加硝基 清漆一遍
基 价 (元)			9122. 02	1022. 57	1321. 43
其 中	人 工 费 (元)		5594. 77	635. 18	783. 47
	材 料 费 (元)		1012. 37	102. 16	185. 95
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		187. 98	21. 32	26. 31
	安 文 费 (元)		408. 57	46. 34	57. 19
	管 理 费 (元)		776. 36	88. 05	108. 67
	利 润 (元)		635. 36	72. 06	88. 93
	规 费 (元)		506. 61	57. 46	70. 91
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(36. 15)	(4. 10)
漆片 各种规格		kg	45. 00	—	1. 303
硝基清漆		kg	20. 60	24. 332	—
硝基漆稀释剂		kg	8. 05	50. 336	—
大白粉		kg	0. 35	14. 113	—
氧化铁红		kg	7. 89	1. 136	—
骨胶		kg	8. 00	0. 444	—
酒精		kg	7. 30	2. 990	5. 524
石膏粉		kg	0. 60	1. 839	—
光蜡		kg	13. 50	0. 611	—
砂蜡		kg	8. 84	1. 851	—
水砂纸		张	0. 42	24. 200	—
水砂纸 800 ~ 1500#		张	0. 60	18. 200	2. 400
其他材料费		%	—	2. 000	—
				2. 000	2. 000

4. 醇酸清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、油色、刷清漆二遍等。2. 清扫、打磨、润油粉、满刮腻子一遍、油色、刷清漆二遍等。3. 清扫、打磨、刷清漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 106	14 - 107	14 - 108
项 目				其他木材面刷底油、油色清漆二遍	其他木材面润油粉、刮腻子、油色清漆二遍	其他木材面每增加一遍清漆
基 价 (元)				2652. 26	3802. 21	444. 42
其 中	人 工 费 (元)			1559. 46	2294. 98	244. 11
	材 料 费 (元)			391. 55	475. 53	90. 39
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			52. 42	77. 12	8. 22
	安 文 费 (元)			113. 93	167. 61	17. 86
	管 理 费 (元)			216. 48	318. 49	33. 93
	利 润 (元)			177. 16	260. 65	27. 77
	规 费 (元)			141. 26	207. 83	22. 14
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(10. 08)	(14. 83)	(1. 58)
醇酸调和漆 各色		kg	12. 00	0. 455	1. 686	—
醇酸清漆		kg	16. 89	11. 598	12. 251	5. 024
清油		kg	19. 20	1. 246	1. 415	—
大白粉		kg	0. 35	—	9. 409	—
熟桐油		kg	54. 00	2. 145	3. 020	—
油漆溶剂油		kg	4. 40	7. 350	6. 229	0. 566
石膏粉		kg	0. 60	2. 541	2. 668	—
水砂纸		张	0. 42	21. 200	39. 300	3. 030
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000

5. 聚酯清漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆二遍、聚酯清漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷聚酯清漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 109	14 - 110
项 目				其他木材面	
				满刮腻子、底漆二遍、 聚酯清漆二遍	每增加一遍聚酯清漆
基 价 (元)				2941.28	637.48
其 中	人 工 费 (元)			1420.37	320.12
	材 料 费 (元)			882.27	173.35
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			47.74	10.76
	安 文 费 (元)			103.75	23.40
	管 理 费 (元)			197.15	44.46
	利 润 (元)			161.35	36.38
	规 费 (元)			128.65	29.01
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(9.18)	(2.07)
聚酯底漆		kg	26.10	9.019	—
聚酯清漆		kg	24.45	7.692	3.815
高级聚酯漆稀释剂		kg	11.71	16.895	3.872
聚酯固化剂		kg	15.68	8.366	1.917
聚酯透明腻子		kg	20.07	4.908	—
水砂纸		张	0.42	33.280	3.030
其他材料费		%	—	2.000	2.000

6. 聚酯色漆

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆二遍、聚酯色漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷聚酯色漆一遍等。

单位: 100m²

定 额 编 号			14 - 111	14 - 112
项 目			其他木材面	
			满刮腻子、底漆二遍、 聚酯色漆二遍	每增加一遍聚酯色漆
基 价 (元)			2952. 14	628. 07
其 中	人 工 费 (元)		1457. 31	328. 45
	材 料 费 (元)		839. 51	152. 14
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		48. 98	11. 02
	安 文 费 (元)		106. 47	23. 96
	管 理 费 (元)		202. 30	45. 53
	利 润 (元)		165. 56	37. 26
	规 费 (元)		132. 01	29. 71
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(9. 42)	(2. 12)
聚酯色漆	kg	19. 00	7. 692	3. 815
聚酯底漆	kg	26. 10	9. 019	—
聚酯固化剂	kg	15. 68	8. 366	1. 917
高级聚酯漆稀释剂	kg	11. 71	16. 895	3. 872
聚酯透明腻子	kg	20. 07	4. 908	—
水砂纸	张	0. 42	33. 280	3. 030
其他材料费	%	—	2. 000	2. 000

7. 其他油漆

工作内容：1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。 2. 清扫、打磨、刷底漆（磁漆、清漆）一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-113	14-114	14-115	14-116
项 目			其他木材面过氯乙烯漆			
			五遍成活	每增加一遍		
				底漆	磁漆	清漆
基 价 (元)			6917.57	1179.58	1195.24	1363.87
其 中	人 工 费 (元)		3214.32	563.36	563.36	563.36
	材 料 费 (元)		2258.32	362.99	378.65	547.28
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		108.00	18.93	18.93	18.93
	安 文 费 (元)		234.75	41.14	41.14	41.14
	管 理 费 (元)		446.06	78.17	78.17	78.17
	利 润 (元)		365.05	63.98	63.98	63.98
	规 费 (元)		291.07	51.01	51.01	51.01
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(20.77)	(3.64)	(3.64)
过氯乙烯漆稀释剂 X3		kg	15.30	31.868	4.662	4.159
过氯乙烯底漆 综合		kg	17.70	16.005	16.005	—
过氯乙烯磁漆 G52-1		kg	19.00	32.247	—	16.123
过氯乙烯清漆 综合		kg	18.00	43.421	—	—
过氯乙烯腻子		kg	9.00	3.739	—	—
水砂纸		张	0.42	36.300	3.000	3.000
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000

工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子一遍、刷底漆、喷裂纹漆等。2. 清扫、打磨、刷底油一遍、熟桐油一遍等。3. 清扫、涂熟桐油一遍、补嵌腻子、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广告(生)漆二遍等。4. 清扫、打蜡等。

单位: 100m²

定 额 编 号			14 - 117	14 - 118
项 目			其他木材面	
			裂纹漆	底油一遍、 熟桐油一遍
基 价 (元)			8385. 53	2254. 41
其 中	人 工 费 (元)		3737. 11	1235. 27
	材 料 费 (元)		2968. 35	463. 99
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		125. 58	41. 50
	安 文 费 (元)		272. 95	90. 19
	管 理 费 (元)		518. 65	171. 38
	利 润 (元)		424. 45	140. 25
	规 费 (元)		338. 44	111. 83
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(24. 15)	(7. 98)
硝基磁漆	kg	29. 85	23. 204	—
熟桐油	kg	54. 00	—	7. 682
油漆溶剂油	kg	4. 40	—	4. 141
硝基漆稀释剂	kg	8. 05	3. 243	—
裂纹漆	kg	35. 00	17. 087	—
硝基清漆	kg	20. 60	12. 846	—
清油	kg	19. 20	9. 823	0. 873
双酚不饱和聚酯树脂 A 型	kg	42. 10	26. 500	—
水砂纸	张	0. 42	24. 000	12. 100
水砂纸 800 ~ 1500#	张	0. 60	24. 000	—
其他材料费	%	—	2. 000	2. 000

单位: 100m²

定 额 编 号			14 - 119	14 - 120
项 目			其他木材面	
			熟桐油、底油、 生漆二遍	油漆面 抛光打蜡
基 价 (元)			8722. 51	529. 92
其 中	人 工 费 (元)		5382. 28	348. 31
	材 料 费 (元)		920. 65	25. 08
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		180. 86	11. 70
	安 文 费 (元)		393. 09	25. 43
	管 理 费 (元)		746. 94	48. 32
	利 润 (元)		611. 28	39. 55
	规 费 (元)		487. 41	31. 53
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(34. 78)	(2. 25)
生漆	kg	31. 57	10. 210	—
光蜡	kg	13. 50	—	0. 610
熟桐油	kg	54. 00	8. 210	—
砂蜡	kg	8. 84	—	1. 850
亚麻子油	kg	100. 00	0. 860	—
油漆溶剂油	kg	4. 40	1. 640	—
煤油	kg	8. 44	2. 912	—
氧化铁红	kg	7. 89	2. 189	—
石膏粉	kg	0. 60	3. 100	—
其他材料费	%	—	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、补缝、满刮腻子、磨砂纸等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 121	14 - 122
项 目				木材面封油刮腻子满刮腻子 每增加一遍	木材面封油刮腻子 清油封底
基 价 (元)				631.77	706.05
其 中	人 工 费 (元)			396.21	339.31
	材 料 费 (元)			57.47	214.39
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			13.31	11.39
	安 文 费 (元)			28.93	24.75
	管 理 费 (元)			54.98	47.03
	利 润 (元)			44.99	38.49
	规 费 (元)			35.88	30.69
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2.56)	(2.19)
大白粉		kg	0.35	12.600	—
清油		kg	19.20	1.194	10.947
羧甲基纤维素		kg	8.43	0.900	—
107 胶		kg	2.00	3.764	—
聚醋酸乙烯乳液		kg	6.50	1.492	—
水砂纸		张	0.42	10.000	—
其他材料费		%	—	2.000	2.000

工作内容：清扫、刷防火涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 123	14 - 124	14 - 125
项 目				双向	单向	木基层板
				木龙骨		防火涂料二遍
				防火涂料二遍		
基 价 (元)				2650. 86	1314. 42	1839. 20
其 中	人 工 费 (元)			1322. 16	653. 55	600. 09
	材 料 费 (元)			734. 58	367. 29	969. 19
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			44. 41	21. 94	20. 18
	安 文 费 (元)			96. 52	47. 70	43. 85
	管 理 费 (元)			183. 41	90. 63	83. 33
	利 润 (元)			150. 10	74. 17	68. 19
	规 费 (元)			119. 68	59. 14	54. 37
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(8. 54)	(4. 22)	(3. 88)
防火涂料		kg	18. 00	40. 010	20. 005	52. 788
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、刷防火涂料等。

定 额 编 号				单位：100m ²		
项 目				14 - 126	14 - 127	14 - 128
				双向	单向	木基层板
				木龙骨		防火涂料每 增加一遍
				防火涂料每增加一遍		
基 价 (元)						
其 中	人 工 费 (元)			1108.02	559.09	755.50
	材 料 费 (元)			561.65	284.15	253.74
	机械使用费 (元)			293.83	146.92	387.67
	其他措施费 (元)			—	—	—
	安 文 费 (元)			18.88	9.57	8.53
	管 理 费 (元)			41.03	20.80	18.54
	利 润 (元)			77.96	39.52	35.22
	规 费 (元)			63.80	32.34	28.82
				50.87	25.79	22.98
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(3.63)	(1.84)	(1.64)
防火涂料		kg	18.00	16.004	8.002	21.115
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000

工作内容：清扫、刷防腐油等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 129	14 - 130	14 - 131
项 目				双向	单向	木基层板
				木龙骨		防腐油一遍
				防腐油一遍		
基 价 (元)				429. 97	215. 27	230. 37
其 中	人 工 费 (元)			290. 77	145. 40	133. 73
	材 料 费 (元)			8. 41	4. 48	36. 81
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			9. 78	4. 89	4. 47
	安 文 费 (元)			21. 25	10. 62	9. 72
	管 理 费 (元)			40. 37	20. 19	18. 47
	利 润 (元)			33. 04	16. 52	15. 12
	规 费 (元)			26. 35	13. 17	12. 05
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1. 88)	(0. 94)	(0. 86)
防腐油		kg	1. 48	5. 571	2. 965	24. 381
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000

826

8. 木地板油漆
 工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、调和漆三遍等。2. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、油色、刷清漆三遍等。3. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底油一遍、润油粉、漆片、擦蜡等。

定 额 编 号			单位: 100m ²		
项 目			14 - 132	14 - 133	14 - 134
			木地板面		
			底油一遍		润油粉一遍、
			调和漆三遍	油色、清漆三遍	漆片四遍、擦蜡
基 价 (元)			1947. 95	1948. 29	2140. 63
其 中	人 工 费 (元)		935. 43	1069. 21	1162. 58
	材 料 费 (元)		592. 32	398. 36	455. 60
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		31. 41	35. 93	39. 05
	安 文 费 (元)		68. 27	78. 10	84. 88
	管 理 费 (元)		129. 72	148. 40	161. 28
	利 润 (元)		106. 16	121. 45	131. 99
	规 费 (元)		84. 64	96. 84	105. 25
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(6. 04)	(6. 91)
					(7. 51)
酚醛调和漆 各色		kg	15. 00	9. 123	0. 376
酚醛调和漆		kg	15. 00	20. 705	—
醇酸清漆		kg	16. 89	—	13. 736
清油		kg	19. 20	0. 723	1. 030
漆片 各种规格		kg	45. 00	—	4. 309
熟桐油		kg	54. 00	1. 773	1. 773
油漆溶剂油		kg	4. 40	3. 422	6. 542
石膏粉		kg	0. 60	2. 100	2. 100
水砂纸		张	0. 42	17. 500	17. 500
大白粉		kg	0. 35	—	—
酒精		kg	7. 30	—	—
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000

四、金属面油漆

1. 金属面防腐油漆

工作内容：1. 除锈、清扫、打磨、刷沥青漆三遍等。2. 清扫、打磨、刷沥青漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 135	14 - 136
项 目			金属面	
			改性沥青漆	
			三遍	每增加一遍
基 价 (元)			1798.34	577.93
其 中	人 工 费 (元)		1093.10	349.36
	材 料 费 (元)		214.10	71.35
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		36.71	11.75
	安 文 费 (元)		79.79	25.54
	管 理 费 (元)		151.62	48.54
	利 润 (元)		124.08	39.72
	规 费 (元)		98.94	31.67
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(7.06)	(2.26)
石油沥青 10#	kg	3.69	19.660	6.550
油漆溶剂油	kg	4.40	21.840	7.280
清油	kg	19.20	2.149	0.716
其他材料费	%	—	2.000	2.000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷冷固环氧树脂漆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 137	14 - 138	14 - 139	14 - 140	
项 目			金属面				
			冷固环氧树脂漆				
			底漆		面漆		
			二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍	
基 价 (元)			3407. 64	1736. 14	2860. 74	1430. 91	
其 中	人 工 费 (元)		1204. 53	654. 76	877. 29	418. 97	
	材 料 费 (元)		1022. 35	427. 37	949. 49	463. 68	
	机械使用费 (元)		639. 52	359. 73	639. 52	359. 73	
	其他措施费 (元)		40. 46	22. 00	29. 48	14. 09	
	安 文 费 (元)		87. 93	47. 81	64. 08	30. 63	
	管 理 费 (元)		167. 08	90. 84	121. 77	58. 20	
	利 润 (元)		136. 74	74. 35	99. 65	47. 63	
	规 费 (元)		109. 03	59. 28	79. 46	37. 98	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7. 78)	(4. 23)	(5. 67)	(2. 71)
环氧树脂		kg	27. 50	25. 300	11. 800	28. 000	13. 300
丙酮		kg	9. 46	10. 000	4. 900	8. 100	5. 200
邻苯二甲酸二丁酯		kg	11. 60	2. 500	1. 200	2. 800	1. 300
乙二胺		kg	30. 60	2. 000	1. 000	2. 300	1. 100
石英粉		kg	1. 40	6. 300	3. 000	—	—
汽油 综合		kg	7. 00	15. 000	—	—	—
破布		kg	6. 19	2. 000	—	—	—
砂纸		张	0. 26	60. 000	30. 000	—	—
轴流通风机 功率 (kW) 7. 5		台班	39. 97	16. 000	9. 000	16. 000	9. 000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷环氧呋喃树脂漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 141	14 - 142	14 - 143	14 - 144
项 目				金属面			
				环氧呋喃树脂漆			
				底漆		面漆	
				二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍
基 价 (元)				3179.90	1611.87	2687.94	1349.14
其 中	人 工 费 (元)			1086.82	589.17	785.61	379.69
	材 料 费 (元)			965.20	397.93	909.40	439.28
	机械使用费 (元)			639.52	359.73	639.52	359.73
	其他措施费 (元)			36.50	19.81	26.42	12.74
	安 文 费 (元)			79.34	43.06	57.42	27.69
	管 理 费 (元)			150.76	81.82	109.10	52.62
	利 润 (元)			123.38	66.96	89.28	43.06
	规 费 (元)			98.38	53.39	71.19	34.33
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7.02)	(3.81)	(5.08)	(2.45)
环氧树脂		kg	27.50	17.900	8.400	19.800	9.500
丙酮		kg	9.46	10.100	4.900	10.700	5.200
邻苯二甲酸二丁酯		kg	11.60	2.600	1.200	2.800	1.400
呋喃树脂		kg	20.00	7.700	3.600	8.500	4.100
乙二胺		kg	30.60	1.800	0.800	2.000	1.000
石英粉		kg	1.40	3.700	1.700	—	—
汽油 综合		kg	7.00	15.000	—	—	—
破布		kg	6.19	2.000	—	—	—
砂纸		张	0.26	60.000	30.000	—	—
轴流通风机 功率 (kW) 7.5		台班	39.97	16.000	9.000	16.000	9.000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷氯磺化聚乙烯漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 145	14 - 146	14 - 147	14 - 148
项 目				金属面			
				氯磺化聚乙烯漆			
				底漆	中间漆		面漆
				一遍		每增加一遍	一遍
基 价 (元)				3332. 75	2836. 45	2757. 56	2588. 75
其 中	人 工 费 (元)			1584. 31	1296. 22	1296. 22	1152. 25
	材 料 费 (元)			676. 34	597. 52	518. 63	558. 49
	机械使用费 (元)			359. 73	359. 73	359. 73	359. 73
	其他措施费 (元)			53. 25	43. 58	43. 58	38. 74
	安 文 费 (元)			115. 73	94. 71	94. 71	84. 20
	管 理 费 (元)			219. 91	179. 97	179. 97	160. 00
	利 润 (元)			179. 98	147. 28	147. 28	130. 94
	规 费 (元)			143. 50	117. 44	117. 44	104. 40
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(10. 24)	(8. 38)	(8. 38)	(7. 45)
氯磺化聚乙烯 面漆		kg	27. 92	—	—	—	17. 000
氯磺化聚乙烯 中间漆		kg	25. 78	—	20. 000	17. 000	—
氯磺化聚乙烯漆底漆		kg	25. 66	23. 000	—	—	—
氯磺化聚乙烯漆稀释剂		kg	13. 50	5. 400	5. 200	5. 200	5. 400
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000
轴流通风机 功率 (kW) 7. 5		台班	39. 97	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷聚氨酯漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 149	14 - 150	14 - 151	14 - 152	14 - 153
项 目				金属面				
				聚氨酯漆				
				底漆		中间漆	面漆	
				二遍	每增加一遍	一遍	二遍	每增加一遍
基 价 (元)				2592.88	1304.51	1044.01	2282.79	1131.78
其 中	人 工 费 (元)			1243.93	667.85	484.51	982.00	484.51
	材 料 费 (元)			629.74	256.18	261.81	699.15	349.58
	机械使用费 (元)			159.88	79.94	79.94	159.88	79.94
	其他措施费 (元)			41.81	22.46	16.28	33.02	16.28
	安 文 费 (元)			90.87	48.83	35.38	71.77	35.38
	管 理 费 (元)			172.67	92.78	67.22	136.37	67.22
	利 润 (元)			141.31	75.93	55.01	111.61	55.01
	规 费 (元)			112.67	60.54	43.86	88.99	43.86
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(8.04)	(4.32)	(3.13)	(6.35)	(3.13)
聚氨酯磁漆		kg	25.99	—	—	8.900	24.800	12.400
聚氨酯底漆		kg	21.56	21.000	10.500	—	—	—
二甲苯		kg	7.00	7.400	3.700	3.800	7.800	3.900
破布		kg	6.19	2.000	—	—	—	—
砂纸		张	0.26	30.000	15.000	15.000	—	—
汽油 综合		kg	7.00	15.000	—	—	—	—
轴流通风机 功率 (kW) 7.5		台班	39.97	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷氯化橡胶漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 154	14 - 155	14 - 156	14 - 157
项 目				金属面			
				氯化橡胶漆			
				底漆	中间漆		面漆
				一遍		每增一遍	一遍
基 价 (元)				3242. 24	2757. 29	2709. 03	2646. 73
其 中	人 工 费 (元)			1584. 42	1296. 22	1296. 22	1152. 25
	材 料 费 (元)			585. 72	518. 36	470. 10	616. 47
	机械使用费 (元)			359. 73	359. 73	359. 73	359. 73
	其他措施费 (元)			53. 25	43. 58	43. 58	38. 74
	安 文 费 (元)			115. 73	94. 71	94. 71	84. 20
	管 理 费 (元)			219. 91	179. 97	179. 97	160. 00
	利 润 (元)			179. 98	147. 28	147. 28	130. 94
	规 费 (元)			143. 50	117. 44	117. 44	104. 40
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(10. 24)	(8. 38)	(8. 38)	(7. 45)
氯化橡胶中间漆		kg	23. 66	—	20. 000	18. 000	—
氯化橡胶底漆		kg	17. 33	29. 500	—	—	—
氯化橡胶面漆		kg	31. 84	—	—	—	18. 000
NSJ - II 稀释剂		kg	35. 00	1. 800	1. 000	1. 000	0. 900
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	1. 960
轴流通风机 功率 (kW) 7. 5		台班	39. 97	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷耐高温防腐漆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 158	14 - 159
项 目			金属面	
			耐高温防腐漆	
			面漆	
			二遍	每增加一遍
基 价 (元)			7419. 17	3102. 91
其 中	人 工 费 (元)		3168. 64	1152. 25
	材 料 费 (元)		2107. 01	1072. 65
	机械使用费 (元)		719. 46	359. 73
	其他措施费 (元)		106. 44	38. 74
	安 文 费 (元)		231. 36	84. 20
	管 理 费 (元)		439. 61	160. 00
	利 润 (元)		359. 78	130. 94
	规 费 (元)		286. 87	104. 40
名 称		单位	单价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(20. 47)
耐高温防腐底漆		kg	32. 67	34. 000
耐高温防腐面漆		kg	38. 06	24. 000
耐高温防腐稀释剂		kg	19. 48	2. 400
其他材料费		%	—	1. 740
轴流通风机 功率 (kW) 7. 5		台班	39. 97	18. 000
				9. 000

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷酚醛树脂漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 160	14 - 161	14 - 162
项 目				金属面		
				酚醛树脂漆		
				底漆一遍	中间漆一遍	面漆一遍
基 价 (元)				1513. 50	1426. 78	1349. 32
其 中	人 工 费 (元)			510. 74	495. 26	495. 26
	材 料 费 (元)			657. 27	596. 99	523. 53
	机械使用费 (元)			115. 91	111. 92	107. 92
	其他措施费 (元)			17. 16	16. 64	16. 64
	安 文 费 (元)			37. 30	36. 17	36. 17
	管 理 费 (元)			70. 87	68. 72	68. 72
	利 润 (元)			58. 00	56. 24	56. 24
	规 费 (元)			46. 25	44. 84	44. 84
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(3. 30)	(3. 20)	(3. 20)
酚醛树脂底漆		kg	36. 20	16. 800	15. 300	13. 400
酚醛树脂稀释剂		kg	21. 68	1. 700	1. 500	1. 300
其他材料费		%	—	1. 900	1. 810	2. 000
轴流通风机 功率 (kW) 7. 5		台班	39. 97	2. 900	2. 800	2. 700

工作内容：除锈、清扫、打磨、刷互穿网络防腐漆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 163	14 - 164	14 - 165	14 - 166
项 目			金属面			
			互穿网络防腐漆			
			底漆		面漆	
			二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍
基 价 (元)			5626.70	2577.72	4710.01	2359.69
其 中	人 工 费 (元)		2880.52	1296.22	2298.59	1152.25
	材 料 费 (元)		732.07	338.79	658.87	329.43
	机械使用费 (元)		719.46	359.73	719.46	359.73
	其他措施费 (元)		96.77	43.58	77.22	38.74
	安 文 费 (元)		210.33	94.71	167.84	84.20
	管 理 费 (元)		399.67	179.97	318.92	160.00
	利 润 (元)		327.08	147.28	261.00	130.94
	规 费 (元)		260.80	117.44	208.11	104.40
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(18.61)	(8.38)	(14.85)	(7.45)
互穿网络面漆	kg	17.43	—	—	36.000	18.000
互穿网络底漆	kg	17.43	40.000	19.000	—	—
互穿网络稀释剂	kg	5.13	4.000	0.190	3.600	1.800
其他材料费	%	—	2.000	2.000	2.000	2.000
轴流通风机 功率 (kW) 7.5	台班	39.97	18.000	9.000	18.000	9.000

工作内容: 1. 清扫、打磨、补嵌腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷底漆(磁漆、清漆)一遍等。

单位: 100m²

定 额 编 号			单位: 100m ²				
项 目			14 - 167	14 - 168	14 - 169	14 - 170	
			金属面				
			过氯乙烯漆				
			五遍成活	底漆	磁漆	清漆	
每增加一遍							
基 价 (元)			5166. 43	874. 40	902. 12	1142. 82	
其 中	人 工 费 (元)		1959. 05	349. 36	349. 36	394. 50	
	材 料 费 (元)		2326. 64	367. 82	395. 54	570. 92	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		65. 83	11. 75	11. 75	13. 26	
	安 文 费 (元)		143. 09	25. 54	25. 54	28. 82	
	管 理 费 (元)		271. 89	48. 54	48. 54	54. 76	
	利 润 (元)		222. 51	39. 72	39. 72	44. 82	
	规 费 (元)		177. 42	31. 67	31. 67	35. 74	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(12. 66)	(2. 26)	(2. 26)	(2. 55)
过氯乙烯漆稀释剂 X3		kg	15. 30	32. 890	4. 100	4. 290	9. 750
过氯乙烯磁漆 G52 - 1		kg	19. 00	33. 800	—	16. 900	—
过氯乙烯清漆 综合		kg	18. 00	45. 500	—	—	22. 750
过氯乙烯底漆 综合		kg	17. 70	16. 770	16. 770	—	—
过氯乙烯腻子		kg	9. 00	1. 030	—	—	—
水砂纸		张	0. 42	25. 000	2. 500	2. 500	2. 500
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

837

2. 金属面其他油漆

工作内容：1. 除锈、清扫、刷漆一遍（二遍）等。2. 清扫、刷漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 171	14 - 172	14 - 173
项 目			金属面		
			红丹防锈漆一遍	调和漆二遍	调和漆 每增加一遍
基 价 (元)			668.36	1072.41	509.38
其 中	人 工 费 (元)		319.25	559.93	262.44
	材 料 费 (元)		205.80	260.66	128.68
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		10.71	18.82	8.84
	安 文 费 (元)		23.28	40.91	19.21
	管 理 费 (元)		44.24	77.74	36.51
	利 润 (元)		36.21	63.62	29.88
	规 费 (元)		28.87	50.73	23.82
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2.06)	(1.70)
酚醛调和漆 各色		kg	15.00	—	8.280
醇酸防锈漆 红丹		kg	14.38	12.180	—
油漆溶剂油		kg	4.40	0.640	0.440
水砂纸		张	0.42	—	0.060
铁砂布		张	1.19	20.000	—
其他材料费		%	—	2.000	2.000

工作内容：1. 除锈、清扫、打磨、刷醇酸磁漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷醇酸磁漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 174	14 - 175
项 目				金属面	
				醇酸磁漆	
				二遍	每增加一遍
基 价 (元)				1426. 26	670. 46
其 中	人 工 费 (元)			757. 62	349. 36
	材 料 费 (元)			327. 76	163. 88
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			25. 48	11. 75
	安 文 费 (元)			55. 38	25. 54
	管 理 费 (元)			105. 23	48. 54
	利 润 (元)			86. 12	39. 72
	规 费 (元)			68. 67	31. 67
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(4. 90)	(2. 26)
醇酸磁漆 (各色)		kg	19. 66	15. 584	7. 792
醇酸漆稀释剂		kg	14. 00	0. 828	0. 414
水砂纸		张	0. 42	8. 000	4. 000
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000

工作内容：1. 清扫、打磨、清锈除污、刷漆（油）等。2. 清扫、除锈、刷防锈漆、满刮抗裂腻子三遍、光面腻子二遍、刷底漆、中间漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 176	14 - 177
项 目			金属面	
			银粉漆二遍	氟碳漆
基 价 (元)			1104.79	9317.80
其 中	人 工 费 (元)		559.93	3844.49
	材 料 费 (元)		293.04	3745.24
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		18.82	129.17
	安 文 费 (元)		40.91	280.75
	管 理 费 (元)		77.74	533.46
	利 润 (元)		63.62	436.58
	规 费 (元)		50.73	348.11
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(3.62)	(24.84)
酚醛防锈漆 红丹	kg	12.10	—	24.093
清油	kg	19.20	7.623	—
氟碳漆用光面腻子粉	kg	1.74	—	85.554
银粉	kg	29.00	1.890	—
丙烯酸聚氨酯底漆	kg	27.96	—	7.975
油漆溶剂油	kg	4.40	19.000	—
水砂纸	张	0.42	6.000	—
丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	30.00	—	15.816
丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	13.41	—	14.217
金属氟碳漆面漆	kg	88.45	—	17.425
氟碳漆面漆稀释剂	kg	20.20	—	4.784
丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	16.59	—	4.254
氟碳罩面清漆	kg	89.00	—	6.017
氟碳漆固化剂	kg	63.00	—	1.576
水	m ³	5.13	—	0.010
其他材料费	%	—	2.000	2.000

单位: 100m²

定 额 编 号			14 - 178	14 - 179
项 目			金属面	镀锌铁皮面
			环氧富锌防锈漆 一遍	磷化、锌黄底漆 各一遍
基 价 (元)			678.72	1069.12
其 中	人 工 费 (元)		258.92	478.07
	材 料 费 (元)		303.64	376.09
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		8.68	16.07
	安 文 费 (元)		18.87	34.92
	管 理 费 (元)		35.86	66.36
	利 润 (元)		29.35	54.31
	规 费 (元)		23.40	43.30
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(1.67)	(3.09)
环氧富锌底漆	kg	36.44	7.830	—
磷化底漆	kg	23.46	—	8.308
醇酸防锈漆 锌黄底漆	kg	14.00	—	10.609
环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.70	0.390	—
醇酸漆稀释剂	kg	14.00	—	1.194
水砂纸	张	0.42	—	4.000
酒精	kg	7.30	—	0.720
丁醇	kg	6.80	—	0.240
其他材料费	%	—	2.000	2.000

3. 金属面防火涂料

工作内容：清理基层、喷防火涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 180	14 - 181	14 - 182
项 目				金属面		
				超薄型防火涂料（耐火时间、涂层厚度）		
				0.5h、1.5mm	1h、2mm	1.5h、2.5mm
基 价（元）				2257.78	2879.37	3499.12
其 中	人 工 费（元）			714.08	893.10	1071.34
	材 料 费（元）			862.50	1134.00	1405.50
	机械使用费（元）			360.51	450.87	540.88
	其他措施费（元）			23.97	30.00	35.98
	安 文 费（元）			52.10	65.21	78.21
	管 理 费（元）			99.00	123.92	148.61
	利 润（元）			81.02	101.41	121.62
	规 费（元）			64.60	80.86	96.98
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(4.61)	(5.77)	(6.92)
超薄型防火涂料		kg	9.00	82.500	110.000	137.500
防火涂料稀释剂		kg	12.00	10.000	12.000	14.000
电动空气压缩机 排气量（m ³ /min）3		台班	117.20	3.076	3.847	4.615

工作内容：清理基层、喷防火涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号				14-183	14-184	14-185
项 目				金属面		
				薄型防火涂料（耐火时间、涂层厚度）		
				0.5h、3mm	1h、5.5mm	1.5h、7mm
基 价（元）				2337.42	3355.43	4125.09
其 中	人 工 费（元）			816.23	1020.52	1224.31
	材 料 费（元）			742.50	1361.25	1732.50
	机械使用费（元）			412.08	515.21	618.00
	其他措施费（元）			27.40	34.27	41.13
	安 文 费（元）			59.56	74.48	89.40
	管 理 费（元）			113.18	141.53	169.88
	利 润（元）			92.62	115.82	139.02
	规 费（元）			73.85	92.35	110.85
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(5.27)	(6.59)	(7.91)
薄型防火涂料		kg	4.50	165.000	302.500	385.000
电动空气压缩机 排气量（m ³ /min）3		台班	117.20	3.516	4.396	5.273

工作内容：清理基层、喷防火涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-186	14-187	14-188
项 目			金属面		
			厚型防火涂料（耐火时间、涂层厚度）		
			2h、20mm	2.5h、25mm	3h、30mm
基 价（元）			5298.46	6623.91	7948.73
其 中	人 工 费（元）		1020.30	1275.73	1530.42
	材 料 费（元）		3304.62	4131.16	4957.70
	机械使用费（元）		515.09	643.78	772.58
	其他措施费（元）		34.27	42.85	51.43
	安 文 费（元）		74.48	93.13	111.78
	管 理 费（元）		141.53	176.96	212.40
	利 润（元）		115.82	144.82	173.82
	规 费（元）		92.35	115.48	138.60
名 称		单位	单价（元）	数 量	
综合工日		工日	—	(6.59)	(8.24)
厚型防火涂料		kg	3.00	1100.000	1375.000
水		m ³	5.13	0.900	1.200
电动空气压缩机 排气量（m ³ /min）3		台班	117.20	4.395	5.493
					6.592

五、抹灰面油漆

1. 调和漆、真石漆、氟碳漆

工作内容：1. 清扫、满刮腻子一遍、打磨、刷底油一遍、调和漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷调和漆一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 189	14 - 190
项 目				调和漆墙面	
				满刮腻子、底油一遍、 调和漆二遍	每增加一遍调和漆
基 价 (元)				1500.91	328.45
其 中	人 工 费 (元)			713.74	148.78
	材 料 费 (元)			466.48	112.89
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			23.97	4.99
	安 文 费 (元)			52.10	10.85
	管 理 费 (元)			99.00	20.62
	利 润 (元)			81.02	16.87
	规 费 (元)			64.60	13.45
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(4.61)	(0.96)
醇酸无光调和漆		kg	12.00	9.270	8.807
醇酸调和漆 白		kg	12.00	9.270	—
油漆溶剂油		kg	4.40	6.136	1.040
成品腻子粉		kg	0.70	128.520	—
熟桐油		kg	54.00	1.560	—
清油		kg	19.20	1.538	—
水		m ³	5.13	0.060	—
水砂纸		张	0.42	9.090	1.000
其他材料费		%	—	2.000	2.000

工作内容：1. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等。2. 清扫、满刮抗裂腻子三遍、光面腻子二遍、打磨、刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。3. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆和面漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 191	14 - 192	14 - 193
项 目				真石漆	氟碳漆	裂纹漆
				墙面		
基 价 (元)				11433.63	12164.99	8433.83
其 中	人 工 费 (元)			4777.16	5482.91	4481.80
	材 料 费 (元)			4508.92	4217.28	1937.35
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			160.52	184.24	150.59
	安 文 费 (元)			348.90	400.44	327.31
	管 理 费 (元)			662.96	760.89	621.94
	利 润 (元)			542.56	622.71	508.99
	规 费 (元)			432.61	496.52	405.85
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(30.87)	(35.43)	(28.96)
醇酸清漆		kg	16.89	27.675	—	—
硝基清漆		kg	20.60	—	—	12.846
氟碳漆用抗裂腻子粉		kg	1.92	—	285.120	—
氟碳漆用光面腻子粉		kg	1.74	—	204.120	—
醇酸漆稀释剂		kg	14.00	3.120	—	—
硝基漆稀释剂		kg	8.05	—	—	3.243
丙烯酸聚氨酯底漆		kg	27.96	—	8.088	—
裂纹漆		kg	35.00	—	—	17.337
真石漆		kg	7.50	416.000	—	—
丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	30.00	—	16.054	—
真石面漆		kg	22.00	31.200	—	—
硝基磁漆		kg	29.85	—	—	23.204
成品腻子粉		kg	0.70	204.120	—	204.120
清油		kg	19.20	—	—	9.823
丙烯酸聚氨脂固化剂		kg	16.59	—	4.239	—
丙烯酸聚氨酯稀释剂		kg	13.41	—	14.237	—
水		m ³	5.13	0.095	0.135	0.095
水砂纸		张	0.42	8.080	12.000	10.400
金属氟碳漆面漆		kg	88.45	—	17.670	—
氟碳罩面清漆		kg	89.00	—	6.109	—
水砂纸 800 ~ 1500#		张	0.60	—	—	2.000
氟碳漆固化剂		kg	63.00	—	1.572	—

注：真石漆、氟碳漆如设计有分格嵌缝，另按设计图示尺寸以延长米计算。分格嵌缝条的损耗率按5%计，人工按2.86工日/100m²计算。

续表

单位: 100m²

定 额 编 号			14 - 191	14 - 192	14 - 193
项 目			真石漆	氟碳漆	裂纹漆
			墙面		
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
氟碳漆面漆稀释剂	kg	20.20	—	4.786	—
其他材料费	%	—	1.000	0.900	0.500

2. 过氯乙烯漆

工作内容：1. 五遍成活：清扫、打磨、补嵌腻子、刷底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。 2. 每增加一遍：清扫、打磨、刷底漆（磁漆、清漆）一遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 194	14 - 195	14 - 196	14 - 197
项 目				过氯乙烯漆			
				墙面			
				五遍成活	每增加一遍		
					底漆	磁漆	清漆
基 价 (元)				3556.78	577.12	599.62	739.23
其 中	人 工 费 (元)			1161.73	190.53	197.15	197.15
	材 料 费 (元)			1872.60	301.01	314.13	453.74
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			39.05	6.40	6.60	6.60
	安 文 费 (元)			84.88	13.90	14.35	14.35
	管 理 费 (元)			161.28	26.42	27.27	27.27
	利 润 (元)			131.99	21.62	22.32	22.32
	规 费 (元)			105.25	17.24	17.80	17.80
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7.51)	(1.23)	(1.27)	(1.27)
过氯乙烯漆稀释剂 X3		kg	15.30	26.312	3.848	3.432	7.800
过氯乙烯底漆 综合		kg	17.70	13.287	13.287	—	—
过氯乙烯磁漆 G52-1		kg	19.00	26.780	—	13.390	—
过氯乙烯清漆 综合		kg	18.00	36.050	—	—	18.025
过氯乙烯腻子		kg	9.00	3.090	—	—	—
水砂纸		张	0.42	30.000	2.500	2.500	2.500
其他材料费		%	—	2.000	2.000	2.000	2.000

3. 乳胶漆

工作内容：1. 室内外：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。2. 每增加一遍：刷乳胶漆一遍等。

单位：100m²

单位：100m

定 额 编 号				14 - 198	14 - 199	14 - 200	14 - 201
项 目				乳胶漆			
				室外	室内		每增加一遍
				墙面		天棚面	
				二遍			
基 价 (元)				2823. 14	2364. 95	2825. 09	537. 33
其 中	人 工 费 (元)			1500. 93	1270. 41	1587. 94	300. 88
	材 料 费 (元)			647. 40	523. 39	523. 39	101. 48
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			50. 44	42. 69	53. 35	10. 09
	安 文 费 (元)			109. 63	92. 79	115. 96	21. 93
	管 理 费 (元)			208. 32	176. 32	220. 34	41. 66
	利 润 (元)			170. 48	144. 30	180. 33	34. 10
	规 费 (元)			135. 94	115. 05	143. 78	27. 19
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(9. 70)	(8. 21)	(10. 26)	(1. 94)
苯丙清漆		kg	12. 30	11. 620	11. 620	11. 620	—
苯丙乳胶漆 内墙用		kg	8. 00	—	27. 810	27. 810	12. 360
苯丙乳胶漆 外墙用		kg	12. 30	28. 080	—	—	—
成品腻子粉		kg	0. 70	204. 120	204. 120	204. 120	—
油漆溶剂油		kg	4. 40	1. 291	1. 291	1. 291	—
水		m ³	5. 13	0. 100	0. 100	0. 100	0. 002
水砂纸		张	0. 42	10. 100	10. 100	10. 100	4. 000
其他材料费		%	—	0. 900	0. 900	0. 900	0. 900

工作内容：清理、磨砂纸、补嵌腻子、刷乳胶漆二遍等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 202	14 - 203
项 目				乳胶漆	
				室内拉毛面	石膏饰物
				二遍	
基 价 (元)				2220. 11	7114. 09
其 中	人 工 费 (元)			1012. 95	4643. 10
	材 料 费 (元)			751. 49	383. 95
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			34. 06	156. 00
	安 文 费 (元)			74. 03	339. 07
	管 理 费 (元)			140. 67	644. 28
	利 润 (元)			115. 12	527. 27
	规 费 (元)			91. 79	420. 42
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(6. 55)	(30. 00)
苯丙清漆		kg	12. 30	23. 240	11. 620
苯丙乳胶漆 内墙用		kg	8. 00	55. 620	27. 810
成品腻子粉		kg	0. 70	—	10. 206
油漆溶剂油		kg	4. 40	2. 580	1. 290
水砂纸		张	0. 42	6. 000	6. 262
水		m ³	5. 13	0. 020	0. 010
其他材料费		%	—	0. 900	0. 800

工作内容：清扫、配浆、磨砂纸、刷乳胶漆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 204	14 - 205
项 目				乳胶漆混凝土花格窗、 栏杆、花饰	乳胶漆墙腰线、檐口线、 门窗套、窗台板等
基 价 (元)				二遍	
其 中	人 工 费 (元)			2705.87	1712.69
	材 料 费 (元)			1263.68	939.37
	机械使用费 (元)			873.83	351.06
	其他措施费 (元)			—	—
	安 文 费 (元)			42.48	31.56
	管 理 费 (元)			92.34	68.60
	利 润 (元)			175.46	130.36
	规 费 (元)			143.59	106.68
名 称				114.49	85.06
单 位			单 价 (元)	数 量	
综合工日			工日	—	(8.17)
苯丙乳胶漆 外墙用			kg	12.30	(6.07)
水			m ³	5.13	28.080
水砂纸			张	0.42	0.010
其他材料费			%	—	0.005
				6.000	6.000
				0.900	0.900

工作内容：清扫、配浆、满刮腻子二遍、磨砂纸、刷乳胶漆等。

单位：100m

定 额 编 号				14-206	14-207	14-208
项 目				乳胶漆		
				线条（宽度）		
				≤50mm	≤100mm	≤150mm
基 价（元）				579.35	798.53	1097.81
其 中	人 工 费（元）			367.73	503.17	688.22
	材 料 费（元）			46.05	69.26	100.02
	机械使用费（元）			—	—	—
	其他措施费（元）			12.38	16.90	23.14
	安 文 费（元）			26.90	36.73	50.29
	管 理 费（元）			51.11	69.80	95.57
	利 润（元）			41.83	57.12	78.21
	规 费（元）			33.35	45.55	62.36
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(2.38)	(3.25)	(4.45)
苯丙清漆		kg	12.30	1.390	2.090	3.020
苯丙乳胶漆 内墙用		kg	8.00	3.333	5.010	7.229
成品腻子粉		kg	0.70	1.220	1.840	2.650
油漆溶剂油		kg	4.40	0.150	0.230	0.340
水砂纸		张	0.42	0.747	1.131	1.626
水		m ³	5.13	0.001	0.002	0.003
其他材料费		%	—	1.000	1.000	1.000

4. 耐磨漆
 工作内容：清理基层、满刮腻子、打磨、刷防护涂料、刷油漆、磨退等。

定 额 编 号				单位：100m ²	
项 目				14 - 209	14 - 210
				KCM 耐磨漆	
				地面	
				三遍	每增减一遍
基 价 (元)				3091.52	365.89
其 中	人 工 费 (元)			1809.72	196.19
	材 料 费 (元)			468.56	81.36
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			60.79	6.60
	安 文 费 (元)			132.12	14.35
	管 理 费 (元)			251.05	27.27
	利 润 (元)			205.46	22.32
	规 费 (元)			163.82	17.80
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(11.69)	(1.27)
KCM 清漆		kg	21.00	4.700	3.500
KCM 色漆		kg	25.00	12.000	—
水泥 42.5		kg	0.35	60.000	—
建筑胶		kg	1.28	25.800	—
二甲苯		kg	7.00	1.600	1.100
其他材料费		%	—	1.000	0.200

单位: 100m

定 额 编 号				14-211	14-212
项 目				KCM 耐磨漆	
				踢脚线	
				三遍	每增减一遍
基 价 (元)				541.58	201.63
其 中	人 工 费 (元)			327.36	131.19
	材 料 费 (元)			66.74	11.31
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			11.02	4.42
	安 文 费 (元)			23.96	9.61
	管 理 费 (元)			45.53	18.25
	利 润 (元)			37.26	14.94
	规 费 (元)			29.71	11.91
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2.12)	(0.85)
KCM 清漆		kg	21.00	0.700	0.500
KCM 色漆		kg	25.00	1.700	—
水泥 42.5		kg	0.35	8.400	—
建筑胶		kg	1.28	3.600	—
二甲苯		kg	7.00	0.200	0.100
其他材料费		%	—	0.900	1.000

六、喷刷涂料

1. 涂料

工作内容：1. 墙面、天棚面：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷涂料二遍等。2. 每增加一遍：刷涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号				14-213	14-214	14-215	14-216
项 目				内墙涂料			
				墙面		天棚面	
				二遍	每增加一遍	二遍	每增加一遍
基 价 (元)				2265.60	581.97	2678.81	674.12
其 中	人 工 费 (元)			1141.78	254.16	1426.98	317.78
	材 料 费 (元)			610.41	213.72	610.41	213.72
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			38.38	8.53	47.94	10.66
	安 文 费 (元)			83.41	18.54	104.21	23.17
	管 理 费 (元)			158.49	35.22	198.01	44.03
	利 润 (元)			129.71	28.82	162.05	36.03
	规 费 (元)			103.42	22.98	129.21	28.73
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(7.38)	(1.64)	(9.22)	(2.05)
108 内墙涂料		kg	12.00	38.110	17.510	38.110	17.510
成品腻子粉		kg	0.70	204.120	—	204.120	—
水		m ³	5.13	0.101	0.003	0.101	0.003
水砂纸		张	0.42	10.100	4.000	10.100	4.000
其他材料费		%	—	0.900	0.900	0.900	0.900

工作内容：1. 墙面、天棚面：清扫、满刮腻子一遍、打磨、刮涂料等。2. 每增加一遍：刮涂料等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 -217	14 -218	14 -219	
项 目			仿瓷涂料			
			墙面	天棚面	每增加一遍	
			三遍			
基 价 (元)			2436. 14	2969. 31	445. 87	
其 中	人 工 费 (元)		1470. 32	1837. 91	263. 11	
	材 料 费 (元)		304. 93	304. 93	64. 50	
	机械使用费 (元)		—	—	—	
	其他措施费 (元)		49. 40	61. 78	8. 84	
	安 文 费 (元)		107. 37	134. 27	19. 21	
	管 理 费 (元)		204. 02	255. 13	36. 51	
	利 润 (元)		166. 97	208. 80	29. 88	
	规 费 (元)		133. 13	166. 49	23. 82	
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9. 50)	(11. 88)	(1. 70)
仿瓷涂料		kg	1. 62	127. 000	127. 000	38. 000
成品腻子粉		kg	0. 70	128. 520	128. 520	—
水		m ³	5. 13	0. 060	0. 060	—
水砂纸		张	0. 42	7. 000	7. 000	4. 000
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍、调刷底漆、中间漆、面漆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 220	14 - 221
项 目			凹凸型涂料	多彩涂料
基 价 (元)			墙面	
其 中	人 工 费 (元)		6823.43	2444.70
	材 料 费 (元)		1220.97	1066.20
	机械使用费 (元)		5053.57	899.17
	其他措施费 (元)		—	—
	安 文 费 (元)		41.03	35.83
	管 理 费 (元)		89.17	77.87
	利 润 (元)		169.45	147.97
	规 费 (元)		138.67	121.10
			110.57	96.56
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(7.89)	(6.89)
复层涂料骨浆 (喷涂型)	kg	25.00	150.000	—
多彩底涂料	kg	10.00	—	10.400
多彩中涂料	kg	10.00	—	20.800
水性耐候面漆 (半光型)	kg	28.00	20.000	—
多彩面涂料	kg	10.00	—	34.500
水性中间 (层) 涂料	kg	22.00	20.000	—
水性封底漆 (普通)	kg	6.70	12.500	12.500
成品腻子粉	kg	0.70	204.120	204.120
水	m ³	5.13	0.095	0.095
水砂纸	张	0.42	4.200	4.200
其他材料费	%	—	1.500	1.500

工作内容：1. 墙面：清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷涂料二遍等。2. 每增加一遍：刷涂料等。3. 混凝土花格窗、栏杆花饰：清扫、打磨、刷涂料二遍等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-222	14-223	14-224
项 目			外墙丙烯酸酯涂料		
			墙面		混凝土花格窗栏杆花饰二遍
			二遍	每增加一遍	
基 价 (元)			3808.74	1346.53	6439.68
其 中	人 工 费 (元)		1263.88	297.49	1288.73
	材 料 费 (元)		1976.50	915.47	4571.43
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		42.48	9.98	43.32
	安 文 费 (元)		92.34	21.70	94.15
	管 理 费 (元)		175.46	41.23	178.90
	利 润 (元)		143.59	33.75	146.41
	规 费 (元)		114.49	26.91	116.74
名 称		单位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(8.17)	(1.92)
高级丙烯酸外墙涂料 无光		kg	19.35	93.600	46.800
成品腻子粉		kg	0.70	204.120	—
水		m ³	5.13	0.113	0.009
水砂纸		张	0.42	10.100	4.000
其他材料费		%	—	0.900	0.900

注：每增加一遍子目适用于墙面子目。

工作内容：清扫、配浆、刷浆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 225	14 - 226	14 - 227
项 目				石灰油浆		
				墙面	天棚面	混凝土花格窗栏
				二遍		杆花饰二遍
基 价 (元)				412.98	502.63	1465.64
其 中	人 工 费 (元)			252.44	314.26	942.72
	材 料 费 (元)			47.14	47.14	99.24
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			8.48	10.56	31.67
	安 文 费 (元)			18.42	22.94	68.83
	管 理 费 (元)			35.01	43.60	130.79
	利 润 (元)			28.65	35.68	107.04
	规 费 (元)			22.84	28.45	85.35
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1.63)	(2.03)	(6.09)
生石灰		t	130.00	0.007	0.007	0.016
清油		kg	19.20	2.272	2.272	4.766
氧化铁红		kg	7.89	0.319	0.319	0.666
其他材料费		%	—	0.200	0.200	0.400

工作内容：清扫、配浆、刷浆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 228	14 - 229	14 - 230
项 目				白水泥		
				墙面	天棚面	混凝土花格窗栏 杆花饰二遍
				二遍		
基 价 (元)				403. 64	493. 29	1445. 80
其 中	人 工 费 (元)			252. 44	314. 26	942. 72
	材 料 费 (元)			37. 80	37. 80	79. 40
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			8. 48	10. 56	31. 67
	安 文 费 (元)			18. 42	22. 94	68. 83
	管 理 费 (元)			35. 01	43. 60	130. 79
	利 润 (元)			28. 65	35. 68	107. 04
	规 费 (元)			22. 84	28. 45	85. 35
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1. 63)	(2. 03)	(6. 09)
白色硅酸盐水泥 32. 5		t	570. 00	0. 033	0. 033	0. 069
建筑胶		kg	1. 28	7. 140	7. 140	14. 990
氧化铁红		kg	7. 89	1. 230	1. 230	2. 587
其他材料费		%	—	0. 400	0. 400	0. 600

工作内容：1. 石灰浆、石灰大白浆：清扫、配浆、满刮腻子、刷浆等。2. 普通水泥浆：清扫、配浆、刷浆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-231	14-232	14-233	14-234	14-235	14-236
项 目			石灰浆		石灰大白浆		普通水泥浆	
			墙面	天棚面	墙面	天棚面	墙面	天棚面
			三遍					
基 价 (元)			688.34	859.88	739.00	918.47	387.42	478.03
其 中	人 工 费 (元)		472.97	591.64	498.02	621.84	251.48	314.26
	材 料 费 (元)		2.50	2.50	16.98	16.98	22.54	22.54
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		15.91	19.86	16.74	20.90	8.48	10.56
	安 文 费 (元)		34.58	43.17	36.39	45.43	18.42	22.94
	管 理 费 (元)		65.72	82.04	69.15	86.33	35.01	43.60
	利 润 (元)		53.78	67.14	56.59	70.65	28.65	35.68
	规 费 (元)		42.88	53.53	45.13	56.34	22.84	28.45
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(3.06)	(3.82)	(3.22)	(4.02)	(1.63)	(2.03)
生石灰	t	130.00	0.017	0.017	0.003	0.003	0.003	0.003
水泥 42.5	t	337.50	—	—	—	—	0.020	0.020
大白粉	kg	0.35	—	—	23.236	23.236	—	—
氯化钠	kg	0.61	0.390	0.390	—	—	—	—
羧甲基纤维素	kg	8.43	—	—	0.544	0.544	—	—
血料	kg	3.50	—	—	—	—	4.400	4.400
白乳胶	kg	13.00	—	—	0.272	0.272	—	—
其他材料费	%	—	2.000	2.000	2.000	2.000	—	—

工作内容：清扫、配浆、满刮腻子、刷浆等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 237	14 - 238	14 - 239	14 - 240
项 目				可赛银浆		大白浆	
				墙面	天棚面	墙面	天棚面
				三遍			
基 价 (元)				928. 87	1146. 74	834. 98	1035. 72
其 中	人 工 费 (元)			600. 09	750. 47	558. 26	697. 09
	材 料 费 (元)			58. 86	58. 86	25. 58	25. 58
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			20. 18	25. 22	18. 77	23. 40
	安 文 费 (元)			43. 85	54. 82	40. 80	50. 86
	管 理 费 (元)			83. 33	104. 16	77. 53	96. 64
	利 润 (元)			68. 19	85. 24	63. 45	79. 09
	规 费 (元)			54. 37	67. 97	50. 59	63. 06
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(3. 88)	(4. 85)	(3. 61)	(4. 50)
大白粉		kg	0. 35	13. 932	13. 932	36. 747	36. 747
羧甲基纤维素		kg	8. 43	0. 502	0. 502	0. 925	0. 925
氧化铁红		kg	7. 89	—	—	0. 560	0. 560
可赛银 白		kg	1. 68	23. 646	23. 646	—	—
骨胶		kg	8. 00	0. 248	0. 248	—	—
白乳胶		kg	13. 00	0. 530	0. 530	—	—
其他材料费		%	—	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

2. 胶砂、彩砂喷涂

工作内容：清扫、找补孔洞、调料、刮腻子、遮盖不应喷处、喷涂料、压平等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 241	14 - 242
项 目				胶砂喷涂	彩砂喷涂
基 价 (元)				墙面	
其 中	人 工 费 (元)			2820.69	6002.26
	材 料 费 (元)			1567.03	1392.93
	机械使用费 (元)			490.08	3948.39
	其他措施费 (元)			58.86	34.83
	安 文 费 (元)			52.68	46.80
	管 理 费 (元)			114.49	101.72
	利 润 (元)			217.55	193.28
	规 费 (元)			178.04	158.18
				141.96	126.13
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(10.13)	(9.00)
丙烯酸彩砂涂料		kg	10.30	—	380.000
砂胶料		kg	4.30	110.000	—
白色硅酸盐水泥 32.5		t	570.00	—	0.030
水		m ³	5.13	—	0.640
其他材料费		%	—	3.610	0.356
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 1		台班	49.05	1.200	0.710

3. 一塑三油

工作内容：清扫、找补墙面、调制、刷底油、喷塑、胶辊、压平、刷面油等。

单位：100m²

定 额 编 号				14-243	14-244	14-245	14-246
项 目				一塑三油			
				墙面			
				大压花	中压花喷大点	喷中点、细点	平面
基 价 (元)				4229.00	3634.58	3249.15	1775.44
其 中	人 工 费 (元)			1686.99	1516.75	1372.89	789.33
	材 料 费 (元)			1578.76	1251.81	1091.51	631.31
	机械使用费 (元)			204.96	184.26	167.69	—
	其他措施费 (元)			56.68	50.96	46.12	26.52
	安 文 费 (元)			123.19	110.76	100.25	57.64
	管 理 费 (元)			234.09	210.46	190.49	109.53
	利 润 (元)			191.58	172.24	155.90	89.64
	规 费 (元)			152.75	137.34	124.30	71.47
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(10.90)	(9.80)	(8.87)	(5.10)
面层高光面油		kg	10.43	43.200	40.850	40.000	35.190
中层涂料		kg	3.30	142.500	93.100	65.610	—
底层硬化剂		kg	30.00	21.750	17.100	15.070	8.700
水		m ³	5.13	0.200	0.200	0.200	0.100
其他材料费		%	—	0.280	0.360	0.430	0.440
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 6		台班	207.03	0.990	0.890	0.810	—

4. 美术涂饰

工作内容：清扫、涂熟桐油、刮腻子、磨光、刷底油、做花纹、刷漆等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 247	14 - 248
项 目			仿木纹涂饰	仿石纹涂饰
基 价 (元)			墙 面	
其 中	人 工 费 (元)		4217.27	2992.98
	材 料 费 (元)		2426.04	1659.89
	机械使用费 (元)		700.40	586.62
	其他措施费 (元)		—	—
	安 文 费 (元)		81.54	55.80
	管 理 费 (元)		177.22	121.27
	利 润 (元)		336.74	230.44
	规 费 (元)		275.59	188.59
名 称			219.74	150.37
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(15.68)	(10.73)
调和漆	kg	15.00	17.500	17.500
无光调和漆	kg	15.00	4.300	4.300
大白粉	kg	0.35	23.500	23.500
羧甲基纤维素	kg	8.43	0.100	0.100
聚醋酸乙烯乳液	kg	6.50	0.150	0.200
石膏粉	kg	0.60	2.100	2.100
清油	kg	19.20	3.100	3.100
醇酸稀释剂	kg	11.70	3.300	2.200
熟桐油	kg	54.00	2.300	2.300
油漆溶剂油	kg	4.40	5.000	5.000
醇酸清漆	kg	16.89	5.200	—
色粉	kg	10.00	1.500	—
其他材料费	%	—	2.180	2.900

5. 腻子及其他

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子二遍（一遍）等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 249	14 - 250	14 - 251
项 目				刮腻子		
				墙面	天棚面	每增减一遍
				满刮二遍		
基 价 (元)				1535. 32	1882. 88	642. 01
其 中	人 工 费 (元)			958. 95	1198. 68	392. 78
	材 料 费 (元)			145. 05	145. 05	72. 52
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			32. 24	40. 30	13. 21
	安 文 费 (元)			70. 07	87. 59	28. 71
	管 理 费 (元)			133. 15	166. 44	54. 55
	利 润 (元)			108. 97	136. 21	44. 64
	规 费 (元)			86. 89	108. 61	35. 60
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(6. 20)	(7. 75)	(2. 54)
成品腻子粉		kg	0. 70	204. 120	204. 120	102. 060
水		m ³	5. 13	0. 095	0. 095	0. 047
水砂纸		张	0. 42	4. 000	4. 000	2. 000

工作内容: 1. 清扫、满刮腻子二遍、刷涂料等。2. 清理基层、磨砂皮、刷涂料等。

定 额 编 号			单位: 100m ²			
项 目			14 - 252	14 - 253	14 - 254	14 - 255
			抗碱封底涂料		防霉涂料三遍	
			墙面	天棚面	墙面	天棚面
基 价 (元)						
其 中	人 工 费 (元)		1025.39	1143.49	2655.86	3034.58
	材 料 费 (元)		325.02	406.25	1044.78	1305.92
	机械使用费 (元)		554.28	554.28	1141.50	1141.50
	其他措施费 (元)		—	—	—	—
	安 文 费 (元)		10.92	13.68	35.10	43.89
	管 理 费 (元)		23.73	29.72	76.29	95.39
	利 润 (元)		45.10	56.48	144.96	181.26
	规 费 (元)		36.91	46.22	118.64	148.34
			29.43	36.86	94.59	118.28
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(2.10)	(2.63)	(6.75)
抗碱底涂料		kg	8.68	30.000	30.000	—
耐水防霉涂料		kg	22.83	—	—	50.000
白色硅酸盐水泥 32.5		kg	0.57	300.000	300.000	—
建筑胶		kg	1.28	96.000	96.000	—

工作内容：天棚、墙、柱面板粘贴胶带等。

单位：100m²

定 额 编 号				14 - 256
项 目				天棚、墙、柱面板缝 粘贴胶带
基 价 (元)				1019.53
其 中	人 工 费 (元)			612.27
	材 料 费 (元)			131.77
	机械使用费 (元)			—
	其他措施费 (元)			20.59
	安 文 费 (元)			44.76
	管 理 费 (元)			85.04
	利 润 (元)			69.60
	规 费 (元)			55.50
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(3.96)
贴缝网带		m	0.58	164.800
嵌缝膏		kg	3.20	10.500
其他材料费		%	—	2.000

七、裱糊

1. 壁纸

工作内容：清扫、找补腻子、刷底胶、刷粘贴剂、铺贴壁纸等。

单位：100m²

定 额 编 号			14 - 257	14 - 258	14 - 259
项 目			墙面		
			普通壁纸		金属壁纸
			对花	不对花	
基 价 (元)			5133.41	4502.46	4814.43
其 中	人 工 费 (元)		1196.87	850.81	1950.73
	材 料 费 (元)		3398.77	3269.02	1987.14
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		40.20	28.60	65.52
	安 文 费 (元)		87.37	62.16	142.41
	管 理 费 (元)		166.01	118.12	270.60
	利 润 (元)		135.86	96.67	221.45
	规 费 (元)		108.33	77.08	176.58
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(7.73)	(12.60)
壁纸		m ²	21.20	116.000	110.000
金属壁纸		m ²	9.35	—	115.000
成品腻子粉		kg	0.70	52.920	52.920
羧甲基纤维素		kg	8.43	0.113	0.113
建筑胶		kg	1.28	6.237	6.237
壁纸专用粘贴剂		kg	29.73	27.810	27.810
水		m ³	5.13	0.030	0.030
其他材料费		%	—	2.000	2.000

工作内容：清扫、找补腻子、刷底胶、刷粘贴剂、铺贴壁纸等。

单位：100m²

定 额 编 号			14-260	14-261	14-262
项 目			天棚面		
			普通壁纸		金属壁纸
			对花	不对花	
基 价 (元)			6015.16	5173.49	5904.70
其 中	人 工 费 (元)		1805.24	1313.83	2702.91
	材 料 费 (元)		3398.77	3269.02	1987.14
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		60.63	44.15	90.79
	安 文 费 (元)		131.78	95.96	197.34
	管 理 费 (元)		250.41	182.33	374.97
	利 润 (元)		204.93	149.22	306.87
	规 费 (元)		163.40	118.98	244.68
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(11.66)	(8.49)
壁纸		m ²	21.20	116.000	110.000
金属壁纸		m ²	9.35	—	—
成品腻子粉		kg	0.70	52.920	52.920
羧甲基纤维素		kg	8.43	0.113	0.113
建筑胶		kg	1.28	6.237	6.237
壁纸专用粘贴剂		kg	29.73	27.810	27.810
水		m ³	5.13	0.030	0.030
其他材料费		%	—	2.000	2.000

第十五章 其他装饰工程

说 明

一、本章定额包括柜类、货架、压条、装饰线、扶手、栏杆、栏板装饰、暖气罩、浴厕配件、雨篷、旗杆、招牌、灯箱、美术字、石材、瓷砖加工等9节。

二、柜类、货架

1. 柜、台、架以现场加工，手工制作为主，按常用规格编制。设计与定额不同时，应进行调整换算。

2. 柜、台、架项目包括五金配件（设计有特殊要求者除外），未考虑压板拼花及饰面板上贴其他材料的花饰、造型艺术品。

3. 木质柜、台、架项目中板材按胶合板考虑，如设计为生态板（三聚氰胺板）等其他板材时，可以换算材料。

三、压条、装饰线

1. 压条、装饰线均按成品安装考虑。

2. 装饰线条（顶角装饰线除外）按直线形在墙面安装考虑。墙面安装圆弧型装饰线条、天棚面安装直线形、圆弧形装饰线条，按相应项目乘以系数执行：

1) 墙面安装圆弧形装饰线条，人工乘以系数1.2、材料乘以系数1.1；

2) 天棚面安装直线形装饰线条，人工乘以系数1.34；

3) 天棚面安装圆弧形装饰线条，人工乘以系数1.6，材料乘以系数1.1；

4) 装饰线条直接安装在金属龙骨上，人工乘以系数1.68。

四、扶手、栏杆、栏板装饰

1. 扶手、栏杆、栏板项目（护窗栏杆除外）适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性扶手、栏杆、栏板。

2. 扶手、栏杆、栏板项目已综合考虑扶手弯头（非整体弯头）的费用。如遇木扶手、大理石扶手为整体弯头，弯头另按本章相应项目执行。

3. 当设计栏板、栏杆的主材消耗量与定额不同时，其消耗量可以调整。

五、暖气罩

1. 挂板式是指暖气罩直接钩挂在暖气片上；平墙式是指凹入墙中，暖气罩与墙面平齐；明式是指暖气片全凸或半凸出墙面，暖气罩突出于墙外。

2. 暖气罩项目未包括封边线、装饰线，另按本章相应装饰线条项目执行。

六、浴厕配件

1. 大理石洗漱台项目不包括石材磨边、倒角及开面盆洞口，另执行本章相应项目执行。

2. 浴厕配件项目按成品安装考虑。

七、雨篷、旗杆

1. 点支式、托架式雨篷的型钢、爪件的规格、数量是按常用做法考虑的，当设计要求与定额不同时，材料消耗量可调整，人工、机械不变。托架式雨篷的斜拉杆费用另计。

2. 铝塑板、不锈钢面层雨篷项目按平面雨篷考虑，不包括雨篷侧面。

3. 旗杆项目按常用做法考虑，未包括旗杆基础、旗杆台座及其饰面。

八、招牌、灯箱

1. 招牌、灯箱项目，当设计与定额考虑的材料品种、规格不同时，材料可以换算。

2. 一般平面广告牌是指正立面平整无凹凸面；复杂平面广告牌是指正立面有凹凸面造型的；箱（竖）式广告牌是指具有多面体的广告牌。

3. 广告牌基层以附墙方式考虑，当设计为独立式的，按相应项目执行，人工乘以系数 1.1。
4. 招牌、灯箱项目均不包括广告牌所需喷绘、灯饰、店徽、其他艺术装饰及配套机械。

九、美术字

1. 美术字项目均按成品安装考虑。
2. 美术字按最大外接矩形面积区分规格，按相应项目执行。

十、石材、瓷砖加工

石材、瓷砖倒角、磨制圆边、开槽、开孔等项目均按现场加工考虑。

工程量计算规则

一、柜类、货架

柜类、货架工程量按各项目计量单位计算，其中以“ m^2 ”为计量单位的项目，其中工程量均按正立面的高度（包括脚的高度在内）乘以宽度计算。

二、压条、装饰线

1. 压条、装饰线条按线条中心线长度计算。
2. 石膏角花、灯盘按设计图示数量计算。

三、扶手、栏杆、栏板装饰

1. 扶手、栏杆、栏板、成品栏杆（带扶手）均按其中心线长度计算，不扣除弯头长度。如遇木扶手、大理石扶手为整体弯头时，扶手消耗量需扣除整体弯头的长度，设计不明确者，每只整体弯头按 400mm 扣除。
2. 单独弯头按设计图示数量计算。

四、暖气罩

暖气罩（包括脚的高度在内）按边框外围尺寸垂直投影面积计算，成品暖气罩安装按设计图示数量计算。

五、浴厕配件

1. 大理石洗漱台按设计图示尺寸以展开面积计算，挡板、吊沿板面积并入其中，不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积。
2. 大理石台面面盆开孔按设计图示数量计算。
3. 盥洗室台镜（带框）、盥洗室木镜箱按边框外围面积计算。
4. 盥洗室塑料镜箱、毛巾杆、毛巾环、浴帘杆、浴缸拉手、肥皂盒、卫生纸盒、晒衣架、晾衣绳等按设计图示数量计算。

六、雨篷、旗杆

1. 雨篷按设计图示尺寸水平投影面积计算。
2. 不锈钢旗杆按图示数量计算。
3. 电动升降系统和风动系统按套数计算。

七、招牌、灯箱

1. 柱面、墙面灯箱基层，按设计图示尺寸以展开面积计算。
2. 一般平面广告牌基层，按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂平面广告牌基层，按设计图示尺寸以展开面积计算。
3. 箱（竖）式广告牌基层，按设计图示尺寸以基层外围体积计算。
4. 广告牌面层，按设计图示尺寸以展开面积计算。

八、美术字

美术字按设计图示数量计算。

九、石材、瓷砖加工。

1. 石材、瓷砖倒角按块料设计倒角长度计算。
2. 石材磨边按成型圆边长度计算。
3. 石材开槽按块料成型开槽长度计算。
4. 石材、瓷砖开孔按成型孔洞数量计算。

一、柜台、货架

工作内容：型材矫正、放样、下料，切割断料、组装，截安玻璃，镶贴面层，五金配件安装，清理等。

单位：个

定 额 编 号				15 - 1	15 - 2
项 目				铝 合 金	
				柜台 1500 × 900 × 500	货架 1500 × 2000 × 500
基 价 (元)				704. 83	1429. 31
其 中	人 工 费 (元)			151. 67	267. 83
	材 料 费 (元)			490. 10	1050. 17
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			5. 10	9. 00
	安 文 费 (元)			11. 08	19. 55
	管 理 费 (元)			21. 05	37. 15
	利 润 (元)			12. 10	21. 37
	规 费 (元)			13. 73	24. 24
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0. 98)	(1. 73)
铝合金型材 综合		kg	16. 72	12. 992	17. 313
平板玻璃 85		m ²	16. 65	5. 888	4. 260
铝合金三节玻璃轮		个	3. 60	4. 080	8. 160
铸铝三爪		个	2. 80	8. 160	8. 160
门窗密封橡胶条		m	5. 00	5. 040	12. 600
镀锌自攻螺钉 ST4 ~ 6 × 20 ~ 35		10 个	0. 50	115. 500	212. 100
防火胶板		m ²	60. 00	0. 825	6. 116
镜面玻璃		m ²	43. 10	—	1. 770
铝合金门窗配件 角码		个	0. 52	—	28. 560
其他材料费		%	—	1. 000	1. 000

工作内容：选料、下料、刨光、开榫打眼、骨架组装，贴防火板、面层装饰，裁安玻璃，五金配件安装，清理等。

单位：个

定 额 编 号				15-3	15-4	15-5
项 目				木质柜台		
				四面玻璃不带框	半玻带框	普通角柜
				1500 × 900 × 500		1400 × 900 × 500
基 价 (元)				1289.18	1190.26	1413.76
其 中	人 工 费 (元)			464.31	467.41	639.28
	材 料 费 (元)			629.51	528.54	508.73
	机械使用费 (元)			2.33	—	—
	其他措施费 (元)			15.60	15.70	21.48
	安 文 费 (元)			33.91	34.13	46.68
	管 理 费 (元)			64.43	64.86	88.70
	利 润 (元)			37.05	37.30	51.01
	规 费 (元)			42.04	42.32	57.88
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(3.00)	(3.02)	(4.13)
杉木板方材		m ³	2100.00	0.039	—	—
椴木阴角线条		m	0.99	21.030	—	—
胶合板 δ9		m ²	15.00	1.113	—	—
平板玻璃 δ5		m ²	16.65	4.661	0.850	0.649
平板玻璃 δ8		m ²	130.00	1.156	—	—
柜台用钢制镀铬支柱 AA 支柱		m	2.56	1.616	—	—
柜台用钢制镀铬支架 250mm		只	2.93	4.040	—	—
木龙骨		m ³	1610.00	—	0.011	0.011
铝合金门窗配件 无框玻璃上下轨		m	6.27	3.060	2.856	2.162
胶合板 δ18		m ²	38.00	—	5.166	4.652
防火胶板 δ1.0		m ²	26.00	—	4.037	4.114
玻璃胶 300ml		支	11.28	1.575	1.134	1.155
平板玻璃 δ10		m ²	40.00	—	2.313	2.254
防火胶板		m ²	60.00	3.388	—	—
镜面不锈钢板 δ1.0		m ²	140.51	—	0.198	0.198
万能胶		kg	16.25	1.134	1.344	1.271
气排钉 120 2000 个/盒		盒	5.23	0.053	—	—
圆钉 16 (5/8")		kg	5.80	—	0.100	—
圆钉 30 ~ 45		kg	8.80	—	—	0.602
圆钉 50 ~ 75		kg	8.80	—	0.180	—
白乳胶		kg	13.00	0.315	0.840	0.840
玻璃锁		把	3.14	1.020	1.020	1.020
合页 65		个	2.00	—	—	4.080
铜插销 65		个	3.01	—	1.020	—

单位: 个

880

工作内容: 1. 酒吧台: 下料、刨光、划线、成型, 调制粘贴剂, 石材切割磨边、粘贴、擦缝, 五金配件安装、配合酒吧设备安装, 清理等。2. 酒吧吊柜、背柜: 下料、刨光、划线、成型, 贴饰面板, 五金配件安装、配合酒吧设备安装, 清理等。

单位: m

定 额 编 号			15-6	15-7	15-8
项 目			酒吧台	酒吧吊柜	酒吧背柜
基 价 (元)			714.31	774.86	1266.78
其 中	人 工 费 (元)		300.25	277.12	509.27
	材 料 费 (元)		273.84	362.04	508.19
	机械使用费 (元)		15.39	20.52	37.63
	其他措施费 (元)		10.09	9.31	17.11
	安 文 费 (元)		21.93	20.23	37.18
	管 理 费 (元)		41.66	38.44	70.66
	利 润 (元)		23.96	22.11	40.63
	规 费 (元)		27.19	25.09	46.11
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(1.94)	(3.29)
圆钉 50~75		kg	8.80	0.265	0.479
木龙骨		m ³	1610.00	0.015	0.034
胶合板 δ9		m ²	15.00	3.728	0.935
木质饰面板 δ3		m ²	7.97	2.057	4.686
云石 AB 胶		kg	36.70	0.179	—
白乳胶		kg	13.00	1.428	3.392
石材饰面板		m ²	160.00	0.477	—
木平面装饰线条 25×10		m	5.61	—	—
镜面玻璃		m ²	43.10	—	1.510
木踢脚线 100		m ²	10.00	0.159	—
塑料透光片		m ²	90.00	0.137	—
双面强力弹性胶带		m	0.70	—	9.030
胶合板 δ5		m ²	13.00	—	1.922
木平面装饰线条 20×5		m	2.19	—	8.554
木平面装饰线条 30×10		m	3.88	3.975	—
不锈钢碰珠		个	0.40	—	11.281
胶合板 δ18		m ²	38.00	—	2.804
木半圆形装饰线条 20		m	4.29	1.537	—
铝合金下滑轨		m	5.18	—	1.040
木半圆形装饰线条 60		m	23.00	1.537	—
玻璃胶 300ml		支	11.28	—	1.586
气排钉 L20 2000 个/盒		盒	5.23	0.441	1.050

续表

单位: m

定 额 编 号			15-6	15-7	15-8
项 目			酒吧台	酒吧吊柜	酒吧背柜
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
铝合金门窗配件 无框玻璃上下轨	m	6.27	—	—	1.040
平板磨边玻璃 88	m ²	52.22	—	—	0.932
木阴角线条 50×50	m	18.88	—	—	0.816
木半圆形装饰线条 40	m	8.50	—	—	1.431
木工圆锯机 直径 (mm) 500	台班	25.04	0.180	0.240	0.440
木工单面压刨床 刨削宽度 (mm) 600	台班	31.33	0.180	0.240	0.440
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3	台班	29.15	0.180	0.240	0.440

工作内容：刨光、划线，截角线，拼装，钉贴基层板、贴饰面板，五金配件安装、清理等。

定 额 编 号			15 - 9	15 - 10	
项 目			嵌入式木壁柜	附墙矮柜	隔
基 价 (元)			701. 61	875. 44	
其 中	人 工 费 (元)		170. 25	218. 31	
	材 料 费 (元)		452. 45	556. 11	
	机械使用费 (元)		8. 13	10. 30	
	其他措施费 (元)		5. 72	7. 33	
	安 文 费 (元)		12. 43	15. 94	
	管 理 费 (元)		23. 62	30. 28	
	利 润 (元)		13. 59	17. 41	
	规 费 (元)		15. 42	19. 76	
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(1. 10)	(1. 41)	
榉木线条 25 × 5	m	20. 00	9. 296	13. 155	
镀锌自攻螺钉 ST4 ~ 6 × 20 ~ 35	10 个	0. 50	13. 650	24. 150	
气排钉 L20 2000 个/盒	盒	5. 23	1. 061	0. 756	
圆钉 50 ~ 75	kg	8. 80	0. 224	0. 224	
铜合页 50	个	12. 00	3. 335	5. 916	
木拉手	个	5. 00	1. 336	2. 958	
胶合板 δ9	m ²	15. 00	4. 830	2. 562	
胶合板 δ18	m ²	38. 00	1. 061	1. 932	
木质饰面板 δ3	m ²	7. 97	6. 050	4. 114	
白乳胶	kg	13. 00	3. 423	2. 457	
抽屉轨 350	副	13. 84	—	—	
红榉木装饰皮	m ²	4. 31	—	0. 968	
木龙骨	m ³	1610. 00	—	—	
木阴角线条 12 × 12	m	1. 63	—	5. 205	
胶合板 δ12	m ²	27. 00	—	—	
木工圆锯机 直径 (mm) 500	台班	25. 04	0. 150	0. 190	
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0. 3	台班	29. 15	0. 150	0. 190	
木工单面压刨床 刨削宽度 (mm) 600	台班	31. 33	—	—	

工作内容：刨光、划线，截角线，拼装，钉贴基层板、贴饰面板，五金配件安装、清理等。

单位：m

定 额 编 号				15 - 12	15 - 13	15 - 14
项 目				附墙书柜	附墙衣柜	附墙酒柜
基 价 (元)				894. 29	727. 19	716. 05
其 中	人 工 费 (元)			230. 69	219. 77	212. 12
	材 料 费 (元)			556. 89	405. 75	406. 04
	机械使用费 (元)			10. 84	10. 30	9. 75
	其他措施费 (元)			7. 75	7. 38	7. 12
	安 文 费 (元)			16. 84	16. 05	15. 48
	管 理 费 (元)			32. 00	30. 50	29. 42
	利 润 (元)			18. 40	17. 54	16. 92
	规 费 (元)			20. 88	19. 90	19. 20
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1. 49)	(1. 42)	(1. 37)
红榉木装饰皮		m ²	4. 31	0. 341	—	—
木阴角线条 12×12		m	1. 63	5. 459	—	—
榉木线条 25×5		m	20. 00	11. 819	8. 257	7. 123
木半圆形装饰线条 10		m	1. 46	3. 540	—	—
磨砂玻璃 δ5		m ²	24. 73	0. 319	—	—
镀锌沉头木螺钉 L40		个	0. 04	23. 100	—	—
镀锌自攻螺钉 ST4 ~ 6×20 ~ 35		10 个	0. 50	4. 620	11. 865	10. 710
气排钉 L20 2000 个/盒		盒	5. 23	1. 061	0. 693	0. 662
圆钉 50 ~ 75		kg	8. 80	0. 224	0. 224	0. 224
铝合金门窗配件 路轨		m	18. 82	—	0. 469	0. 469
胶合板 δ3		m ²	15. 00	0. 578	2. 090	1. 701
铝合金下滑轨		m	5. 18	—	0. 469	0. 347
胶合板 δ9		m ²	15. 00	3. 045	1. 103	1. 103
铝合金门窗配件 滚轮		个	0. 80	—	1. 642	1. 102
胶合板 δ18		m ²	38. 00	1. 649	1. 964	1. 964
胶合板 δ12		m ²	27. 00	—	0. 998	0. 819
木质饰面板 δ3		m ²	7. 97	5. 863	4. 763	4. 565
铜合页 50		个	12. 00	5. 559	—	0. 551
木拉手		个	5. 00	2. 224	—	0. 275
门碰珠 40		个	0. 84	—	—	0. 275
白乳胶		kg	13. 00	3. 444	2. 237	2. 142
石材饰面板		m ²	160. 00	—	—	0. 064
平板玻璃 δ8		m ²	130. 00	—	—	0. 070
镜面玻璃 δ5		m ²	48. 28	—	—	0. 165

续表

定 额 编 号			单 位: m		
项 目			15-12	15-13	15-14
			附墙书柜	附墙衣柜	附墙酒柜
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
玻璃胶 300ml	支	11.28	—	—	0.242
木工圆锯机 直径 (mm) 500	台班	25.04	0.200	0.190	0.180
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3	台班	29.15	0.200	0.190	0.180

工作内容：下料、刨光、制裁，钉夹板、贴台面板，五金配件安装，清理等。

单位：m²

定 额 编 号				15-15	15-16
项 目				厨房矮柜	
				大理石台面	复合板台面
基 价 (元)				917.85	807.23
其 中	人 工 费 (元)			343.59	304.98
	材 料 费 (元)			431.31	375.38
	机械使用费 (元)			0.11	0.11
	其他措施费 (元)			11.54	10.24
	安 文 费 (元)			25.09	22.27
	管 理 费 (元)			47.68	42.31
	利 润 (元)			27.42	24.33
	规 费 (元)			31.11	27.61
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2.22)	(1.97)
石材饰面板		m ²	160.00	0.848	—
圆钉 30~45		kg	8.80	0.004	0.051
胶合板 δ3		m ²	15.00	1.103	1.586
胶合板 δ18		m ²	38.00	4.421	4.946
白乳胶		kg	13.00	0.179	0.252
胶合板 δ9		m ²	15.00	0.819	0.777
木龙骨		m ³	1610.00	0.004	0.004
铜合页 50		个	12.00	4.876	5.202
弓型拉手 75		个	0.30	4.468	4.682
门碰珠 40		个	0.84	2.438	2.601
抽屉轨 350		副	13.84	2.030	2.081
中密度防火复合板 396×2400×15		m ²	41.31	—	1.029
玻璃胶 300ml		支	11.28	—	0.399
木工圆锯机 直径 (mm) 600		台班	33.66	0.003	0.003
木工平刨床 刨削宽度 (mm) 300		台班	10.31	0.001	0.001

工作内容：刨光、制裁，钉（粘）夹板，五金配件安装，清理等。

单位：m²

定 额 编 号			15-17	15-18
项 目			吊厨	壁橱
基 价 (元)			884.15	594.27
其 中	人 工 费 (元)		374.54	236.88
	材 料 费 (元)		351.59	257.81
	机械使用费 (元)		2.32	1.13
	其他措施费 (元)		12.58	7.96
	安 文 费 (元)		27.35	17.29
	管 理 费 (元)		51.97	32.86
	利 润 (元)		29.89	18.90
	规 费 (元)		33.91	21.44
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(2.42)	(1.53)
膨胀螺栓 M8×80	10 个	7.00	5.049	2.111
圆钉 50~75	kg	8.80	0.112	0.275
铜合页 50	个	12.00	8.405	6.324
门碰珠 40	个	0.84	4.202	1.581
铁件 综合	kg	4.50	1.691	—
木拉手	个	5.00	4.202	3.162
木材 (成材)	m ³	2500.00	0.002	0.002
胶合板 δ18	m ²	38.00	4.589	3.234
胶合板 δ3	m ²	15.00	—	1.103
白乳胶	kg	13.00	0.221	0.242
木工圆锯机 直径 (mm) 600	台班	33.66	0.044	0.033
木工平刨床 刨削宽度 (mm) 300	台班	10.31	0.081	0.002

工作内容：下料、刨光、划线、成型，钉贴基层板、贴饰面板、裁安玻璃，五金配件安装、清理等。

单位：m²

定 额 编 号			15-19	15-20	15-21
项 目			货 架		
			货架 1	货架 2	货架 3
基 价 (元)			494.15	455.71	492.23
其 中	人 工 费 (元)		174.97	174.97	193.54
	材 料 费 (元)		233.63	199.89	209.04
	机械使用费 (元)		12.83	8.13	9.21
	其他措施费 (元)		5.88	5.88	6.50
	安 文 费 (元)		12.77	12.77	14.13
	管 理 费 (元)		24.27	24.27	26.85
	利 润 (元)		13.96	13.96	15.44
	规 费 (元)		15.84	15.84	17.52
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(1.13)	(1.13)	(1.25)
铝合金门夹轮	个	2.61	2.081	—	—
防火胶板 δ1.0	m ²	26.00	1.221	—	—
木平面装饰线条 10×10	m	2.56	1.124	—	—
镜面玻璃 δ5	m ²	48.28	0.673	—	—
胶合板 δ9	m ²	15.00	—	1.554	—
平板磨边玻璃 δ8	m ²	52.22	0.413	—	0.413
镀锌沉头木螺钉 L40	个	0.04	11.550	9.450	8.400
气排钉 L20 2000 个/盒	盒	5.23	0.242	0.357	0.210
圆钉 50~75	kg	8.80	0.224	0.224	0.224
铜合页 50	个	12.00	—	1.663	2.081
木拉手	个	5.00	—	0.836	0.418
柜台用钢制镀铬支柱 AA 支柱	m	2.56	1.182	0.646	—
山字槽	m	4.00	0.212	—	—
木质饰面板 δ3	m ²	7.97	—	2.574	1.309
胶合板 δ5	m ²	13.00	1.775	—	—
白乳胶	kg	13.00	—	1.166	0.588
门碰珠 40	个	0.84	—	0.204	—
胶合板 δ15	m ²	35.00	1.596	—	3.591
不锈钢挑衣架	个	64.00	—	1.244	—
玻璃胶 300ml	支	11.28	0.347	—	0.735
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	0.557	—	—
不锈钢装饰矩形管 50×25×0.7	m	16.73	—	1.293	—
木平面装饰线条 20×10	m	4.49	0.562	0.466	—
有机玻璃灯片	m ²	34.86	0.071	0.212	0.142

续表

单位: m^2

定 额 编 号			单位: m ²		
项 目			15 - 19	15 - 20	15 - 21
			货架		
			货架 1	货架 2	货架 3
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
有机玻璃灯格片	m ²	34.86	0.159	—	—
柜台用钢制镀铬支架 350mm	只	4.16	2.060	—	—
木龙骨	m ³	1610.00	0.013	—	—
木工圆锯机 直径 (mm) 500	台班	25.04	0.150	0.150	0.170
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3	台班	29.15	0.150	0.150	0.170
木工单面压刨床 刨削宽度 (mm) 600	台班	31.33	0.150	—	—

工作内容：1. 展衣架：选料、下料、制作、安装、面层装饰、清理等。2. 博古架：选料、下料、制作安装、清理等。3. 服务台：定位、划线、木龙骨制作安装、安装基层板；型钢架制作安装及刷防锈漆一遍，调制砂浆、贴大理石饰面板、清理等。

单位：m

定 额 编 号			15-22	15-23	15-24
项 目			木质靠墙展衣架	博古架	服务台 (m ²)
			1400×260	板厚 18mm (m ²)	
基 价 (元)			994.05	391.02	768.48
其 中	人 工 费 (元)		534.04	191.91	215.21
	材 料 费 (元)		235.82	119.33	462.34
	机械使用费 (元)		2.21	—	1.49
	其他措施费 (元)		17.94	6.45	7.23
	安 文 费 (元)		38.99	14.01	15.71
	管 理 费 (元)		74.09	26.63	29.85
	利 润 (元)		42.61	15.31	17.17
	规 费 (元)		48.35	17.38	19.48
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(3.45)	(1.39)
杉木板方材		m ³	2100.00	0.019	0.014
胶合板 δ18		m ²	38.00	2.867	—
防火胶板 δ1.0		m ²	26.00	2.321	—
木龙骨		m ³	1610.00	—	0.008
硬木踢脚线 120×15		m ²	19.10	—	0.117
万能胶 1kg/瓶		kg	16.25	0.777	—
圆钉 50~75		kg	8.80	—	0.041
白乳胶		kg	13.00	0.252	0.494
半圆头木螺钉 L16		个	0.03	—	4.200
圆钉 30~45		kg	8.80	0.031	—
胶合板 δ5		m ²	13.00	—	1.218
不锈钢装饰圆管 22.2×1.0		m	8.27	1.018	—
不锈钢法兰底座 25		个	1.41	1.444	—
地板胶水		kg	60.00	—	0.032
角钢 50		t	2885.00	—	0.015
白色硅酸盐水泥 32.5		t	570.00	—	0.001
石材饰面板		m ²	160.00	—	2.010
密封胶 XY02#		kg	13.00	—	0.414
云石 AB 胶		kg	36.70	—	0.063
氧气		m ³	3.82	—	0.035
乙炔气		m ³	28.00	—	0.015
水泥砂浆 1:2.5		m ³	218.77	—	0.034

续表

单位: m

定 额 编 号			15 - 22	15 - 23	15 - 24
项 目			木质靠墙展衣架	博古架	服务台 (m ²)
			1400 × 260	板厚 18mm (m ²)	
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
素水泥浆	m ³	417.35	—	—	0.001
建筑胶	kg	1.28	—	—	0.042
不锈钢固定连接件	个	1.54	—	—	2.091
不锈钢六角螺栓带螺母 M6 × 25	套	0.23	—	—	2.091
低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	4.10	—	—	0.420
红丹防锈漆	kg	14.80	—	—	0.082
气排钉 L20 2000 个/盒	盒	5.23	—	—	0.066
其他材料费	%	—	—	—	1.000
木工多用机床	台班	11.06	0.200	—	—
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3	台班	29.15	—	—	0.012
交流弧焊机 容量 (kV · A) 21	台班	57.02	—	—	0.020

二、压条、装饰线

1. 木装饰线

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。

单位：100m

定 额 编 号			15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	
项 目			木装饰线					
			平面线					
			宽度					
			≤25mm	≤50mm	≤100mm	≤150mm	≤200mm	
基 价 (元)			1266.50	1236.58	2725.66	3576.10	5025.90	
其 中	人 工 费 (元)		346.01	367.73	427.92	489.74	536.55	
	材 料 费 (元)		771.39	710.76	2114.85	2878.39	4219.44	
	机械使用费 (元)		4.96	4.96	4.66	4.66	46.64	
	其他措施费 (元)		11.65	12.38	14.40	16.43	18.04	
	安 文 费 (元)		25.32	26.90	31.31	35.71	39.22	
	管 理 费 (元)		48.11	51.11	59.49	67.86	74.52	
	利 润 (元)		27.67	29.39	34.21	39.03	42.86	
	规 费 (元)		31.39	33.35	38.82	44.28	48.63	
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(2.24)	(2.38)	(2.77)	(3.16)	(3.47)
木平面装饰线条 200×20		m	39.00	—	—	—	—	106.000
木平面装饰线条 25×13		m	7.11	106.000	—	—	—	—
木平面装饰线条 50×10		m	6.46	—	106.000	—	—	—
木平面装饰线条 100×20		m	19.50	—	—	106.000	—	—
木平面装饰线条 150×20		m	26.50	—	—	—	106.000	—
白乳胶		kg	13.00	0.683	1.365	2.730	4.095	5.460
气排钉 L20 2000 个/盒		盒	5.23	—	—	0.351	0.351	0.351
蚊钉 20mm 6000 个/盒		盒	10.05	0.121	0.121	—	—	—
其他材料费		%	—	1.000	1.000	0.500	0.500	0.300
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3		台班	29.15	0.170	0.170	0.160	0.160	1.600

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。

单位：100m

定 额 编 号				15-30	15-31	15-32	15-33
项 目				木装饰线			
				顶角线			
				宽度			
				≤25mm	≤50mm	≤80mm	≤100mm
基 价 (元)				1172.94	2432.89	2186.17	2948.94
其 中	人 工 费 (元)			416.08	442.02	514.46	514.46
	材 料 费 (元)			579.12	1802.20	1453.44	2216.21
	机械使用费 (元)			4.66	4.66	4.66	4.66
	其他措施费 (元)			13.99	14.87	17.26	17.26
	安 文 费 (元)			30.40	32.32	37.52	37.52
	管 理 费 (元)			57.77	61.42	71.30	71.30
	利 润 (元)			33.22	35.32	41.00	41.00
	规 费 (元)			37.70	40.08	46.53	46.53
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(2.69)	(2.86)	(3.32)	(3.32)
木顶角线条 25×25		m	5.30	106.000	—	—	—
木顶角线条 50×50		m	16.69	—	106.000	—	—
木顶角线条 70×28		m	13.29	—	—	106.000	—
木顶角线条 100×35		m	20.40	—	—	—	106.000
白乳胶		kg	13.00	0.750	1.575	2.520	3.150
气排钉 L20 2000 个/盒		盒	5.23	0.351	0.351	0.351	0.351
其他材料费		%	—	1.000	0.600	0.700	0.500
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3		台班	29.15	0.160	0.160	0.160	0.160

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。

单位：100m

定 额 编 号			15-34	15-35	15-36	15-37
项 目			木装饰线			
			角线			
			宽度			
			≤25mm	≤50mm	≤80mm	≤100mm
基 价 (元)			1121.62	2390.86	4517.45	6680.35
其 中	人 工 费 (元)		381.36	416.16	446.36	446.36
	材 料 费 (元)		577.03	1796.66	3880.82	6043.72
	机械使用费 (元)		4.96	4.96	4.96	4.96
	其他措施费 (元)		12.79	13.99	14.98	14.98
	安 文 费 (元)		27.80	30.40	32.55	32.55
	管 理 费 (元)		52.83	57.77	61.85	61.85
	利 润 (元)		30.38	33.22	35.57	35.57
	规 费 (元)		34.47	37.70	40.36	40.36
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(2.46)	(2.69)	(2.88)
木阳角线条 25×25		m	5.25	106.000	—	—
木阳角线条 50×50		m	16.58	—	106.000	—
木阳角线条 80×80		m	36.00	—	—	106.000
木阳角线条 100×100		m	56.37	—	—	106.000
白乳胶		kg	13.00	1.050	2.100	3.360
气排钉 L20 2000 个/盒		盒	5.23	—	—	0.351
蚊钉 20mm 6000 个/盒		盒	10.05	0.116	0.116	—
其他材料费		%	—	1.000	0.600	0.500
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 0.3		台班	29.15	0.170	0.170	0.170

2. 金属装饰线

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装等。

单位：100m

定 额 编 号			单 位：100m				
项 目			15 - 38	15 - 39	15 - 40	15 - 41	
			铝合金装饰线				
			角线		槽线		
			宽度				
基 价 (元)			≤20mm	≤50mm	≤20mm	≤50mm	
其 中	人 工 费 (元)		936. 66	1426. 12	816. 48	1188. 44	
	材 料 费 (元)		456. 32	526. 55	351. 41	405. 50	
	机械使用费 (元)		290. 54	680. 80	319. 01	614. 36	
	其他措施费 (元)		—	—	—	—	
	安 文 费 (元)		15. 34	17. 68	11. 80	13. 62	
	管 理 费 (元)		33. 34	38. 43	25. 66	29. 61	
	利 润 (元)		63. 35	73. 02	48. 75	56. 27	
	规 费 (元)		36. 43	41. 99	28. 04	32. 36	
			41. 34	47. 65	31. 81	36. 72	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(2. 95)	(3. 40)	(2. 27)	(2. 62)
铝合金槽线 20 × 12 × 1. 0		m	2. 43	—	—	106. 000	—
铝合金槽线 50 × 13 × 1. 2		m	5. 04	—	—	—	106. 000
铝合金角线 20 × 20 × 1		m	2. 20	106. 000	—	—	—
铝合金角线 50 × 50 × 1		m	5. 50	—	106. 000	—	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	1. 680	4. 200	1. 848	3. 192
镀锌自攻螺钉 ST3 × 10		个	0. 03	420. 000	420. 000	420. 000	420. 000
电		kW · h	0. 70	5. 150	5. 150	5. 150	5. 150
其他材料费		%	—	5. 000	2. 000	5. 000	2. 000

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装等。

单位：100m

定 额 编 号			15-42	15-43	15-44	15-45	15-46	
项 目			不锈钢装饰线					
			角线			槽线		
			宽度					
			≤20mm	≤50mm	≤75mm	≤20mm	≤50mm	
基 价 (元)			1291.37	2367.85	3322.33	1480.80	3012.13	
其 中	人 工 费 (元)		456.32	526.55	596.66	351.41	405.50	
	材 料 费 (元)		645.25	1593.99	2440.21	983.33	2438.05	
	机械使用费 (元)		—	28.54	37.10	—	—	
	其他措施费 (元)		15.34	17.68	20.07	11.80	13.62	
	安 文 费 (元)		33.34	38.43	43.63	25.66	29.61	
	管 理 费 (元)		63.35	73.02	82.90	48.75	56.27	
	利 润 (元)		36.43	41.99	47.67	28.04	32.36	
	规 费 (元)		41.34	47.65	54.09	31.81	36.72	
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(2.95)	(3.40)	(3.86)	(2.27)	(2.62)
不锈钢槽线 20×20×20×1.0		m	7.81	—	—	—	106.000	—
不锈钢槽线 50×50×50×1.0		m	19.50	—	—	—	—	106.000
不锈钢角线 20×20×1.0		m	5.04	106.000	—	—	—	—
不锈钢角线 50×50×1.0		m	12.62	—	106.000	—	—	—
不锈钢角线 75×75×1.0		m	19.51	—	—	106.000	—	—
玻璃胶 300ml		支	11.28	8.400	21.000	31.500	12.600	31.500
电		kW·h	0.70	5.150	5.150	6.695	5.150	5.150
其他材料费		%	—	2.000	1.000	0.500	1.000	0.500
磨光机		台班	28.54	—	1.000	1.300	—	—

3. 石材装饰线
 工作内容：清理基层，调运砂浆，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝，清理等。

定 额 编 号			单 位：100m			
项 目			15-47	15-48	15-49	15-50
			石材装饰线			
			砂浆粘贴			
			宽 度			
基 价 (元)			≤50mm	≤100mm	≤150mm	≤200mm
其 中	人 工 费 (元)		11762.34	14208.54	15873.88	16582.54
	材 料 费 (元)		1052.77	1295.17	1580.99	1608.14
	机械使用费 (元)		10267.83	12366.56	13623.49	14288.13
	其他措施费 (元)		2.92	5.69	8.61	12.61
	安 文 费 (元)		35.46	43.73	53.40	54.44
	管 理 费 (元)		77.08	95.05	116.07	118.33
	利 润 (元)		146.47	180.61	220.56	224.85
	规 费 (元)		84.23	103.87	126.84	129.31
			95.58	117.86	143.92	146.73
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(6.82)	(8.41)	(10.27)	(10.47)
石材装饰线 50	m	92.00	106.000	—	—	—
石材装饰线 100	m	115.00	—	106.000	—	—
石材装饰线 150	m	127.00	—	—	106.000	—
石材装饰线 200	m	133.00	—	—	—	106.000
水泥砂浆 1:3	m ³	193.91	0.077	0.155	0.232	0.343
水泥砂浆 1:1	m ³	277.13	0.026	0.052	0.077	0.114
建筑胶	kg	1.28	1.515	3.150	4.725	6.993
白色硅酸盐水泥 32.5	t	570.00	0.001	0.002	0.002	0.003
素水泥浆	m ³	417.35	0.005	0.010	0.015	0.023
水	m ³	5.13	0.030	0.060	0.091	0.133
其他材料费	%	—	5.000	1.000	0.600	0.500
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200	台班	153.74	0.019	0.037	0.056	0.082

工作内容：1. 粘贴：清理基层，调运砂浆、粘贴剂，线条切边磨细、湿板，砂浆打底，粘贴线条，擦缝，清理等。2. 干挂：清理基层、安装干挂件、线条切边磨细、钻孔、安装、清理等。

单位：100m

定 额 编 号				15-51	15-52	15-53	15-54	15-55
项 目				石材装饰线				
				粘贴剂粘贴			干挂	
				宽 度				
				≤50mm	≤100mm	≤150mm	≤350mm	
基 价 (元)				11658.07	14644.90	16499.57	19005.10	10336.47
其 中	人 工 费 (元)			1147.10	1404.98	1709.62	2874.87	3618.72
	材 料 费 (元)			10030.75	12649.46	14069.92	14934.75	5213.40
	机械使用费 (元)			2.15	4.30	6.46	—	—
	其他措施费 (元)			38.64	47.37	57.67	96.62	121.58
	安 文 费 (元)			83.98	102.96	125.34	209.99	264.25
	管 理 费 (元)			159.57	195.65	238.17	399.02	502.11
	利 润 (元)			91.76	112.51	136.97	229.47	288.76
	规 费 (元)			104.12	127.67	155.42	260.38	327.65
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(7.43)	(9.11)	(11.09)	(18.58)	(23.38)
石材装饰线 50		m	92.00	106.000	—	—	—	—
石材装饰线 100		m	115.00	—	106.000	—	—	—
石材装饰线 150		m	127.00	—	—	106.000	106.000	—
石材装饰线 350		m	35.88	—	—	—	—	106.000
水泥砂浆 1:3		m ³	193.91	0.077	0.155	0.232	—	—
不锈钢固定连接件		个	1.54	—	—	—	343.400	343.400
白色硅酸盐水泥 32.5		t	570.00	0.001	0.002	0.002	—	—
不锈钢六角螺栓带螺母 M10×20		套	2.50	—	—	—	346.800	346.800
干粉型胶粘剂		kg	4.80	34.125	68.250	102.375	—	—
云石胶		kg	8.60	—	—	—	0.193	0.193
水		m ³	5.13	0.026	0.052	0.077	0.185	0.433
其他材料费		%	—	1.000	0.800	0.500	0.500	0.200
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.014	0.028	0.042	—	—

工作内容：清理基层、调运砂浆，安装膨胀螺栓，钢筋网片制安，线条切边磨细、钻孔开槽、穿丝固定，灌浆，擦缝，清理等。

单位：100m

定 额 编 号				单位: 100m				
项 目				15-56	15-57	15-58	15-59	15-60
				石材装饰线				
				锚固灌浆挂贴				
				宽 度				石材圆柱 腰线
≤100mm	≤150mm	≤200mm	≤350mm					
基 价 (元)				15754.28	17341.01	18319.53	8625.25	74526.25
其 中	人 工 费 (元)			2137.63	2332.22	2536.51	2892.57	2419.85
	材 料 费 (元)			12713.99	14019.20	14701.93	4485.46	71086.78
	机械使用费 (元)			10.24	14.80	19.44	32.42	10.08
	其他措施费 (元)			72.12	78.78	85.80	98.18	81.59
	安 文 费 (元)			156.76	171.23	186.49	213.39	177.33
	管 理 费 (元)			297.87	325.36	354.35	405.47	336.96
	利 润 (元)			171.30	187.11	203.78	233.18	193.78
	规 费 (元)			194.37	212.31	231.23	264.58	219.88
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(13.87)	(15.15)	(16.50)	(18.88)	(15.69)
石材装饰线 100		m	115.00	106.000	—	—	—	—
石材装饰线 150		m	127.00	—	106.000	—	—	—
石材装饰线 200		m	133.00	—	—	106.000	—	—
石材装饰线 350		m	35.88	—	—	—	106.000	—
花岗岩圆柱身弧形线条 80		m	666.35	—	—	—	—	106.000
水泥砂浆 1:2.5		m ³	218.77	0.309	0.464	0.618	1.082	0.243
铁件 综合		kg	4.50	10.649	10.649	10.649	10.649	10.649
膨胀螺栓 M10×80		套	0.68	172.298	172.298	172.298	172.298	172.298
圆钢 φ8		t	3030.00	0.038	0.040	0.043	0.051	0.036
紫铜丝 T2 1~4		kg	52.59	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
白色硅酸盐水泥 32.5		t	570.00	0.002	0.002	0.003	0.005	0.001
低碳钢焊条 J422 φ4.0		kg	4.10	0.151	0.227	0.304	0.304	0.121
水		m ³	5.13	0.130	0.194	0.260	0.452	0.114
其他材料费		%	—	0.500	0.400	0.400	0.200	0.020
灰浆搅拌机 拌筒容量 (L) 200		台班	153.74	0.056	0.083	0.111	0.194	0.056
钢筋调直机 40mm		台班	35.16	0.015	0.016	0.017	0.020	0.014
钢筋切断机 直径 (mm) 40		台班	40.37	0.015	0.016	0.017	0.020	0.014
交流弧焊机 容量 (kV·A) 32		台班	83.57	0.006	0.010	0.013	0.013	0.005

4. 其他装饰线

工作内容：清理基层、调运砂浆，线条切边磨细、浸板，砂浆打底，刷素水泥浆，粘贴线条，擦缝，清理等。

单位：100m

定 额 编 号			15-61	15-62	15-63
项 目			瓷砖装饰线条		
			砂浆粘贴		
			角线	平线	
				≤80mm	≤100mm
基 价 (元)			1330.10	1576.54	1716.76
其 中	人 工 费 (元)		851.24	851.24	851.24
	材 料 费 (元)		124.97	371.41	511.63
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		28.60	28.60	28.60
	安 文 费 (元)		62.16	62.16	62.16
	管 理 费 (元)		118.12	118.12	118.12
	利 润 (元)		67.93	67.93	67.93
	规 费 (元)		77.08	77.08	77.08
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(5.50)	(5.50)
白瓷砖角线 L200		块	0.19	530.000	—
瓷腰线砖 (带花) 200×70		块	0.62	—	530.000
瓷腰线砖 (带花) 200×90		块	0.87	—	530.000
水泥砂浆 1:3		m ³	193.91	0.055	0.108
素水泥浆		m ³	417.35	0.004	0.007
水泥砂浆 1:1		m ³	277.13	0.014	0.029
建筑胶		kg	1.28	0.848	1.697
白色硅酸盐水泥 32.5		t	570.00	0.001	0.001
水		m ³	5.13	0.087	0.173
其他材料费		%	—	5.000	2.000
					1.000

工作内容：定位、划线、打眼、下木楔子、安装石膏线条、接角、修整等。

定 额 编 号				单位：100m	
项 目				15-64	15-65
				石膏平面装饰线	
				宽度	
				≤100mm	>100mm
基 价 (元)				845.89	1064.50
其 中	人 工 费 (元)			452.55	471.46
	材 料 费 (元)			205.47	396.80
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			15.18	15.86
	安 文 费 (元)			33.00	34.47
	管 理 费 (元)			62.71	65.50
	利 润 (元)			36.06	37.67
	规 费 (元)			40.92	42.74
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2.92)	(3.05)
石膏平线 100		m	1.23	106.000	—
石膏平线 150		m	2.78	—	106.000
石膏粉		kg	0.60	1.703	2.500
白乳胶		kg	13.00	3.465	4.950
镀锌自攻螺钉 ST4 × 30		个	0.04	315.000	420.000
塑料胀塞		个	0.03	315.000	420.000
电		kW · h	0.70	4.200	4.200
其他材料费		%	—	2.000	1.000

工作内容：定位、划线、打眼、下木楔子、安装石膏线条、接角、修整等。

单位：100m

定 额 编 号				15 - 66	15 - 67
项 目				石膏角线	
				宽度	
				≤100mm	>100mm
基 价 (元)				997.42	1168.76
其 中	人 工 费 (元)			478.07	498.02
	材 料 费 (元)			320.54	463.56
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			16.07	16.74
	安 文 费 (元)			34.92	36.39
	管 理 费 (元)			66.36	69.15
	利 润 (元)			38.16	39.77
	规 费 (元)			43.30	45.13
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(3.09)	(3.22)
石膏阴角线 100 × 100		m	1.93	106.000	—
石膏阴角线 150 × 150		m	2.78	—	106.000
石膏粉		kg	0.60	2.295	2.866
白乳胶		kg	13.00	6.930	10.395
镀锌自攻螺钉 ST4 × 30		个	0.04	262.500	349.997
塑料胀塞		个	0.03	262.500	349.997
电		kW · h	0.70	4.200	4.200
其他材料费		%	—	1.000	1.000

工作内容：定位、划线、打眼、下木楔子、安装石膏角花或灯盘、修整等。

定 额 编 号				单位：个	
项 目				15-68	15-69
基 价 (元)				石膏角花	石膏灯盘
其 中	人 工 费 (元)			88.52	136.95
	材 料 费 (元)			21.67	41.29
	机械使用费 (元)			57.84	78.30
	其他措施费 (元)			—	—
	安 文 费 (元)			0.73	1.40
	管 理 费 (元)			1.58	3.05
	利 润 (元)			3.01	5.80
	规 费 (元)			1.73	3.33
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.14)	(0.27)
石膏灯盘 1000		个	61.50	—	1.150
石膏造型角 500×500		个	46.13	1.150	—
白乳胶		kg	13.00	0.063	0.210
石膏粉		kg	0.60	0.030	0.420
镀锌自攻螺钉 ST4×35		个	0.04	6.300	12.600
塑料胀塞		个	0.03	6.300	12.600
电		kW·h	0.70	4.200	4.200
其他材料费		%	—	1.000	1.000

工作内容：1. 玻璃镜面装饰线条：定位、划线、切割玻璃、清理基层、安装固定等。2. PVC 装饰线条：定位、划线、清理基层、安装固定线条等。

单位：100m

定 额 编 号			15 - 70	15 - 71	
项 目			玻璃镜面装饰线条	聚氯乙烯装饰线条	
基 价 (元)			1020. 26	945. 67	
其 中	人 工 费 (元)		452. 55	275. 49	
	材 料 费 (元)		379. 84	555. 65	
	机械使用费 (元)		—	—	
	其他措施费 (元)		15. 18	9. 26	
	安 文 费 (元)		33. 00	20. 12	
	管 理 费 (元)		62. 71	38. 23	
	利 润 (元)		36. 06	21. 98	
	规 费 (元)		40. 92	24. 94	
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2. 92)	(1. 78)
镜面玻璃 δ5		m ²	48. 28	5. 300	—
聚氯乙烯阴、阳角线 50 × 50		m	4. 92	—	106. 000
玻璃胶 300ml		支	11. 28	10. 500	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	—	2. 100
胶带纸 宽 30mm 单面胶		m	0. 07	78. 750	—

工作内容：清理基层、定位、焊接预埋铁件、安装线条、嵌缝清理等。

定 额 编 号			单位: 100m				
项 目			15 - 72	15 - 73	15 - 74	15 - 75	
			欧式装饰线				
			外挂檐口板		外挂腰线板		
			宽 × 高 (mm)				
基 价 (元)			≤550 × 550	>550 × 550	≤400 × 400	>400 × 400	
其 中	人 工 费 (元)		26378. 91	33498. 09	13177. 22	20230. 53	
	材 料 费 (元)		2894. 20	4627. 62	2213. 21	2863. 25	
	机械使用费 (元)		22223. 41	26837. 65	10003. 60	16118. 84	
	其他措施费 (元)		58. 10	108. 97	40. 31	58. 10	
	安 文 费 (元)		97. 24	155. 48	74. 36	96. 20	
	管 理 费 (元)		211. 35	337. 94	161. 62	209. 09	
	利 润 (元)		401. 60	642. 13	307. 11	397. 31	
	规 费 (元)		230. 95	369. 28	176. 61	228. 48	
			262. 06	419. 02	200. 40	259. 26	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(18. 70)	(29. 90)	(14. 30)	(18. 50)
欧式 GRC 装饰线条 400 × 400 以内		m	85. 00	—	—	102. 000	—
欧式 GRC 装饰线条 400 × 400 以外		m	135. 00	—	—	—	102. 000
GRC 欧式外挂檐口线板 550 × 550 以内		m	193. 80	102. 000	—	—	—
GRC 欧式外挂檐口线板 550 × 550 以外		m	226. 80	—	102. 000	—	—
预埋铁件		kg	4. 10	476. 100	740. 800	261. 230	476. 100
低碳钢焊条 J422 ϕ 4. 0		kg	4. 10	24. 200	45. 400	16. 790	24. 200
108 胶		kg	1. 20	27. 000	37. 200	20. 000	25. 800
水泥砂浆 1:2. 5		m ³	218. 77	0. 200	0. 180	0. 100	0. 130
其他材料费		%	—	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
交流弧焊机 容量 (kV · A) 21		台班	57. 02	1. 019	1. 911	0. 707	1. 019

工作内容：清理基层、定位、焊接预埋铁件、安装线条、嵌缝清理等。

单位：100 件

定 额 编 号			15 - 76	15 - 77	15 - 78	15 - 79	
项 目			欧式装饰线				
			山花浮雕		门窗头拱形雕刻		
			宽 × 高 (mm)				
			≤1200 × 400	> 1200 × 400	≤1500 × 540	> 1500 × 540	
基 价 (元)			7685. 19	11665. 33	33638. 80	43636. 78	
其 中	人 工 费 (元)		1377. 45	2259. 64	5447. 90	8311. 15	
	材 料 费 (元)		5698. 83	8418. 05	25841. 58	31713. 45	
	机械使用费 (元)		36. 26	48. 24	84. 45	156. 98	
	其他措施费 (元)		46. 28	75. 92	183. 04	279. 24	
	安 文 费 (元)		100. 59	165. 01	397. 84	606. 93	
	管 理 费 (元)		191. 14	313. 55	755. 96	1153. 26	
	利 润 (元)		109. 92	180. 32	434. 74	663. 22	
	规 费 (元)		124. 72	204. 60	493. 29	752. 55	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(8. 90)	(14. 60)	(35. 20)	(53. 70)
GRC 山花浮雕 1200 × 400 以内		件	48. 00	102. 000	—	—	—
GRC 山花浮雕 1200 × 400 以外		件	72. 00	—	102. 000	—	—
GRC 拱形雕刻门窗头装饰 1500 × 540 以内		件	236. 80	—	—	102. 000	—
GRC 拱形雕刻门窗头装饰 1500 × 540 以外		件	284. 20	—	—	—	102. 000
铁件 综合		kg	4. 50	42. 000	56. 000	9. 800	18. 200
低碳钢焊条 J422 ϕ 4. 0		kg	4. 10	15. 100	20. 100	35. 200	65. 400
膨胀螺栓 M10		10 套	6. 00	61. 200	81. 600	142. 800	265. 200
108 胶		kg	1. 20	40. 000	50. 000	108. 000	135. 000
水泥砂浆 1:2. 5		m ³	218. 77	0. 240	0. 300	0. 600	0. 700
其他材料费		%	—	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
交流弧焊机 容量 (kV · A) 21		台班	57. 02	0. 636	0. 846	1. 481	2. 753

三、扶手、栏杆、栏板装饰

1. 扶手、栏杆

工作内容：放样、下料、拼装栏杆、扶手等。

单位：10m

定 额 编 号			15-80	15-81	15-82
项 目			不锈钢栏杆		
基 价 (元)			不锈钢扶手	塑料扶手	木扶手
其 中	人 工 费 (元)		2686.34	2110.12	2905.44
	材 料 费 (元)		807.56	662.75	1129.73
	机械使用费 (元)		1399.55	1031.83	1165.86
	其他措施费 (元)		143.37	140.15	140.15
	安 文 费 (元)		27.14	22.26	37.96
	管 理 费 (元)		59.00	48.37	82.51
	利 润 (元)		112.10	91.92	156.77
	规 费 (元)		64.47	52.86	90.16
	规 费 (元)		73.15	59.98	102.30
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(5.22)	(4.28)	(7.30)
不锈钢装饰圆管 63.5×2	m	49.80	10.600	—	—
不锈钢装饰圆管 38.1×1.5	m	21.26	—	12.275	12.275
不锈钢装饰圆管 45×1.5	m	25.65	12.275	—	—
塑料扶手	m	15.70	—	10.200	—
木扶手 宽65	m	28.84	—	—	10.200
不锈钢装饰圆管 25.4×1.5	m	13.63	31.800	31.800	31.800
镀锌扁钢 综合	kg	4.08	—	12.811	12.811
不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	59.82	0.803	0.803	0.803
沉头木螺钉 L30	个	0.03	—	81.030	81.030
不锈钢法兰底座 63	个	2.22	13.246	—	—
环氧树脂	kg	27.50	0.193	0.193	0.193
不锈钢法兰底座 59	个	2.16	—	13.246	13.246
氩气	m ³	17.00	2.271	2.271	2.271
钨钨棒	g	0.46	4.412	4.412	4.412
金属面抛光机	台班	11.23	0.900	0.900	0.900
氩弧焊机 电流(A) 500	台班	90.86	0.900	0.900	0.900
管子切断机 管径(mm) 150	台班	32.18	1.600	1.500	1.500

工作内容：放样、下料、拼装栏杆、扶手等。

单位：10m

定 额 编 号			15 - 83	15 - 84	15 - 85	15 - 86	
项 目			金属花饰栏杆	木栏杆	铁栏杆		
			木扶手			铁扶手	
基 价 (元)			2533. 49	2924. 40	2316. 25	2027. 89	
其 中	人 工 费 (元)		856. 13	717. 80	794. 34	608. 70	
	材 料 费 (元)		1312. 99	1908. 05	1190. 69	1150. 86	
	机械使用费 (元)		8. 55	—	1. 14	15. 45	
	其他措施费 (元)		28. 76	24. 13	26. 68	20. 44	
	安 文 费 (元)		62. 50	52. 44	57. 98	44. 42	
	管 理 费 (元)		118. 76	99. 65	110. 17	84. 40	
	利 润 (元)		68. 30	57. 31	63. 36	48. 54	
	规 费 (元)		77. 50	65. 02	71. 89	55. 08	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(5. 53)	(4. 64)	(5. 13)	(3. 93)
铸铁楼梯栏杆铁花 (3 片/m ²)		m ²	90. 00	9. 302	—	—	—
木栏杆 宽40		m	30. 00	—	48. 960	—	—
钢栏杆		kg	5. 40	—	—	165. 201	165. 201
木扶手 宽65		m	28. 84	10. 200	10. 200	10. 200	—
焊接钢管 DN50		kg	5. 04	—	—	—	50. 750
方钢 25 × 25		t	3085. 00	0. 014	—	—	—
铁件 综合		kg	4. 50	—	27. 163	—	—
扁钢 综合		t	2865. 00	0. 039	—	—	—
沉头木螺钉 L30		个	0. 03	81. 029	445. 200	81. 029	—
红丹防锈漆		kg	14. 80	0. 331	—	—	—
油漆溶剂油		kg	4. 40	0. 020	—	—	—
低碳钢焊条 J422 φ4. 0		kg	4. 10	3. 629	—	0. 490	0. 730
氧气		m ³	3. 82	0. 277	—	—	—
乙炔气		m ³	28. 00	0. 120	—	—	—
其他材料费		%	—	—	0. 500	—	—
钢材电动煨弯机 弯曲直径 (mm) 500 以内		台班	49. 08	—	—	—	0. 280
交流弧焊机 容量 (kV · A) 21		台班	57. 02	0. 150	—	0. 020	0. 030

工作内容：放样、下料、拼装栏板、扶手等。

2. 扶手、栏板

单位：10m

定 额 编 号			单位: 10m				
项 目			15 - 87	15 - 88	15 - 89	15 - 90	
			全玻璃栏板		半玻璃栏板		
			不锈钢扶手	木扶手	不锈钢扶手	木扶手	
基 价 (元)			5160. 65	3470. 74	2754. 41	3856. 44	
其 中	人 工 费 (元)		978. 57	1497. 55	978. 90	1499. 47	
	材 料 费 (元)		3720. 54	1312. 42	1314. 98	1665. 29	
	机械使用费 (元)		54. 89	37. 92	53. 24	68. 19	
	其他措施费 (元)		32. 86	50. 34	32. 92	50. 39	
	安 文 费 (元)		71. 43	109. 41	71. 54	109. 52	
	管 理 费 (元)		135. 73	207. 89	135. 94	208. 10	
	利 润 (元)		78. 06	119. 55	78. 18	119. 68	
	规 费 (元)		88. 57	135. 66	88. 71	135. 80	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(6. 32)	(9. 68)	(6. 33)	(9. 69)
木扶手 宽 65		m	28. 84	—	10. 200	—	10. 600
不锈钢装饰圆管 75 × 2		m	43. 82	—	—	10. 600	—
不锈钢装饰圆管 75 × 3		m	64. 62	10. 600	—	—	—
钢化玻璃 δ12		m ²	80. 00	10. 143	—	4. 809	—
不锈钢装饰圆管 31. 8 × 1. 5		m	17. 53	—	8. 480	—	—
不锈钢装饰圆管 39 × 3		m	31. 53	—	—	9. 137	—
不锈钢装饰方管 30 × 30 × 1. 2		m	18. 18	—	—	—	12. 402
不锈钢 U 形卡 3		个	1. 25	37. 301	—	—	—
钢化玻璃 δ6		m ²	51. 91	—	6. 825	—	4. 631
角钢 50 × 3		kg	3. 42	—	—	9. 063	—
不锈钢焊丝 1. 1 ~ 3mm		kg	59. 82	0. 127	0. 268	0. 279	0. 567
玻璃胶 300ml		支	11. 28	—	4. 778	—	—
不锈钢型材		kg	22. 00	—	—	—	32. 107
镀锌扁钢 综合		kg	4. 08	—	12. 811	—	12. 811
槽钢 30 × 13 × 3		kg	2. 87	—	—	10. 250	—
氩气		m ³	17. 00	0. 358	0. 757	0. 789	1. 602
钨钨棒		g	0. 46	0. 695	1. 471	1. 533	3. 111
镀锌沉头木螺钉 L35		个	0. 04	—	—	—	81. 029
镀锌铁件		kg	5. 81	—	45. 900	—	—
橡胶垫块 δ10		m ²	4. 00	3. 518	—	—	—
不锈钢压条 10 × 1. 0		m	1. 60	—	20. 066	—	—
橡胶垫片 25		m	0. 10	—	—	—	9. 314
不锈钢螺钉 M5 × 25		个	0. 23	—	—	—	78. 713

续表

单位: 10m

定 额 编 号			15-87	15-88	15-89	15-90
项 目			全玻璃栏板		半玻璃栏板	
			不锈钢扶手	木扶手	不锈钢扶手	木扶手
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
镀锌自攻螺钉 ST4 × 30	个	0.04	—	83.119	—	—
硅酮耐候胶 中性 310mL	支	15.95	7.498	—	0.988	0.978
镀锌角钢 160 × 100 × 10	t	3700.00	0.171	—	—	—
镀锌沉头木螺钉 L70	个	0.11	—	35.564	—	—
不锈钢板 δ1.0	m ²	320.00	4.268	—	—	—
橡胶板 δ15	m ²	92.16	—	0.798	—	—
橡胶条	m	6.10	—	—	11.550	—
不锈钢平头螺钉 M5 × 15	个	0.03	147.900	—	—	—
橡胶垫块 δ5	m	1.00	0.767	—	—	—
不锈钢法兰底座 51	个	1.88	—	—	—	13.246
低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	4.10	6.384	—	0.059	—
环氧树脂	kg	27.50	—	—	—	0.355
交流弧焊机 容量 (kV · A) 21	台班	57.02	0.270	—	0.002	—
金属面抛光机	台班	11.23	0.540	0.270	0.540	0.270
管子切断机 管径 (mm) 150	台班	32.18	0.700	0.350	0.700	0.500
氩弧焊机 电流 (A) 500	台班	90.86	0.120	0.260	0.270	0.540

3. 护窗栏杆

工作内容：放样、下料、拼装栏杆、扶手等。

单位：10m

定 额 编 号			15-91	15-92	15-93
项 目			护窗		
			木栏杆	不锈钢栏杆	
			木扶手		不锈钢扶手
基 价 (元)			1981.30	2069.57	1842.09
其 中	人 工 费 (元)		371.87	817.81	637.23
	材 料 费 (元)		1455.01	910.69	921.35
	机械使用费 (元)		—	1.34	18.42
	其他措施费 (元)		12.48	27.46	21.42
	安 文 费 (元)		27.13	59.68	46.57
	管 理 费 (元)		51.54	113.39	88.48
	利 润 (元)		29.64	65.21	50.88
	规 费 (元)		33.63	73.99	57.74
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(2.40)	(5.28)	(4.12)
木扶手 宽 65	m	28.84	10.200	10.200	—
木栏杆 宽 40	m	30.00	34.680	—	—
不锈钢装饰圆管 22.2×1.5	m	12.01	—	9.953	9.953
铁件 综合	kg	4.50	24.623	—	—
不锈钢装饰圆管 38.1×1.5	m	21.26	—	18.730	18.020
不锈钢装饰圆管 50.8×1.5	m	29.05	—	—	10.600
扁钢 40×4	kg	3.42	—	0.027	—
沉头木螺钉 L30	个	0.03	321.300	152.103	—
不锈钢法兰底座 41	个	1.60	—	2.060	2.060
不锈钢法兰底座 70	个	2.35	—	—	2.060
不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	59.82	—	0.687	0.778
钨钨极棒	g	0.46	—	33.600	37.770
氩气	m ³	17.00	—	1.970	2.205
硅酮耐候密封胶	kg	41.53	—	0.019	0.030
管子切断机 管径 (mm) 150	台班	32.18	—	—	0.160
氩弧焊机 电流 (A) 500	台班	90.86	—	0.010	0.130
管子切断机 管径 (mm) 60	台班	15.84	—	0.020	—
金属面抛光机	台班	11.23	—	0.010	0.130

4. 靠墙扶手

工作内容：放样、下料、安装扶手等。

单位：10m

定 额 编 号			15-94	15-95	15-96	15-97
项 目			扶 手			
			木质	塑料	不锈钢	铝合金
基 价 (元)			1096.62	572.09	1157.61	745.22
其 中	人 工 费 (元)		477.98	256.92	332.92	332.92
	材 料 费 (元)		419.37	194.17	656.12	268.82
	机械使用费 (元)		0.46	14.20	30.24	5.15
	其他措施费 (元)		16.07	8.63	11.18	11.18
	安 文 费 (元)		34.92	18.76	24.30	24.30
	管 理 费 (元)		66.36	35.65	46.17	46.17
	利 润 (元)		38.16	20.50	26.55	26.55
	规 费 (元)		43.30	23.26	30.13	30.13
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(3.09)	(1.66)	(2.15)	(2.15)
塑料楼梯扶手普通型	m	6.27	—	10.200	—	—
木扶手 宽 65	m	28.84	10.200	—	—	—
不锈钢装饰圆管 63.5×2	m	49.80	—	—	10.600	—
铝合金矩形管 100×44×1.0	m	15.98	—	—	—	10.600
扁钢 综合	t	2865.00	0.013	0.013	—	—
不锈钢装饰圆管 31.8×1.5	m	17.53	—	—	3.710	—
铝合金方管 25×25×1.2	m	13.80	—	—	—	3.710
扶手用镀锌法兰盘 52mm×52mm	个	3.18	—	—	—	14.420
镀锌焊接钢管 ϕ 25~32	kg	4.06	10.801	10.801	—	—
铝抽芯铆钉	个	0.03	—	—	—	36.050
沉头木螺钉 L40	个	0.03	36.050	36.050	—	—
不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	59.82	—	—	0.247	—
不锈钢法兰底座 59	个	2.16	14.420	14.420	14.420	—
塑料堵头	个	1.03	—	6.248	—	—
环氧树脂	kg	27.50	0.126	—	0.126	—
氩气	m ³	17.00	—	—	0.699	—
钨钨棒	g	0.46	—	—	1.374	—
低碳钢焊条 J422 ϕ 4.0	kg	4.10	0.211	0.211	—	—
乙炔气	m ³	28.00	0.223	0.223	—	—
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	—	0.126	—	—
细石混凝土 C20	m ³	260.00	0.005	0.005	0.005	0.005
管子切断机 管径 (mm) 150	台班	32.18	—	—	0.160	0.160
交流弧焊机 容量 (kV·A) 21	台班	57.02	0.008	0.008	—	—

续表

定 额 编 号

单位: 10m

			15-94	15-95	15-96	15-97
项 目			扶 手			
			木质	塑料	不锈钢	铝合金
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
氩弧焊机 电流 (A) 500	台班	90.86	—	—	0.260	—
金属面抛光机	台班	11.23	—	—	0.131	—
钢材电动煨弯机 弯曲直径 (mm) 500 以内	台班	49.08	—	0.280	—	—

5. 单独扶手、弯头

工作内容：放样、下料、焊接、安装、磨抛光、清理等。

单位：10m

定 额 编 号				15 - 98	15 - 99
项 目				大理石扶手	
				直形	弧形
基 价 (元)				1958. 21	1660. 80
其 中	人 工 费 (元)			344. 88	407. 55
	材 料 费 (元)			1469. 85	1084. 03
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			11. 60	13. 68
	安 文 费 (元)			25. 20	29. 72
	管 理 费 (元)			47. 89	56. 48
	利 润 (元)			27. 54	32. 48
	规 费 (元)			31. 25	36. 86
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(2. 23)	(2. 63)
大理石扶手 弧形		m	105. 00	—	10. 100
大理石扶手 直形		m	143. 20	10. 100	—
水泥砂浆 1:1		m ³	277. 13	0. 054	0. 054
圆钢 综合		kg	3. 06	1. 000	1. 000
环氧树脂		kg	27. 50	0. 200	0. 200

工作内容：安装、清理等。

定 额 编 号			单 位：10 只	
项 目			15 - 100	15 - 101
			弯 头	
			硬 木	大理 石
			120 × 60	
基 价 (元)			822. 96	2569. 66
其 中	人 工 费 (元)		361. 12	315. 73
	材 料 费 (元)		311. 92	2122. 66
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		12. 12	10. 61
	安 文 费 (元)		26. 33	23. 06
	管 理 费 (元)		50. 04	43. 81
	利 润 (元)		28. 78	25. 20
	规 费 (元)		32. 65	28. 59
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(2. 33)	(2. 04)
硬木弯头 120 × 60	个	30. 80	10. 100	—
大理石弯头	只	210. 00	—	10. 100
圆钉	kg	7. 00	0. 120	—
水泥砂浆 1:1	m ³	277. 13	—	0. 006

6. 成品栏杆、栏板（带扶手）安装

工作内容：安装、清理等。

单位：10m

定 额 编 号			15 - 102	15 - 103	15 - 104	
项 目			不锈钢管栏杆（带扶手）		不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 （带扶手）	
			直形	弧形		
基 价（元）			3130. 63	3787. 86	3545. 12	
其 中	人 工 费（元）		403. 78	444. 27	489. 07	
	材 料 费（元）		2456. 38	3056. 38	2807. 61	
	机械使用费（元）		102. 54	102. 54	45. 13	
	其他措施费（元）		13. 57	14. 92	16. 43	
	安 文 费（元）		29. 50	32. 44	35. 71	
	管 理 费（元）		56. 05	61. 64	67. 86	
	利 润（元）		32. 23	35. 45	39. 03	
	规 费（元）		36. 58	40. 22	44. 28	
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(2. 61)	(2. 87)	(3. 16)
不锈钢管栏杆 直线型（带扶手）		m	185. 00	10. 000	—	—
不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板（带扶手）		m	265. 00	—	—	10. 000
不锈钢管栏杆 圆弧形（带扶手）		m	245. 00	—	10. 000	—
不锈钢法兰盘 $\phi 59$		只	7. 41	57. 710	57. 710	11. 540
玻璃胶 300ml		支	11. 28	—	—	0. 245
不锈钢焊丝 1. 1 ~ 3mm		kg	59. 82	1. 250	1. 250	0. 490
铈钨棒		g	0. 46	7. 000	7. 000	2. 740
氩气		m ³	17. 00	3. 500	3. 500	1. 370
环氧树脂		kg	27. 50	1. 500	1. 500	0. 270
不锈钢六角螺栓带螺母 M6 × 25		套	0. 23	—	—	34. 980
氩弧焊机 电流（A）500		台班	90. 86	1. 110	1. 110	0. 430
金属面抛光机		台班	11. 23	0. 150	0. 150	0. 540

四、暖气罩

工作内容：下料、裁口、成型、安装、刷油漆、清理等。

定 额 编 号			单位：10m ²			
项 目			15-105	15-106	15-107	15-108
			暖气罩			
			柚木板	塑板面	胶合板	
基 价 (元)			挂板式		平墙式	明式
其 中	人 工 费 (元)		2132.38	1637.52	1852.63	1972.63
	材 料 费 (元)		830.19	655.47	860.10	906.62
	机械使用费 (元)		936.90	702.24	606.03	649.25
	其他措施费 (元)		20.41	6.99	28.75	39.72
	安 文 费 (元)		27.87	22.05	28.91	30.47
	管 理 费 (元)		60.58	47.92	62.84	66.23
	利 润 (元)		115.11	91.06	119.41	125.85
	规 费 (元)		66.20	52.37	68.67	72.37
			75.12	59.42	77.92	82.12
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(5.36)	(4.24)	(5.56)	(5.86)
松木板方材	m ³	2100.00	—	—	0.204	0.204
柚木企口板	m ²	1980.00	0.244	—	—	—
塑料贴面板	m ²	21.00	—	11.760	—	—
角钢 40×3	kg	2.90	38.181	38.181	—	—
胶合板 δ5	m ²	13.00	—	—	5.335	7.029
钢筋 综合	kg	3.40	11.596	11.596	—	—
扁钢 综合	kg	2.86	—	—	3.026	3.026
铝板网 1	m ²	11.93	—	—	2.710	2.710
铝合金压条 16×1.5	m	2.00	81.185	81.185	—	—
膨胀螺栓	副	0.26	125.460	125.460	—	65.790
镀锌钢管	kg	4.93	—	—	7.130	7.130
木螺钉	百个	2.10	—	—	1.316	1.316
低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	4.10	1.326	1.326	—	—
门轧头	只	1.80	—	—	16.320	16.320
调和漆	kg	15.00	2.720	2.720	—	—
防锈漆	kg	16.30	2.720	2.720	—	—
胶粘剂	kg	16.00	0.641	0.735	—	—
合金钢钻头	个	10.00	0.627	0.627	—	0.329
电	kW·h	0.70	2.195	2.195	—	1.151
木工圆锯机 直径 (mm) 600	台班	33.66	0.040	—	0.050	0.080
木工四面压刨床 刨削宽度 (mm) 300	台班	81.40	0.120	—	0.280	0.370
木工裁口机 宽度 (mm) 400	台班	32.92	0.070	—	0.130	0.210
交流弧焊机 容量 (kV·A) 42	台班	116.57	0.060	0.060	—	—

工作内容：1. 铝合金、钢板暖气罩：放样、截料、平直、焊接、铁件制作安装、刷油漆、铝合金面板、框装配、固定矫正等。2. 成品暖气罩：成品矫正、安装、固定等。

单位：10m²

定 额 编 号			15-109	15-110	15-111	15-112	15-113
项 目			暖气罩				
			铝合金		钢板		成品 (10个)
			平墙式	明式	平墙式	明式	
基 价 (元)			2311.35	3398.40	1293.53	2312.29	746.95
其 中	人 工 费 (元)		783.05	1002.49	384.16	673.42	85.20
	材 料 费 (元)		1195.74	1964.98	741.64	1333.34	626.36
	机械使用费 (元)		6.99	13.99	8.16	25.65	—
	其他措施费 (元)		26.31	33.70	12.90	22.62	2.86
	安 文 费 (元)		57.19	73.24	28.03	49.16	6.22
	管 理 费 (元)		108.67	139.16	53.26	93.42	11.81
	利 润 (元)		62.49	80.03	30.63	53.72	6.79
	规 费 (元)		70.91	90.81	34.75	60.96	7.71
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(5.06)	(6.48)	(2.48)	(4.35)
穿孔钢板 δ1.5		kg	5.37	—	—	99.549	172.004
铝合金装饰板		m ²	75.00	10.500	15.748	—	—
成品暖气罩 600×1200		个	62.50	—	—	—	10.000
铝合金框料 125×2		m	4.82	45.239	81.957	—	—
扁钢 综合		kg	2.86	2.753	1.796	5.691	5.142
角钢 40×3		kg	2.90	50.848	107.622	51.802	111.712
膨胀螺栓 M6×22		套	0.60	—	—	8.792	8.792
镀锌螺钉		只	0.20	78.033	156.166	—	—
木螺钉		百个	2.10	1.981	4.587	—	—
低碳钢焊条 J422 φ4.0		kg	4.10	1.443	2.948	1.548	3.149
合金钢钻头		个	10.00	—	—	0.044	0.044
调和漆		kg	15.00	0.293	0.596	0.907	1.670
防锈漆		kg	16.30	0.293	0.596	0.907	1.670
电		kW·h	0.70	—	—	0.154	0.154
交流弧焊机 容量 (kV·A) 42		台班	116.57	0.060	0.120	0.070	0.220

五、浴厕配件

工作内容：1. 大理石洗漱台：定位、划线，钢架制作、刷防锈漆二遍、安装，大理石板安装、净面等。
2. 大理石台面开孔：切割、磨边、成型、刨光等。

单位：10m²

定 额 编 号			15-114	15-115	15-116
项 目			大理石洗漱台		大理石台面面盆
基 价 (元)			≤1m ²	>1m ²	开孔 (个)
其 中	人 工 费 (元)		7088.87	6250.54	48.07
	材 料 费 (元)		2945.53	2696.52	32.67
	机械使用费 (元)		2902.35	2424.63	1.90
	其他措施费 (元)		16.54	8.55	—
	安 文 费 (元)		98.96	90.58	1.09
	管 理 费 (元)		215.08	196.88	2.37
	利 润 (元)		408.69	374.11	4.51
	规 费 (元)		235.03	215.15	2.59
名 称			266.69	244.12	2.94
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工 日	—	(19.03)	(17.42)
石材饰面板		m ²	160.00	10.600	10.600
水		m ³	5.13	—	—
角钢 50		t	2885.00	0.249	0.129
石料切割锯片		片	31.52	—	—
热轧薄钢板 δ4.0		t	3805.00	0.001	0.001
膨胀螺栓 M10×80		套	0.68	12.240	13.260
低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	4.10	6.972	3.612
红丹防锈漆		kg	14.80	2.321	1.205
油漆溶剂油		kg	4.40	0.237	0.124
YJ-III 胶		kg	13.12	24.969	19.257
玻璃胶 300ml		支	11.28	2.667	3.066
合金钢钻头		个	10.00	5.400	2.300
电		kW·h	0.70	0.280	0.308
交流弧焊机 容量 (kV·A) 21		台班	57.02	0.290	0.150

工作内容：铺设油毡、木筋制作安装、钉基层板、镜面玻璃裁割、安装固定角铝、清理等。

单位：10m²

定 额 编 号			15 - 117	15 - 118	15 - 119	15 - 120	
项 目			盥洗室台镜				
			带框		不带框		
			≤1.0m ²	>1.0m ²	≤1.0m ²	>1.0m ²	
基 价 (元)			2310. 61	1940. 20	1733. 24	1562. 80	
其 中	人 工 费 (元)		648. 57	496. 64	349. 45	317. 02	
	材 料 费 (元)		1392. 44	1237. 02	1238. 38	1113. 87	
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	
	其他措施费 (元)		21. 79	16. 69	11. 75	10. 66	
	安 文 费 (元)		47. 36	36. 28	25. 54	23. 17	
	管 理 费 (元)		89. 98	68. 94	48. 54	44. 03	
	利 润 (元)		51. 75	39. 65	27. 91	25. 32	
规 费 (元)			58. 72	44. 98	31. 67	28. 73	
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(4. 19)	(3. 21)	(2. 26)	(2. 05)
木龙骨		m ³	1610. 00	0. 120	0. 090	0. 120	0. 090
胶合板 δ5		m ²	13. 00	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500
镜面玻璃 δ6		m ²	59. 25	11. 800	11. 800	—	—
镜面玻璃 磨边 δ6		m ²	65. 40	—	—	10. 200	10. 200
铝合金角线 20×20×1. 5		m	3. 31	57. 230	34. 350	—	—
玻璃胶 300ml		支	11. 28	4. 750	4. 050	4. 750	4. 050
石油沥青油毡 350#		m ²	2. 75	10. 100	10. 100	10. 100	10. 100
圆钉 25 (1")		kg	5. 00	0. 250	0. 160	0. 250	0. 160
镀铬装饰螺钉		个	1. 05	—	—	75. 000	28. 000
沉头木螺钉 L35		个	0. 03	321. 000	211. 000	321. 000	211. 000
镀锌自攻螺钉 ST5×20		个	0. 03	377. 000	226. 000	—	—
木材 (成材)		m ³	2500. 00	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
双面强力弹性胶带		m	0. 70	97. 300	75. 570	97. 300	75. 570

工作内容: 1. 木质盥洗室镜箱: 下料、制作、安装、固定、清理等。2. 塑料盥洗室镜箱: 定位、划线、安装、清理等。

定 额 编 号			单位: 10m ²	
项 目			15-121	15-122
			盥洗室镜箱	
			木质	塑料 (个)
基 价 (元)			4650.08	135.05
其 中	人 工 费 (元)		2324.65	20.20
	材 料 费 (元)		1359.01	106.48
	机械使用费 (元)		—	—
	其他措施费 (元)		78.10	0.68
	安 文 费 (元)		169.76	1.47
	管 理 费 (元)		322.57	2.79
	利 润 (元)		185.50	1.61
	规 费 (元)		210.49	1.82
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(15.02)	(0.13)
镜面玻璃 δ3	m ²	14.80	9.239	—
塑料镜箱 560×320×130	个	100.16	—	1.010
胶合板 δ18	m ²	38.00	20.992	—
塑料胀塞	个	0.03	—	10.500
防火涂料	kg	18.00	3.730	—
沉头木螺钉 L35	个	0.03	339.864	10.500
圆钉 25 (1")	kg	5.00	4.619	—
木材 (成材)	m ³	2500.00	0.118	0.001
电	kW·h	0.70	22.410	0.140
其他材料费	%	—	1.000	2.000

工作内容：钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。

单位：副

定 额 编 号			15 - 123	15 - 124	15 - 125
项 目			毛巾杆		毛巾环
			不锈钢	塑料	
基 价 (元)			49.75	25.01	17.02
其 中	人 工 费 (元)		6.61	3.43	2.76
	材 料 费 (元)		40.57	20.29	12.97
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		0.21	0.10	0.10
	安 文 费 (元)		0.45	0.23	0.23
	管 理 费 (元)		0.86	0.43	0.43
	利 润 (元)		0.49	0.25	0.25
	规 费 (元)		0.56	0.28	0.28
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.04)	(0.02)
不锈钢毛巾环		套	12.80	—	1.010
不锈钢毛巾架		副	40.00	1.010	—
塑料毛巾架		副	20.00	—	1.010
木螺钉		百个	2.10	0.082	0.041
				0.041	0.020

工作内容：钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。

定 额 编 号				单位：副	
项 目				15 - 126	15 - 127
				浴帘杆	浴缸拉手
				不锈钢	
基 价 (元)					
其 中	人 工 费 (元)			151.24	107.58
	材 料 费 (元)			3.43	4.48
	机械使用费 (元)			146.52	101.17
	其他措施费 (元)			—	—
	安 文 费 (元)			0.10	0.16
	管 理 费 (元)			0.23	0.34
	利 润 (元)			0.43	0.64
	规 费 (元)			0.25	0.37
				0.28	0.42
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.02)	(0.03)
不锈钢帘子杆 (浴巾杆)		副	144.90	1.010	—
浴缸拉手		副	100.00	—	1.010
木螺钉		百个	2.10	0.082	0.082

工作内容：钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。

单位：只

定 额 编 号			15 - 128	15 - 129	15 - 130
项 目			肥皂盒		卫生纸盒
			搁放式	嵌入式	
基 价 (元)			44.74	72.12	37.85
其 中	人 工 费 (元)		3.01	50.15	5.23
	材 料 费 (元)		40.44	1.39	30.69
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		0.10	1.66	0.16
	安 文 费 (元)		0.23	3.62	0.34
	管 理 费 (元)		0.43	6.87	0.64
	利 润 (元)		0.25	3.95	0.37
	规 费 (元)		0.28	4.48	0.42
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.02)	(0.03)
不锈钢肥皂盒		个	40.00	1.010	—
不锈钢卫生纸盒		个	30.00	—	1.010
瓷皂盒 普釉 150 × 150 × 130		件	1.38	—	1.010
木螺钉		百个	2.10	0.020	—
白色硅酸盐水泥 32.5		kg	0.57	—	0.155
水泥砂浆 1:2.5		m ³	218.77	—	0.001

工作内容：定位、钻孔、加塑料胀塞、安装固定、清理等。

定 额 编 号			单位：套	
项 目			15 - 131	15 - 132
			晒衣架	晾衣绳
			不锈钢	
基 价 (元)				
其 中	人 工 费 (元)		211.48	49.98
	材 料 费 (元)		75.47	25.19
	机械使用费 (元)		104.48	14.49
	其他措施费 (元)		—	—
	安 文 费 (元)		2.55	0.83
	管 理 费 (元)		5.54	1.81
	利 润 (元)		10.52	3.44
	规 费 (元)		6.05	1.98
			6.87	2.24
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(0.49)	(0.16)
不锈钢壳晾衣绳 长 2600mm	套	13.59	—	1.010
不锈钢晾衣架 (手拉) 长 2000mm 三杆	套	100.00	1.010	—
沉头木螺钉 L35	个	0.03	18.900	6.300
塑料胀塞	个	0.03	18.900	6.300
电	kW · h	0.70	0.420	0.140
其他材料费	%	—	2.000	2.000

六、雨篷、旗杆

1. 雨篷

工作内容：1. 简支式：定位、划线、打眼、安螺栓及预埋件；选配料，简支梁制作安装；临时固定校正；安装连接件及钢爪，安玻璃、打胶、净面等。2. 托架式、铝合金扣板：定位、划线、选料、下料、安装龙骨、拼装或安装面层等。

单位：100m²

定 额 编 号			15-133	15-134	15-135
项 目			雨篷		
			夹胶玻璃简支式 (点支式)	夹层玻璃 托架式	铝合金扣板
基 价 (元)			81569.76	56663.31	27084.46
其 中	人 工 费 (元)		13952.15	13677.95	8720.70
	材 料 费 (元)		59705.51	36838.02	14656.51
	机械使用费 (元)		2111.61	460.72	81.54
	其他措施费 (元)		468.78	459.58	293.02
	安 文 费 (元)		1018.89	998.89	636.88
	管 理 费 (元)		1936.06	1898.05	1210.17
	利 润 (元)		1113.40	1091.54	695.95
	规 费 (元)		1263.36	1238.56	789.69
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(90.15)	(88.38)
夹胶玻璃 (采光天棚用) 8+0.76+8		m ²	121.08	103.000	103.000
铝合金扣板		m ²	78.00	—	—
型钢 综合		t	3415.00	—	5.334
不锈钢型材		kg	22.00	1095.870	—
铝合金角铝 综合		m	2.41	—	—
幕墙用四爪挂件		套	163.80	66.993	—
镀锌波纹瓦		块	30.30	—	—
角钢 综合		t	3384.00	—	—
幕墙用二爪挂件		套	102.30	44.662	—
硅酮结构胶 300ml		支	13.15	—	85.720
幕墙用单爪挂件		套	81.80	17.180	—
玻璃胶 300ml		支	11.28	—	—
铝拉铆钉		百个	9.84	—	—
铁件 综合		kg	4.50	389.089	—
垫胶		kg	15.00	—	—
钢丝绳 6×19-φ14		m	4.95	72.112	—
镀锌钉钩		个	1.20	—	—
防锈漆		kg	16.30	—	—
地脚螺栓 M24×500		套	10.00	131.835	—
油漆溶剂油		kg	4.40	—	—
				3.100	—

续表

定 额 编 号			单位: 100m ²		
项 目			15-133	15-134	15-135
			雨篷		
			夹胶玻璃简支式 (点支式)	夹层玻璃 托架式	铝合金扣板
名 称	单位	单价 (元)	数 量		
镀锌双头螺栓 M12 × 350	套	3.39	131.835	—	—
氧气	m ³	3.82	—	68.330	—
低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	4.10	1.968	192.440	34.000
乙炔气	m ³	28.00	—	29.710	—
不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	59.82	20.877	—	—
氩气	m ³	17.00	58.447	—	—
铈钨棒	g	0.46	116.894	—	—
交流弧焊机 容量 (kV·A) 21	台班	57.02	0.080	8.080	1.430
氩弧焊机 电流 (A) 500	台班	90.86	23.190	—	—

工作内容：基层龙骨安装、面层安装、刷防护涂料、清理等。

单位：100m²

定 额 编 号				15 - 136	15 - 137
项 目				雨篷吊顶	
				木龙骨	
				铝塑板	不锈钢板
基 价 (元)				25093.41	52513.98
其 中	人 工 费 (元)			7718.46	7825.17
	材 料 费 (元)			14166.18	41435.64
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			259.32	262.91
	安 文 费 (元)			563.64	571.44
	管 理 费 (元)			1071.01	1085.83
	利 润 (元)			615.92	624.44
	规 费 (元)			698.88	708.55
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(49.87)	(50.56)
不锈钢板 δ1.0		m ²	320.00	—	118.000
铝塑板 δ3		m ²	90.00	110.000	—
不锈钢压条 20×20×1.2		m	1.50	—	100.590
立时得胶		kg	25.00	33.350	—
玻璃胶		支	12.00	15.160	15.160
木螺钉 d4×25		百个	3.07	—	24.811
木龙骨		m ³	1610.00	1.040	1.040
圆钉		kg	7.00	6.320	6.320
胶粘剂 SY-19		kg	16.00	—	1.010
防腐油		kg	1.48	10.890	10.890
胶合板 δ9		m ²	15.00	101.050	101.050

2. 旗杆

工作内容：下料、焊接、材料搬运、预埋铁件、安装、抛光、清理等。

单位：根

定 额 编 号			15 - 138	15 - 139	15 - 140	15 - 141
项 目			手动不锈钢旗杆			
			高度 9m	高度 12m	高度 15m	高度 18m
基 价 (元)			4077.87	5345.83	6613.21	8133.77
其 中	人 工 费 (元)		1155.54	1540.75	1925.96	2311.22
	材 料 费 (元)		2057.35	2651.78	3246.27	4093.23
	机械使用费 (元)		384.34	512.45	640.56	768.68
	其他措施费 (元)		38.84	51.79	64.69	77.64
	安 文 费 (元)		84.43	112.57	140.60	168.74
	管 理 费 (元)		160.43	213.90	267.16	320.64
	利 润 (元)		92.26	123.01	153.64	184.39
	规 费 (元)		104.68	139.58	174.33	209.23
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(7.47)	(9.96)	(12.44)
不锈钢管 $\phi 133$		m	135.00	3.500	4.500	5.500
不锈钢管 $\phi 108$		m	264.49	3.000	4.000	5.000
不锈钢管 $\phi 76$		m	65.00	2.500	3.500	4.500
旗杆球珠		个	160.00	1.000	1.000	1.000
定滑轮		个	3.30	1.000	1.000	1.000
铁件 综合		kg	4.50	17.280	23.040	28.800
不锈钢焊丝 1.1 ~ 3mm		kg	59.82	4.778	6.370	7.963
高强螺栓		套	17.90	4.000	4.000	4.000
柴油		kg	6.94	—	—	—
其他材料费		%	—	1.500	1.500	1.500
氩弧焊机 电流 (A) 500		台班	90.86	4.230	5.640	7.050

工作内容：安装、调试等。

单位：套

定 额 编 号				15 - 142	15 - 143
项 目				旗帜电动升降系统	旗帜风动系统
基 价 (元)				81309.57	10369.11
其 中	人 工 费 (元)			77.39	154.77
	材 料 费 (元)			81200.00	10150.00
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			2.60	5.20
	安 文 费 (元)			5.65	11.30
	管 理 费 (元)			10.74	21.48
	利 润 (元)			6.18	12.35
	规 费 (元)			7.01	14.01
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.50)	(1.00)
旗帜电动升降系统		套	80000.00	1.000	—
旗帜风动系统		套	10000.00	—	1.000
其他材料费		%	—	1.500	1.500

七、招牌、灯箱

1. 基层

工作内容：划线、下料、放样、刨光、截料、焊接、矫正、固定、安装成型等。

单位：10m²

定 额 编 号			15-144	15-145	15-146	15-147
项 目			基 层			
			柱面灯箱基层		墙面灯箱基层	
			不锈钢框	木框	不锈钢框	铝合金框
基 价 (元)			9596.44	3342.65	7983.93	3614.52
其 中	人 工 费 (元)		2381.99	1755.09	1755.09	1880.54
	材 料 费 (元)		6028.68	848.33	5324.55	946.58
	机械使用费 (元)		195.53	9.58	174.64	5.64
	其他措施费 (元)		80.03	58.97	58.97	63.18
	安 文 费 (元)		173.94	128.17	128.17	137.32
	管 理 费 (元)		330.52	243.54	243.54	260.93
	利 润 (元)		190.07	140.05	140.05	150.06
	规 费 (元)		215.68	158.92	158.92	170.27
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(15.39)	(11.34)	(12.15)
不锈钢型钢 综合	t	17500.00	0.298	—	0.260	—
铝合金型材 155 系列	kg	16.72	—	—	—	24.000
松杂板方材	m ³	1800.00	0.200	0.360	0.200	0.200
胶合板 δ5	m ²	13.00	10.500	10.500	10.500	10.500
不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	59.82	2.358	—	2.100	—
镀锌木螺钉 d6×100	10 个	0.80	35.900	35.900	26.800	26.800
圆钉 30~45	kg	8.80	1.200	2.100	1.000	1.000
氩气	m ³	17.00	6.630	—	5.930	—
铈钨棒	g	0.46	13.260	—	11.860	—
其他材料费	%	—	0.300	2.000	0.300	2.000
氩弧焊机 电流 (A) 500	台班	90.86	2.090	—	1.860	—
木工单面压刨床 刨削宽度 (mm) 600	台班	31.33	0.100	0.170	0.100	0.100
木工圆锯机 直径 (mm) 500	台班	25.04	0.100	0.170	0.100	0.100

工作内容：放样、截料、组装、焊接、矫正、安装成型、清理等。

单位：10m²

定 额 编 号			15-148	15-149	15-150	15-151
项 目			平面广告牌基层			
			木结构		钢结构	
			一般	复杂	一般	复杂
基 价 (元)			1380.20	1788.32	1870.22	2232.05
其 中	人 工 费 (元)		516.51	628.03	819.95	903.94
	材 料 费 (元)		646.00	895.77	693.47	935.16
	机械使用费 (元)		2.78	3.29	15.79	17.19
	其他措施费 (元)		17.37	21.11	27.56	30.37
	安 文 费 (元)		37.75	45.89	59.90	66.00
	管 理 费 (元)		71.73	87.19	113.82	125.42
	利 润 (元)		41.25	50.14	65.46	72.13
	规 费 (元)		46.81	56.90	74.27	81.84
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(3.34)	(4.06)	(5.30)	(5.84)
杉木板方材	m ³	2100.00	0.267	0.362	0.117	0.187
角钢 综合	kg	3.42	—	—	107.764	118.540
镀锌薄钢板 综合	kg	4.18	1.993	1.991	1.982	1.982
玻璃钢波纹瓦 综合	m ²	10.00	—	4.930	—	4.930
防锈漆	kg	16.30	0.033	0.033	0.553	0.621
镀锌铁丝 $\phi 1.5 \sim 2.5$	kg	5.32	—	—	0.550	0.550
圆钉 30~45	kg	8.80	3.774	4.080	—	—
镀锌铁丝 $\phi 1.2 \sim 1.6$	kg	4.80	—	—	0.550	0.550
膨胀螺栓 M8×80	10 个	7.00	5.260	5.260	3.270	3.580
低碳钢焊条 J422 $\phi 4.0$	kg	4.10	—	—	2.985	3.284
羊眼圈	个	0.20	—	1.150	—	1.150
松节油	kg	4.70	—	—	0.060	0.060
木螺钉 d4×50	10 个	0.60	—	—	23.461	25.807
其他材料费	%	—	1.000	0.500	1.000	1.000
木工圆锯机 直径 (mm) 600	台班	33.66	0.032	0.040	0.014	0.020
木工平刨床 刨削宽度 (mm) 300	台班	10.31	0.165	0.189	0.110	0.120
交流弧焊机 容量 (kV·A) 40	台班	109.12	—	—	0.130	0.140

工作内容：放样、截料、组装、焊接、刷防锈漆一遍、矫正、安装成型、清理等。

定 额 编 号			单位：10m ³			
项 目			15-152	15-153	15-154	15-155
			箱（竖）式广告牌基层			
			钢结构（厚）			
			≤500mm		>500mm	
基 价（元）			矩形	异形	矩形	异形
其 中	人 工 费（元）		10457.36	10624.49	8040.65	7957.55
	材 料 费（元）		4708.73	5167.52	3377.17	3707.00
	机械使用费（元）		3722.88	3233.57	3211.25	2656.91
	其他措施费（元）		68.45	75.00	48.27	52.63
	安 文 费（元）		158.18	173.63	113.46	124.54
	管 理 费（元）		343.81	377.38	246.61	270.69
	利 润（元）		653.30	717.08	468.61	514.35
	规 费（元）		375.70	412.38	269.49	295.79
			426.31	467.93	305.79	335.64
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(30.42)	(33.39)	(21.82)
				(23.95)		
杉木板方材		m ³	2100.00	0.450	0.310	0.460
松杂板方材		m ³	1800.00	0.180	0.020	0.200
镀锌薄钢板 δ0.5		m ²	24.96	12.930	8.060	14.310
镀锌薄钢板 综合		kg	4.18	17.919	19.711	14.928
角钢 综合		kg	3.42	443.244	487.569	311.606
圆钢 φ10 以内		t	4355.00	0.093	0.103	0.069
低碳钢焊条 J422 φ4.0		kg	4.10	14.457	15.904	10.247
圆钉 30~45		kg	8.80	0.550	0.605	0.397
镀锌铁丝 φ1.2~1.6		kg	4.80	0.873	0.879	0.600
木螺钉 d4×50		10 个	0.60	3.578	3.935	3.549
膨胀螺栓 M8×80		10 个	7.00	1.050	1.050	0.840
防锈漆		kg	16.30	2.763	3.151	1.994
松节油		kg	4.70	0.290	0.310	0.210
其他材料费		%	—	0.300	0.300	0.300
交流弧焊机 容量（kV·A）40		台班	109.12	0.610	0.670	0.430
木工圆锯机 直径（mm）600		台班	33.66	0.056	0.056	0.040

2. 面层

工作内容：下料、打眼、固定、涂胶、安装、清理等。

单位：10m²

定 额 编 号			15-156	15-157	15-158	15-159
项 目			灯箱、广告牌面层			
			有机玻璃	玻璃	不锈钢	玻璃钢
基 价 (元)			2891.86	736.35	1181.66	1508.20
其 中	人 工 费 (元)		192.25	192.25	317.53	175.48
	材 料 费 (元)		2619.83	464.32	732.22	1260.00
	机械使用费 (元)		—	—	—	—
	其他措施费 (元)		6.45	6.45	10.66	5.88
	安 文 费 (元)		14.01	14.01	23.17	12.77
	管 理 费 (元)		26.63	26.63	44.03	24.27
	利 润 (元)		15.31	15.31	25.32	13.96
	规 费 (元)		17.38	17.38	28.73	15.84
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1.24)	(1.24)	(2.05)
不锈钢装饰板 δ1.0		m ²	60.00	—	—	10.600
有机玻璃 δ6		m ²	240.00	10.600	—	—
玻璃钢		m ²	120.00	—	—	10.500
原片玻璃镜 δ6		m ²	30.00	—	12.100	—
木螺钉 d4×50		10 个	0.60	37.764	—	—
圆头木螺钉 d6~12×12~50		10 套	2.36	—	20.400	—
圆钉		kg	7.00	—	—	2.089
202 胶 FSC-2		kg	40.00	—	—	2.040
玻璃胶		L	20.00	0.945	0.945	—
双面强力弹性胶带		m	0.70	48.960	48.960	—

工作内容：下料、打眼、固定、涂胶、安装、清理等。

定 额 编 号				单位: 10m ²				
				15 - 160	15 - 161	15 - 162	15 - 163	15 - 164
项 目				灯箱、广告牌面层				
				胶合板	铝塑板	不干胶纸	灯箱布	灯片
基 价 (元)								
其 中	人 工 费 (元)			375. 47	1079. 96	297. 11	238. 62	346. 66
	材 料 费 (元)			153. 81	192. 96	135. 15	153. 30	192. 25
	机械使用费 (元)			157. 96	806. 56	106. 00	21. 62	74. 63
	其他措施费 (元)			—	—	—	—	—
	安 文 费 (元)			5. 15	6. 50	4. 52	5. 15	6. 45
	管 理 费 (元)			11. 19	14. 13	9. 83	11. 19	14. 01
	利 润 (元)			21. 26	26. 85	18. 68	21. 26	26. 63
	规 费 (元)			12. 23	15. 44	10. 74	12. 23	15. 31
				13. 87	17. 52	12. 19	13. 87	17. 38
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(0. 99)	(1. 25)	(0. 87)	(0. 99)	(1. 24)
胶合板 85		m ²	13. 00	10. 500	—	—	—	—
铝塑板		m ²	67. 00	—	10. 500	—	—	—
灯箱布		m ²	2. 00	—	—	—	10. 600	—
不干胶纸		m ²	10. 00	—	—	10. 600	—	—
灯片		m ²	—	—	—	—	—	10. 600
木螺钉 d4 × 50		10 个	0. 60	35. 764	35. 764	—	—	35. 764
202 胶 FSC - 2		kg	40. 00	—	2. 040	—	—	—
玻璃胶		L	20. 00	—	—	—	—	0. 945
双面强力弹性胶带		m	0. 70	—	—	—	—	48. 960
其他材料费		%	—	—	—	—	2. 000	—

八、美术字

1. 木质字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10个

定 额 编 号			15-165	15-166	15-167	15-168	15-169	15-170
项 目			木 质 字					
			$\leq 0.2m^2$			$\leq 0.5m^2$		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			1301.95	1120.45	1026.63	2199.04	2259.08	2160.88
其 中	人 工 费 (元)		512.54	384.45	320.45	555.37	598.04	534.04
	材 料 费 (元)		576.43	576.43	572.98	1412.68	1412.68	1404.86
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		17.21	12.90	10.76	18.67	20.07	17.94
	安 文 费 (元)		37.41	28.03	23.40	40.57	43.63	38.99
	管 理 费 (元)		71.09	53.26	44.46	77.10	82.90	74.09
	利 润 (元)		40.88	30.63	25.57	44.34	47.67	42.61
	规 费 (元)		46.39	34.75	29.01	50.31	54.09	48.35
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(3.31)	(2.48)	(2.07)	(3.59)	(3.86)	(3.45)
木质字 $0.2m^2$ 以内	个	54.00	10.100	10.100	10.100	—	—	—
木质字 $0.5m^2$ 以内	个	135.00	—	—	—	10.100	10.100	10.100
沉头木螺钉 L35	个	0.03	204.015	204.015	204.015	306.075	306.075	306.075
铁件 综合	kg	4.50	3.657	3.657	3.657	5.485	5.485	5.485
木材 (成材)	m^3	2500.00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
电	kW·h	0.70	0.840	0.840	—	1.120	1.120	—
其他材料费	%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500	—

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号				15 - 171	15 - 172	15 - 173
项 目				木质字		
				$\leq 1.0\text{m}^2$		
				混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)				4123.77	3972.84	3685.92
其 中	人 工 费 (元)			939.71	833.00	640.75
	材 料 费 (元)			2793.51	2793.66	2778.79
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			31.56	27.98	21.53
	安 文 费 (元)			68.60	60.81	46.79
	管 理 费 (元)			130.36	115.54	88.91
	利 润 (元)			74.97	66.45	51.13
	规 费 (元)			85.06	75.40	58.02
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(6.07)	(5.38)	(4.14)
木质字 1.0m^2 以内		个	270.00	10.100	10.100	10.100
沉头木螺钉 L35		个	0.03	408.030	408.030	408.030
铁件 综合		kg	4.50	7.086	7.121	7.121
木材 (成材)		m^3	2500.00	0.003	0.003	0.003
电		$\text{kW} \cdot \text{h}$	0.70	1.400	1.400	—
其他材料费		%	—	0.500	0.500	—

2. 金属字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号			15-174	15-175	15-176	15-177	15-178	15-179
项 目			金属字					
			≤0.2m ²			≤0.5m ²		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			1229.80	1124.11	1026.59	1873.64	1710.74	1629.39
其 中	人 工 费 (元)		420.89	346.06	279.97	653.55	538.26	484.93
	材 料 费 (元)		633.91	633.91	630.16	948.56	948.56	943.06
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		14.14	11.65	9.41	21.94	18.10	16.28
	安 文 费 (元)		30.74	25.32	20.46	47.70	39.33	35.38
	管 理 费 (元)		58.41	48.11	38.87	90.63	74.74	67.22
	利 润 (元)		33.59	27.67	22.35	52.12	42.98	38.66
	规 费 (元)		38.12	31.39	25.37	59.14	48.77	43.86
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(2.72)	(2.24)	(1.81)	(4.22)	(3.48)	(3.13)
钛金字 0.2m ² 以内	个	60.22	10.100	10.100	10.100	—	—	—
钛金字 0.5m ² 以内	个	90.22	—	—	—	10.100	10.100	10.100
铁件 综合	kg	4.50	2.405	2.405	2.405	3.368	3.368	3.368
沉头木螺钉 L35	个	0.03	204.015	204.015	204.015	306.075	306.075	306.075
木材 (成材)	m ³	2500.00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
电	kW·h	0.70	0.840	0.840	—	1.120	1.120	—
其他材料费	%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500	—

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号			15-180	15-181	15-182	15-183	15-184	15-185
项 目			金属字					
			$\leq 1.0\text{m}^2$			$> 1.0\text{m}^2$		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			2239.34	2110.10	1852.14	3313.53	3171.36	2920.19
其 中	人 工 费 (元)		845.80	754.52	576.70	930.25	829.90	634.47
	材 料 费 (元)		1041.59	1041.59	1035.43	1996.58	1996.58	2021.91
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		28.44	25.38	19.40	31.25	27.87	21.32
	安 文 费 (元)		61.82	55.15	42.16	67.93	60.58	46.34
	管 理 费 (元)		117.47	104.80	80.11	129.07	115.11	88.05
	利 润 (元)		67.56	60.27	46.07	74.23	66.20	50.64
	规 费 (元)		76.66	68.39	52.27	84.22	75.12	57.46
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(5.47)	(4.88)	(3.73)	(6.01)	(5.36)
				(4.10)				
钛金字 1.0m^2 以内		个	98.42	10.100	10.100	10.100	—	—
钛金字 1.5m^2 以内		个	106.61	—	—	—	10.100	10.100
膨胀螺栓 M8×80		10 个	7.00	—	—	—	122.400	122.400
铁件 综合		kg	4.50	4.811	4.811	4.811	7.217	7.217
沉头木螺钉 L35		个	0.03	408.030	408.030	408.030	387.555	387.555
木材 (成材)		m^3	2500.00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
电		kW·h	0.70	1.400	1.400	—	2.121	2.121
其他材料费		%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500

3. 石材字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号			15-186	15-187	15-188	15-189	15-190	15-191
项 目			石材字					
			$\leq 0.2\text{m}^2$			$\leq 0.5\text{m}^2$		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			1392.00	1285.97	1160.04	2379.80	2274.62	2167.71
其 中	人 工 费 (元)		438.25	363.12	277.63	619.42	545.13	469.88
	材 料 费 (元)		771.65	771.65	767.23	1503.01	1503.01	1502.22
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		14.72	12.22	9.31	20.80	18.30	15.81
	安 文 费 (元)		31.99	26.56	20.23	45.21	39.78	34.36
	管 理 费 (元)		60.78	50.47	38.44	85.90	75.60	65.29
	利 润 (元)		34.95	29.02	22.11	49.40	43.47	37.55
	规 费 (元)		39.66	32.93	25.09	56.06	49.33	42.60
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(2.83)	(2.35)	(1.79)	(4.00)	(3.52)	(3.04)
石材字 0.2m^2 以内	个	61.51	10.100	10.100	10.100	—	—	—
石材字 0.5m^2 以内	个	112.77	—	—	—	10.100	10.100	10.100
云石胶	kg	8.60	15.918	15.918	15.918	39.795	39.795	39.795
沉头木螺钉 L35	个	0.03	135.975	135.975	135.975	201.075	201.075	201.075
木材 (成材)	m^3	2500.00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
电	$\text{kW} \cdot \text{h}$	0.70	0.840	0.840	—	1.120	1.120	—
其他材料费	%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500	0.500

4. 聚氯乙烯字

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号			单位: 10 个						
项 目			15 - 192	15 - 193	15 - 194	15 - 195	15 - 196	15 - 197	
			聚氯乙烯字						
			≤0.2m ²			≤0.5m ²			
基 价 (元)			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面	
其 中	人 工 费 (元)		1882. 90	1776. 87	1648. 49	2360. 16	2254. 98	2140. 70	
	材 料 费 (元)		438. 25	363. 12	277. 63	619. 42	545. 13	469. 88	
	机械使用费 (元)		1262. 55	1262. 55	1255. 68	1483. 37	1483. 37	1475. 21	
	其他措施费 (元)		—	—	—	—	—	—	
	安 文 费 (元)		14. 72	12. 22	9. 31	20. 80	18. 30	15. 81	
	管 理 费 (元)		31. 99	26. 56	20. 23	45. 21	39. 78	34. 36	
	利 润 (元)		60. 78	50. 47	38. 44	85. 90	75. 60	65. 29	
	规 费 (元)		34. 95	29. 02	22. 11	49. 40	43. 47	37. 55	
		39. 66	32. 93	25. 09	56. 06	49. 33	42. 60		
名 称		单位	单 价 (元)						
综合工日		工日	—						
聚氯乙烯字 0.2m ² 以内		个	123. 02	(2. 83)	(2. 35)	(1. 79)	(4. 00)	(3. 52)	(3. 04)
聚氯乙烯字 0.5m ² 以内		个	143. 52	—	—	—	—	—	—
万能胶 1kg/瓶		kg	16. 25	0. 252	0. 252	0. 252	10. 100	10. 100	10. 100
沉头木螺钉 L35		个	0. 03	0. 252	0. 252	0. 252	0. 746	0. 746	0. 746
木材 (成材)		m ³	2500. 00	136. 080	136. 080	136. 080	201. 075	201. 075	201. 075
电		kW · h	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003
其他材料费		%	0. 70	0. 840	0. 840	—	1. 120	1. 120	—
			—	0. 500	0. 500	—	0. 500	0. 500	—

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号			15 - 198	15 - 199	15 - 200	15 - 201	15 - 202	15 - 203
项 目			聚氯乙烯字					
			$\leq 1.0\text{m}^2$			$> 1.0\text{m}^2$		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			2734.88	2628.10	2468.05	3703.08	3584.76	3418.85
其 中	人 工 费 (元)		801.37	726.13	619.42	882.19	798.61	681.61
	材 料 费 (元)		1600.20	1600.20	1591.26	2454.14	2454.14	2454.14
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		26.94	24.39	20.80	29.64	26.83	22.88
	安 文 费 (元)		58.55	53.01	45.21	64.42	58.32	49.73
	管 理 费 (元)		111.25	100.72	85.90	122.41	110.82	94.49
	利 润 (元)		63.98	57.92	49.40	70.40	63.73	54.34
	规 费 (元)		72.59	65.73	56.06	79.88	72.31	61.66
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(5.18)	(4.69)	(4.00)	(5.70)	(5.16)	(4.40)
聚氯乙烯字 1.0m^2 以内	个	153.77	10.100	10.100	10.100	—	—	—
聚氯乙烯字 1.5m^2 以内	个	230.00	—	—	—	10.100	10.100	10.100
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	1.386	1.386	1.386	—	—	—
沉头木螺钉 L35	个	0.03	272.003	272.003	272.003	387.555	387.555	387.555
膨胀螺栓 M8 $\times$ 100	套	0.70	—	—	—	91.800	91.800	91.800
木材 (成材)	m^3	2500.00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
铁件 综合	kg	4.50	—	—	—	7.650	7.650	7.650
电	$\text{kW} \cdot \text{h}$	0.70	1.400	1.400	—	1.592	1.592	1.592
其他材料费	%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500	0.500

5. 亚克力字
 工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

定 额 编 号			15-204	15-205	15-206	15-207	15-208	15-209
项 目			不发光亚克力字					
			≤1.0m ²			>1.0m ²		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			2784.66	2676.66	2512.33	4419.06	4299.89	3999.97
其 中	人 工 费 (元)		846.00	768.95	659.32	930.42	846.00	634.22
	材 料 费 (元)		1586.71	1587.93	1578.91	3101.94	3101.94	3101.94
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		28.44	25.84	22.15	31.25	28.44	21.32
	安 文 费 (元)		61.82	56.17	48.15	67.93	61.82	46.34
	管 理 费 (元)		117.47	106.74	91.49	129.07	117.47	88.05
	利 润 (元)		67.56	61.38	52.61	74.23	67.56	50.64
	规 费 (元)		76.66	69.65	59.70	84.22	76.66	57.46
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(5.47)	(4.97)	(4.26)	(6.01)	(5.47)	(4.10)
不发光亚克力字 1m ² 以内	个	150.00	10.100	10.100	10.100	—	—	—
不发光亚克力字 1m ² 以外	个	300.00	—	—	—	10.100	10.100	10.100
铁件 综合	kg	4.50	4.811	4.811	4.811	7.217	7.217	7.217
沉头木螺钉 L35	个	0.03	407.999	407.999	407.999	513.597	513.597	513.597
木材 (成材)	m ³	2500.00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	1.320	1.386	1.386	—	—	—
电	kW·h	0.70	1.400	1.592	—	1.611	1.611	1.611
其他材料费	%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500	0.500

工作内容：字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

单位：10 个

定 额 编 号			15-210	15-211	15-212	15-213	15-214	15-215
项 目			发光亚克力字					
			$\leq 1.0\text{m}^2$			$> 1.0\text{m}^2$		
			混凝土面	块料面	其他面	混凝土面	块料面	其他面
基 价 (元)			3209.43	3090.26	2908.96	5159.56	5028.09	4698.57
其 中	人 工 费 (元)		930.42	846.00	725.28	1023.28	930.42	697.42
	材 料 费 (元)		1892.31	1892.31	1881.91	3710.97	3710.97	3710.97
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		31.25	28.44	24.39	34.37	31.25	23.45
	安 文 费 (元)		67.93	61.82	53.01	74.71	67.93	50.97
	管 理 费 (元)		129.07	117.47	100.72	141.96	129.07	96.86
	利 润 (元)		74.23	67.56	57.92	81.64	74.23	55.70
	规 费 (元)		84.22	76.66	65.73	92.63	84.22	63.20
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(6.01)	(5.47)	(4.69)	(6.61)	(6.01)	(4.51)
发光亚克力字 1m^2 以内	个	180.00	10.100	10.100	10.100	—	—	—
发光亚克力字 1m^2 以外	个	360.00	—	—	—	10.100	10.100	10.100
铁件 综合	kg	4.50	4.811	4.811	4.811	7.217	7.217	7.217
沉头木螺钉 L35	个	0.03	407.999	407.999	407.999	513.597	513.597	513.597
木材 (成材)	m^3	2500.00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
万能胶 1kg/瓶	kg	16.25	1.386	1.386	1.386	—	—	—
电	$\text{kW} \cdot \text{h}$	0.70	1.400	1.400	—	1.611	1.611	1.611
其他材料费	%	—	0.500	0.500	—	0.500	0.500	0.500

九、石材、瓷砖加工

1. 石材倒角、磨边

工作内容：1. 倒角：切割、抛光等。2. 磨圆边：粘板、磨边、成型、抛光等。

单位：100m

定 额 编 号			15-216	15-217	15-218	15-219
项 目			倒角、抛光（宽度）		磨制、抛光	
			≤10mm	>10mm	半圆边	加厚半圆边
基 价（元）			1416.17	2054.97	3884.34	6198.30
其 中	人 工 费（元）		944.43	1379.08	2716.29	4344.23
	材 料 费（元）		79.25	102.61	38.84	47.98
	机械使用费（元）		—	—	—	—
	其他措施费（元）		31.72	46.33	91.26	145.96
	安 文 费（元）		68.94	100.70	198.35	317.25
	管 理 费（元）		131.00	191.35	376.90	602.83
	利 润（元）		75.34	110.04	216.75	346.68
	规 费（元）		85.49	124.86	245.95	393.37
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(6.10)	(8.91)	(17.55)
水		m ³	5.13	0.230	0.230	0.350
石料切割锯片		片	31.52	1.760	2.370	—
砂轮片 综合		片	8.21	—	—	1.760
石材抛光片		片	4.50	2.640	3.560	2.640
电		kW·h	0.70	15.300	15.300	15.300

2. 石材开槽

工作内容：开槽（抛光）、清理等。

单位：100m

定 额 编 号				15-220	15-221	15-222
项 目				开槽（断面面积）		
				≤30mm ²	≤100mm ²	≤200mm ²
基 价（元）				999.29	3118.10	3556.32
其 中	人 工 费（元）			619.08	1857.24	2166.78
	材 料 费（元）			122.84	1.18	1.18
	机械使用费（元）			—	487.56	487.56
	其他措施费（元）			20.80	62.40	72.80
	安 文 费（元）			45.21	135.63	158.23
	管 理 费（元）			85.90	257.71	300.66
	利 润（元）			49.40	148.21	172.91
	规 费（元）			56.06	168.17	196.20
名 称		单位	单价（元）	数 量		
综合工日		工日	—	(4.00)	(12.00)	(14.00)
水		m ³	5.13	0.230	0.230	0.230
石料切割锯片		片	31.52	3.520	—	—
电		kW·h	0.70	15.300	—	—
开槽机		台班	243.78	—	2.000	2.000

工作内容：切割等。

定 额 编 号				单位: 100 个		
				15 - 223	15 - 224	15 - 225
项 目				开孔 (周长)		
				≤400mm	≤800mm	≤1000mm
基 价 (元)				646.99	1292.93	1616.00
其 中	人 工 费 (元)			432.06	864.24	1080.29
	材 料 费 (元)			35.41	69.64	86.59
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			14.51	29.02	36.30
	安 文 费 (元)			31.53	63.07	78.89
	管 理 费 (元)			59.92	119.84	149.90
	利 润 (元)			34.46	68.92	86.21
	规 费 (元)			39.10	78.20	97.82
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(2.79)	(5.58)	(6.98)
水		m ³	5.13	0.230	0.230	0.230
石料切割锯片		片	31.52	0.950	1.900	2.370
电		kW · h	0.70	6.120	12.240	15.300

4. 瓷砖倒角、开孔

工作内容：切割、抛光等。

单位：100m

定 额 编 号			15-226
项 目			倒角、抛光
基 价 (元)			881.20
其 中	人 工 费 (元)		566.46
	材 料 费 (元)		79.25
	机械使用费 (元)		—
	其他措施费 (元)		19.03
	安 文 费 (元)		41.37
	管 理 费 (元)		78.60
	利 润 (元)		45.20
	规 费 (元)		51.29
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量
综合工日	工日	—	(3.66)
水	m ³	5.13	0.230
石料切割锯片	片	31.52	1.760
石材抛光片	片	4.50	2.640
电	kW·h	0.70	15.300

第十六章 拆除工程

说 明

- 一、本章定额房屋工程的维修、加固及二次维修前的拆除工程。
- 二、本章定额包括砌体拆除、混凝土及钢筋混凝土构件拆除、木构件拆除、抹灰层铲除、块料面层铲除、龙骨及饰面拆除、屋面拆除、铲除油漆涂料裱糊面、栏杆扶手拆除、门窗拆除、金属构件拆除、管道拆除、卫生洁具拆除、一般灯具拆除、其他构配件拆除以及楼层运出垃圾、建筑垃圾外运十六节。
- 三、采用控制爆破拆除或机械整体性拆除者，另行处理。
- 四、利用拆除后的旧材料抵减拆除人工费者，由发包方与承包方协商处理。
- 五、本章定额除说明者外不分人工或机械操作，均按定额执行。
- 六、砌体凿门窗洞口者套用相应墙体拆除项目，洞口面积在 0.5 m^2 以内者，相应项目的人工乘以系数 3.0，洞口面积在 1.0 m^2 以内者，相应项目的人工乘以系数 2.4。
- 七、混凝土构件拆除机械按风炮机编制，如采用切割机械无损拆除局部混凝土构件，另按无损切割项目执行。
- 八、地面抹灰层与块料面层铲除不包括找平层，如需铲除找平层者，每 10 m^2 增加人工 0.20 工日。
- 九、拆除带支架防静电地板按带龙骨木地板项目人工乘以系数 1.30。
- 十、整樘门窗、门窗框及钢门窗拆除，按每樘面积 2.5 m^2 以内考虑，面积在 4 m^2 以内者，人工乘以系数 1.30；面积超过 4 m^2 者，人工乘以系数 1.50。
- 十一、钢筋混凝土构件、木屋架、金属压型板屋面、采光屋面、金属构件拆除按起重机械配合拆除考虑，实际使用机械与定额取定机械型号规格不同者，按定额执行。
- 十二、楼层运出垃圾其垂直运输机械不分卷扬机、施工电梯或塔吊，均按定额执行，如采用人力运输，每 10 m^3 按垂直运输每 5m 增加人工 0.78 工日，并取消楼层运出垃圾项目中相应的机械费。

工程量计算规则

一、墙体拆除：各种墙体拆除按实拆墙体体积以 m^3 计算，不扣除 0.30 m^2 以内孔洞和构件所占的体积。隔墙及隔断的拆除按实拆面积以 m^2 计算。

二、钢筋混凝土构件拆除：混凝土及钢筋混凝土的拆除按实拆体积以 m^3 计算，楼梯拆除按水平投影面积以 m^2 计算，无损切割按切割构件断面以 m^2 计算，钻芯按实钻孔数以孔计算。

三、木构件拆除：各种屋架、半屋架拆除按跨度分类以榀计算，檩、椽拆除不分长短按实拆根数计算，望板、油毡、瓦条拆除按实拆屋面面积以 m^2 计算。

四、抹灰层铲除：楼地面面层按水平投影面积以 m^2 计算，踢脚线按实际铲除长度以 m 计算，各种墙、柱面面层的拆除或铲除均按实拆面积以 m^2 计算，天棚面层拆除按水平投影面积以 m^2 计算。

五、块料面层铲除：各种块料面层铲除均按实际铲除面积以 m^2 计算。

六、龙骨及饰面拆除：各种龙骨及饰面拆除均按实拆投影面积以 m^2 计算。

七、屋面拆除：屋面拆除按屋面的实拆面积以 m^2 计算。

八、铲除油漆涂料裱糊面：油漆涂料裱糊面层铲除均按实际铲除面积以 m^2 计算。

九、栏杆扶手拆除：栏杆扶手拆除均按实拆长度以 m 计算。

十、门窗拆除：拆整樘门、窗均按樘计算，拆门、窗扇以扇计算。

十一、金属构件拆除：各种金属构件拆除均按实拆构件质量以 t 计算。

十二、管道拆除：管道拆除按实拆长度以 m 计算。

十三、卫生洁具拆除：卫生洁具拆除按实拆数量以套计算。

十四、灯具拆除：各种灯具、插座拆除均按实拆数量以套、只计算。

十五、其他构配件拆除：暖气罩、嵌入式柜体拆除按正立面边框外围尺寸垂直投影面积计算，窗台板拆除按实拆长度计算，筒子板拆除按洞口内侧长度计算，窗帘盒、窗帘轨拆除按实拆长度计算，干挂石材骨架拆除按拆除构件的质量以 t 计算，干挂预埋件拆除以块计算，防火隔离带按实拆长度计算。

十六、建筑垃圾外运按虚方体积计算。

一、砌体拆除

工作内容：墙体拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：m³

定 额 编 号				单位: m ³					
项 目				16-1	16-2	16-3	16-4	16-5	
				乱 (毛) 石墙	黏土砖 (实心砖)			黏土砖	
					眠墙	空心斗墙	实心斗墙	多孔砖	
基 价 (元)				62.53	114.24	67.01	90.99	90.64	
其 中	人 工 费 (元)			40.52	73.89	43.42	59.03	58.68	
	材 料 费 (元)			—	—	—	—	—	
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—	
	其他措施费 (元)			2.18	4.00	2.34	3.17	3.17	
	安 文 费 (元)			4.75	8.70	5.09	6.89	6.89	
	管 理 费 (元)			5.50	10.09	5.90	7.99	7.99	
	利 润 (元)			3.69	6.77	3.95	5.36	5.36	
	规 费 (元)			5.89	10.79	6.31	8.55	8.55	
名 称			单位	单价 (元)	数 量				
综合工日			工日	—	(0.42)	(0.77)	(0.45)	(0.61)	(0.61)

注：包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除。

工作内容：墙体拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：m³

定 额 编 号				16-6	16-7
项 目				多孔砖空心砌块墙	加气混凝土砌块墙
基 价 (元)				68.40	72.48
其 中	人 工 费 (元)			44.29	46.79
	材 料 费 (元)			—	—
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			2.39	2.55
	安 文 费 (元)			5.20	5.54
	管 理 费 (元)			6.03	6.42
	利 润 (元)			4.04	4.31
	规 费 (元)			6.45	6.87
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.46)	(0.49)

注：包括墙体与墙皮以及墙上原有门窗的拆除。

单位：10m²

定 额 编 号				16-8	16-9
项 目				轻质墙板墙	石膏板隔断墙
基 价 (元)				78.92	147.40
其 中	人 工 费 (元)			51.13	95.52
	材 料 费 (元)			—	—
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			2.76	5.15
	安 文 费 (元)			5.99	11.19
	管 理 费 (元)			6.95	12.97
	利 润 (元)			4.66	8.70
	规 费 (元)			7.43	13.87
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.53)	(0.99)

二、混凝土及钢筋混凝土构件拆除

1. 预制钢筋混凝土构件拆除

工作内容：钢筋混凝土拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：m³

定 额 编 号				16-10	16-11	16-12	16-13
项 目				楼板	梁	小型构件	楼梯 (10m ²)
基 价 (元)				351.06	547.82	416.89	866.23
其 中	人 工 费 (元)			227.38	354.96	270.14	561.21
	材 料 费 (元)			—	—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			12.27	19.14	14.56	30.26
	安 文 费 (元)			26.67	41.59	31.65	65.78
	管 理 费 (元)			30.93	48.22	36.69	76.27
	利 润 (元)			20.74	32.34	24.61	51.15
	规 费 (元)			33.07	51.57	39.24	81.56
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(2.36)	(3.68)	(2.80)	(5.82)

2. 现浇钢筋混凝土构件拆除
 工作内容：钢筋混凝土拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

定 额 编 号				单位：m ³			
项 目				16-14	16-15	16-16	16-17
基 价 (元)				单梁	墙	柱	有梁板
其 中	人 工 费 (元)			962.56	984.67	984.67	935.25
	材 料 费 (元)			621.33	635.50	635.50	603.57
	机 械 使 用 费 (元)			3.72	3.80	3.80	3.61
	其 他 措 施 费 (元)			—	—	—	—
	安 文 费 (元)			33.49	34.27	34.27	32.55
	管 理 费 (元)			72.79	74.48	74.48	70.75
	利 润 (元)			84.39	86.36	86.36	82.03
	规 费 (元)			56.59	57.91	57.91	55.01
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(6.44)	(6.59)	(6.59)	(6.26)
电		kW·h	0.70	5.310	5.430	5.430	5.160

定 额 编 号				单位：m ³		
项 目				16-18	16-19	16-20
基 价 (元)				小型构件	楼梯 (10m ²)	混凝土地面
其 中	人 工 费 (元)			538.09	1330.24	367.68
	材 料 费 (元)			347.33	858.67	237.34
	机 械 使 用 费 (元)			2.09	5.14	1.42
	其 他 措 施 费 (元)			—	—	—
	安 文 费 (元)			18.72	46.28	12.79
	管 理 费 (元)			40.69	100.59	27.80
	利 润 (元)			47.17	116.63	32.24
	规 费 (元)			31.64	78.21	21.62
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(3.60)	(8.90)	(2.46)
电		kW·h	0.70	2.980	7.340	2.030

工作内容：切割、钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。

单位：m²

定 额 编 号				16-21
项 目				无损切割
基 价 (元)				646.55
其 中	人 工 费 (元)			241.20
	材 料 费 (元)			180.00
	机械使用费 (元)			94.32
	其他措施费 (元)			13.00
	安 文 费 (元)			28.26
	管 理 费 (元)			32.76
	利 润 (元)			21.97
	规 费 (元)			35.04
名 称		单位	单价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(2.50)
切割锯片 $\phi 1000$		片	1800.00	0.100
无损墙面切割机 32kV·A		台班	248.21	0.380

单位：10 孔

定 额 编 号				16-22	16-23	16-24	16-25
项 目				钻 芯			
				钻 孔 深 度			
				120mm 以内	240mm 以内	350mm 以内	350mm 以外
基 价 (元)				107.35	184.78	307.02	383.11
其 中	人 工 费 (元)			67.54	115.78	192.96	241.20
	材 料 费 (元)			3.13	6.11	9.24	10.88
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			3.64	6.24	10.40	13.00
	安 文 费 (元)			7.91	13.56	22.60	28.26
	管 理 费 (元)			9.17	15.72	26.21	32.76
	利 润 (元)			6.15	10.55	17.58	21.97
	规 费 (元)			9.81	16.82	28.03	35.04
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(0.70)	(1.20)	(2.00)	(2.50)
合金钢钻头 $\phi 100$		个	15.00	0.140	0.290	0.420	0.480
电		kW·h	0.70	1.470	2.520	4.200	5.250

三、木构件拆除

工作内容：木构件拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：10 榀

定 额 编 号				单位：10 榀			
项 目				16 - 26	16 - 27	16 - 28	16 - 29
				人字屋架（跨度）			
				6m 以内	8m 以内	12m 以内	16m 以内
基 价（元）				783. 91	1309. 89	2140. 68	2833. 00
其 中	人 工 费（元）			466. 57	807. 54	1345. 90	1794. 53
	材 料 费（元）			—	—	—	—
	机械使用费（元）			55. 30	55. 30	55. 30	55. 30
	其他措施费（元）			26. 00	44. 36	73. 37	97. 55
	安 文 费（元）			56. 51	96. 41	159. 47	212. 03
	管 理 费（元）			65. 52	111. 78	184. 90	245. 83
	利 润（元）			43. 94	74. 96	124. 00	164. 86
	规 费（元）			70. 07	119. 54	197. 74	262. 90
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(5. 00)	(8. 53)	(14. 11)	(18. 76)
汽车式起重机 提升质量（t） 8		台班	691. 24	0. 080	0. 080	0. 080	0. 080

注：包括切割锚固件、风撑、木平撑和屋架的各种附件拆除。

工作内容：木构件拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：10 樑

定 额 编 号				16-30	16-31	16-32	16-33
项 目				中式屋架（跨度）		半屋架（跨度）	
				5m 以内	5m 以外	6m 以内	6m 以外
基 价（元）				492.80	617.55	617.55	894.48
其 中	人 工 费（元）			278.17	358.91	358.91	538.36
	材 料 费（元）			—	—	—	—
	机械使用费（元）			55.30	55.30	55.30	55.30
	其他措施费（元）			15.81	20.18	20.18	29.85
	安 文 费（元）			34.36	43.85	43.85	64.87
	管 理 费（元）			39.84	50.84	50.84	75.22
	利 润（元）			26.72	34.10	34.10	50.44
	规 费（元）			42.60	54.37	54.37	80.44
名 称		单位	单价（元）	数 量			
综合工日		工日	—	(3.04)	(3.88)	(3.88)	(5.74)
汽车式起重机 提升质量 (t) 8		台班	691.24	0.080	0.080	0.080	0.080

注：中式屋架拆除包括柱拆除。

工作内容：木构件拆除，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

定 额 编 号				单位：10 根	
项 目				16-34	16-35
基 价 (元)				檩条	椽子
其 中	人 工 费 (元)			57.10	49.13
	材 料 费 (元)			31.84	31.84
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			6.91	—
	安 文 费 (元)			1.82	1.72
	管 理 费 (元)			3.96	3.73
	利 润 (元)			4.59	4.32
	规 费 (元)			3.08	2.90
				4.90	4.62
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.35)	(0.33)
汽车式起重机 提升质量 (t) 8		台班	691.24	0.010	—

注：整体拆除包括屋面板、油毡及瓦条拆除。

定 额 编 号				单位：10m ²		
项 目				16-36	16-37	16-38
基 价 (元)				屋面板 (望板)、油毡、瓦条		
				单拆屋面板、油毡	单拆瓦条	整体拆除
其 中	人 工 费 (元)			37.40	14.49	55.26
	材 料 费 (元)			24.29	9.25	35.87
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			—	—	—
	安 文 费 (元)			1.30	0.52	1.92
	管 理 费 (元)			2.83	1.13	4.18
	利 润 (元)			3.28	1.31	4.85
	规 费 (元)			2.20	0.88	3.25
				3.50	1.40	5.19
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(0.25)	(0.10)	(0.37)

四、抹灰层铲除

工作内容：铲除砂浆面层，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号				16-39	16-40	16-41
项 目				楼地面		
				水泥面层	现浇水磨石	水泥踢脚线 (10m)
基 价 (元)				236.82	473.29	52.51
其 中	人 工 费 (元)			153.49	306.63	34.16
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			8.27	16.54	1.82
	安 文 费 (元)			17.97	35.94	3.96
	管 理 费 (元)			20.84	41.67	4.59
	利 润 (元)			13.97	27.95	3.08
	规 费 (元)			22.28	44.56	4.90
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1.59)	(3.18)	(0.35)

工作内容：铲除砂浆面层，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号				16-42	16-43	16-44	16-45	16-46
项 目				墙柱面			天棚面	
				石灰砂浆面	水泥及混合 砂浆面	水刷石、 干粘石面	石灰砂浆面	水泥及混合 砂浆面
基 价 (元)				131.20	197.72	236.25	197.72	276.45
其 中	人 工 费 (元)			85.08	128.01	152.92	128.01	178.97
	材 料 费 (元)			—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			4.58	6.92	8.27	6.92	9.67
	安 文 费 (元)			9.95	15.03	17.97	15.03	21.02
	管 理 费 (元)			11.53	17.43	20.84	17.43	24.37
	利 润 (元)			7.73	11.69	13.97	11.69	16.35
	规 费 (元)			12.33	18.64	22.28	18.64	26.07
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(0.88)	(1.33)	(1.59)	(1.33)	(1.86)

五、块料面层铲除

工作内容：铲除砂浆结合层、块料面层，控制扬尘，废渣废料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号				16-47	16-48	16-49	16-50	16-51
项 目				楼地面			墙柱面	
				地面砖	石材面	陶瓷锦砖面	墙面砖及陶瓷面砖	石材面
基 价 (元)				116.13	136.97	120.59	117.62	139.95
其 中	人 工 费 (元)			75.25	88.76	78.15	76.22	90.69
	材 料 费 (元)			—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			4.06	4.78	4.21	4.11	4.89
	安 文 费 (元)			8.82	10.40	9.15	8.93	10.62
	管 理 费 (元)			10.22	12.06	10.61	10.35	12.32
	利 润 (元)			6.85	8.08	7.12	6.94	8.26
	规 费 (元)			10.93	12.89	11.35	11.07	13.17
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(0.78)	(0.92)	(0.81)	(0.79)	(0.94)

六、龙骨及饰面拆除

工作内容：拆除龙骨、面层，控制扬尘，废渣、废弃材料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号				16-52	16-53	16-54	16-55	16-56	16-57
项 目				楼地面			墙柱面		
				带龙骨木地板	不带龙骨木地板	塑胶地面	龙骨及护墙板	隔断板	墙面玻璃
基 价 (元)				72.57	49.44	65.35	107.20	67.01	65.35
其 中	人 工 费 (元)			46.88	32.15	42.28	69.47	43.42	42.28
	材 料 费 (元)			—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			2.55	1.72	2.29	3.74	2.34	2.29
	安 文 费 (元)			5.54	3.73	4.97	8.14	5.09	4.97
	管 理 费 (元)			6.42	4.32	5.77	9.43	5.90	5.77
	利 润 (元)			4.31	2.90	3.87	6.33	3.95	3.87
	规 费 (元)			6.87	4.62	6.17	10.09	6.31	6.17
名 称		单位	单价 (元)	数 量					
综合工日		工日	—	(0.49)	(0.33)	(0.44)	(0.72)	(0.45)	(0.44)

工作内容：拆除龙骨、面层，控制扬尘，废渣、废弃材料清理归堆。

单位: 10m^2

[illegible]

七、屋面拆除

工作内容：拆除，控制扬尘，废弃材料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号			16-62	16-63	16-64	16-65	16-66	16-67
项 目			金属压型板屋面		采光屋面		卷材 防水层	塑料 油膏层
			型钢龙骨	其他龙骨	型钢龙骨	其他龙骨		
基 价 (元)			229.91	108.05	201.74	100.27	92.13	105.53
其 中	人 工 费 (元)		89.55	59.64	89.73	59.82	59.64	68.33
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		87.42	13.82	60.13	6.91	—	—
	其他措施费 (元)		5.25	3.43	5.15	3.33	3.22	3.69
	安 文 费 (元)		11.42	7.46	11.19	7.23	7.01	8.02
	管 理 费 (元)		13.24	8.65	12.97	8.39	8.12	9.30
	利 润 (元)		8.88	5.80	8.70	5.62	5.45	6.24
	规 费 (元)		14.15	9.25	13.87	8.97	8.69	9.95
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(1.01)	(0.66)	(0.99)	(0.64)	(0.62)
氧割机		台班	27.17	2.200	—	1.450	—	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 8		台班	691.24	0.040	0.020	0.030	0.010	—

注：金属压型板及采光屋面包括龙骨（骨架）拆除。

八、铲除油漆涂料裱糊面

工作内容：铲除，控制扬尘，废弃材料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号				16-68	16-69	16-70
项 目				抹灰面油漆涂料	木材面油漆	撕墙纸
基 价 (元)				54.00	65.92	34.55
其 中	人 工 费 (元)			35.13	42.85	22.50
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			1.87	2.29	1.20
	安 文 费 (元)			4.07	4.97	2.60
	管 理 费 (元)			4.72	5.77	3.01
	利 润 (元)			3.16	3.87	2.02
	规 费 (元)			5.05	6.17	3.22
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(0.36)	(0.44)	(0.23)

九、栏杆扶手拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10m

定 额 编 号				16-71	16-72	16-73	16-74
项 目				木栏杆	金属栏杆	玻璃栏杆	靠墙扶手
基 价 (元)				58.08	219.16	111.67	126.73
其 中	人 工 费 (元)			37.63	142.13	72.36	82.18
	材 料 费 (元)			—	—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			2.03	7.64	3.90	4.42
	安 文 费 (元)			4.41	16.61	8.48	9.61
	管 理 费 (元)			5.11	19.26	9.83	11.14
	利 润 (元)			3.43	12.92	6.59	7.47
	规 费 (元)			5.47	20.60	10.51	11.91
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(0.39)	(1.47)	(0.75)	(0.85)

十、门窗拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10 樘

定 额 编 号				16-75	16-76	16-77
项 目				整樘门窗	门窗框	钢门窗
基 价 (元)				289.85	260.86	434.43
其 中	人 工 费 (元)			187.65	169.15	281.41
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			10.14	9.10	15.18
	安 文 费 (元)			22.04	19.78	33.00
	管 理 费 (元)			25.55	22.93	38.26
	利 润 (元)			17.14	15.38	25.66
	规 费 (元)			27.33	24.52	40.92
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1.95)	(1.75)	(2.92)

注：整樘门窗拆除包括门窗框及门扇的拆除。

单位：10 扇

定 额 编 号				16-78	16-79
项 目				门扇	窗扇
基 价 (元)				43.57	36.83
其 中	人 工 费 (元)			28.37	23.72
	材 料 费 (元)			—	—
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			1.51	1.30
	安 文 费 (元)			3.28	2.83
	管 理 费 (元)			3.80	3.28
	利 润 (元)			2.55	2.20
	规 费 (元)			4.06	3.50
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.29)	(0.25)

十一、金属构件拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：t

定 额 编 号				16-80	16-81	16-82	16-83
项 目				钢梁拆除		钢柱拆除	
				1t 以内	1t 以外	1t 以内	1t 以外
基 价 (元)				606.59	551.94	449.20	425.05
其 中	人 工 费 (元)			344.74	299.88	225.85	195.94
	材 料 费 (元)			—	—	—	—
	机械使用费 (元)			68.46	82.77	91.28	113.29
	其他措施费 (元)			19.19	16.80	13.10	11.49
	安 文 费 (元)			41.71	36.51	28.48	24.98
	管 理 费 (元)			48.35	42.33	33.02	28.96
	利 润 (元)			32.43	28.38	22.15	19.42
	规 费 (元)			51.71	45.27	35.32	30.97
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(3.69)	(3.23)	(2.52)	(2.21)
氧割机		台班	27.17	0.840	0.800	0.840	0.800
汽车式起重机 提升质量 (t) 10		台班	760.63	0.060	—	0.090	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 25		台班	1017.25	—	0.060	—	0.090

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：t

定 额 编 号				16-84	16-85	16-86
项 目				钢网架拆除	钢支撑、 钢墙架拆除	其他金属构件
基 价 (元)				982.95	766.96	582.91
其 中	人 工 费 (元)			344.74	322.24	320.80
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			409.20	245.57	79.21
	其他措施费 (元)			22.72	19.76	18.15
	安 文 费 (元)			49.39	42.95	39.44
	管 理 费 (元)			57.26	49.80	45.73
	利 润 (元)			38.40	33.39	30.67
	规 费 (元)			61.24	53.25	48.91
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(4.37)	(3.80)	(3.49)
氧割机		台班	27.17	0.890	0.890	0.880
汽车式起重机 提升质量 (t) 8		台班	691.24	—	—	0.080
汽车式起重机 提升质量 (t) 20		台班	962.54	0.400	0.230	—

注：采用机械为氧割机。

十二、管道拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10m

定 额 编 号				16-87	16-88	16-89	16-90	16-91	16-92
项 目				钢管拆除 (mm)			塑料管拆除 (mm)		
				φ 50 以内	φ 100 以内	φ 100 以外	φ 50 以内	φ 100 以内	φ 100 以外
基 价 (元)				37.90	59.15	71.97	18.96	25.70	30.17
其 中	人 工 费 (元)			23.16	37.06	45.17	12.15	16.80	19.69
	材 料 费 (元)			—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)			2.17	2.17	2.17	—	—	—
	其他措施费 (元)			1.25	1.98	2.44	0.68	0.88	1.04
	安 文 费 (元)			2.71	4.29	5.31	1.47	1.92	2.26
	管 理 费 (元)			3.14	4.98	6.16	1.70	2.23	2.62
	利 润 (元)			2.11	3.34	4.13	1.14	1.49	1.76
	规 费 (元)			3.36	5.33	6.59	1.82	2.38	2.80
名 称		单位	单价 (元)	数 量					
综合工日		工日	—	(0.24)	(0.38)	(0.47)	(0.13)	(0.17)	(0.20)
氧割机		台班	27.17	0.080	0.080	0.080	—	—	—

十三、卫生洁具拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10套

定 额 编 号				16-93	16-94	16-95	16-96
项 目				坐式大便器	蹲式大便器	大便器水箱	挂式小便器
基 价 (元)				393.15	589.78	105.53	197.72
其 中	人 工 费 (元)			254.79	382.24	68.33	128.01
	材 料 费 (元)			—	—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			13.73	20.59	3.69	6.92
	安 文 费 (元)			29.84	44.76	8.02	15.03
	管 理 费 (元)			34.59	51.89	9.30	17.43
	利 润 (元)			23.20	34.80	6.24	11.69
	规 费 (元)			37.00	55.50	9.95	18.64
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(2.64)	(3.96)	(0.71)	(1.33)

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

定 额 编 号				单位：10 套			
项 目				16-97	16-98	16-99	16-100
基 价 (元)				立式小便器	浴盆	沐浴器	脸盆
其 中	人 工 费 (元)			65.92	455.68	178.75	151.86
	材 料 费 (元)			42.85	295.32	115.86	98.41
	机械使用费 (元)			—	—	—	—
	其他措施费 (元)			—	—	—	—
	安 文 费 (元)			2.29	15.91	6.24	5.30
	管 理 费 (元)			4.97	34.58	13.56	11.53
	利 润 (元)			5.77	40.10	15.72	13.37
	规 费 (元)			3.87	26.89	10.55	8.96
				6.17	42.88	16.82	14.29
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(0.44)	(3.06)	(1.20)	(1.02)

十四、一般灯具拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

定 额 编 号				单位：10 套 (只)				
项 目				16-101	16-102	16-103	16-104	16-105
基 价 (元)				吸顶灯	软线吊灯	吊链灯	壁灯	吊杆灯
其 中	人 工 费 (元)			55.09	47.63	47.63	52.12	47.63
	材 料 费 (元)			35.70	30.87	30.87	33.77	30.87
	机械使用费 (元)			—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)			—	—	—	—	—
	安 文 费 (元)			1.92	1.66	1.66	1.82	1.66
	管 理 费 (元)			4.18	3.62	3.62	3.96	3.62
	利 润 (元)			4.85	4.19	4.19	4.59	4.19
	规 费 (元)			3.25	2.81	2.81	3.08	2.81
				5.19	4.48	4.48	4.90	4.48
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(0.37)	(0.32)	(0.32)	(0.35)	(0.32)

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10 套（只）

定 额 编 号			16-106	16-107	16-108	16-109	16-110
项 目			嵌入式筒灯	明开关	暗开关	明插座	暗插座
基 价 (元)			52.12	47.63	52.12	47.63	52.12
其 中	人 工 费 (元)		33.77	30.87	33.77	30.87	33.77
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		—	—	—	—	—
	其他措施费 (元)		1.82	1.66	1.82	1.66	1.82
	安 文 费 (元)		3.96	3.62	3.96	3.62	3.96
	管 理 费 (元)		4.59	4.19	4.59	4.19	4.59
	利 润 (元)		3.08	2.81	3.08	2.81	3.08
	规 费 (元)		4.90	4.48	4.90	4.48	4.90
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(0.35)	(0.32)	(0.35)	(0.32)

十五、其他构配件拆除

工作内容：拆除，废弃材料清理归堆。

单位：10m²

定 额 编 号			16-111	16-112	16-113
项 目			暖气罩拆除		嵌入式柜体拆除
			木质	金属	
基 价 (元)			78.75	117.79	251.93
其 中	人 工 费 (元)		50.96	76.39	163.36
	材 料 费 (元)		—	—	—
	机械使用费 (元)		—	—	—
	其他措施费 (元)		2.76	4.11	8.79
	安 文 费 (元)		5.99	8.93	19.10
	管 理 费 (元)		6.95	10.35	22.15
	利 润 (元)		4.66	6.94	14.85
	规 费 (元)		7.43	11.07	23.68
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.53)	(0.79)

单位: 10m

定 额 编 号				16-114	16-115	16-116
项 目				窗台板拆除		筒子板拆除
				木质	石材瓷板	
基 价 (元)				141.45	186.11	117.79
其 中	人 工 费 (元)			91.66	120.60	76.39
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			4.94	6.50	4.11
	安 文 费 (元)			10.74	14.13	8.93
	管 理 费 (元)			12.45	16.38	10.35
	利 润 (元)			8.35	10.98	6.94
	规 费 (元)			13.31	17.52	11.07
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(0.95)	(1.25)	(0.79)

工作内容: 拆除, 废弃材料清理归堆。

单位: 10m

定 额 编 号				16-117	16-118
项 目				窗帘盒拆除	窗帘轨拆除
				23.43	14.49
基 价 (元)				15.04	9.25
其 中	人 工 费 (元)			—	—
	材 料 费 (元)			—	—
	机械使用费 (元)			—	—
	其他措施费 (元)			0.83	0.52
	安 文 费 (元)			1.81	1.13
	管 理 费 (元)			2.10	1.31
	利 润 (元)			1.41	0.88
	规 费 (元)			2.24	1.40
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.16)	(0.10)

单位: t

定 额 编 号				16-119	16-120	16-121
项 目				干挂石材 骨架拆除	干挂预埋件拆除 (10块)	防火隔离带 (10m)
基 价 (元)				799.38	302.16	186.11
其 中	人 工 费 (元)			496.87	195.77	120.60
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			32.60	—	—
	其他措施费 (元)			26.78	10.56	6.50
	安 文 费 (元)			58.21	22.94	14.13
	管 理 费 (元)			67.49	26.60	16.38
	利 润 (元)			45.26	17.84	10.98
	规 费 (元)			72.17	28.45	17.52
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(5.15)	(2.03)	(1.25)
氧割机		台班	27.17	1.200	—	—

第十七章 措施项目

说 明

一、本章定额包括脚手架工程、垂直运输、建筑物超高增加费、大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水五节。

二、建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水高度（平屋顶系指屋面板板底高度，斜屋面系指外墙外边线与斜屋面板底的交点）为准。突出主体建筑屋顶的楼梯间、电梯间、水箱间、屋面天窗等不计入檐口高度之内。

三、同一建筑物有不同檐高时，按建筑物的不同檐高纵向分格，分别计算建筑面积，并按各自的檐高执行相应项目。建筑物多种结构，按不同结构分别计算。

四、脚手架工程

1. 一般说明

1) 本章脚手架措施项目是指施工需要的脚手架搭、拆、运输及脚手架摊销的工料消耗。

2) 本章脚手架措施项目材料均按钢管式脚手架编制。

3) 各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座下皮以下的一切做法。

4) 高度在 3.6m 以外，墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时，可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数 0.3。

2. 综合脚手架

1) 综合脚手架：适用于能够按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程的脚手架。不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。

2) 单层建筑综合脚手架适用于檐高 20m 以内的单层建筑工程。

凡单层建筑工程执行单层建筑综合脚手架项目；二层及二层以上的建筑工程执行多层建筑综合脚手架项目；地下室部分执行地下室综合脚手架项目。

3) 综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m 以内的内墙砌筑及混凝土浇筑用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。

4) 执行综合脚手架，有下列情况者，可另执行单项脚手架相应项目：

(1) 满堂基础高度（垫层上皮至基础顶面） $>1.2\text{m}$ 时，按满堂脚手架基本层定额乘以系数 0.3。高度超过 3.6m，每增加 1m 按满堂脚手架增加层定额乘以系数 0.3。

(2) 砌筑高度在 3.6m 以外的砖内墙，按单排脚手架定额乘以系数 0.3；砌筑高度在 3.6m 以外的砌块内墙，按相应双排外脚手架定额乘以系数 0.3。

(3) 室内墙面粉饰高度在 3.6m 以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。

(4) 室内墙面粉饰高度在 3.6m 以外的，可增列天棚满堂脚手架，室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架，只按每 100m^2 墙面垂直投影面积增加改架一般技工 1.28 工日。

(5) 室内浇筑高度在 3.6m 以外的混凝土墙，按单排脚手架定额乘以系数 0.3；室内浇筑高在 3.6m 以外的混凝土独立柱、单（连续）梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数 0.3；室内浇筑高在 3.6m 以外的楼板，执行满堂脚手架定额项目乘以系数 0.3。

(6) 女儿墙砌筑或浇筑高度 $>1.2\text{m}$ 时，可按相应项目计算脚手架。

3. 单项脚手架

凡不适宜使用综合脚手架的项目，可按相应的单项脚手架项目执行。

1) 建筑物外墙脚手架，设计室外地坪至檐口的砌筑高度在 15m 以内的按单排脚手架计算；砌筑高度在 15m 以外或砌筑高度虽不足 15m，但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积 60% 时，执行双排脚手架

项目。

2) 外脚手架消耗量中已综合斜道、上料平台、护卫栏杆等。

3) 建筑物内墙脚手架, 设计室内地坪至板底 (或山墙高度的 $1/2$ 处) 的砌筑高度在 3.6m 以内的, 执行里脚手架项目。

4) 砌筑高度在 1.2m 以外的屋顶烟囱的脚手架, 按设计图示烟囱外围周长另加 3.6m 乘以烟囱出屋顶高度以面积计算, 执行里脚手架项目。

5) 砌筑高度在 1.2m 以外的管沟墙及砖基础, 按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算, 执行里脚手架项目。

6) 围墙脚手架, 室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在 3.6m 以内的, 按里脚手架计算; 砌筑高度在 3.6m 以外的, 执行单排外脚手架项目。

7) 石砌墙体, 砌筑高度在 1.2m 以外时, 执行外脚手架项目。

8) 大型设备基础, 凡距地坪高度在 1.2m 以外的, 执行双排外脚手架项目。

9) 挑脚手架适用于外檐挑檐等部位的局部装饰。

10) 悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位。

11) 整体提升架适用于高层建筑的外墙施工。

4. 其他脚手架

电梯井架每一电梯台数为一孔。

五、垂直运输

1. 垂直运输工作内容, 包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班, 不包括机械的场外往返运输, 一次安拆及路基铺垫和轨道铺拆等的费用。

2. 檐高 3.6m 以内的单层建筑, 不计算垂直运输机械台班。

3. 本定额层高按 3.6m 考虑, 超过 3.6m 者, 应另计层高超高垂直运输增加费, 每超过 1m , 其超高部分按相应定额增加 10% , 超高不足 1m 按 1m 计算。

4. 垂直运输是按现行工期定额中规定的 II 类地区标准编制的, I、III 类地区按相应定额分别乘以系数 0.95 和 1.1 。

六、建筑物超高增加费

建筑物超高增加人工、机械定额适用于单层建筑物檐口檐高超过 20m , 多层建筑物超过 6 层的项目。

七、大型机械设备进出场及安拆

1. 大型机械进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点, 所发生的机械进出场运输和转移费用, 以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

2. 塔式起重机及施工电梯基础

1) 塔式起重机轨道铺拆以直线形为准, 如铺设弧线形时, 定额乘以系数 1.15 。

2) 固定式基础适用于混凝土体积在 10m^3 以内的塔式起重机基础, 如超出者按实际混凝土工程、模板工程、钢筋工程分别计算工程量, 按本定额“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目执行。

3) 固定式基础如需打桩时, 打桩费用另行计算。

3. 大型机械安拆费

1) 机械安拆费是安装、拆卸的一次性费用。

2) 机械安拆费中包括机械安装完毕后的试运转费用。

3) 柴油打桩机的安拆费中, 已包括轨道的安拆费用。

4) 自升式塔式起重机安拆费是按塔高 45m 确定的, $>45\text{m}$ 且檐高 $\leq 200\text{m}$, 塔高每增高 10m , 按相应定额增加费用 10% , 尾数不足 10m 按 10m 计算。

4. 大型机械进出场费

- 1) 进出场费中已包括往返一次的费用, 其中回程费按单程运费的 25% 考虑。
- 2) 进出场费中已包括了臂杆、铲斗及附件、道木、道轨的运费。
- 3) 机械运输路途中的台班费, 不另计取。

5. 大型机械现场的行使路线需修整铺垫时, 其人工修整可按实际计算。同一施工现场各建筑物之间的运输定额按 100m 以内综合考虑。如转移距离超过 100m, 在 300m 以内的, 按相应场外运输费用乘以系数 0.3; 在 500m 以内的, 按相应场外运输费用乘以系数 0.6; 使用道木铺垫按 15 次摊销, 使用碎石零星铺垫按一次摊销。

八、施工排水、降水

1. 轻型井点以 50 根为一套, 喷射井点以 30 根为一套, 使用时累计根数轻型井点少于 25 根, 喷射井点少于 15 根, 使用费按相应定额乘以系数 0.7。

2. 井管间距应根据地质条件和施工降水要求, 按施工组织设计确定, 施工组织设计未考虑时, 可按轻型井点管距 1.2m、喷射井点管距 2.5m 确定。

3. 直流深井降水成孔直径不同时, 只调整相应的黄砂含量, 其余不变; PVC-U 加筋管直径不同时, 调整管材价格的同时, 按管子周长的比例调整相应的密目网及铁丝。

4. 排水井分集水井和大口井两种。集水井项目按基坑内设置考虑, 井深在 4m 以内, 按本定额计算, 如井深超过 4m 时, 定额按比例调整。大口井按井管直径分两种规格, 抽水结束时回填大口井的人工和材料未包括在消耗量内, 实际发生时另行计算。

工程量计算规则

一、脚手架工程

1. 综合脚手架

综合脚手架按设计图示尺寸以建筑面积计算。

2. 单项脚手架

1) 外脚手架、整体提升架按外墙外边线长度(含墙垛及附墙井道)乘以外墙高度以面积计算。

2) 计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

3) 里脚手架按墙面垂直投影面积计算。

4) 独立柱按设计图示尺寸,以结构外围周长另加 3.6m 乘以高度以面积计算。执行双排外脚手架等额项目乘以系数。

5) 现浇钢筋混凝土梁按梁顶面至地面(或楼面)间的高度乘以梁净长以面积计算。执行双排外脚手架等额项目乘以系数。

6) 满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在 3.6~5.2m 之间时计算基本层,5.2m 以外,每增加 1.2m 计算一个增加层,不足 0.6m 按一个增加层乘以系数 0.5 计算。计算公式如下:满堂脚手架增加层 = (室内净高 - 5.2) / 1.2

7) 挑脚手架按搭设长度乘以层数以长度计算。

8) 悬空脚手架按搭设水平投影面积计算。

9) 吊篮脚手架按外墙垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。

10) 内墙面粉饰脚手架按内墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。

11) 立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度以面积计算。

12) 挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。

3. 其他脚手架

电梯井架按单孔以座计算。

二、垂直运输工程

1. 建筑物垂直运输机械台班用量,区分不同建筑物结构及檐高按建筑面积计算。地下室面积与地上面积合并计算。

2. 本章按泵送混凝土考虑,如采用非泵送,垂直运输费按以下方法增加:相应项目乘以调整系数(5%~10%),再乘以非泵送混凝土数量占全部混凝土数量的百分比。

三、建筑物超高增加费

1. 各项定额中包括的内容指单层建筑物檐口高度超过 20m,多层建筑物超过 6 层的全部工程项目,但不包括垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。

2. 建筑物超高施工增加的人工、机械按建筑物超高部分的建筑面积计算。

四、大型机械设备进出场及安拆

1. 大型机械安拆费按台次计算。

2. 大型机械进出场费按台次计算。

五、施工排水、降水

1. 轻型井、喷射井点排水的井管安装、拆除以根为单位计算,使用以“套·天”计算;真空深井、

- 自流深井排水的安装拆除以每口井计算，使用以每口“井·天”计算。
2. 使用天数以每昼夜（24h）为一天，并按施工组织设计要求的使用天数计算。
 3. 集水井按设计图示数量以“座”计算，大口井按累计井深以长度计算。

六、其他

地下室施工照明措施增加费按地下室建筑面积计算。

一、脚手架工程

1. 综合脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号			17-1	
项 目			单层建筑综合脚手架	
			建筑面积 (m ² 以内)	
			500	
基 价 (元)			4431.87	
其 中	人 工 费 (元)		1949.19	
	材 料 费 (元)		1008.83	
	机械使用费 (元)		247.90	
	其他措施费 (元)		82.84	
	安 文 费 (元)		180.04	
	管 理 费 (元)		452.28	
	利 润 (元)		287.55	
	规 费 (元)		223.24	
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(15.93)	
脚手架钢管	kg	4.55	55.408	
扣件	个	5.67	22.292	
木脚手板	m ³	1652.10	0.179	
脚手架钢管底座	个	5.00	0.389	
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	36.484	
圆钉	kg	7.00	5.217	
红丹防锈漆	kg	14.80	5.395	
油漆溶剂油	kg	4.40	0.478	
钢丝绳 $\phi 8$	m	3.10	0.231	
原木	m ³	1280.00	0.003	
垫木 60×60×60	块	0.61	2.148	
防滑木条	m ³	1336.00	0.001	
挡脚板	m ³	1800.00	0.010	
载重汽车 装载质量 (t) 6	台班	465.97	0.532	

定 额 编 号

单位: 100m²

定 额 编 号				单位: 100m ²		
项 目				17-2	17-3	17-4
				单层建筑综合脚手架		
				建筑面积 (1600m ² 以内)		
				檐高 4.5m 以内	檐高 6m 以内	每增高 1m
基 价 (元)				1622.22	1964.38	413.61
其 中	人 工 费 (元)			743.89	759.91	163.00
	材 料 费 (元)			318.47	660.34	135.04
	机械使用费 (元)			92.73	70.83	13.98
	其他措施费 (元)			31.56	31.98	6.86
	安 文 费 (元)			68.60	69.51	14.92
	管 理 费 (元)			172.34	174.61	37.48
	利 润 (元)			109.57	111.01	23.83
	规 费 (元)			85.06	86.19	18.50
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(6.07)	(6.15)	(1.32)
脚手架钢管		kg	4.55	20.267	44.791	10.177
扣件		个	5.67	10.417	18.136	4.243
木脚手板		m ³	1652.10	0.035	0.115	0.022
脚手架钢管底座		个	5.00	0.470	0.231	0.039
镀锌铁丝 $\phi 4.0$		kg	5.18	11.186	10.036	1.705
圆钉		kg	7.00	2.313	3.410	0.224
红丹防锈漆		kg	14.80	1.988	4.419	1.026
油漆溶剂油		kg	4.40	0.154	0.383	0.089
钢丝绳 $\phi 8$		m	3.10	—	0.210	0.050
垫木 60×60×60		块	0.61	0.184	1.952	0.332
原木		m ³	1280.00	—	0.003	—
防滑木条		m ³	1336.00	0.002	0.001	—
挡脚板		m ³	1800.00	—	0.007	0.001
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465.97	0.199	0.152	0.030

单位: 100m²

定 额 编 号				17-5	17-6
项 目				单层建筑综合脚手架	
				建筑面积 (1600m ² 以外)	
				檐高 10m 以内	每增高 1m
基 价 (元)				1843.35	231.96
其 中	人 工 费 (元)			708.99	91.17
	材 料 费 (元)			626.45	75.92
	机械使用费 (元)			66.17	7.92
	其他措施费 (元)			29.85	3.85
	安 文 费 (元)			64.87	8.36
	管 理 费 (元)			162.97	21.01
	利 润 (元)			103.61	13.36
	规 费 (元)			80.44	10.37
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(5.74)	(0.74)
脚手架钢管		kg	4.55	42.018	5.695
扣件		个	5.67	17.007	2.374
木脚手板		m ³	1652.10	0.109	0.012
脚手架钢管底座		个	5.00	0.216	0.022
镀锌铁丝 $\phi 4.0$		kg	5.18	9.522	0.954
圆钉		kg	7.00	3.708	0.125
红丹防锈漆		kg	14.80	4.143	0.574
油漆溶剂油		kg	4.40	0.361	0.050
钢丝绳 $\phi 8$		m	3.10	0.196	0.054
原木		m ³	1280.00	0.003	—
垫木 60×60×60		块	0.61	1.822	0.186
防滑木条		m ³	1336.00	0.001	—
挡脚板		m ³	1800.00	0.007	0.001
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465.97	0.142	0.017

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-7

17-8

多层建筑综合脚手架

混合结构 (檐高 m 以内)

基 价 (元)

20

30

人 工 费 (元)

2300.54

3105.50

材 料 费 (元)

984.49

1294.51

机械使用费 (元)

586.09

871.98

其他措施费 (元)

112.76

130.94

安 文 费 (元)

41.70

54.60

管 理 费 (元)

90.64

118.67

利 润 (元)

227.70

298.12

规 费 (元)

144.77

189.53

112.39

147.15

名 称

单位

单价 (元)

数 量

综合工日

工日

—

(8.02)

(10.50)

脚手架钢管

kg

4.55

34.626

59.185

扣件

个

5.67

13.932

24.882

木脚手板

m³

1652.10

0.106

0.143

脚手架钢管底座

个

5.00

0.165

0.180

镀锌铁丝 $\phi 4.0$

kg

5.18

9.039

10.267

圆钉

kg

7.00

8.718

8.951

红丹防锈漆

kg

14.80

3.387

5.980

油漆溶剂油

kg

4.40

0.321

0.556

钢丝绳 $\phi 8$

m

3.10

0.150

0.674

原木

m³

1280.00

0.002

0.002

垫木 60×60×60

块

0.61

1.391

1.444

防滑木条

m³

1336.00

0.001

0.001

挡脚板

m³

1800.00

0.005

0.006

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.242

0.281

单位: 100m²

定 额 编 号			17-9	17-10	17-11	17-12
项 目			多层建筑综合脚手架			
			框架结构 (檐高 m 以内)			
			20	30	50	70
基 价 (元)			6690.04	7826.85	11399.55	12582.34
其 中	人 工 费 (元)		2743.16	3180.03	4844.64	5043.54
	材 料 费 (元)		1826.68	2231.64	3127.71	3972.17
	机械使用费 (元)		388.62	414.25	414.25	430.56
	其他措施费 (元)		117.00	135.20	203.58	211.90
	安 文 费 (元)		254.30	293.86	442.48	460.56
	管 理 费 (元)		638.82	738.19	1111.55	1156.97
	利 润 (元)		406.14	469.32	706.69	735.57
	规 费 (元)		315.32	364.36	548.65	571.07
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(22.50)	(26.00)	(39.15)
脚手架钢管		kg	4.55	127.100	161.706	201.272
扣件		个	5.67	50.977	66.407	83.153
木脚手板		m ³	1652.10	0.320	0.372	0.438
脚手架钢管底座		个	5.00	0.681	0.700	0.700
镀锌铁丝 $\phi 4.0$		kg	5.18	26.396	28.126	28.308
圆钉		kg	7.00	8.834	9.162	9.173
红丹防锈漆		kg	14.80	11.637	15.291	20.956
油漆溶剂油		kg	4.40	1.008	1.339	1.718
钢丝绳 $\phi 8$		m	3.10	0.554	1.293	2.008
原木		m ³	1280.00	0.007	0.008	0.009
垫木 60×60×60		块	0.61	5.144	5.218	5.263
防滑木条		m ³	1336.00	0.003	0.003	0.003
挡脚板		m ³	1800.00	0.019	0.021	0.026
槽钢 18#以外		kg	3.40	—	—	86.008
圆钢 $\phi 15 \sim 24$		kg	3.39	—	—	16.775
扁钢 综合		kg	2.86	—	—	3.358
钢管 D63		kg	3.40	—	—	0.940
顶丝		个	10.00	—	—	3.358
钢丝绳 $\phi 12.5$		m	8.58	—	—	1.749
管卡子 (钢管用) 20		个	0.42	—	—	1.249
花篮螺栓 M6×250		个	0.20	—	—	0.312
预拌混凝土 C20		m ³	260.00	—	—	0.005
钢筋 $\phi 10$ 以内		kg	3.50	—	—	0.125
钢脚手板		kg	55.00	—	—	—
提升装置及架体		套	12000.00	—	—	—

续表

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目			17-9	17-10	17-11	17-12
			多层建筑综合脚手架			
			框架结构 (檐高 m 以内)			
			20	30	50	70
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
载重汽车 装载质量 (t) 6	台班	465.97	0.834	0.889	0.889	0.924

单位: 100m²

单位: 100m²

定 额 编 号			17-13	17-14	17-15	17-16	17-17	17-18	
项 目			多层建筑综合脚手架						
			框架结构 (檐高 m 以内)						
			90	110	120	130	140	150	
基 价 (元)			13990.77	15488.67	15763.00	16858.61	17346.33	18001.92	
其 中	人 工 费 (元)		5571.23	6151.82	6273.69	6788.86	7034.43	7349.74	
	材 料 费 (元)		4531.99	5096.06	5174.64	5441.85	5534.69	5683.35	
	机械使用费 (元)		430.56	430.56	430.56	430.56	430.56	430.56	
	其他措施费 (元)		233.58	257.45	262.44	283.61	293.70	306.64	
	安 文 费 (元)		507.69	559.57	570.42	616.42	638.35	666.49	
	管 理 费 (元)		1275.37	1405.69	1432.94	1548.50	1603.58	1674.28	
	利 润 (元)		810.84	893.69	911.02	984.49	1019.51	1064.45	
规 费 (元)			629.51	693.83	707.29	764.32	791.51	826.41	
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量					
综合工日		工日	—	(44.92)	(49.51)	(50.47)	(54.54)	(56.48)	(58.97)
脚手架钢管		kg	4.55	264.085	317.618	324.922	337.368	343.972	353.697
扣件		个	5.67	111.542	135.616	139.447	145.660	149.304	154.425
木脚手板		m ³	1652.10	0.494	0.528	0.540	0.555	0.567	0.581
脚手架钢管底座		个	5.00	0.610	0.610	0.596	0.586	0.574	0.564
镀锌铁丝 φ4.0		kg	5.18	26.479	26.738	26.728	27.164	27.090	27.281
圆钉		kg	7.00	8.819	8.894	8.944	9.073	9.129	9.237
红丹防锈漆		kg	14.80	37.342	41.550	43.536	48.223	50.471	54.565
油漆溶剂油		kg	4.40	2.393	2.849	3.122	3.464	3.814	4.233
钢丝绳 φ8		m	3.10	2.234	3.329	3.631	3.961	4.321	4.715
原木		m ³	1280.00	0.012	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015
垫木 60×60×60		块	0.61	16.118	19.806	20.388	21.203	21.763	22.467
防滑木条		m ³	1336.00	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
挡脚板		m ³	1800.00	0.028	0.032	0.032	0.034	0.033	0.034
槽钢 18#以外		kg	3.40	86.033	93.851	86.033	99.287	92.173	86.033
圆钢 φ15~24		kg	3.39	16.780	18.305	16.780	19.365	17.978	16.780
扁钢 综合		kg	2.86	3.359	5.636	7.384	9.940	15.483	18.932
钢管 D63		kg	3.40	0.941	1.578	2.067	2.783	4.335	5.301
顶丝		个	10.00	3.359	3.665	3.359	3.877	3.599	3.359
钢丝绳 φ12.5		m	8.58	1.746	1.904	1.746	2.014	1.871	1.746
管卡子 (钢管用) 20		个	0.42	1.247	1.360	1.247	1.439	1.336	1.247
花篮螺栓 M6×250		个	0.20	0.312	0.340	0.312	0.360	0.334	0.312
预拌混凝土 C20		m ³	260.00	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
钢筋 φ10 以内		kg	3.50	0.125	0.136	0.125	0.144	0.134	0.125
钢脚手板		kg	55.00	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
提升装置及架体		套	12000.00	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039

续表

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-13

17-14

17-15

17-16

17-17

17-18

多层建筑综合脚手架

框架结构 (檐高 m 以内)

90

110

120

130

140

150

名 称

单位

单价 (元)

数 量

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.924

0.924

0.924

0.924

0.924

0.924

单位: 100m²

定 额 编 号				17-19	17-20	17-21	17-22	17-23
项 目				多层建筑综合脚手架				
				框架结构 (檐高 m 以内)				
				160	170	180	190	200
基 价 (元)				19282.94	20216.11	21724.87	23006.12	24505.16
其 中	人 工 费 (元)			7985.15	8436.31	9194.60	9822.56	10562.56
	材 料 费 (元)			5939.83	6147.87	6437.36	6708.94	7018.53
	机械使用费 (元)			433.35	433.35	433.35	433.35	433.35
	其他措施费 (元)			332.75	351.26	382.41	408.20	438.57
	安 文 费 (元)			723.23	763.46	831.16	887.22	953.23
	管 理 费 (元)			1816.80	1917.88	2087.95	2228.77	2394.58
	利 润 (元)			1155.07	1219.33	1327.45	1416.98	1522.40
	规 费 (元)			896.76	946.65	1030.59	1100.10	1181.94
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(63.99)	(67.55)	(73.54)	(78.50)	(84.34)
脚手架钢管		kg	4.55	363.195	373.096	382.811	392.353	401.680
扣件		个	5.67	159.517	164.865	170.209	175.555	180.889
木脚手板		m ³	1652.10	0.596	0.611	0.627	0.644	0.661
脚手架钢管底座		个	5.00	0.555	0.547	0.539	0.532	0.525
镀锌铁丝 $\phi 4.0$		kg	5.18	27.449	27.647	27.827	27.994	28.146
圆钉		kg	7.00	9.353	9.485	9.627	9.783	9.952
红丹防锈漆		kg	14.80	58.988	64.104	69.717	75.922	82.806
油漆溶剂油		kg	4.40	4.708	5.250	5.865	6.563	7.357
钢丝绳 $\phi 8$		m	3.10	5.144	5.613	6.124	6.681	7.288
原木		m ³	1280.00	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017
垫木 60×60×60		块	0.61	23.165	23.886	24.604	25.319	26.029
防滑木条		m ³	1336.00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
挡脚板		m ³	1800.00	0.034	0.035	0.035	0.035	0.035
槽钢 18#以外		kg	3.40	96.804	91.100	100.361	95.093	90.328
圆钢 $\phi 15 \sim 24$		kg	3.39	18.881	17.768	19.574	18.547	17.618
扁钢 综合		kg	2.86	28.678	42.035	56.626	81.273	113.159
钢管 D63		kg	3.40	8.030	11.770	15.855	22.756	31.685
顶丝		个	10.00	3.780	3.557	3.919	3.713	3.527
钢丝绳 $\phi 12.5$		m	8.58	1.966	1.849	2.040	1.930	1.834
管卡子 (钢管用) 20		个	0.42	1.405	1.321	1.457	1.378	1.310
花篮螺栓 M6×250		个	0.20	0.351	0.330	0.364	0.345	0.328
预拌混凝土 C20		m ³	260.00	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005
钢筋 $\phi 10$ 以内		kg	3.50	0.140	0.132	0.146	0.138	0.131
钢脚手板		kg	55.00	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
提升装置及架体		套	12000.00	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039

续表

定 额 编 号

项 目

单位: 100m²

名 称

载重汽车 装载质量 (t) 6

单位
台班

单价 (元)

465.97

17-19

17-20

17-21

17-22

17-23

多层建筑综合脚手架

框架结构 (檐高 m 以内)

160

170

180

190

200

数 量

0.930

0.930

0.930

0.930

0.930

单位: 100m²

定 额 编 号			17-24	17-25	17-26	17-27	17-28	17-29
项 目			多层建筑综合脚手架					
			全现浇结构 (檐高 m 以内)					
			50	70	90	110	120	130
基 价 (元)			8169.49	9054.04	10109.52	11234.56	11439.38	12261.12
其 中	人 工 费 (元)		3429.98	3579.34	3974.92	4410.39	4501.83	4888.14
	材 料 费 (元)		2326.60	2956.56	3376.34	3801.17	3859.14	4059.84
	机械使用费 (元)		281.91	294.03	294.03	294.03	294.03	294.03
	其他措施费 (元)		143.99	150.28	166.50	184.39	188.14	204.00
	安 文 费 (元)		312.96	326.63	361.90	400.78	408.91	443.39
	管 理 费 (元)		786.17	820.53	909.11	1006.78	1027.22	1113.82
	利 润 (元)		499.83	521.67	577.99	640.08	653.08	708.13
	规 费 (元)		388.05	405.00	448.73	496.94	507.03	549.77
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(27.69)	(28.90)	(32.02)	(35.46)	(36.18)	(39.23)
脚手架钢管	kg	4.55	150.516	168.769	197.619	237.766	243.244	252.579
扣件	个	5.67	62.202	70.392	83.490	101.545	104.418	109.077
木脚手板	m ³	1652.10	0.324	0.327	0.366	0.392	0.401	0.412
脚手架钢管底座	个	5.00	0.525	0.457	0.457	0.457	0.447	0.440
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	20.926	19.359	19.554	19.748	19.740	20.068
圆钉	kg	7.00	5.862	5.489	5.596	5.652	5.690	5.787
红丹防锈漆	kg	14.80	15.678	21.531	27.967	31.123	32.612	36.127
油漆溶剂油	kg	4.40	1.281	1.478	1.787	2.129	2.333	2.590
钢丝绳 $\phi 8$	m	3.10	1.506	1.377	1.676	2.497	2.723	2.971
原木	m ³	1280.00	0.007	0.008	0.009	0.011	0.011	0.011
垫木 60×60×60	块	0.61	3.947	9.964	12.088	14.854	15.290	15.902
防滑木条	m ³	1336.00	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
挡脚板	m ³	1800.00	0.019	0.019	0.021	0.024	0.024	0.026
槽钢 18#以外	kg	3.40	64.506	55.311	64.521	70.385	64.521	74.461
圆钢 $\phi 15 \sim 24$	kg	3.39	12.581	10.788	12.584	13.728	12.584	14.523
扁钢 综合	kg	2.86	2.519	2.160	2.519	4.227	5.538	7.455
钢管 D63	kg	3.40	0.705	0.605	0.705	1.184	1.551	2.087
顶丝	个	10.00	2.519	2.160	2.519	2.748	2.519	2.908
钢丝绳 $\phi 12.5$	m	8.58	1.311	1.123	1.310	1.428	1.310	1.510
管卡子 (钢管用) 20	个	0.42	0.937	0.802	0.935	1.020	0.935	1.079
花篮螺栓 M6×250	个	0.20	0.234	0.200	0.234	0.255	0.234	0.270
预拌混凝土 C20	m ³	260.00	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	3.50	0.094	0.080	0.094	0.102	0.094	0.108
钢脚手板	kg	55.00	—	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
提升装置及架体	套	12000.00	—	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029

续表

单位: 100m²

定 额 编 号			17-24	17-25	17-26	17-27	17-28	17-29
项 目			多层建筑综合脚手架					
			全现浇结构 (檐高 m 以内)					
			50	70	90	110	120	130
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
载重汽车 装载质量 (t) 6	台班	465.97	0.605	0.631	0.631	0.631	0.631	0.631

单位: 100m²

定 额 编 号			17 - 30	
项 目			多层建筑综合脚手架	
			全现浇结构 (檐高 m 以内)	
			140	
基 价 (元)			12627. 16	
其 中	人 工 费 (元)		5072. 44	
	材 料 费 (元)		4129. 22	
	机械使用费 (元)		294. 03	
	其他措施费 (元)		211. 59	
	安 文 费 (元)		459. 89	
	管 理 费 (元)		1155. 27	
	利 润 (元)		734. 49	
	规 费 (元)		570. 23	
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(40. 69)	
脚手架钢管	kg	4. 55	257. 531	
扣件	个	5. 67	111. 811	
木脚手板	m ³	1652. 10	0. 421	
脚手架钢管底座	个	5. 00	0. 430	
镀锌铁丝 $\phi 4. 0$	kg	5. 18	20. 013	
圆钉	kg	7. 00	5. 829	
红丹防锈漆	kg	14. 80	37. 813	
油漆溶剂油	kg	4. 40	2. 853	
钢丝绳 $\phi 8$	m	3. 10	3. 241	
原木	m ³	1280. 00	0. 011	
垫木 60 × 60 × 60	块	0. 61	16. 322	
防滑木条	m ³	1336. 00	0. 004	
挡脚板	m ³	1800. 00	0. 025	
槽钢 18#以外	kg	3. 40	69. 127	
圆钢 $\phi 15 \sim 24$	kg	3. 39	13. 483	
扁钢 综合	kg	2. 86	11. 611	
钢管 D63	kg	3. 40	3. 251	
顶丝	个	10. 00	2. 699	
钢丝绳 $\phi 12. 5$	m	8. 58	1. 403	
管卡子 (钢管用) 20	个	0. 42	1. 002	
花篮螺栓 M6 × 250	个	0. 20	0. 251	
预拌混凝土 C20	m ³	260. 00	0. 004	
钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	3. 50	0. 100	
钢脚手板	kg	55. 00	2. 015	
提升装置及架体	套	12000. 00	0. 029	

续表

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-30

多层建筑综合脚手架

全现浇结构 (檐高 m 以内)

140

名 称

单位

单价 (元)

数 量

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.631

单位: 100m³

定 额 编 号			17-31	17-32	17-33	17-34	17-35	17-36
项 目			多层建筑综合脚手架					
			全现浇结构 (檐高 m 以内)					
			150	160	170	180	190	200
基 价 (元)			13118.79	14080.51	14781.34	15910.71	16871.04	17995.54
其 中	人 工 费 (元)		5308.68	5785.37	6123.83	6692.40	7163.33	7718.32
	材 料 费 (元)		4241.47	4434.04	4590.15	4805.41	5008.53	5240.96
	机械使用费 (元)		294.03	296.36	296.36	296.36	296.36	296.36
	其他措施费 (元)		221.26	240.86	254.80	278.15	297.49	320.27
	安 文 费 (元)		480.91	523.52	553.81	604.55	646.60	696.10
	管 理 费 (元)		1208.08	1315.12	1391.21	1518.69	1624.31	1748.66
	利 润 (元)		768.06	836.11	884.49	965.54	1032.68	1111.75
	规 费 (元)		596.30	649.13	686.69	749.61	801.74	863.12
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(42.55)	(46.32)	(49.00)	(53.49)	(57.21)	(61.59)
脚手架钢管	kg	4.55	264.824	271.948	279.373	286.659	293.815	300.810
扣件	个	5.67	115.652	119.471	123.481	127.488	131.497	135.498
木脚手板	m ³	1652.10	0.432	0.443	0.455	0.466	0.479	0.491
脚手架钢管底座	个	5.00	0.423	0.416	0.410	0.404	0.399	0.394
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	20.155	20.282	20.430	20.565	20.690	20.804
圆钉	kg	7.00	5.910	5.997	6.096	6.203	6.319	6.446
红丹防锈漆	kg	14.80	40.884	44.200	48.037	52.247	56.901	62.063
油漆溶剂油	kg	4.40	3.167	3.523	3.929	4.391	4.914	5.510
钢丝绳 $\phi 8$	m	3.10	3.536	3.858	4.210	4.593	5.010	5.465
原木	m ³	1280.00	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013
垫木 60×60×60	块	0.61	16.850	17.373	17.914	18.452	18.988	19.521
防滑木条	m ³	1336.00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
挡脚板	m ³	1800.00	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
槽钢 18#以外	kg	3.40	64.521	72.599	68.321	75.267	71.316	67.743
圆钢 $\phi 15 \sim 24$	kg	3.39	12.584	14.160	13.325	14.680	13.910	13.213
扁钢 综合	kg	2.86	14.198	21.507	31.525	42.468	60.952	84.865
钢管 D63	kg	3.40	3.976	6.022	8.827	11.891	17.066	23.762
顶丝	个	10.00	2.519	2.835	2.668	2.939	2.785	2.645
钢丝绳 $\phi 12.5$	m	8.58	1.310	1.475	1.387	1.530	1.447	1.376
管卡子 (钢管用) 20	个	0.42	0.935	1.053	0.990	1.093	1.034	0.983
花篮螺栓 M6×250	个	0.20	0.234	0.263	0.248	0.273	0.258	0.246
预拌混凝土 C20	m ³	260.00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	3.50	0.094	0.105	0.099	0.109	0.103	0.098
钢脚手板	kg	55.00	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
提升装置及架体	套	12000.00	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029

续表

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-31

17-32

17-33

17-34

17-35

17-36

多层建筑综合脚手架

全现浇结构 (檐高 m 以内)

名 称

单位

单价 (元)

150

160

170

180

190

200

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

数 量

0.631

0.636

0.636

0.636

0.636

0.636

单位: 100m²

定 额 编 号			17-37	17-38	17-39	17-40	17-41	17-42
项 目			多层建筑综合脚手架					
			滑模施工 (檐高 m 以内)					
			50	70	90	110	120	130
基 价 (元)			5646.52	6942.39	7881.57	8887.41	9082.53	9885.46
其 中	人 工 费 (元)		2554.08	3107.50	3546.91	4030.39	4132.76	4562.04
	材 料 费 (元)		1377.30	1771.65	2004.36	2232.75	2263.17	2375.92
	机械使用费 (元)		139.79	150.04	150.04	150.04	150.04	150.04
	其他措施费 (元)		106.44	129.27	147.32	167.18	171.39	189.02
	安 文 费 (元)		231.36	280.97	320.19	363.37	372.52	410.83
	管 理 费 (元)		581.18	705.83	804.35	912.80	935.80	1032.05
	利 润 (元)		369.50	448.74	511.38	580.33	594.95	656.15
	规 费 (元)		286.87	348.39	397.02	450.55	461.90	509.41
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(20.47)	(24.86)	(28.33)	(32.15)	(32.96)	(36.35)
脚手架钢管	kg	4.55	30.715	60.554	76.583	98.887	101.931	107.117
扣件	个	5.67	12.942	25.832	33.109	43.139	44.735	47.323
木脚手板	m ³	1652.10	0.103	0.131	0.153	0.163	0.168	0.175
脚手架钢管底座	个	5.00	0.060	0.066	0.066	0.066	0.061	0.057
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	6.362	6.472	6.580	6.689	6.684	6.866
圆钉	kg	7.00	3.095	3.141	3.201	3.232	3.253	3.307
红丹防锈漆	kg	14.80	3.520	9.051	12.626	14.380	15.207	17.160
油漆溶剂油	kg	4.40	0.290	0.579	0.751	0.941	1.055	1.197
钢丝绳 $\phi 8$	m	3.10	0.498	0.677	0.843	1.299	1.425	1.562
原木	m ³	1280.00	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
垫木 60×60×60	块	0.61	0.520	4.210	5.390	6.926	7.168	7.508
防滑木条	m ³	1336.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
挡脚板	m ³	1800.00	0.003	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009
槽钢 18#以外	kg	3.40	21.502	30.729	35.846	39.103	35.846	41.368
圆钢 $\phi 15 \sim 24$	kg	3.39	4.194	5.993	6.991	7.627	6.991	8.069
扁钢 综合	kg	2.86	0.840	1.200	1.400	2.348	3.077	4.142
钢管 D63	kg	3.40	0.235	0.336	0.392	0.658	0.861	1.160
顶丝	个	10.00	0.840	1.200	1.400	1.527	1.400	1.615
钢丝绳 $\phi 12.5$	m	8.58	0.437	0.624	0.728	0.793	0.728	0.839
管卡子 (钢管用) 20	个	0.42	0.312	0.445	0.520	0.567	0.520	0.599
花篮螺栓 M6×250	个	0.20	0.078	0.111	0.130	0.142	0.130	0.150
预拌混凝土 C20	m ³	260.00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
钢筋 $\phi 10$ 以内	kg	3.50	0.031	0.045	0.052	0.057	0.052	0.060
钢脚手板	kg	55.00	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
提升装置及架体	套	12000.00	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049

续表

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-37

17-38

17-39

17-40

17-41

17-42

多层建筑综合脚手架

滑模施工 (檐高 m 以内)

50

70

90

110

120

130

名 称

单位

单价 (元)

数 量

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.300

0.322

0.322

0.322

0.322

0.322

单位: 100m²

定 额 编 号			17 - 43	
项 目			多层建筑综合脚手架	
			滑模施工 (檐高 m 以内)	
			140	
基 价 (元)			10253. 43	
其 中	人 工 费 (元)		4766. 57	
	材 料 费 (元)		2415. 46	
	机械使用费 (元)		150. 04	
	其他措施费 (元)		197. 39	
	安 文 费 (元)		429. 03	
	管 理 费 (元)		1077. 76	
	利 润 (元)		685. 21	
	规 费 (元)		531. 97	
名 称		单位	单价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(37. 96)
脚手架钢管		kg	4. 55	109. 868
扣件		个	5. 67	48. 842
木脚手板		m ³	1652. 10	0. 180
脚手架钢管底座		个	5. 00	0. 052
镀锌铁丝 $\phi 4. 0$		kg	5. 18	6. 835
圆钉		kg	7. 00	3. 330
红丹防锈漆		kg	14. 80	18. 096
油漆溶剂油		kg	4. 40	1. 343
钢丝绳 $\phi 8$		m	3. 10	1. 712
原木		m ³	1280. 00	0. 004
垫木 60×60×60		块	0. 61	7. 742
防滑木条		m ³	1336. 00	0. 001
挡脚板		m ³	1800. 00	0. 009
槽钢 18#以外		kg	3. 40	38. 404
圆钢 $\phi 15 \sim 24$		kg	3. 39	7. 490
扁钢 综合		kg	2. 86	6. 451
钢管 D63		kg	3. 40	1. 806
顶丝		个	10. 00	1. 500
钢丝绳 $\phi 12. 5$		m	8. 58	0. 780
管卡子 (钢管用) 20		个	0. 42	0. 557
花篮螺栓 M6×250		个	0. 20	0. 139
预拌混凝土 C20		m ³	260. 00	0. 002
钢筋 $\phi 10$ 以内		kg	3. 50	0. 056
钢脚手板		kg	55. 00	3. 357
提升装置及架体		套	12000. 00	0. 049

续表

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-43

多层建筑综合脚手架

滑模施工 (檐高 m 以内)

名 称

140

载重汽车 装载质量 (t) 6

单位

单价 (元)

数 量

台班

465.97

0.322

单位: 100m²

定 额 编 号				17 - 44	17 - 45	17 - 46	17 - 47
项 目				地下室综合脚手架			
				一层	二层	三层	四层
基 价 (元)				2407. 19	2633. 79	3120. 87	3656. 45
其 中	人 工 费 (元)			1136. 23	1167. 66	1359. 79	1571. 12
	材 料 费 (元)			414. 66	603. 63	760. 34	932. 95
	机械使用费 (元)			142. 12	131. 40	149. 58	169. 61
	其他措施费 (元)			48. 26	49. 40	57. 51	66. 40
	安 文 费 (元)			104. 88	107. 37	125. 00	144. 33
	管 理 费 (元)			263. 48	269. 72	314. 02	362. 57
	利 润 (元)			167. 51	171. 48	199. 64	230. 51
	规 费 (元)			130. 05	133. 13	154. 99	178. 96
名 称		单位	单价 (元)	数 量			
综合工日		工日	—	(9. 28)	(9. 50)	(11. 06)	(12. 77)
脚手架钢管		kg	4. 55	24. 524	44. 441	56. 635	70. 045
扣件		个	5. 67	10. 176	18. 464	23. 543	29. 128
木脚手板		m ³	1652. 10	0. 058	0. 092	0. 115	0. 141
脚手架钢管底座		个	5. 00	0. 129	0. 170	0. 218	0. 271
镀锌铁丝 ϕ 4. 0		kg	5. 18	9. 816	7. 883	9. 895	12. 106
圆钉		kg	7. 00	3. 675	3. 379	3. 648	3. 944
红丹防锈漆		kg	14. 80	4. 038	4. 240	5. 406	6. 688
油漆溶剂油		kg	4. 40	0. 394	0. 397	0. 503	0. 620
钢丝绳		kg	7. 73	0. 075	0. 150	0. 192	0. 238
原木		m ³	1280. 00	0. 001	0. 002	0. 002	0. 003
垫木 60×60×60		块	0. 61	0. 738	1. 391	1. 782	2. 212
防滑木条		m ³	1336. 00	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
挡脚板		m ³	1800. 00	0. 004	0. 005	0. 007	0. 008
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465. 97	0. 305	0. 282	0. 321	0. 364

2. 单项脚手架

(1) 外脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

定 额 编 号

单位：100m²

项

目

17-48

17-49

17-50

17-51

外脚手架

15m 以内

20m 以内

30m 以内

基

价 (元)

单排

双排

人 工 费 (元)

1772.37

2239.54

2527.27

2813.37

材 料 费 (元)

699.22

882.03

1012.82

1099.15

机械使用费 (元)

572.32

723.39

795.62

943.07

其他措施费 (元)

65.24

83.87

88.53

88.53

安 文 费 (元)

29.43

37.18

42.59

46.12

管 理 费 (元)

63.97

80.81

92.57

100.25

利 润 (元)

160.70

203.00

232.53

251.84

规 费 (元)

102.17

129.06

147.84

160.11

79.32

100.20

114.77

124.30

名 称

单位

单价 (元)

数 量

综合工日

工日

—

(5.66)

(7.15)

(8.19)

(8.87)

脚手架钢管

kg

4.55

40.315

56.014

62.279

72.012

扣件

个

5.67

16.353

23.331

25.525

30.486

木脚手板

m³

1652.10

0.098

0.107

0.118

0.145

脚手架钢管底座

个

5.00

0.213

0.217

0.227

0.229

镀锌铁丝 $\phi 4.0$

kg

5.18

8.616

9.238

9.022

10.200

圆钉

kg

7.00

1.084

1.237

1.316

1.384

红丹防锈漆

kg

14.80

3.987

5.354

6.340

7.334

油漆溶剂油

kg

4.40

0.337

0.488

0.512

0.640

缆风绳 $\phi 8$

kg

8.35

0.193

0.193

0.215

0.870

原木

m³

1280.00

0.003

0.003

0.002

0.003

垫木 60×60×60

块

0.61

1.796

1.796

1.835

1.864

防滑木条

m³

1336.00

0.001

0.001

0.001

0.001

挡脚板

m³

1800.00

0.007

0.007

0.007

0.008

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.140

0.180

0.190

0.190

单位: 100m³

定 额 编 号			17-52	17-53	17-54	17-55
项 目			外脚手架			
			50m 以内	70m 以内	90m 以内	110m 以内
			双排			
基 价 (元)			6081.92	9168.92	11324.45	13620.01
其 中	人 工 费 (元)		2624.13	3637.86	4444.00	5330.21
	材 料 费 (元)		1760.05	3200.58	4055.10	4925.73
	机械使用费 (元)		88.53	102.51	107.17	107.17
	其他措施费 (元)		108.73	150.54	183.66	220.06
	安 文 费 (元)		236.33	327.20	399.19	478.31
	管 理 费 (元)		593.68	821.95	1002.81	1201.55
	利 润 (元)		377.44	522.57	637.55	763.91
	规 费 (元)		293.03	405.71	494.97	593.07
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(20.91)	(28.95)	(35.32)
脚手架钢管		kg	4.55	108.251	217.573	276.296
扣件		个	5.67	45.824	93.046	119.705
木脚手板		m ³	1652.10	0.205	0.309	0.388
脚手架钢管底座		个	5.00	0.235	0.246	0.246
镀锌铁丝 $\phi 4.0$		kg	5.18	10.367	10.768	11.165
圆钉		kg	7.00	1.394	1.565	1.783
红丹防锈漆		kg	14.80	12.522	32.783	45.883
油漆溶剂油		kg	4.40	0.987	2.048	2.676
缆风绳 $\phi 8$		kg	8.35	1.525	2.179	2.787
原木		m ³	1280.00	0.004	0.010	0.011
垫木 60×60×60		块	0.61	1.905	15.422	19.745
防滑木条		m ³	1336.00	0.002	0.003	0.004
挡脚板		m ³	1800.00	0.013	0.021	0.025
槽钢 18#以外		kg	3.40	78.776	112.582	131.328
圆钢 $\phi 15 \sim 24$		kg	3.39	15.365	21.958	25.614
扁钢 综合		kg	2.86	3.076	4.396	5.128
钢管 D63		kg	3.40	0.861	1.231	1.436
顶丝		个	10.00	3.076	4.396	5.128
钢丝绳 $\phi 8$		m	3.10	1.602	2.285	2.666
管卡子 (钢管用) 20		个	0.42	1.144	1.632	1.904
花篮螺栓 M6×250		个	0.20	0.286	0.408	0.476
预拌混凝土 C20		m ³	260.00	0.005	0.007	0.008
钢筋 $\phi 10$ 以内		kg	3.50	0.114	0.163	0.190
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465.97	0.190	0.220	0.230

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

(2) 里脚手架

单位：100m²

定 额 编 号

项 目

17-56

里脚手架

基 价 (元)

人 工 费 (元)

760.94

材 料 费 (元)

408.10

机械使用费 (元)

37.72

其他措施费 (元)

57.31

安 文 费 (元)

17.42

管 理 费 (元)

37.86

利 润 (元)

95.11

规 费 (元)

60.47

46.95

名 称

单位

单价 (元)

数 量

综合工日

工日

—

(3.35)

脚手架钢管

kg

4.55

0.878

扣件

个

5.67

0.327

木脚手板

m³

1652.10

0.008

红丹防锈漆

kg

14.80

0.077

油漆溶剂油

kg

4.40

0.015

镀锌铁丝 $\phi 4.0$

kg

5.18

0.612

圆钉

kg

7.00

2.040

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.123

(3) 悬空脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号				17-57
项 目				悬空脚手架
基 价 (元)				862.40
其 中	人 工 费 (元)			458.41
	材 料 费 (元)			31.35
	机械使用费 (元)			84.81
	其他措施费 (元)			19.45
	安 文 费 (元)			42.27
	管 理 费 (元)			106.19
	利 润 (元)			67.51
	规 费 (元)			52.41
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(3.74)	
扣件	个	5.67	0.312	
木脚手板	m ³	1652.10	0.010	
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	2.101	
红丹防锈漆	kg	14.80	0.144	
油漆溶剂油	kg	4.40	0.010	
载重汽车 装载质量 (t) 6	台班	465.97	0.182	

(4) 挑脚手架

工作内容: 1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位: 100m

定 额 编 号			17-58
项 目			挑脚手架
基 价 (元)			4211.38
其 中	人 工 费 (元)		2511.52
	材 料 费 (元)		70.61
	机械使用费 (元)		88.53
	其他措施费 (元)		104.10
	安 文 费 (元)		226.27
	管 理 费 (元)		568.41
	利 润 (元)		361.38
	规 费 (元)		280.56
名 称	单位	单价 (元)	数 量
综合工日	工日	—	(20.02)
脚手架钢管	kg	4.55	1.780
扣件	个	5.67	3.315
木脚手板	m ³	1652.10	0.008
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	5.386
红丹防锈漆	kg	14.80	0.174
油漆溶剂油	kg	4.40	0.005
载重汽车 装载质量 (t) 6	台班	465.97	0.190

(5) 满堂脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号				17-59	17-60
项 目				满堂脚手架	
				基本层 (3.6m ~ 5.2m)	增加层 1.2m
基 价 (元)				1977.24	362.28
其 中	人 工 费 (元)			914.05	196.50
	材 料 费 (元)			339.70	19.82
	机械使用费 (元)			143.98	22.83
	其他措施费 (元)			39.16	8.32
	安 文 费 (元)			85.11	18.08
	管 理 费 (元)			213.79	45.43
	利 润 (元)			135.92	28.88
	规 费 (元)			105.53	22.42
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(7.53)	(1.60)
脚手架钢管		kg	4.55	7.341	2.447
扣件		个	5.67	2.852	0.951
脚手架钢管底座		个	5.00	0.150	—
木脚手板		m ³	1652.10	0.063	—
镀锌铁丝 $\phi 4.0$		kg	5.18	29.335	—
圆钉		kg	7.00	2.846	—
红丹防锈漆		kg	14.80	0.642	0.215
油漆溶剂油		kg	4.40	0.073	0.025
挡脚板		m ³	1800.00	0.002	—
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465.97	0.309	0.049

工作内容: 1. 场内、场外材料搬运。2. 选择附墙点与主体连接。3. 搭、拆脚手架。4. 测试电动装置、安全锁等。5. 拆除脚手架后材料的堆放。

(6) 整体提升架

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-61

整体提升架

基 价 (元)

其
中

人 工 费 (元)

4161.31

材 料 费 (元)

1557.06

机械使用费 (元)

1543.64

其他措施费 (元)

97.85

安 文 费 (元)

65.05

管 理 费 (元)

141.39

利 润 (元)

355.18

规 费 (元)

225.82

175.32

名 称

单位

单价 (元)

数 量

综合工日

工日

—

(12.51)

木脚手板

m³

1652.10

0.060

镀锌铁丝 $\phi 4.0$

kg

5.18

4.980

提升装置及架体

套

12000.00

0.090

钢丝绳 $\phi 8$

m

3.10

0.150

钢脚手板

kg

55.00

6.150

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.210

(7) 安全网

工作内容：支撑、挂网、翻网绳、阴阳角挂绳、拆除等。

单位：100m²

定 额 编 号			17-62	17-63
项 目			立挂式	挑出式
基 价 (元)			393.75	925.72
其 中	人 工 费 (元)		25.33	214.00
	材 料 费 (元)		353.03	559.94
	机械使用费 (元)		—	18.64
	其他措施费 (元)		1.04	9.00
	安 文 费 (元)		2.26	19.55
	管 理 费 (元)		5.68	49.12
	利 润 (元)		3.61	31.23
规 费 (元)			2.80	24.24
名 称	单位	单价 (元)	数 量	
综合工日	工日	—	(0.20)	(1.73)
安全网	m ²	9.44	32.080	32.080
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	9.690	22.950
脚手架钢管	kg	4.55	—	23.520
红丹防锈漆	kg	14.80	—	2.040
油漆溶剂油	kg	4.40	—	0.230
载重汽车 装载质量 (t) 6	台班	465.97	—	0.040

工作内容: 1. 场内、场外材料搬运。2. 吊篮的安装。3. 测试电动装置、安全锁、平衡控制器等。4. 吊篮的拆卸。

(8) 外装饰吊篮

定 额 编 号

单位: 100m²

项 目

17-64

外装饰吊篮

基 价 (元)

人 工 费 (元)

329.42

材 料 费 (元)

200.85

机械使用费 (元)

—

其他措施费 (元)

5.44

安 文 费 (元)

8.32

管 理 费 (元)

18.08

利 润 (元)

45.43

规 费 (元)

28.88

22.42

名 称

单位

单价 (元)

数 量

综合工日

工日

—

(1.60)

电动吊篮 提升质量 (t) 0.63

台班

46.15

0.017

载重汽车 装载质量 (t) 6

台班

465.97

0.010

(9) 粉饰脚手架

工作内容：1. 场内、场外材料搬运。2. 搭、拆脚手架。3. 拆除脚手架后材料的堆放。

单位：100m²

定 额 编 号				17-65	17-66	17-67
项 目				内墙面粉饰脚手架		
				3.6m~6m	10m 以内	20m 以内
基 价 (元)				512.54	542.64	768.81
其 中	人 工 费 (元)			297.58	314.04	450.80
	材 料 费 (元)			23.25	26.87	33.18
	机械使用费 (元)			9.32	9.32	9.32
	其他措施费 (元)			12.32	13.00	18.62
	安 文 费 (元)			26.79	28.26	40.46
	管 理 费 (元)			67.29	70.98	101.64
	利 润 (元)			42.78	45.13	64.62
	规 费 (元)			33.21	35.04	50.17
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(2.37)	(2.50)	(3.58)
扣件		个	5.67	0.110	0.420	0.720
脚手架钢管底座		个	5.00	0.060	0.040	0.020
木脚手板		m ³	1652.10	0.010	0.009	0.007
脚手架钢管		kg	4.55	0.940	1.500	2.790
红丹防锈漆		kg	14.80	0.100	0.170	0.310
油漆溶剂油		kg	4.40	0.011	0.019	0.034
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465.97	0.020	0.020	0.020

3. 其他脚手架
 工作内容: 平土、安装底座、搭设、拆除脚手架等全部操作过程。

定 额 编 号			17-68	17-69	17-70	17-71	17-72	17-73
项 目			电梯井架搭设高度 (m 以内)					
			20	30	40	50	60	80
基 价 (元)			3077.63	3504.87	4192.84	5202.95	7253.81	9577.74
其 中	人 工 费 (元)		1735.19	1800.54	1899.09	2331.04	2877.39	3793.35
	材 料 费 (元)		244.67	537.52	1033.42	1333.78	2477.29	3277.81
	机械使用费 (元)		37.28	62.44	91.33	104.38	129.07	172.41
	其他措施费 (元)		71.66	74.62	78.99	96.88	119.60	157.72
	安 文 费 (元)		155.74	162.19	171.68	210.56	259.95	342.80
	管 理 费 (元)		391.24	407.43	431.27	528.94	653.02	861.13
	利 润 (元)		248.74	259.03	274.19	336.29	415.17	547.48
	规 费 (元)		193.11	201.10	212.87	261.08	322.32	425.04
名 称		单位	单价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(13.78)	(14.35)	(15.19)	(18.63)	(23.00)
脚手架钢管		kg	4.55	26.673	60.030	120.763	155.120	285.630
扣件		个	5.67	7.163	16.302	32.851	41.990	80.028
木脚手板		m ³	1652.10	0.029	0.057	0.086	0.115	0.215
脚手架钢管底座		个	5.00	0.143	0.190	0.285	0.285	0.855
红丹防锈漆		kg	14.80	2.103	4.734	9.522	12.233	22.524
油漆溶剂油		kg	4.40	0.240	0.541	1.087	1.397	2.572
垫木 60×60×60		块	0.61	3.086	7.200	13.886	18.514	32.400
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465.97	0.080	0.134	0.196	0.224	0.277

单位: 座

定 额 编 号			17 - 74	
项 目			电梯井架搭设高度 (m 以内)	
			100	
基 价 (元)			14076. 14	
其 中	人 工 费 (元)		4928. 44	
	材 料 费 (元)		5885. 03	
	机械使用费 (元)		229. 72	
	其他措施费 (元)		204. 93	
	安 文 费 (元)		445. 42	
	管 理 费 (元)		1118. 93	
	利 润 (元)		711. 38	
规 费 (元)		552. 29		
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量
综合工日		工日	—	(39. 41)
脚手架钢管		kg	4. 55	676. 421
扣件		个	5. 67	208. 468
木脚手板		m ³	1652. 10	0. 459
脚手架钢管底座		个	5. 00	1. 140
红丹防锈漆		kg	14. 80	53. 332
油漆溶剂油		kg	4. 40	6. 091
垫木 60 × 60 × 60		块	0. 61	74. 057
载重汽车 装载质量 (t) 6		台班	465. 97	0. 493

二、垂直运输

1. 20m (6层) 以内卷扬机施工

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需要的垂直运输全部操作过程。

定 额 编 号				单位：100m ²		
项 目				17-75	17-76	17-77
				卷扬机施工		
				砖混结构	现浇框架	预制排架
基 价 (元)				2088.72	2506.45	2227.95
其 中	人 工 费 (元)			—	—	—
	材 料 费 (元)			—	—	—
	机械使用费 (元)			—	—	—
	其他措施费 (元)			1396.08	1675.30	1489.15
	安 文 费 (元)			46.80	56.16	49.92
	管 理 费 (元)			101.72	122.06	108.50
	利 润 (元)			255.53	306.63	272.56
	规 费 (元)			162.46	194.95	173.29
				126.13	151.35	134.53
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(9.00)	(10.80)	(9.60)
电动单筒快速卷扬机 牵引力 (kN) 5		台班	155.12	9.000	10.800	9.600

2. 20m (6层) 以内塔式起重机施工

单位: 100m²

定 额 编 号				17-78	17-79
项 目				塔式起重机施工	
				砖混结构	现浇框架
基 价 (元)				2807.33	3368.50
其 中	人 工 费 (元)			247.83	297.40
	材 料 费 (元)			—	—
	机械使用费 (元)			1742.20	2090.64
	其他措施费 (元)			55.22	66.25
	安 文 费 (元)			120.03	143.99
	管 理 费 (元)			301.52	361.71
	利 润 (元)			191.70	229.97
	规 费 (元)			148.83	178.54
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(10.62)	(12.74)
电动单筒快速卷扬机 牵引力 (kN) 5		台班	155.12	3.600	4.320
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 400		台班	548.04	2.160	2.592

3. 20m (6层) 以上塔式起重机施工

单位: 100m²

定 额 编 号			17-80	17-81	17-82	17-83	17-84	17-85
项 目			全现浇结构					
			檐高 (m 以内)					
			40	70	100	140	170	200
基 价 (元)			3287.80	4332.09	4591.79	5118.20	5741.12	5995.30
其 中	人 工 费 (元)		523.20	542.48	548.90	553.49	555.33	556.25
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		1828.78	2600.59	2814.63	3312.58	3922.90	4169.22
	其他措施费 (元)		63.23	80.34	82.99	84.60	85.33	85.80
	安 文 费 (元)		137.43	174.62	180.38	183.89	185.47	186.49
	管 理 费 (元)		345.25	438.66	453.14	461.94	465.91	468.47
	利 润 (元)		219.50	278.88	288.09	293.69	296.21	297.84
	规 费 (元)		170.41	216.52	223.66	228.01	229.97	231.23
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(12.16)	(15.45)	(15.96)	(16.27)	(16.41)	(16.50)
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 400	台班	548.04	2.280	—	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 600	台班	571.20	—	2.180	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 800	台班	618.32	—	—	2.140	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 1000	台班	713.85	—	—	—	2.110	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 2500	台班	987.88	—	—	—	—	2.100	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 3000	台班	1096.11	—	—	—	—	—	2.090
对讲机 (一对)	台班	4.14	2.280	3.110	3.420	3.620	3.700	3.760
单笼施工电梯 提升质量 (t) 1								
提升高度 (m) 75	台班	299.90	1.900	—	—	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t)								
2×1 提升高度 (m) 100	台班	518.34	—	2.590	2.850	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t)								
2×1 提升高度 (m) 200	台班	595.14	—	—	—	3.010	3.080	3.130

单位: 100m²

定 额 编 号			17-86	17-87	17-88	17-89	17-90	17-91
项 目			现浇框架					
			建筑物檐高 (m 以内)					
			40	70	100	140	170	200
基 价 (元)			4225.33	5568.00	5900.02	6577.56	7387.51	7715.84
其 中	人 工 费 (元)		672.82	697.60	705.87	711.37	713.21	715.04
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		2349.64	3341.99	3615.72	4256.98	5049.69	5366.95
	其他措施费 (元)		81.28	103.27	106.65	108.73	109.77	110.40
	安 文 费 (元)		176.65	224.46	231.81	236.33	238.59	239.95
	管 理 费 (元)		443.77	563.87	582.32	593.68	599.36	602.76
	利 润 (元)		282.13	358.49	370.22	377.44	381.05	383.22
	规 费 (元)		219.04	278.32	287.43	293.03	295.84	297.52
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(15.63)	(19.86)	(20.51)	(20.91)	(21.11)	(21.23)
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 400	台班	548.04	2.930	—	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 600	台班	571.20	—	2.800	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 800	台班	618.32	—	—	2.750	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 1000	台班	713.85	—	—	—	2.710	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 2500	台班	987.88	—	—	—	—	2.700	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 3000	台班	1096.11	—	—	—	—	—	2.690
对讲机 (一对)	台班	4.14	2.930	4.000	4.400	4.650	4.760	4.830
单笼施工电梯 提升质量 (t) 1 提升高度 (m) 75	台班	299.90	2.440	—	—	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2×1 提升高度 (m) 100	台班	518.34	—	3.330	3.660	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2×1 提升高度 (m) 200	台班	595.14	—	—	—	3.870	3.970	4.030

单位: 100m²

定 额 编 号			17-92	17-93	17-94	17-95	17-96	17-97
项 目			滑模施工					
			檐高 (m 以内)					
			40	70	100	140	170	200
基 价 (元)			2895.73	3815.50	4040.95	4508.32	5062.68	5282.27
其 中	人 工 费 (元)		460.79	478.23	483.73	487.40	489.24	490.16
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		1610.71	2289.86	2475.94	2918.09	3459.86	3673.13
	其他措施费 (元)		55.69	70.77	73.06	74.52	75.24	75.61
	安 文 费 (元)		121.05	153.82	158.80	161.96	163.54	164.33
	管 理 费 (元)		304.08	386.42	398.91	406.86	410.83	412.82
	利 润 (元)		193.32	245.67	253.61	258.67	261.19	262.46
	规 费 (元)		150.09	190.73	196.90	200.82	202.78	203.76
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(10.71)	(13.61)	(14.05)	(14.33)	(14.47)	(14.54)
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 400	台班	548.04	2.010	—	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 600	台班	571.20	—	1.920	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 800	台班	618.32	—	—	1.880	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 1000	台班	713.85	—	—	—	1.860	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 2500	台班	987.88	—	—	—	—	1.850	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 3000	台班	1096.11	—	—	—	—	—	1.840
对讲机 (一对)	台班	4.14	2.010	2.740	3.010	3.190	3.260	3.310
单笼施工电梯 提升质量 (t) 1 提升高度 (m) 75	台班	299.90	1.670	—	—	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2×1 提升高度 (m) 100	台班	518.34	—	2.280	2.510	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2×1 提升高度 (m) 200	台班	595.14	—	—	—	2.650	2.720	2.760

单位: 100m²

定 额 编 号			17-98	17-99	17-100	17-101	17-102	17-103
项 目			其他结构					
			檐高 (m 以内)					
			40	70	100	140	170	200
基 价 (元)			3918.09	5158.64	5458.79	6096.68	6836.78	7141.79
其 中	人 工 费 (元)		623.25	646.20	653.54	659.05	660.89	661.81
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		2179.70	3096.40	3344.56	3946.16	4672.12	4967.73
	其他措施费 (元)		75.35	95.68	98.70	100.78	101.61	102.18
	安 文 费 (元)		163.77	207.96	214.52	219.04	220.84	222.09
	管 理 费 (元)		411.40	522.41	538.88	550.24	554.78	557.90
	利 润 (元)		261.56	332.13	342.60	349.82	352.71	354.70
	规 费 (元)		203.06	257.86	265.99	271.59	273.83	275.38
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(14.49)	(18.40)	(18.98)	(19.38)	(19.54)	(19.65)
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 400	台班	548.04	2.720	—	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 600	台班	571.20	—	2.590	—	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 800	台班	618.32	—	—	2.540	—	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 1000	台班	713.85	—	—	—	2.510	—	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 2500	台班	987.88	—	—	—	—	2.500	—
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN·m) 3000	台班	1096.11	—	—	—	—	—	2.490
对讲机 (一对)	台班	4.14	2.720	3.700	4.070	4.310	4.410	4.480
单笼施工电梯 提升质量 (t) 1 提升高度 (m) 75	台班	299.90	2.260	—	—	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2×1 提升高度 (m) 100	台班	518.34	—	3.090	3.390	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2×1 提升高度 (m) 200	台班	595.14	—	—	—	3.590	3.670	3.730

三、建筑物超高增加费

工作内容：1. 工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加时间。2. 垂直运输影响的时间。3. 由于人工降效引起的机械降效。4. 水压不足所发生的加压水泵台班。

单位：100m²

定 额 编 号			17-104	17-105	17-106	17-107	17-108	17-109
项 目			建筑物檐高 (m 以内)					
			40	60	80	100	120	140
基 价 (元)			4978.47	8356.49	11714.21	15082.14	18654.57	22104.70
其 中	人 工 费 (元)		3087.24	5144.98	7202.71	9260.45	11318.19	13375.93
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—
	机械使用费 (元)		14.96	84.66	134.06	193.68	457.78	599.59
	其他措施费 (元)		126.78	211.28	295.78	380.28	464.78	549.28
	安 文 费 (元)		275.55	459.21	642.87	826.53	1010.19	1193.85
	管 理 费 (元)		692.20	1153.57	1614.94	2076.31	2537.68	2999.05
	利 润 (元)		440.08	733.40	1026.73	1320.05	1613.38	1906.70
	规 费 (元)		341.66	569.39	797.12	1024.84	1252.57	1480.30
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(24.38)	(40.63)	(56.88)	(73.13)	(89.38)	(105.63)
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 50	台班	49.14	0.256	—	—	—	—	—
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 100 扬程 (m) 120 以下	台班	152.17	—	0.465	0.705	0.977	—	—
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 150 扬程 (m) 180 以下	台班	260.06	—	—	—	—	1.279	1.612
电动多级离心清水泵停滞 $\phi 50$	台班	5.21	0.256	—	—	—	—	—
电动多级离心清水泵停滞 $\phi 100$	台班	9.66	—	0.465	0.705	0.977	—	—
电动多级离心清水泵停滞 $\phi 150$	台班	20.66	—	—	—	—	1.279	1.612
其他机械降效	%	1.00	7.500	12.500	17.500	22.500	27.500	32.500

单位: 100m²

定 额 编 号			17-110	17-111	17-112
项 目			建筑物檐高 (m 以内)		
			160	180	200
基 价 (元)			25576.15	29317.25	32889.77
其 中	人 工 费 (元)		15433.66	17491.40	19549.14
	材 料 费 (元)		—	—	—
	机械使用费 (元)		762.72	1195.51	1459.70
	其他措施费 (元)		633.78	718.28	802.78
	安 文 费 (元)		1377.51	1561.17	1744.83
	管 理 费 (元)		3460.42	3921.79	4383.16
	利 润 (元)		2200.03	2493.35	2786.68
	规 费 (元)		1708.03	1935.75	2163.48
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量		
综合工日	工日	—	(121.88)	(138.13)	(154.38)
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 150 扬程 (m) 180 以下	台班	260.06	1.976	—	—
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 200 扬程 (m) 280 以下	台班	321.01	—	2.372	2.798
电动多级离心清水泵停滞 ϕ 150	台班	20.66	1.976	—	—
电动多级离心清水泵停滞 ϕ 200	台班	32.68	—	2.372	2.798
其他机械降效	%	1.00	37.500	42.500	47.500

四、大型机械设备进出场及安拆

1. 塔式起重机及施工电梯基础

工作内容：1. 组合钢模板安装、清理、刷润滑剂、拆除、集装箱装运，木模板制作、安装、拆除。2. 钢筋绑扎、制作、安装。3. 混凝土搅拌、浇捣、养护等全部操作过程。

单位：座

定 额 编 号			17 - 113	17 - 114
项 目			塔式起重机	施工电梯
			固定式基础（带配重）	固定式基础
基 价（元）			7046.31	6746.31
其 中	人 工 费（元）		1965.30	1801.94
	材 料 费（元）		3788.67	3740.68
	机械使用费（元）		77.92	88.55
	其他措施费（元）		82.06	75.35
	安 文 费（元）		178.35	163.77
	管 理 费（元）		448.03	411.40
	利 润（元）		284.84	261.56
	规 费（元）		221.14	203.06
名 称	单位	单价（元）	数 量	
综合工日	工日	—	(15.78)	(14.49)
预拌混凝土 C30	m ³	260.00	7.930	8.000
钢筋 ϕ 10 以内	kg	3.50	396.000	—
钢筋 ϕ 10 以外	kg	3.40	—	387.000
组合钢模板	kg	4.30	7.020	7.120
木模板方材	m ³	1800.00	0.106	0.108
水	m ³	5.13	6.370	6.510
零星卡具	kg	4.95	2.610	2.650
其他材料费	%	—	2.000	2.000
钢筋调直机 直径（mm）14	台班	35.16	0.105	0.064
钢筋切断机 直径（mm）40	台班	40.37	0.050	0.026
钢筋弯曲机 直径（mm）40	台班	24.56	0.140	0.075
电动夯实机 夯击能量（N·m）250	台班	25.49	0.108	0.110
汽车式起重机 提升质量（t）8	台班	691.24	0.008	0.008
载重汽车 装载质量（t）6	台班	465.97	0.029	0.029
机动翻斗车 装载质量（t）1	台班	207.66	0.215	0.218
木工圆锯机 直径（mm）500	台班	25.04	0.093	0.094
交流弧焊机 容量（kV·A）32	台班	83.57	—	0.123
对焊机 容量（kV·A）75	台班	107.57	—	0.034

工作内容：1. 路基碾压、铺渣石。2. 枕木、道轨的铺拆。

单位：m

定 额 编 号				17-115
项 目				塔式起重机
				轨道式基础（双轨）
基 价（元）				400.08
其 中	人 工 费（元）			189.95
	材 料 费（元）			88.88
	机械使用费（元）			5.04
	其他措施费（元）			7.85
	安 文 费（元）			17.07
	管 理 费（元）			42.87
	利 润（元）			27.26
	规 费（元）			21.16
名 称		单位	单价（元）	数 量
综合工日		工日	—	(1.51)
石子		m ³	60.00	0.240
枕木		m ³	1048.00	0.056
轨道		kg	4.08	3.440
其他材料费		%	—	2.000
钢轮内燃压路机 工作质量（t）12		台班	503.72	0.010

2. 大型机械设备安拆

工作内容：1. 机械运至现场后的安装、试运转。2. 工程竣工后的拆除。

单位：台次

定 额 编 号			17 - 116	17 - 117	
项 目			自升式塔式起重机安拆费	柴油打桩机安拆费	
基 价 (元)			38966.20	13589.00	
其 中	人 工 费 (元)		15195.60	5065.20	
	材 料 费 (元)		337.60	40.30	
	机械使用费 (元)		12581.79	4558.60	
	其他措施费 (元)		733.20	265.20	
	安 文 费 (元)		1593.61	576.41	
	管 理 费 (元)		4003.27	1447.99	
	利 润 (元)		2545.16	920.59	
	规 费 (元)		1975.97	714.71	
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(141.00)	(51.00)
六角螺栓带螺母 M6 ~ 12 × 12 ~ 50		套	0.15	64.000	50.000
镀锌铁丝 综合		kg	6.56	50.000	5.000
履带式柴油打桩机 冲击质量 (t) 3.5		台班	1119.59	—	0.500
自升式塔式起重机 起重力矩 (kN · m) 2500		台班	987.88	0.500	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 8		台班	691.24	—	3.000
汽车式起重机 提升质量 (t) 20		台班	962.54	5.000	2.000
汽车式起重机 提升质量 (t) 40		台班	1455.03	5.000	—

1027

单位: 台次

定 额 编 号			17-118	17-119	17-120	17-121	17-122	17-123		
项 目			静力压桩机安拆费					架桥机 安拆费 160t 以内		
			(kN 以内)							
			900	1200	1600	4000	10000			
基 价 (元)			8738.34	12480.08	16304.20	18515.98	20317.31	11196.84		
其 中	人 工 费 (元)		3039.12	4558.68	6078.24	6331.50	6584.76	4558.68		
	材 料 费 (元)		—	—	—	—	—	—		
	机械使用费 (元)		3313.50	4458.25	5685.38	7336.06	8576.30	3367.40		
	其他措施费 (元)		161.20	234.00	306.80	327.60	348.40	221.00		
	安 文 费 (元)		350.37	508.60	666.83	712.04	757.25	480.34		
	管 理 费 (元)		880.15	1277.64	1675.13	1788.70	1902.26	1206.66		
	利 润 (元)		559.57	812.28	1064.99	1137.20	1209.40	767.16		
	规 费 (元)		434.43	630.63	826.83	882.88	938.94	595.60		
名 称		单位	单价 (元)		数 量					
综合工日		工日	—		(31.00)	(45.00)	(59.00)	(63.00)	(67.00)	(42.50)
架桥机 提升质量 (t) 160		台班	959.55	—	—	—	—	—	—	0.500
静力压桩机 压力 (kN) 900		台班	1078.78	0.500	—	—	—	—	—	—
静力压桩机 压力 (kN) 1200		台班	1334.18	—	0.500	—	—	—	—	—
静力压桩机 压力 (kN) 1600		台班	1746.50	—	—	0.500	—	—	—	—
静力压桩机 压力 (kN) 4000		台班	3508.17	—	—	—	0.500	—	—	—
静力压桩机 压力 (kN) 10000		台班	3945.44	—	—	—	—	0.500	—	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 8		台班	691.24	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	—	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 20		台班	962.54	2.000	3.000	4.000	4.000	5.000	3.000	—
其他材料费 (占机械费)		%	—	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	—	—

定 额 编 号			单位：台次				
项 目			17-124	17-125	17-126	17-127	17-128
基 价 (元)			施工电梯安拆费				三轴搅拌桩机安拆费
			75m 以内	100m 以内	200m 以内	300m 以内	
其中	人 工 费 (元)		15936.44	20132.35	25031.51	26175.25	14571.95
	材 料 费 (元)		6838.02	9117.36	11396.70	11396.70	5065.20
	机械使用费 (元)		56.08	56.08	69.80	83.52	138.70
	其他措施费 (元)		4155.45	4609.79	5638.23	6614.34	5443.15
	安 文 费 (元)		330.20	429.00	535.60	546.00	265.20
	管 理 费 (元)		717.69	932.43	1164.13	1186.73	576.41
	利 润 (元)		1802.89	2342.34	2924.38	2981.16	1447.99
	规 费 (元)		1146.22	1489.19	1859.23	1895.33	920.59
名 称			889.89	1156.16	1443.44	1471.47	714.71
综合工日			工日	—	数 量		
六角螺栓带螺母 M6 ~ 12 × 12 ~ 50			套	0.15	(63.50)	(82.50)	(103.00)
镀锌铁丝 综合			kg	6.56	(105.00)	(51.00)	
三轴搅拌桩机 轴径 (mm) 850			台班	713.80	24.000	28.000	32.000
单笼施工电梯 提升质量 (t) 1 提升高度 (m) 75			台班	299.90	8.000	10.000	12.000
单笼施工电梯 提升质量 (t) 1 提升高度 (m) 100			台班	318.47	—	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2 × 1 提升高度 (m) 200			台班	595.14	0.500	—	—
双笼施工电梯 提升质量 (t) 2 × 1 提升高度 (m) 300			台班	767.14	—	0.500	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 16			台班	890.11	—	—	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 25			台班	1017.25	4.500	5.000	6.000
					—	—	5.000

3. 大型机械设备进出场

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）的运输、装卸、辅助材料及架线费用。

单位：台次

定 额 编 号				17-129	17-130	17-131	17-132	17-133	17-134
项 目				进出场费					
				履带式					
				挖掘机		推土机		起重机	
				1m ³ 以内	1m ³ 以外	90kW 以内	90kW 以外	30t 以内	50t 以内
基 价 (元)				4757.97	5216.53	3630.33	4397.48	5938.40	7343.76
其 中	人 工 费 (元)			1101.48	1101.48	550.74	550.74	1101.48	1101.48
	材 料 费 (元)			128.95	167.93	145.88	145.88	141.27	141.27
	机械使用费 (元)			2373.16	2792.74	2241.07	3008.22	3464.31	4792.71
	其他措施费 (元)			78.00	78.00	46.80	46.80	83.20	88.40
	安 文 费 (元)			169.53	169.53	101.72	101.72	180.84	192.14
	管 理 费 (元)			425.88	425.88	255.53	255.53	454.27	482.66
	利 润 (元)			270.76	270.76	162.46	162.46	288.81	306.86
	规 费 (元)			210.21	210.21	126.13	126.13	224.22	238.24
名 称		单位	单价 (元)	数 量					
综合工日		工日	—	(15.00)	(15.00)	(9.00)	(9.00)	(16.00)	(17.00)
枕木		m ³	1048.00	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
镀锌铁丝 综合		kg	6.56	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
橡胶板 82		m ²	21.70	—	—	0.780	0.780	—	—
草袋		m ²	1.93	6.380	9.580	6.380	6.380	12.760	12.760
履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (m ³) 1		台班	1149.61	0.500	—	—	—	—	—
履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (m ³) 2		台班	1492.04	—	0.500	—	—	—	—
履带式起重机 提升质量 (t) 30		台班	922.06	—	—	—	—	0.500	—
履带式起重机 提升质量 (t) 50		台班	1403.00	—	—	—	—	—	0.500
履带式推土机 功率 (kW) 90		台班	938.27	—	—	0.500	—	—	—
履带式推土机 功率 (kW) 240		台班	1836.81	—	—	—	0.500	—	—
载重汽车 装载质量 (t) 15		台班	822.25	—	—	—	—	1.000	2.000
平板拖车组 装载质量 (t) 40		台班	1323.72	1.000	—	1.000	—	—	—
平板拖车组 装载质量 (t) 60		台班	1488.17	—	1.000	—	1.000	1.000	1.000
回程费		%	1.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

单位: 台次

定 额 编 号			17-135	17-136	17-137	17-138	17-139	17-140
项 目			进 出 场 费					
			强夯机械	柴油打桩机		压路机	锚杆钻孔机	沥青混凝土摊铺机
				5t 以内	5t 以外			
基 价 (元)			8676.30	10279.19	11636.28	3114.90	10823.35	5048.89
其 中	人 工 费 (元)		550.74	1101.48	1101.48	458.95	1101.48	734.32
	材 料 费 (元)		141.27	57.43	57.43	109.27	57.43	141.27
	机械使用费 (元)		6829.91	7427.18	8630.35	1969.48	7971.34	3288.27
	其他措施费 (元)		78.00	114.40	124.80	39.00	114.40	59.80
	安 文 费 (元)		169.53	248.65	271.25	84.77	248.65	129.98
	管 理 费 (元)		425.88	624.62	681.41	212.94	624.62	326.51
	利 润 (元)		270.76	397.12	433.22	135.38	397.12	207.58
	规 费 (元)		210.21	308.31	336.34	105.11	308.31	161.16
名 称	单 位	单 价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(15.00)	(22.00)	(24.00)	(7.50)	(22.00)	(11.50)
枕木	m ³	1048.00	0.080	—	—	0.080	—	0.080
镀锌铁丝 综合	kg	6.56	5.000	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000
草袋	m ²	1.93	12.760	12.760	12.760	6.380	12.760	12.760
锚杆钻孔机 锚杆直径 (mm) 32	台班	1919.11	—	—	—	—	0.500	—
钢轮内燃压路机 工作质量 (t) 12	台班	503.72	—	—	—	0.500	—	—
强夯机械 夯击能量 (kN·m) 2000	台班	1142.87	0.500	—	—	—	—	—
沥青混凝土摊铺机 装载质量 (t) 15	台班	2613.79	—	—	—	—	—	0.500
载重汽车 装载质量 (t) 8	台班	524.22	—	2.000	2.000	—	1.000	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 20	台班	962.54	1.000	2.000	3.000	—	2.000	—
载重汽车 装载质量 (t) 4	台班	398.64	2.000	—	—	—	—	—
平板拖车组 装载质量 (t) 40	台班	1323.72	—	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
载重汽车 装载质量 (t) 15	台班	822.25	2.000	2.000	2.000	—	2.000	—
平板拖车组 装载质量 (t) 60	台班	1488.17	1.000	—	—	—	—	—
回程费	%	1.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

单位: 台次

定 额 编 号				17-141	17-142	17-143	17-144	17-145
项 目				进 出 场 费				
				静 力 压 桩 机				
				(kN 以 内)				
				900	1200	1600	4000	10000
基 价 (元)				15962.58	18172.14	23763.75	27078.07	36872.36
其 中	人 工 费 (元)			2202.96	2202.96	3304.44	3304.44	3304.44
	材 料 费 (元)			57.43	57.43	57.43	57.43	57.43
	机械使用费 (元)			10854.71	12910.34	16169.14	19252.58	28277.28
	其他措施费 (元)			192.40	202.80	286.00	301.60	353.60
	安 文 费 (元)			418.18	440.79	621.62	655.53	768.55
	管 理 费 (元)			1050.50	1107.29	1561.56	1646.74	1930.66
	利 润 (元)			667.88	703.98	992.79	1046.94	1227.45
	规 费 (元)			518.52	546.55	770.77	812.81	952.95
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量				
综合工日		工日	—	(37.00)	(39.00)	(55.00)	(58.00)	(68.00)
镀锌铁丝 综合		kg	6.56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
草袋		m ²	1.93	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
汽车式起重机 提升质量 (t) 20		台班	962.54	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000
载重汽车 装载质量 (t) 15		台班	822.25	5.000	7.000	9.000	12.000	18.000
平板拖车组 装载质量 (t) 40		台班	1323.72	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
回程费		%	1.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

单位: 台次

定 额 编 号			17-146	17-147	17-148	17-149	17-150	17-151
项 目			进 出 场 费					
			履带式 旋挖钻机	自升式 塔式起重机	架桥机	施工电梯		
			160t 以内	75m 以内	100m 以内	200m 以内		
基 价 (元)			7486.55	31167.39	13913.08	11046.59	13533.21	18494.87
其 中	人 工 费 (元)		1101.48	3671.60	2753.70	917.90	1285.06	1835.80
	材 料 费 (元)		141.27	117.47	57.43	61.94	79.98	112.80
	机械使用费 (元)		5012.46	21683.35	7946.64	8296.69	9897.89	13390.96
	其他措施费 (元)		83.20	384.80	213.20	119.60	153.40	213.20
	安 文 费 (元)		180.84	836.36	463.39	259.95	333.41	463.39
	管 理 费 (元)		454.27	2101.01	1164.07	653.02	837.56	1164.07
	利 润 (元)		288.81	1335.76	740.08	415.17	532.50	740.08
	规 费 (元)		224.22	1037.04	574.57	322.32	413.41	574.57
名 称	单位	单价 (元)	数 量					
综合工日	工日	—	(16.00)	(74.00)	(41.00)	(23.00)	(29.50)	(41.00)
枕木	m ³	1048.00	0.080	0.006	—	—	—	—
镀锌铁丝 综合	kg	6.56	5.000	10.000	5.000	7.000	9.000	12.500
草袋	m ²	1.93	12.760	23.620	12.760	8.300	10.850	15.960
履带式旋挖钻机 孔径 (mm) 2000	台班	3399.10	0.500	—	—	—	—	—
汽车式起重机 提升质量 (t) 8	台班	691.24	—	4.000	—	3.000	3.500	5.000
汽车式起重机 提升质量 (t) 20	台班	962.54	—	6.000	3.000	—	—	—
载重汽车 装载质量 (t) 15	台班	822.25	1.000	4.000	1.000	3.000	3.500	5.000
载重汽车 装载质量 (t) 8	台班	524.22	—	8.000	—	4.000	5.000	6.000
平板拖车组 装载质量 (t) 60	台班	1488.17	1.000	—	—	—	—	—
平板拖车组 装载质量 (t) 40	台班	1323.72	—	1.000	2.000	—	—	—
回程费	%	1.00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

单位: 台次

定 额 编 号			17 - 152
项 目			进出场费
			施工电梯
			300m 以内
基 价 (元)			21720.14
其 中	人 工 费 (元)		2019.38
	材 料 费 (元)		145.59
	机械使用费 (元)		15938.10
	其他措施费 (元)		244.40
	安 文 费 (元)		531.20
	管 理 费 (元)		1334.42
	利 润 (元)		848.39
	规 费 (元)		658.66
名 称	单位	单价 (元)	数 量
综合工日	工日	—	(47.00)
镀锌铁丝 综合	kg	6.56	16.000
草袋	m ²	1.93	21.050
汽车式起重机 提升质量 (t) 8	台班	691.24	6.000
载重汽车 装载质量 (t) 8	台班	524.22	7.000
载重汽车 装载质量 (t) 15	台班	822.25	6.000
回程费	%	1.00	25.000

单位: 台次

定 额 编 号				17 - 153	17 - 154
项 目				进 出 场 费	
				三轴搅拌桩机	履带式抓斗成槽机
基 价 (元)				8699.81	5527.65
其 中	人 工 费 (元)			917.90	1101.48
	材 料 费 (元)			57.43	141.27
	机械使用费 (元)			6262.26	3207.47
	其他措施费 (元)			98.80	72.80
	安 文 费 (元)			214.74	158.23
	管 理 费 (元)			539.45	397.49
	利 润 (元)			342.96	252.71
	规 费 (元)			266.27	196.20
名 称		单 位	单 价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(19.00)	(14.00)
镀锌铁丝 综合		kg	6.56	5.000	5.000
枕木		m ³	1048.00	—	0.080
草袋		m ²	1.93	12.760	12.760
汽车式起重机 提升质量 (t) 25		台班	1017.25	1.000	—
载重汽车 装载质量 (t) 10		台班	573.79	5.000	—
履带式抓斗成槽机 槽宽 1000		台班	3487.45	—	0.500
载重汽车 装载质量 (t) 15		台班	822.25	—	1.000
平板拖车组 装载质量 (t) 30		台班	1123.61	1.000	—
回程费		%	1.00	25.000	25.000

五、施工排水、降水

1. 成井

工作内容：1. 钻孔、安装井管、地面管线连接、装水泵、滤砂、孔口封土及拆管、清洗、整理等全部操作过程。2. 槽坑排水，抽水机具的安装、移动、拆除。

单位：10 根

定 额 编 号			17 - 155	17 - 156	
项 目			轻型井点	喷射井点	
基 价 (元)			3735. 47	18947. 20	
其 中	人 工 费 (元)		1147. 38	5232. 03	
	材 料 费 (元)		728. 81	3705. 92	
	机械使用费 (元)		735. 69	4797. 59	
	其他措施费 (元)		75. 92	352. 14	
	安 文 费 (元)		165. 01	765. 38	
	管 理 费 (元)		414. 52	1922. 71	
	利 润 (元)		263. 54	1222. 40	
	规 费 (元)		204. 60	949. 03	
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(14. 60)	(67. 72)
黄砂 毛砂		t	88. 10	4. 720	26. 430
喷射器		个	25. 00	—	0. 056
轻型井点总管 D100		m	54. 78	0. 010	—
铝及铝合金法兰		副	—	—	0. 013
轻型井点井管 D40		m	22. 34	0. 210	—
喷射井点总管 D159		m	36. 10	—	0. 046
橡胶管 D50		m	20. 00	1. 700	—
喷射井点井管 D76		m	42. 75	—	0. 540
水		m ³	5. 13	53. 360	261. 000
滤网管		根	155. 00	—	0. 042
铝合金龙骨连接件		件	4. 50	—	0. 023
水箱		kg	4. 98	—	0. 356
镀锌钢管 DN20		m	7. 96	—	0. 500
履带式起重机 提升质量 (t) 5		台班	503. 45	1. 050	—
污水泵 出口直径 (mm) 100		台班	103. 22	0. 570	5. 360
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 150					
扬程 (m) 180 以下		台班	260. 06	0. 570	2. 680
履带式起重机 提升质量 (t) 10		台班	621. 47	—	3. 600
电动空气压缩机 排气量 (m ³ /min) 6		台班	207. 03	—	1. 760
工程地质液压钻机		台班	537. 33	—	1. 760

定 额 编 号

单位: 座

项 目

17-157

17-158

17-159

17-160

真空深井降水 (井管深 m)

直流深井降水 (井管深 m)

19

每增减 1

(钻孔 D800)

20

每增减 1

基 价 (元)

人 工 费 (元)

材 料 费 (元)

机械使用费 (元)

其他措施费 (元)

安 文 费 (元)

管 理 费 (元)

利 润 (元)

规 费 (元)

6670.95

287.45

7627.21

1067.58

1138.20

45.90

1413.57

45.90

2031.78

79.35

3076.19

154.25

2070.30

106.79

1679.85

693.51

96.67

3.74

98.49

11.75

210.11

8.14

214.06

25.54

527.81

20.44

537.74

64.17

335.56

13.00

341.88

40.79

260.52

10.09

265.43

31.67

名 称

单位

单价 (元)

数 量

综合工日

工日

—

(18.59)

(0.72)

(18.94)

(2.26)

黄砂 毛砂

t

88.10

7.070

0.800

16.000

0.800

水

m³

5.13

15.850

1.580

46.000

2.400

黏土

m³

54.30

0.140

0.014

0.580

0.029

钢板井管

m

220.00

6.000

—

—

—

PVC-U 加筋管 DN400

m

53.50

—

—

21.000

1.050

密目网

m²

6.77

—

—

27.630

1.385

镀锌铁丝 综合

kg

6.56

—

—

13.500

0.660

履带式起重机 提升质量 (t) 5

台班

503.45

1.680

0.036

—

—

工程地质液压钻机

台班

537.33

0.750

0.076

—

—

回旋钻机 孔径 (mm) 800

台班

592.81

—

—

1.768

0.880

潜水泵 出口直径 (mm) 100

台班

27.51

0.100

—

—

—

电动双筒快速卷扬机 牵引力 (kN) 50

台班

259.21

1.330

—

—

—

电动空气压缩机 排气量 (m³/min) 10

台班

358.16

—

—

0.800

—

泥浆泵 出口直径 (mm) 100

台班

195.27

0.750

0.076

1.768

0.880

排放泥浆设备

台班

232.31

1.410

0.142

—

—

单位: m

定 额 编 号			17-161	17-162	17-163	17-164
项 目			无砂混凝土管井点		集水井 (井深4m以内)	
			直径 50cm 以内	直径 60cm 以内	干砖砌 排水井 (座)	钢筋笼子 排水井 (座)
基 价 (元)			417.18	499.96	3403.12	2943.95
其 中	人 工 费 (元)		105.56	130.34	1295.16	978.48
	材 料 费 (元)		142.83	163.58	944.74	1085.58
	机械使用费 (元)		67.20	80.60	77.33	59.51
	其他措施费 (元)		6.86	8.48	73.37	55.43
	安 文 费 (元)		14.92	18.42	159.47	120.48
	管 理 费 (元)		37.48	46.28	400.61	302.66
	利 润 (元)		23.83	29.42	254.70	192.42
	规 费 (元)		18.50	22.84	197.74	149.39
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
综合工日	工日	—	(1.32)	(1.63)	(14.11)	(10.66)
水	m ³	5.13	1.820	2.370	—	—
砂子	kg	0.07	86.000	100.000	386.000	2302.000
镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	5.95	—	—	—	0.530
页岩砖 240×115×53	千块	437.50	—	—	1.160	—
板方材 杉木	m ³	2100.00	0.002	0.002	0.131	—
镀锌铁丝 $\phi 4.0$	kg	5.18	0.500	0.500	—	—
圆钉	kg	7.00	—	—	0.200	—
钢筋 $\phi 10$ 以内	t	3500.00	—	—	—	0.024
镀锌铁丝 $\phi 2.8$	kg	5.18	0.250	0.300	—	0.300
钢筋 $\phi 10$ 以外	kg	3.40	—	—	—	0.051
石油沥青 10#	kg	3.69	0.220	0.220	—	—
苇席	m ²	8.00	—	—	—	6.190
木柴	kg	0.18	0.100	0.100	—	—
石碴	t	89.09	0.280	0.330	1.501	8.823
无砂管 D500	m	80.00	1.020	—	—	—
树棕	kg	18.50	0.560	0.670	—	—
铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²	m	8.46	0.147	0.147	—	—
钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	8.50	0.005	0.005	—	—
无砂管 D600	m	90.00	—	1.020	—	—
电闸箱	个	185.00	0.002	0.002	—	—
电动夯实机 夯击能量 (N·m) 250	台班	25.49	—	—	2.970	1.870
振动平板夯 激振力 (kN) 20	台班	32.58	—	—	0.050	0.302
钢筋弯曲机 直径 (mm) 40	台班	24.56	—	—	—	0.020
钢筋切断机 直径 (mm) 40	台班	40.37	—	—	—	0.020
钢筋调直机 40mm	台班	35.16	—	—	—	0.020

续表

单位: m

定 额 编 号			17-161	17-162	17-163	17-164
项 目			无砂混凝土管井点		集水井 (井深4m 以内)	
			直径 50cm 以内	直径 60cm 以内	干砖砌 排水井 (座)	钢筋笼子 排水井 (座)
名 称	单位	单价 (元)	数 量			
回旋钻机 孔径 (mm) 800	台班	592.81	0.058	0.075	—	—
泥浆泵 出口直径 (mm) 100	台班	195.27	0.058	0.075	—	—
履带式起重机 提升质量 (t) 15	台班	741.20	0.029	0.029	—	—

2. 排水、降水

工作内容：抽水、值班、降水设备维修等。

单位：套·天

定 额 编 号			17-165	17-166	17-167	17-168
项 目			轻型井点	喷射井点	真空深井降水	
					(井管深: m)	
					19m (座·天)	每增减 1m (座·天)
基 价 (元)			341.20	896.85	116.49	0.44
其 中	人 工 费 (元)		137.69	275.37	—	—
	材 料 费 (元)		20.73	101.93	4.40	0.44
	机械使用费 (元)		67.34	288.67	112.09	—
	其他措施费 (元)		7.80	15.60	—	—
	安 文 费 (元)		16.95	33.91	—	—
	管 理 费 (元)		42.59	85.18	—	—
	利 润 (元)		27.08	54.15	—	—
	规 费 (元)		21.02	42.04	—	—
名 称		单位	单价 (元)	数 量		
综合工日		工日	—	(1.50)	(3.00)	—
钢板井管		m	220.00	—	—	0.020
轻型井点井管 D40		m	22.34	0.830	—	—
喷射器		个	25.00	—	0.225	—
轻型井点总管 D100		m	54.78	0.040	—	—
铝及铝合金法兰		副	—	—	0.042	—
喷射井点总管 D159		m	36.10	—	0.120	—
喷射井点井管 D76		m	42.75	—	1.520	—
滤网管		根	155.00	—	0.136	—
铝合金龙骨连接件		件	4.50	—	0.075	—
水箱		kg	4.98	—	1.120	—
潜水泵 出口直径 (mm) 100		台班	27.51	—	—	1.160
真空泵 抽气速度 (m ³ /h) 660		台班	106.90	—	—	0.750
射流井点泵 最大抽吸深度 (m) 9.5		台班	58.56	1.150	—	—
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 150 扬程 (m) 180 以下		台班	260.06	—	1.110	—


工作内容：抽水、值班、降水设备维修等。

单位：座·天

定 额 编 号			17-169	17-170	17-171
项 目			直流深井降水	无砂混凝土管井点	集水井
			(井管深: 20m)		
			(钻孔 D800)		
基 价 (元)			54.02	76.57	107.14
其 中	人 工 费 (元)		9.18	27.54	27.54
	材 料 费 (元)		—	—	—
	机械使用费 (元)		37.14	25.94	56.51
	其他措施费 (元)		0.52	1.56	1.56
	安 文 费 (元)		1.13	3.39	3.39
	管 理 费 (元)		2.84	8.52	8.52
	利 润 (元)		1.81	5.42	5.42
	规 费 (元)		1.40	4.20	4.20
名 称		单位	单价 (元)	数 量	
综合工日		工日	—	(0.10)	(0.30)
电动多级离心清水泵 出口直径 (mm) 50		台班	49.14	—	1.150
潜水泵 出口直径 (mm) 50		台班	22.56	—	—
潜水泵 出口直径 (mm) 100		台班	27.51	1.350	—

责任编辑：郭 洁

封面设计：刘海洋

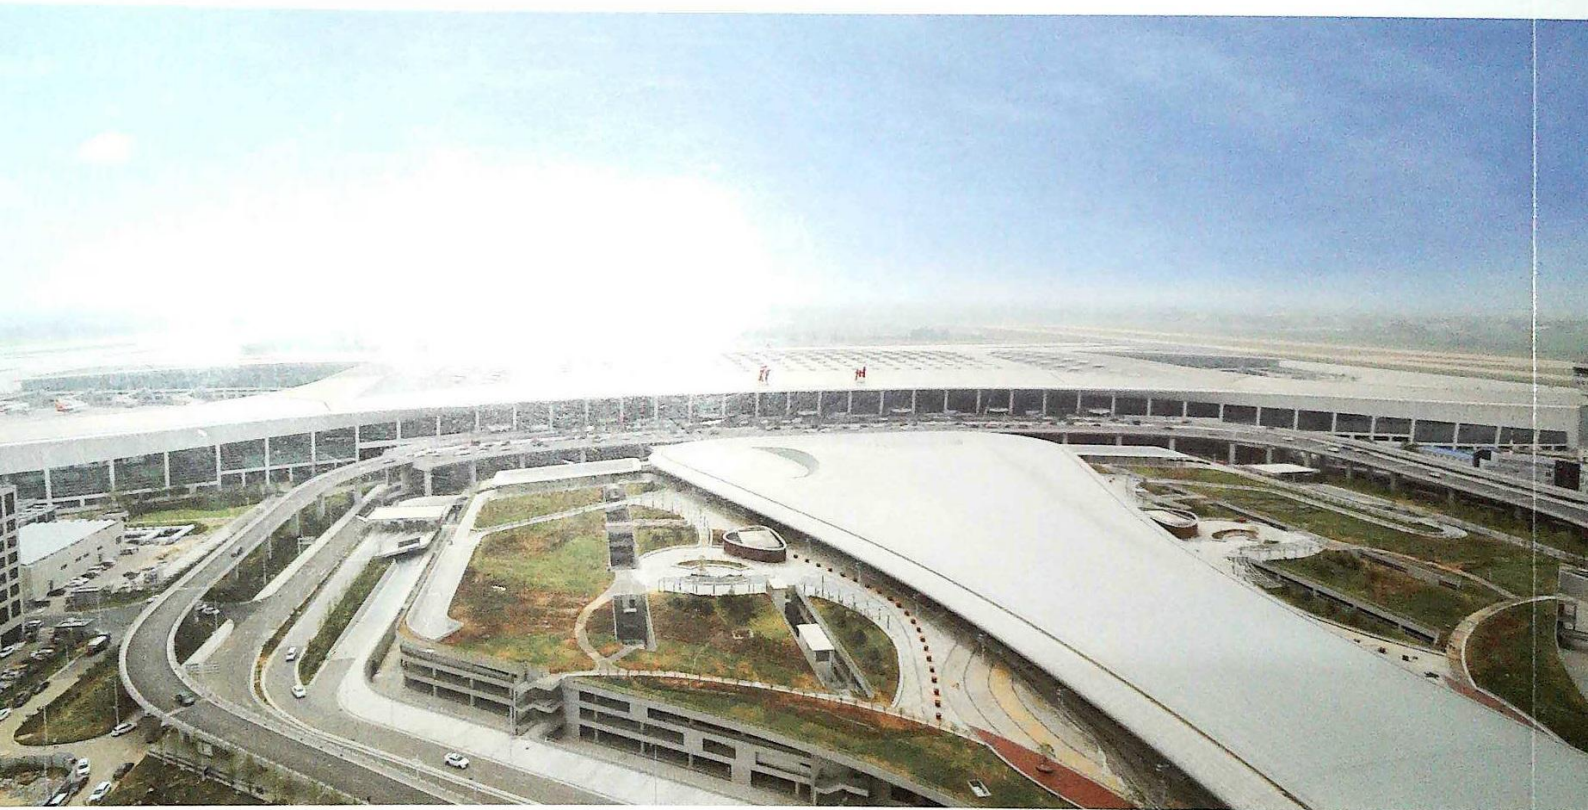

河南省建筑工程标准
定额站



ISBN 978-7-5160-1724-1



9 787516 017241 >

定价：490.00元（上下册）